

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce hotelu SLOVAN										Objednatel:			
Druh stavby:	Doba výstavby:										Projektant:			
Lokalita:	Homí Maršov										Zhotovitel: sanex cz s.r.o.			
JKSO:	Zpracováno dne: 4.12.2013										Zpracoval: Prais			
	C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
1	28	289902111R00	Zpevnění hornin a konstrukcí			m2	167,70	283,13	0,00	47 480,90	47 480,90	10,57	10,57	RTS / 2013
2	31	317941123R06	Očištění nebo odsekání omítek stěn			t	0,18	22 102,50	3 001,17	977,28	3 978,45	0,20	0,20	RTS / 2013
3	34	349231821R12	Zdi podpěrné a volné			t	0,18	22 102,50	3 001,17	977,28	3 978,45	1,10	0,20	RTS / 2013
4	34	317941123R06	Ošetření ocelových válcovaných nosníků č.14-22			t	0,18	22 102,50	3 001,17	977,28	3 978,45	1,10	0,20	RTS / 2013
5	34	349231821R12	Stěny a příčky			m2	2,25	1 130,99	1 420,02	1 124,71	2 544,73	1,02	1,02	RTS / 2013
6	61	610991111R00	Přizdvíhání ošetření s ozubením z uhlí, kapsy do 30 cm			m2	2,25	1 130,99	1 420,02	1 124,71	2 544,73	0,45	1,02	RTS / 2013
7	61	610991111R00	Úprava povrchů, podlahy			m2	2,25	1 130,99	1 420,02	1 124,71	2 544,73	0,45	1,02	RTS / 2013
8	61	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů			m2	63,50	25,66	46 939,80	64 732,94	111 672,74	39,05	39,05	RTS / 2013
9	61	612409991R12	Zařízení omítek kolem oken,dveří apod.			m	229,30	41,93	843,89	985,52	1 629,41	0,00	0,00	RTS / 2013
10	61	612409991R12	Zařízení omítek kolem oken,dveří apod.			m	229,30	41,93	843,89	985,52	1 629,41	0,00	0,00	RTS / 2013
11	61	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková			m2	173,70	250,00	12 233,69	31 191,31	43 425,00	0,03	4,86	RTS / 2013
12	61	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková			m2	173,70	250,00	12 233,69	31 191,31	43 425,00	0,03	4,86	RTS / 2013
13	63	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách			m3	2,36	2 392,50	3 215,31	2 430,99	5 646,30	2,50	5,90	RTS / 2013
14	63	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách			m3	2,36	2 392,50	3 215,31	2 430,99	5 646,30	2,50	5,90	RTS / 2013
15	63	632451033R00	Vyrovnávací polér MC 15, v ploše, tl. 40 mm			m2	281,00	180,00	28 771,59	21 808,41	50 580,00	0,10	27,73	RTS / 2013
16	63	632451033R00	Vyrovnávací polér MC 15, v ploše, tl. 40 mm			m2	281,00	180,00	28 771,59	21 808,41	50 580,00	0,10	27,73	RTS / 2013
17	64	642940016RAA	Lepidlo disperzní Baunit a 25 kg			kg	6,00	77,96	467,76	0,00	467,76	0,00	0,01	RTS / 2013
18	64	642940016RAA	Lepidlo disperzní Baunit a 25 kg			kg	6,00	77,96	467,76	0,00	467,76	0,00	0,01	RTS / 2013
19	64	63127261	Tkanina skleněná R 267 A 101			m2	6,00	51,62	309,72	0,00	309,72	0,00	0,00	RTS / 2013
20	64	63127261	Tkanina skleněná R 267 A 101			m2	6,00	51,62	309,72	0,00	309,72	0,00	0,00	RTS / 2013
21	61	61110VD	Okno plastové jednokřídlé 900x1700 mm			ks	1,00	12 600,00	0,00	81 550,00	81 550,00	0,00	0,00	RTS / 2013
22	61	61110VD	Okno plastové jednokřídlé 900x1700 mm			ks	1,00	12 600,00	0,00	81 550,00	81 550,00	0,00	0,00	RTS / 2013
23	63	611012VD	Vnitřní plastové okno dvukřídlé 1500x1100 mm			ks	7,00	9 850,00	0,00	68 950,00	68 950,00	0,00	0,00	RTS / 2013
24	63	611012VD	Vnitřní plastové okno dvukřídlé 1500x1100 mm			ks	7,00	9 850,00	0,00	68 950,00	68 950,00	0,00	0,00	RTS / 2013
25	63	342261113R14	Sádkartonové konstrukce			m2	6,64	820,00	2 950,48	2 494,32	5 444,80	0,23	0,23	RTS / 2013
26	64	342261113R14	Právka sádkarton. ocel.koe. 1x oplášt. tl.125 mm			m2	6,64	820,00	2 950,48	2 494,32	5 444,80	0,03	0,23	RTS / 2013
27	64	641954211R00	Vypínací prvky z plastu			kus	41,00	356,00	25 551,78	26 608,16	52 159,94	4,90	4,90	RTS / 2013
28	64	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2			kus	41,00	356,00	4 254,16	10 341,84	14 596,00	0,04	1,89	RTS / 2013
29	64	642942213R12	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 125 mm			kus	3,00	1 094,25	2 630,37	652,38	3 282,75	0,03	0,08	RTS / 2013
30	64	642942213R12	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 125 mm			kus	3,00	1 094,25	2 630,37	652,38	3 282,75	0,03	0,08	RTS / 2013
31	64	642944121R1S	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.			kus	1,00	1 041,00	569,85	471,14	1 041,00	0,07	0,07	RTS / 2013
32	64	642102011RAC	Zvětšení okna 1,5 m2, překlad, osaz. okna, parapet			kus	1,00	7 710,00	2 609,13	5 100,87	7 710,00	1,60	1,60	RTS / 2013
33	64	642102011RAC	Zvětšení okna 1,5 m2, překlad, osaz. okna, parapet			kus	1,00	7 710,00	2 609,13	5 100,87	7 710,00	1,60	1,60	RTS / 2013
34	64	642940010RAA	Dveře jednokřídlé 60/197, překlad, zárubeň, práh			kus	3,00	2 778,77	4 983,74	3 342,57	8 336,31	0,16	0,48	RTS / 2013
35	64	642940010RAA	Dveře jednokřídlé 60/197, překlad, zárubeň, práh			kus	3,00	2 778,77	4 983,74	3 342,57	8 336,31	0,16	0,48	RTS / 2013
36	64	642940014RAA	Dveře jednokřídlé 80/197, překlad, zárubeň, práh			kus	2,00	2 861,27	3 493,04	2 229,50	5 722,54	0,16	0,33	RTS / 2013
37	64	642940014RAA	Dveře jednokřídlé 80/197, překlad, zárubeň, práh			kus	2,00	2 861,27	3 493,04	2 229,50	5 722,54	0,16	0,33	RTS / 2013
38	64	642940014RAA	Dveře jednokřídlé 80/197, překlad, zárubeň, práh			kus	2,00	2 861,27	3 493,04	2 229,50	5 722,54	0,16	0,33	RTS / 2013
39	64	642940014RAA	Dveře jednokřídlé 80/197, překlad, zárubeň, práh			kus	2,00	2 861,27	3 493,04	2 229,50	5 722,54	0,16	0,33	RTS / 2013
40	64	642940016RAA	Dveře jednokřídlé 90/197, překlad, zárubeň, práh			kus	1,00	2 887,53	1 761,92	1 126,61	2 887,53	0,17	0,17	RTS / 2013
41	72	721001VD	Vnitřní kanalizace			kpl	1,00	44 620,00	0,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	RTS / 2013
42	72	721001VD	Vnitřní kanalizace			kpl	1,00	44 620,00	0,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	RTS / 2013
43	72	722001VD	Vnitřní vodovod			kpl	1,00	52 165,00	0,00	52 165,00	52 165,00	0,00	0,00	RTS / 2013
44	72	722001VD	Vnitřní vodovod			kpl	1,00	52 165,00	0,00	52 165,00	52 165,00	0,00	0,00	RTS / 2013
45	72	725adVD	Zařizovací předměty			kpl	1,00	84 450,00	0,00	84 450,00	84 450,00	0,00	0,00	RTS / 2013
46	76	764252410RAB	Konstrukce klempířské			kpl	1,00	84 450,00	0,00	84 450,00	84 450,00	0,00	0,00	RTS / 2013
47	76	764252410RAB	Žlab z TiZn plechu podkapaní půlkruhový			m	54,71	429,00	22 506,05	9 497,76	32 003,81	0,19	0,19	RTS / 2013
48	76	764554410RAB	Opadání trouby z TiZn plechu kruhové			m	54,71	429,00	16 508,20	6 982,39	23 470,59	0,00	0,15	RTS / 2013
49	76	764554410RAB	Opadání trouby z TiZn plechu kruhové			m	25,20	338,62	5 997,85	2 535,37	8 533,22	0,00	0,04	RTS / 2013
50	76	766869117R00	Konstrukce truhlářské			m	25,20	338,62	147 703,54	2 719,50	150 423,04	1,68	1,68	RTS / 2013
51	76	766869117R00	Konstrukce truhlářské			m	25,20	338,62	147 703,54	2 719,50	150 423,04	1,68	1,68	RTS / 2013
52	76	766869117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň			kus	5,00	132,38	661,90	661,90	661,90	0,00	0,00	RTS / 2013
53	76	766869117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň			kus	5,00	132,38	661,90	661,90	661,90	0,00	0,00	RTS / 2013
54	76	766869117R00	Montáž prahu dveří jednokřídlých š. do 10 cm			kus	1,00	55,66	1,70	53,96	55,66	0,00	0,00	RTS / 2013
55	76	766869117R00	Montáž prahu dveří jednokřídlých š. do 10 cm			kus	1,00	55,66	1,70	53,96	55,66	0,00	0,00	RTS / 2013
56	76	61130924	Okno dřevěné 2křídlé DOZ-OS2A 100x150 cm ZN+sko			kus	5,00	3 159,34	15 796,70	0,00	15 796,70	0,04	0,20	RTS / 2013
57	76	61130924	Okno dřevěné 2křídlé DOZ-OS2A 100x150 cm ZN+sko			kus	5,00	3 159,34	15 796,70	0,00	15 796,70	0,04	0,20	RTS / 2013
58	76	61130924	Okno dřevěné 2křídlé DOZ-OS2A 110x150 cm ZN+sko			kus	19,00	3 830,80	72 785,20	0,00	72 785,20	0,04	0,82	RTS / 2013

32	61130922	Okno dřevěné 2křídlové DOZ-OS2A 110x150 cm ZN+sklo	kus	7,00	3 830,80	26 815,60	0,00	0,00	26 815,60	0,04	0,30	RTS I / 2013
33	54917030	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.11 stříbrná	kus	5,00	604,28	3 021,40	0,00	0,00	3 021,40	0,00	0,01	RTS I / 2013
34	61130916	Okno dřevěné 2křídlové DOZ-OS2A 75x150 cm ZN+sklo	kus	2,00	2 449,07	4 898,14	0,00	0,00	4 898,14	0,03	0,06	RTS I / 2013
35	61130917	Okno dřevěné 2křídlové DOZ-OS2A 100x120 cm ZN+sklo	kus	2,00	2 802,26	5 604,52	0,00	0,00	5 604,52	0,03	0,07	RTS I / 2013
36	61130926	Okno dřevěné 2křídlové DOZ-OS2A 110x140 cm ZN+sklo	kus	2,00	3 757,05	7 514,10	0,00	0,00	7 514,10	0,04	0,09	RTS I / 2013
37	61130917	Okno dřevěné 2křídlové DOZ-OS2A 80x120 cm ZN+sklo	kus	4,00	2 802,26	11 209,04	0,00	0,00	11 209,04	0,03	0,14	RTS I / 2013
38	61187416	Prah bukový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	57,14	57,14	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00	RTS I / 2013
39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,35	1 484,18	0,00	2 003,64	2 003,64	2 003,64	0,00	0,00	RTS I / 2013
40	767614601R00	Konstrukce zámečnické	kus	10,00	999,01	300,60	24 137,99	24 438,59	24 438,59	0,00	0,01	RTS I / 2013
41	01210VD	Montáž osazovacích rámu HOK 01, 120 x 150 cm	kus	4,00	146,63	0,00	586,52	586,52	586,52	0,00	0,00	RTS I / 2013
42	767614701R00	Ocelové madlo z trubky DN 40, dl. 90 cm pro okno, žárové zinkované	kus	10,00	1 341,75	0,00	13 417,50	13 417,50	13 417,50	0,00	0,00	RTS I / 2013
43	998767202R00	Montáž okna do osaz. rámu HOK 01, 120 x 150 cm	%	1,39	319,76	0,00	444,47	444,47	444,47	0,00	0,00	RTS I / 2013
44	771575108R1	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	m2	213,00	315,00	14 752,38	52 342,62	52 342,62	52 342,62	0,00	1,01	RTS I / 2013
45	59764220	Podlahy z dlaždic	m2	252,00	675,00	170 100,00	0,00	0,00	170 100,00	0,02	4,59	RTS I / 2013
46	998771202R00	Dlažba Taurus Granit leštěná 300x300x8 mm	%	6,59	2 529,35	0,00	16 668,42	16 668,42	16 668,42	0,00	0,00	RTS I / 2013
47	776511820R1	Podlahy povlakové	m2	548,11	75,00	0,00	41 108,25	41 108,25	41 108,25	0,00	0,55	RTS I / 2013
48	777551955R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	635,00	285,00	122 942,35	59 741,99	182 684,34	182 684,34	0,00	2,86	RTS I / 2013
49	998777201R00	Podlahy ze syntetických hmot	%	0,94	1 818,45	0,00	1 709,34	1 709,34	1 709,34	0,00	0,00	RTS I / 2013
50	781230121R00	Oprava podlah stěrkou, tl. 3 mm Bosistik Niboplan 300	m2	46,00	272,25	12 573,72	12 573,72	12 573,72	12 573,72	0,00	0,72	RTS I / 2013
51	597813701	Obklady (keramické)	m2	53,00	237,24	0,00	803,33	803,33	803,33	0,00	0,00	RTS I / 2013
52	998781201R00	Obklady (keramické)	%	3,20	251,04	0,00	403,52	403,52	403,52	0,00	0,01	RTS I / 2013
53	783225100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	9,45	109,13	201,76	829,52	1 031,28	1 031,28	0,00	0,00	RTS I / 2013
54	783225100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	9,45	109,13	201,76	829,52	1 031,28	1 031,28	0,00	0,00	RTS I / 2013
55	784191010R00	Nátery	m2	3 388,70	11,30	40 526,30	170 963,34	211 489,74	211 489,74	0,00	1,29	RTS I / 2013
56	784195422R00	Malby	m2	3 402,70	35,60	8 200,65	30 091,66	38 292,31	38 292,31	0,00	0,24	RTS I / 2013
57	784402801R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	3 402,70	15,30	32 121,49	89 014,63	121 136,12	121 136,12	0,00	1,05	RTS I / 2013
58	941941031R00	Odstranění malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	560,00	27,30	204,16	51 857,15	52 061,31	52 061,31	0,00	0,00	RTS I / 2013
59	941941191RT3	Ostatní práce a konstrukce	m2	560,00	31,27	3 406,90	124 400,57	127 807,47	127 807,47	0,02	10,61	RTS I / 2013
60	941941831R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	560,00	27,30	11,20	17 500,00	17 511,20	17 511,20	0,00	10,29	RTS I / 2013
61	941955003R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	560,00	21,53	0,00	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
62	952301111R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	45,00	102,38	0,00	12 056,80	12 056,80	12 056,80	0,00	0,00	RTS I / 2013
63	9711VD	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	1 149,00	55,13	2 361,60	2 245,50	4 607,10	4 607,10	0,01	0,27	RTS I / 2013
64	962031133R00	Vysílání budov o výšce podlaží do 4 m	kpl	1,00	15 000,00	1 034,10	62 310,27	63 344,37	63 344,37	0,00	0,05	RTS I / 2013
65	962031133R00	Stavební přimoc pro řemesla	m2	284,05	74,63	3 789,96	148 079,79	151 869,75	151 869,75	0,00	227,34	RTS I / 2013
66	965043341RT1	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m3	12,19	439,50	3 218,29	17 980,36	21 198,65	21 198,65	0,26	74,14	RTS I / 2013
67	965081713R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m2	52,70	1 920,00	265,13	5 092,38	5 357,51	5 357,51	1,80	21,94	RTS I / 2013
68	968061112R00	Bourání dřevěných okenních křidel pl. 1 cm, nad 1 m2	m2	554,07	32,18	0,00	101 184,00	101 184,00	101 184,00	2,20	115,94	RTS I / 2013
69	968062355R00	Vývážení dřevěných okenních křidel pl. 1 cm, nad 1 m2	kus	28,00	4,88	0,00	17 829,97	17 829,97	17 829,97	0,02	11,08	RTS I / 2013
70	97859521R00	Výběrání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2	m2	18,00	126,75	306,54	1 974,96	2 281,50	2 281,50	0,00	1,12	RTS I / 2013
71	775540001R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	46,00	84,38	0,00	3 881,48	3 881,48	3 881,48	0,07	3,13	RTS I / 2013
72	63140386	Podlahy výškové a parketové	m2	683,84	211,88	322 591,70	135 662,38	458 254,08	458 254,08	0,00	26,21	RTS I / 2013
73	998775202R00	Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon	m2	739,02	414,86	16 001,86	128 890,16	144 892,02	144 892,02	0,00	0,03	RTS I / 2013
74	999281108R00	Deska lamelová omtlková Fasrock LL 120x20x22 cm	%	1,50	4 514,81	306 589,84	6 772,22	6 772,22	6 772,22	0,00	26,18	RTS I / 2013
75	H99	Přesun hmot pro podlahy výškové, výšky do 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
76	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
77	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
78	M21	Elektromontáže	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
79	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
80	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
81	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
82	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
83	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
84	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
85	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
86	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
87	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
88	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
89	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
90	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
91	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
92	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
93	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
94	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
95	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
96	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
97	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
98	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
99	999281108R00	Staveništní přesun hmot	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013
100	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	53,51	356,99	0,00	19 102,53	19 102,53	19 102,53	0,00	0,00	RTS I / 2013

75	21001VD	Elektroinstalace vnitřní	kpt	1,00	314 301,95	0,00	314 301,95	314 301,95	0,00	RTS I / 2013
	M22	Montáž a sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	435 979,60	435 979,60	0,00	RTS I / 2013
76	22001VD	Vnitřní PC síť		1,00	435 979,60	0,00	435 979,60	435 979,60	0,00	RTS I / 2013
	M24	Zařízení VZT chlazení				0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	RTS I / 2013
77	242050850R00	Jednotka chlazení serveru	kus	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	RTS I / 2013
	S	Přesuny suti				0,00	700 262,30	700 262,30	0,00	RTS I / 2013
78	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	216,42	1 758,75	0,00	380 628,68	380 628,68	0,00	RTS I / 2013
79	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	220,57	178,88	0,00	39 455,56	39 455,56	0,00	RTS I / 2013
80	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	220,57	189,00	0,00	41 687,73	41 687,73	0,00	RTS I / 2013
81	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 308,57	10,95	0,00	36 228,84	36 228,84	0,00	RTS I / 2013
82	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	220,57	6,98	0,00	1 539,58	1 539,58	0,00	RTS I / 2013
83	979093112R00	Naložení a složení suti	t	220,57	643,50	0,00	141 936,80	141 936,80	0,00	RTS I / 2013
84	979980001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	220,57	262,50	0,00	57 899,63	57 899,63	0,00	RTS I / 2013
85	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,57	178,88	0,00	101,96	101,96	0,00	RTS I / 2013
86	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,57	189,00	0,00	107,73	107,73	0,00	RTS I / 2013
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,19	10,95	0,00	155,38	155,38	0,00	RTS I / 2013
88	979093112R00	Naložení a složení suti	t	0,57	643,50	0,00	366,80	366,80	0,00	RTS I / 2013
89	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,57	6,98	0,00	3,98	3,98	0,00	RTS I / 2013
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,57	262,50	0,00	149,63	149,63	0,00	RTS I / 2013
				Celkem:			3 626 118,54			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce hotelu SLOVAN				Objednatel:				
Druh stavby:					Projektant:				
Lokalita:	Homí Maršov				Zhotovitel:	sanex cz s.r.o.			
Zpracoval:	Prais				Zpracováno dne:	4.12.2013			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)			
	28	Zpevňování hromin a konstrukcí	0,00	47 480,90	47 480,90	10,57			
	31	Zdi podpěrné a volné	3 001,17	977,28	3 978,45	0,20			
	34	Stěny a příčky	1 420,02	1 124,71	2 544,73	1,02			
	61	Úprava povrchů, podlahy	46 939,80	64 732,94	111 672,74	39,05			
	611	Otvorové prvky z plastu	0,00	81 550,00	81 550,00	0,00			
	63	Sádrokartonové konstrukce	2 950,48	2 494,32	5 444,80	0,23			
	64	Výplně otvorů	25 551,78	26 608,16	52 159,94	4,90			
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	44 620,00	44 620,00	0,00			
	722	Vnitřní vodovod	0,00	52 165,00	52 165,00	0,00			
	725	Zařizovací předměty	0,00	84 450,00	84 450,00	0,00			
	764	Konstrukce klempířské	22 506,05	9 497,76	32 003,81	0,19			
	766	Konstrukce truhlářské	147 703,54	2 719,50	150 423,04	1,68			
	767	Konstrukce zámečnické	300,60	24 137,99	24 438,59	0,01			
	771	Podlahy z dlaždic	184 852,38	69 011,04	253 863,42	5,60			
	776	Podlahy poviakové	0,00	41 108,25	41 108,25	0,55			
	777	Podlahy ze syntetických hmot	122 942,35	59 741,99	182 684,34	2,86			
	781	Obklady (keramické)	12 573,72	13 326,83	25 900,55	0,72			
	783	Nátěry	403,52	1 659,04	2 062,56	0,01			
	784	Malby	40 526,30	170 963,44	211 489,74	1,29			
	94	Ostatní práce a konstrukce	3 406,90	124 400,57	127 807,47	10,61			
	96	Bourání konstrukcí	3 789,96	148 079,79	151 869,75	227,34			
	H775	Podlahy výsové a parketové	322 591,70	135 662,38	458 254,08	26,21			
	H99	Staveništní přesun hmot	0,00	19 102,53	19 102,53	0,00			
	M21	Elektromontáže	0,00	314 301,95	314 301,95	0,00			
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	435 979,60	435 979,60	0,00			
	M24	Zařízení VZT - chlazení	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00			
	S	Přesuny sutí	0,00	700 262,30	700 262,30	0,00			
					Celkem:	3 626 118,54			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce hotelu SLOVAN	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Horní Maršov	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 28686292/CZ28686292
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 90
JKSO:		Zpracoval:	Prais Datum: 4.12.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	87 060,11	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	497 448,67	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	531 808,46	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	551 771,64			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	758 781,55			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 199 248,11				
ZRN celkem		3 626 118,54	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 626 118,54	DPH 21%	761 484,89
		Celkem bez DPH	3 626 118,54
		Celkem včetně DPH	4 387 603,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

REKONSTRUKCE HOTELU SLOVAN NA ŠKOLICÍ CENTRUM
BERTHOLDOVO NÁMĚSTÍ Č.P 66, HORNÍ MARŠOV

DPS 5/2013

VV

REKAPITULACE			
1	Elektroinstalace - rozvody		260 332,05
2	Elektroinstalace - svítidla		53 969,90
	mezisoučet elektroinstalace	314 301,95	
4	Vodovod		52 165,00
5	Kanalizace		44 620,00
6	Zařizovací předměty		84 450,00
	mezisoučet ZTI	181 235,00	
7	Strukturovaná kabeláž (SKS)		369 617,00
8	Společná televizní anténa (STA)		29 919,00
9	Poplachový zabezpečovací systém (PZS)		36 443,60
	mezisoučet slaboproud	435 979,60	
10	Split jednotka pro chlazení serveru		8 500,00
Celkem Kč (bez DPH 21 %)			940 016,55

REKONSTRUKCE HOTELU SLOVAN NA ŠKOLÍCÍ CENTRUM
BERTHOLDOVO NÁMĚSTÍ Č.P 66, HORNÍ MARŠOV
DPS 5/2013

VV

Vodovod a kanalizace

	název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
1	Vodovod				
2					
3	potrubí PPR a rPe				
4	potrubí PPR d25 včetně tvarovek, upevnění a izolace	m	80	160	12800
5	potrubí PPR d32 včetně tvarovek, upevnění a izolace	m	25	182	4550
6					
7	baterie				
8	umyvadlová stojánková páková baterie	ks	16	1020	16320
9	nástěnná páková baterie pro výlevku	ks	3	1110	3330
10	sprchová nástěnná páková baterie	ks	1	1120	1120
11					
12	armatury				
13	kulový kohout DN25	ks	0	0	0
14	kulový kohout DN20	ks	0	0	0
15	rohový ventil	ks	32	215	6880
16	vypouštěcí ventil DN15	ks	1	315	315
17					
18	ostatní				
19	nápojení stávajícího el ohřevače vody	ks	11	350	3850
20	stavební přípomoci, doprava, režie, přesun hmot	soub	1	1500	1500
21	tlaková zkouška, dezinfekce vodovodu	soub	1	1500	1500
22					
23	celkem vodovod			52165	
24					
25	Kanalizace splašková				
26					
27	potrubí HT 110 včetně tvarovek a upevnění	m	50	405	20250
28	potrubí HT 125 včetně tvarovek a upevnění	m	40	515	20600
29					
30	Ostatní				
31	demontáž WC	ks	2	175	350
32	demontáž umyvadla	ks	2	160	320
33	stavební přípomoci, doprava, režie, přesun hmot	soub	1	1200	1200
34	tlaková zkouška kanalizace	soub	1	1900	1900
35					
36	celkem kanalizace			44620	
37					
38	Zařizovací předměty				
39					
40	zařizovací předměty vč. příslušenství - referenční				
41	WC1 - záchodová mísa závěsná vč. sedátka		6	4250	25500
42	U - umyvadlo		16	960	15360

43	SV - sprchová vanička		1	1630	1630
44	Vy - výlevka		3	1100	3300
45					
46	montážní systémy Geberit				
47	montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádržkou do slěny UP 320,				
48	ovládání zepředu, s kolenem 90° pro závěsné WC (stavební výška 112 cm),	ks	6	5320	31920
49					
50	odpadní soupravy a zápachové uzavírky				
51	umývadlo - zápachová uzávěrka plastová	ks	16	285	4560
52	sprcha - uniflex sprchová odpadní souprava pro sprchové vaničky s odtokem d90, souprava pro kompletaci	ks	1	620	620
53					
54					
55	doplňky zařizovacích předmětů - referenční				
56	sprchová zástěna	ks	1	1560	1560
57					
58	celkem zařizovací předměty			84450	

celkem (bez DPH 21%)				181235	
----------------------	--	--	--	--------	--

REKONSTRUKCE HOTELU SLOVAN NA ŠKOLÍČÍ CENTRUM BERTHOLDOVO NÁMĚSTÍ Č.P 66, HORNÍ MARŠOV

DPS 5/2013

VV

Elektroinstalace

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
	Rekapitulace nákladů				
A	kabelový a nosný materiál				94 510
B	přístroje celkem				65 492
C	svítidla celkem				53 970
D	dodávky rozvaděčů				40 280
F	montážní práce				28 500
I	demontážní práce				8 800
J	VRN				22 750
	silnoproudé rozvody celkem				314 302
	A-KABELY A NOSNÝ MATERIÁL				
1	CYKY 5C*6	m	110,00	62,20	6 842
2	CYKY 3C*1,5	m	517,00	11,18	5 780
3	CYKY 3C*2,5	m	969,00	18,11	17 549
4	CYKY 2A*1,5	m	42,00	9,50	399
5	CYKY 3A*1,5	m	290,00	11,60	3 364
6	CYKY 4D*1,5	m	22,00	43,60	959
7	CYA 6 Z/ŽL	m	110,00	61,20	6 732
8	Parapetní kanál Kopos PK 140x70 D včetně spojovacího materiálu kompletní	m	70,00	620,00	43 400
9	TRUBKA KOPOFLEX 40	m	15,00	315,00	4 725
10	Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby)-hmoty C11C2	kpl	1,00	4 200,00	4 200
11	upevňovací materiál/hmoždinky HS,příchytka ,NIEADAX lišty	kpl	1,00	560,00	560
	kabely a nosný materiál celkem				94 510
	B-Přístroje				
1	EQ svorkovnice ekvipot. pospojování EPS3+KO100E	ks	5,00	43,20	216
2	Q1 přepínač řaz 1 IP 20 pod omítku ,kompletní	ks	4,00	49,60	198
3	Q5 přepínač řaz 5 IP 20 kompletní	ks	14,00	65,00	910
4	Q6 přepínač řaz 6 IP 20 kompletní	ks	31,00	68,50	2 124
5	Q7 přepínač řaz 7 IP 20,kompletní	ks	2,00	75,20	150
6	X zásuvka 230V/16A IP20 pod povrch vč.děts.clonek	ks	46,00	95,60	4 398
7	XN zásuvka 230V/16A IP20 pod povrch bar.odlišená	ks	34,00	162,20	5 515
8	XMD zásuvka 230V/16A IP20 pod povrch bar.odlišená v.přep.ochrany tříd	ks	14,00	202,00	2 828
9	XM zásuvka 230V /16A IP20 modul 45 bar.odlišená	ks	33,00	155,50	5 132
10	XD zásuvka 230V/16A IP20 modul 45 bar.odlišená v.přep.ochrany tříd	ks	46,00	160,50	7 383

REKONSTRUKCE HOTELU SLOVAN NA ŠKOLÍCÍ CENTRUM BERTHOLDOVO NÁMĚSTÍ Č.P 66, HORNÍ MARŠOV

DPS 5/2013

vv

Elektroinstalace

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
11	Krabice odbočná 68	ks	170,00	45,50	7 735
12	Krabice přístrojová 68	ks	165,00	86,60	14 289
13	krabice přístrojová do par.kanálu	ks	79,00	185,00	14 615
	přístroje celkem		79,00		65 492
	C-Svítlidla				
	vč.zdrojů				
1	A - Závěsné přímo nepřímé svítidlo 2x54W s prismatickým difuzorem (THORN PLANOR 2x54W)	ks	28,00	685,00	19 180
2	B - Přisazené zářivkové svítidlo 2x28W s leštěnou parabolickou mřížkou (U1 PRO 2x28W DMB)	ks	29,00	620,00	17 980
3	C - Přisazené zářivkové svítidlo 2x35W s leštěnou parabolickou mřížkou (U1 PRO 2x35W DMB)	ks	12,00	650,00	7 800
4	D - Přisazené zářivkové svítidlo 2x49W s leštěnou parabolickou mřížkou (U1 PRO 2x49W DMB)	ks	2,00	610,00	1 220
5	E - Přisazené zářivkové svítidlo 2x35W s prismatickým krytem (THORN DIFFUSALUX 2x35W CL PS)	ks	2,00	615,20	1 230
6	F - Přisazené zářivkové svítidlo 2x49W s prismatickým krytem (THORN DIFFUSALUX 2x49WCL PS)	ks	8,00	615,30	4 922
7	N nouzové svítidlo pohotovostní 3h VOYAGER E - 8W E3NM včetně piktogramů	ks	19,00	65,90	1 252
8	K uzavřené svítidlo opál IP65 1*16W Danube	ks	1,00	35,00	35
9	pomocný upevňovací materiál pro 237 svítidel vč.svorkovnic	ks	1,00	350,00	350
	svítidla celkem				53 970
	D-Dodávky rozvaděčů				
1	IRS18 rozvaděč ,zapuštěný pro 2*13 modulů,dveře plné IP40/20 250*360*100mm,nápln viz výkres rozvadě	ks	1,00	6 250,00	6 250
2	IRS23 rozvaděč ,zapuštěný pro 2*13 modulů,dveře plné IP40/20 250*360*100mm,nápln viz výkres rozvadě	ks	1,00	6 250,00	6 250
3	3RCC rozvaděč ,zapuštěný pro 2*13 modulů,dveře plné IP40/20 250*360*100mm,nápln viz výkres rozvadě	ks	1,00	8 880,00	8 880
4	IRS21 rozvaděč ,zapuštěný pro 2*13 modulů,dveře plné IP40/20 250*360*100mm,nápln viz výkres rozvadě	ks	1,00	7 100,00	7 100
5	IRS2 rozvaděč ,zapuštěný pro 2*13 modulů,dveře plné IP40/20 250*360*100mm,nápln viz výkres rozvadě	ks	1,00	9 200,00	9 200
6	jistič 3*25A	ks	5,00	350,00	1 750
7	úpravy stávajících rozvaděčů RE	kpl	1,00	850,00	850
	rozvaděče celkem				40 280

**REKONSTRUKCE HOTELU SLOVAN NA ŠKOLÍCÍ CENTRUM
BERTHOLDOVO NÁMĚSTÍ Č.P 66, HORNÍ MARŠOV**

DPS 5/2013

vv

Elektroinstalace

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
	F-montážní práce				
1	montáže kapitol A,B,C,D,E	soubo	1,00	28 500,00	28 500
	montáže celkem				28 500
	I-demontážní práce				
1	demontáže stávající elektroinstalace vč ekologické likvidace a odvozu,dohledání a zabezpečení odpojovaných okruhů	soubo r	1,00	8 800,00	8 800
	demontáže celkem				8 800
	J VRN				
1	zaškolení obsluhy	hod	6,00	350,00	2 100
2	průzkum stávající instalace,zjištění stávajících obvodů,jejich přepojení	hod	12,00	350,00	4 200
3	dokumentace skutečného stavu,měření osvětlenosti,	ks	1,00	8 500,00	8 500
4	výchozí revize	soubo r	1,00	7 950,00	7 950
	VRN celkem				22 750

**REKONSTRUKCE HOTELU SLOVAN NA ŠKOLÍCÍ CENTRUM
BERTHOLDOVO NÁMĚSTÍ Č.P 66, HORNÍ MARŠOV
DPS 5/2013**

VV - SLABOPROUD

Strukturovaná kabeláž

PO	POPIS	POČ.	M.J.	CENA/M.J.	CELKEM
	Datový rozvaděč				
1	DR1 , Datový rozvaděč nástěnný 19", 18U,RUN 18U 600/400mm, nosnost 40kg, prášková barva RAL 7035, 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt, 2 odnímatelné bočnice se zámkem, 1 dveře se zámkem a bezpečnostním sklem, 1 zemnicí sada, včetně montážní sady	1	ks	9800,00	9 800,00
2	Zásuvkový panel 9 zásuvek s přepětovou ochranou	1	ks	960,00	960,00
3	Patch panel UTP 24xRJ45, cat. 5e, 1U, osazený, včetně vyvazovací lišty	5	ks	980,00	4 900,00
4	Management panel 1U	5	ks	150,00	750,00
	Datové rozvody				
5	Zásuvka 2xRJ45, Cat.5e, osazená včetně KEYSTONE	62	ks	126,00	7 812,00
6	Zásuvka VGA	4	ks	150,00	600,00
7	Krabice přístrojová do parapetního kanálu	62	ks	165,00	10 230,00
8	Instalační kabel Solarix CAT5e UTP PVC 305m/balení	15	ks	185,00	2 775,00
9	Kabel VGA včetně koncovek	12	m	295,00	3 540,00
10	Trubka plast ohebná 48mm	12	m	48,00	576,00
11	Kabelový žlab 125/50 včetně spojovacího a přídržného materiálu (pro stoupací trasu)	9	m	1250,00	11 250,00
12	Parapetní kanál Kopos PK 140x70 D včetně spojovacího materiálu	240	m	1230,00	295 200,00
13	Doplňkové díly k parapetnímu kanálu	1	kpl	2600,00	2 600,00
14	Trubka plast ohebná 20-32mm, dle potřeb rozvodu	120	m	45,00	5 400,00
15	Trubka plast ohebná 40mm	12	m	52,00	624,00
16	Drobný instalační materiál	1	kpl	1500,00	1 500,00
	Součet				358 517,00
	Montáž zařízení, Instalace (odborný odhad)	1	kpl	3500,00	3 500,00
	Revize, měření, zaškolení obsluhy	1	kpl	4800,00	4 800,00
17	Dokumentace skutečného provedení	1	paré	2 800,00	2 800,00
	Celkem bez DPH 21 %				369 617,00

**REKONSTRUKCE HOTELU SLOVAN NA ŠKOLÍCÍ CENTRUM
BERTHOLDOVO NÁMĚSTÍ Č.P 66, HORNÍ MARŠOV
DPS 5/2013**

VV - SLABOPROUD

Společná televizní anténa (STA)

POL.	POPIS	POČ.	M.J.	CENA/M.J.	CELKEM
1	Anténní stožár s ráhmem (kotvení ke komínu) FeZn	0	kpl	0,00	0,00
2	Anténa BV 119 pro digitální příjem	0	ks	0,00	0,00
3	Parabolická anténa 85cm pro sat příjem vč. konvertoru Monoblock 4.3° Twin 0,2dB	0	ks	0,00	0,00
4	Kotvicí a montážní sada k anténám	0	ks	0,00	0,00
5	Sada pro pospojení s hromosvodem	0	ks	0,00	0,00
6	Rozvodnice oceloplechová 700/900/200mm - hlavní stanice	1	ks	320,00	320,00
7	Jednotka pro satelitní + ter. příjem aktivní - SBK 5501 NF	1	ks	1 150,00	1 150,00
8	MBV 424PF + slučovač SPAUN UHF+FM	1	ks	650,00	650,00
9	SMK 55162 F kaskádovatelný multiswitch SPAUN pro 16 účastníků	1	ks	230,00	230,00
10	Zakončovací odpor ZRF	5	ks	42,00	210,00
11	Kompresní konektor FQ 1 spaun	25	ks	38,00	950,00
12	Zásuvka 230VAC pro sílové napájení s přepět. ochranou D	1	ks	65,00	65,00
13	Zásuvka účastnická koncová R, TV, SAT	15	ks	45,60	684,00
14	Kryt zásuvky STA typ ABB ELEMENT (ve společném rámečku silnoproudu)	15	ks	12,60	189,00
15	Krabice přístrojová do parapetního kanálu	15	ks	112,00	1 680,00
16	Koaxiální kabel KH 21D	300	m	62,30	18 690,00
17	Měření úseku	15	ks	25,00	375,00
18	Trubka plast ohebná 25-40mm	15	m	42,00	630,00
19	Krabice odbočná KO 68, DO 97, KO 125 dle potřeby rozvodu	10	ks	47,60	476,00
20	Drobný montážní a instalační materiál	1	kpl	560,00	560,00
	Součet				26 859,00
	Montáž zařízení, instalace	1	kpl	860,00	860,00
	Revize, měření, zaškolení obsluhy	1	kpl	1 000,00	1 000,00
21	DSPS min. 2 vyhotovení	1	kpl	1 200,00	1 200,00
	Celkem (bez DPH 21 %)				29 919,00

**REKONSTRUKCE HOTELU SLOVAN NA ŠKOLÍČÍ CENTRUM
BERTHOLDOVO NÁMĚSTÍ Č.P 66, HORNÍ MARŠOV**

DPS 5/2013

VV - SLABOPROUD

Poplachový zabezpečovací systém

POL.	POPIS	POČ.	M.J.	CENA/M.J.	CELKEM
1	Ústředna Jablotron JA83K v krytu s transformátorem, maximální rozšíření na 50 zón, 10 zón na základní desce ústředny	1	ks	15600,00	15 600,00
2	Akumulátor 7Ah	1	ks	760,00	760,00
3	Sběrníková klávesnice s vestavěnou čtečkou a klávesnicou zónou JA81E	1	ks	3500,00	3 500,00
4	Přijímač pro bezdrátové detektory JA82R	0	ks	0,00	0,00
5	GSM komunikátor JA-82Y	1	ks	32,60	32,60
6	PIR detektor s dosahem 12m , 12Vss, max odběr 30mA	9	ks	85,00	765,00
7	Venkovní drátová siréna OS-350	1	ks	450,00	450,00
8	Kabel SYKFY 3x2x0,5	250	m	26,20	6 550,00
9	Kabel UTP cat.5e	30	m	35,80	1 074,00
10	Vkládací lišta 16x16	20	m	38,60	772,00
11	Trubka 20-32mm	50	m	28,80	1 440,00
12	Drobný instalační materiál	1	kpl	600,00	600,00
	Součet				31 543,60
	Montáž zařízení, instalace (odborný odhad)	1	kpl	2500,00	2 500,00
	Revize, měření, zaškolení obsluhy	1	kpl	800,00	800,00
13	Dokumentace skutečného provedení	1	paré	1 600,00	1 600,00
	Celkem (bez DPH 21 %)				36 443,60

Dílčí mezník stavby č. I.

14. den od započetí stavebních prací

Hotové práce:

přípravné práce
vybourání stávajících zděných konstrukcí
vyzdění nových konstrukcí

Pozn. V době tohoto mezníku bude prostavěno:

475 520,14 Kč

Dílčí mezník stavby č. II.

28. den od započetí stavebních prací

Hotové práce:

přípravné práce

vybourání stávajících zděných konstrukcí

vyzdění nových konstrukcí

nové výplně stavebních otvorů

zámečnické práce

úpravy povrchů

Pozn.

V době tohoto mezníku bude prostavěno:

1 029 137,73 Kč

Dílčí mezník stavby č. III.

70. den od započetí stavebních prací

Hotové práce:

přípravné práce
vybourání stávajících zděných konstrukcí
vyzdění nových konstrukcí
nové výplně stavebních otvorů
nové rozvody vnitřního vodovodu
nové rozvody vnitřní kanalizace
elektroinstalace
úprava vnitřních povrchů
obklady
nové podlahy
malby


Pozn. V době tohoto mezníku bude prostavěno:

2 697 254,14 Kč

Sítový harmonogram

Činnost	Popis činnosti	Doba trvání
1	a Bourací konstrukce	14
2	b Zpevňování hornin a konstrukcí	14
3	c Zdi podpěrné a volné	7
4	d Výplně otvorů	7
5	e Vnitřní kanalizace	14
6	f Vnitřní vodovod	14
7	g Úprava povrchů vnitřní	14
8	h Konstrukce klempířské	7
9	ch Malby	21
10	i Oblady a podlahy	35
11	j Konstrukce truhlářské	7
12	k Montáže sdělovacích prostředků	7
13	l Zařizovací předměty	14
14	m Elektromontáže	21
15	n Konstrukce doplňkové stavební	7

Činnost	a	b	c	d	e	f	g	h	ch	i	j	k	l	m	n
Předchozí činnost			a,b	c	c	c	e,f	d-f	d-f	d-f	i	j	h-j	l	m

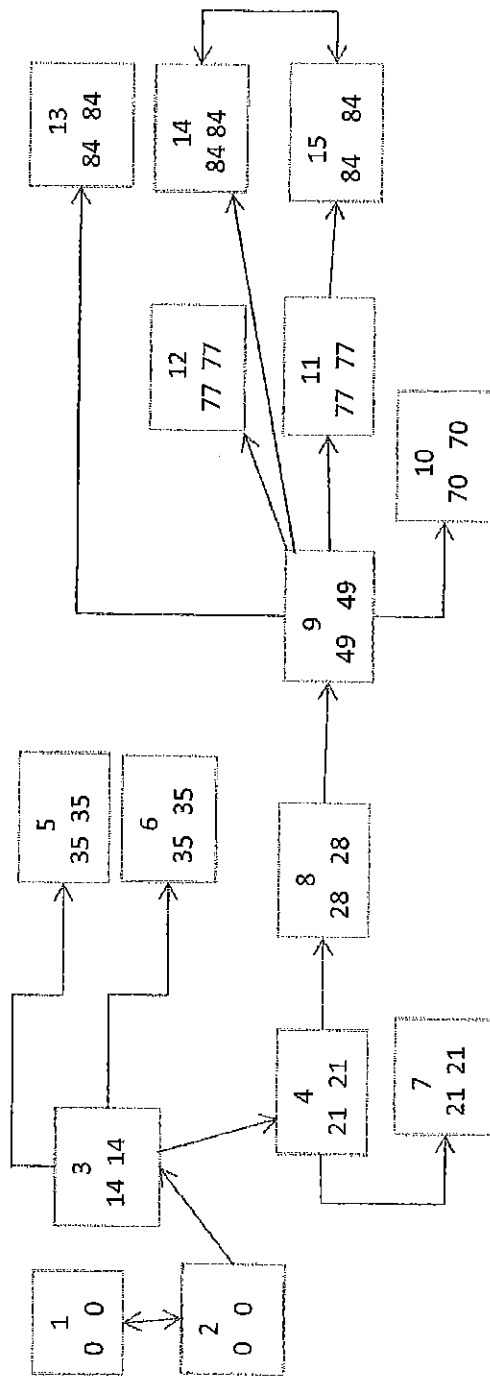


UNIQA

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

sanex cz s.r.o.
Čsl. Armády 943/9
405 02 Děčín
IČ: 286 86 292

pojistitel vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2737900653** o pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Počátek pojištění: 9.5.2012
Konec pojištění: 9.5.2013, s automatickým prodlužováním
Aktuální pojistný rok: 9.5.2013 – 9.5.2014

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10.


Pojistná částka: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku


Limit plnění: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč

Územní platnost pojištění – Česká republika

V Praze dne 16.05.2013


Mgr. Věra Pešková
hlavní upisovatel

pojištění odpovědnosti za škodu




Ing. Marek Venuta
ředitel odboru
pojištění průmyslu a zajištění