

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

006/2013

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

EXBIO Praha, a.s.

se sídlem Nad Sabinou II 341, 252 42 Vestec
zastoupený: Vladimírem Viklickým, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Lancouchem, místopředsedou představenstva

IČ: 25548611
DIČ: CZ25548611

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 51-1495920267/0100

na straně jedné jako „Objednatel“

a

ATLANTA, a.s.

se sídlem : Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
IČ: 255315149
DIČ: CZ255315149
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 362241741/0100
zastoupen: ing. Josefem Dvořákem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2661
(doplň uchazeč)

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

Preambule:

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které jsou vyvolány objektivními skutečnostmi vzniklými při realizaci díla. Tímto dodatkem smlouvy se upravuje:

- 1) Rozsah předmětu plnění na základě změn předmětu díla
- 2) Cena díla v závislosti na změnách rozsahu předmětu plnění
- 3) Doba plnění v závislosti na těchto skutečnostech:
 - a) Změna termínu zahájení plnění z důvodů ležících na straně Objednatele, kdy Objednatel posunul termín zahájení plnění Zhotovitele z provozních důvodů na 1.8.2013
 - b) Přerušování doby plnění ze strany Objednatele na základě nejasností v zakládání a statické stavby od 6.8.2013 do 18.8.2013.
 - c) Omezení možnosti plnění Zhotovitele ze strany Objednatele z důvodu nedostatečného příkonu přípojky EI v návaznosti na nutnost vybudování nové Trafostanice ze strany Objednatele třetí stranou (ČEZ). Omezení činnosti Zhotovitele spočívá v nutnosti omezení odběru EI, v důsledku čehož Zhotovitel nemůže bez dalšího navýšení nákladů díla provádět topení a vysoušení stavby, což znemožňuje Zhotoviteli ve smlouvou stanovené lhůtě realizace dokončit finální úpravy díla (kladení finálních vrstev podlah) a dalších navazujících prací (skleněné příčky, kompletace a provozní zkoušky).

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby „Výrobní centrum EXBIO“ (dále též jen „stavba“) podle:

- Projektové dokumentace s názvem „Výzkumné a technologické středisko EXBIO III – přístavba EXBIO II“, zpracovaná projektantem MASTNÝ arch. projektová kancelář Ing. arch. Václav Mastný, Nám. T. G. Masaryka 9, 301 38 Plzeň v 09/2012, v rozsahu výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET). Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.
- pravomocného stavebního povolení
 - č.j. OŽPV/S023-0856/2012/Pou, právní moc 25.9.2012.
- změnových listů č. 1, 2, 3 a 4
- předmět plnění je specifikován PROJEKTEM, ROZPOČTEM a změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4 a zahrnuje:
 - 1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a stavebního povolení.
 - 1.1.1.2. Zpracování projektové dokumentace:
 - Dopracování PROJEKTU do podrobností a detailů nezbytných pro provedení díla, tj. dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby a její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem, předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě.
 - Dodavatelské projektové dokumentace a technologické projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, jejich projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě.
 - Dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení.

Výrobní centrum EXBIO – stavba

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

- 1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a jeho předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení, zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě.
- 1.1.1.4. Provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby.
- 1.1.1.5. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- změnových listů č. 1, 2, 3 a 4;
- stavebního povolení;
- nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen NABÍDKA I), nabídky předložené Objednateli Zhotovitelem v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě jehož výsledků byl uzavřen tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen NABÍDKA II) a nabídky předložené v podobě ZL 4 v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY I a II (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET a změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezují tyto dokumenty, stavební povolení, zadávací dokumentace, NABÍDKA I a II a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.4. Specifikace předmětu plnění zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena v příloze č. I A. - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, která je nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- změnových listů č. 1, 2, 3 a 4.

Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- stavební povolení;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- změnové listy č. 1, 2, 3 a 4;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;

- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.1 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

- 2.1.1. zahájení provádění díla z důvodů ležících na straně Objednatele
nejpozději 1.8.2013;
- 2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem
 - 2.1.2.1. před předáním díla podle čl. II. odst. 2.1.3.1. této smlouvy
lhůta realizace díla 170 kalendářních dnů, s přerušením realizace od 6.8.2013 do 18.8.2013 z důvodů ležících na straně Objednatele
nejpozději do 29.1.2014;
 - 2.1.2.2. před předáním díla podle čl. II. odst. 2.1.3.2. této smlouvy a připravení díla k provedení funkčních zkoušek podle čl. I odst. 1.3. této smlouvy
nejpozději do 15.6.2014;
- 2.1.3. řádné ukončení a předání díla
 - 2.1.3.1. lhůta realizace díla 180 kalendářních dnů, s přerušením realizace od 6.8.2013 do 18.8.2013 z důvodů ležících na straně Objednatele a řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez dokončených finálních úprav podlah a dalších navazujících prací (skleněné přčky, kompletace a provozní zkoušky) z důvodů ležících na straně Objednatele
nejpozději do 8.2.2014;
 - 2.1.3.2. řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání,
nejpozději do 25.6.2014;
 - 2.1.3.3. připravení díla k provedení funkčních zkoušek podle čl. I odst. 1.3. této smlouvy
nejpozději do 10.6.2014;
 - 2.1.3.4. provedení funkčních zkoušek podle čl. I odst. 1.3. této smlouvy
nejpozději do 15.9.2014
s přihlédnutím k ustanovení čl. I odst. 1.3.5. této smlouvy
- 2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 30 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3.2. této smlouvy
tj. do dne 25.7.2014

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Původní text odst. 2.2.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4. této smlouvy je uveden v příloze č. II A. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ (dále jen „harmonogram“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek IV. Cena

IV.1. CENA DÍLA

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, vyjma odst. 1.1.1.4. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. odst. 1.1. této smlouvy vyjma odst. 1.1.1.4. této smlouvy, která podle původní smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

32.255.167,- Kč

se zvyšuje z důvodů rozšíření předmětu plnění podle změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 o částku

204.537,- Kč

nová cena díla bez rezervy činí bez daně z přidané hodnoty

32.459.704,- Kč

4.1.2. Rezerva na nepředvídané náklady, která podle původní smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

5.000.000,- Kč

se snižuje z důvodů čerpání rezervy v souvislosti s úpravou ceny díla podle změnových listů č. 1,2,3 a 4 o částku

204.537,- Kč

nová výše rezervy činí bez daně z přidané hodnoty

4.795.463,- Kč

4.1.3. Cena díla uvedeného v článku I. odst. 1.1. této smlouvy vyjma odst. 1.1.1.4. této smlouvy vč. rezervy se nemění a činí bez daně z přidané hodnoty

37.255.167,- Kč

4.1.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě (21 %) ze základu 37.255.167,- Kč činí částku

7.823.585,- Kč

4.1.5. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě (... %) ze základu Kč činí částku

.....,- Kč

4.1.6. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

45.078.752,- Kč

(slovy : čtyřicet pět miliónů sedmdesát osm tisíc sedm set padesát dva korun českých).

Článek XIII. Bankovní záruky

Původní text čl. XIII. se doplňuje o nový odst. 13.3., jehož text zní:

13.3. Zhotovitel předloží Objednateli upravenou bankovní záruku, která bude vyhovovat úpravě termínů podle čl. II. tohoto dodatku smlouvy.

Článek XV. Smluvní pokuty

Původní text čl. XV. se doplňuje o nový odst. 15.16., jehož text zní:

- 15.16. Pokud jsou v textu čl. XV. této smlouvy stanoveny smluvní pokuty vztažené k plnění termínů uvedených v čl. II. odstavcích 2.1.1 – 2.1.4. této smlouvy, vztahují se tyto smluvní pokuty i termínům uvedených v pododstavcích těchto odstavců.

Článek XX. Závěrečná ustanovení


Původní text odst. 20.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I. - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se přílohou číslo I A - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ;
 - příloha číslo II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se přílohou II A - HARMONOGRAM PLNĚNÍ
 - příloha číslo III - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
 - příloha číslo IV. – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS

Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odst. 20.11. – 20.14., jejichž text zní:

- 20.11. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 20.12. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 20.13. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 20.14. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Ve Vestci dne 26.2.2014



za Objednatele

EXBIO Praha, a.s.
Nad Sabinou II 341, 252 42 Vestec
IČO: 255 48 611
DIČ: CZ699003063

Ve Znojmě dne 26.2.2014



za Zhotovitele

ATLANTA
Nový Šaldarč 162, 671 81 Znojmo
CZ25531649
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

PŘÍLOHA ČÍSLO I A. SMLOUVY O DÍLO SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

ZMĚNOVÁ ÝVH LISTŮ Č. 1, 2, 3 A 4

Tabulka evidence změn

[illegible]

Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmět díla:	Výrobní centrum EXBIO - stavba			
Objekt:	SO-01 - Stavění železniční			
Objednatel:	EXBIO Praha, a.s., Nad Safinou II 341, 252 42 Vestec, IČ 25548611			
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šladorf 162, 671 81 Znojmo, IČ 25531549			
TDI:	Ing. Ladislav Křemeček			
Projektant:	Ing. arch. Václav Mastný			
Popis změny: Při zpracování projektové dokumentace vycházel projektant z geologického průzkumu provedeného v rámci předchozí stavby EXBIO I, neboť bylo možné předpokládat, že základové poměry v dané oblasti budou shodné či obdobné. Při realizaci založení předmětného objektu provedl zhotovitel dne 6.8.2013 penetrační zkoušku na úrovni základové spáry patek. Měřením bylo zjištěno, že únosnost základové spáry neodpovídá předpokladům projektanta v projektové dokumentaci. Na základě prohlídky geologem dne 12.8.2013 byla menší únosnost základové spáry potvrzena. Zjištění skutečnost vyžadovala úpravu statického řešení návrhu základových konstrukcí, tj. zvýšení plochy základové spáry a navýšení výztuže základových konstrukcí. Jedná se o nepředvídatelné práce, vzniklé v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a tyto práce současně nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek projektanta		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se srovnává cena díla	ne	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne	
		nepředvídané práce realizované bezúplatně nad rámec ceny díla	ano	
	Způsob projektčního řešení změny: (zaškrtnout)	způsob do SO (dodání změn)		ano
		dodatek k PD		ano
dokumentace skutečného provedení		ne		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	140 915 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-8 108 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Stanislav Štros		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	132 807 Kč		
	Výše DPH sazba:	21%	27 889 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	160 696 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:	08/2013		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano (stavba přerušena na 12 dnů)		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		Ing. Jan Vydva	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Ing. Josef Dvořák	
	TDI:		Ing. Ladislav Křemeček	
	Projektant:		Ing. arch. Václav Mastný	
	Objednatel (statutární zástupce):		Ing. Stanislav Lencob	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet; Dodatek č. 1 - změna založení			

Položkový rozpočet

Stavba: 12-099_1 Výzkumné a technologické středisko EXBIO III

Objekt: 01 SO 01 - Stavební řešení

Rozpočet: 01-01/01 Dodatek č.1 - změna založení

Projektant:

Objednatel: EXBIO Praha, a.s., Nař Safinou II 341 Vestec-Vestec, 25242; IČ: 25548611

Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	132 806,76
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	132 806,76

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	132 806,76 CZK
DPH	21 %	27 889,00 CZK
Zaokrouhlení		0,24 CZK

Cena celkem:

160 696,00 czk

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 5.3.2014

Podpis:

Popis:

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.2
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/01	Dodatek č.1 - změna založení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	60 268,59
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	60 525,82
99	Staveništní přesun hmot	HSV	12 012,36
			132 806,77

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.3
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/01	Dodatek č.1 - změna založení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-5,57	185,90	-1 034,53
2	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-1,67	11,20	-18,72
3	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	76,81	447,40	34 364,79
4	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	23,04	61,30	1 412,54
5	162207111	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	105,14	17,90	1 882,01
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	105,14	77,60	8 158,86
7	171204111	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	71,24	6,70	477,31
8	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	33,90	248,60	8 428,35
9	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	37,34	67,20	2 509,25
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 15 km	m3	37,34	109,50	4 088,73
Celkem za: 1		Zemní práce				60 268,59
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)	m3	-3,33	1 240,80	-4 131,86
12	274321611	Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37)	m3	5,00	1 313,70	6 561,93
13	274354111	Bednění základových pasů zřízení	m2	-9,70	264,60	-2 566,62
14	274354211	Bednění základových pasů odstranění	m2	-9,70	36,70	-355,99
15	275321611	Železobeton základových patek C 30/37 (B 37)	m3	33,79	1 313,70	44 389,92
16	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	42,20	179,80	7 587,56
17	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	42,20	36,70	1 548,74
18	275361821	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,29	13 211,70	3 870,50
19	271531111	Poštář základu ze štěrkodrti	m3	7,20	502,90	3 621,63
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				60 525,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998011002	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m	t	104,55	114,90	12 012,36
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				12 012,36

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Výrobní centrum EXBIO – stavba		
Objekt:	SO 01 - Stavební řešení		
Objednatel:	EXBIO Praha, a.s., Nad Safinou II 341, 252 42 Vestec, IČ 25548611		
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šladorf 162, 671 81 Znojmo, IČ 25531549		
TDI:	Ing. Ladislav Křemeček		
Projektant:	Ing. arch. Václav Mastný		
Popis změny: Zadavatel s ohledem na budoucí rozšíření a rozvoj firmy přikoupil další pozemky v sousedství realizované stavby. S ohledem na další výstavbu na těchto pozemcích přistoupil zadavatel ke změně dispozice stavby z důvodu budoucího propojení objektu na nový objekt na zakoupeném pozemku. V rámci těchto úprav došlo ke zrušení chladicího boxu.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek objednatele	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se saňuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut. provedení		ne	
jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH		168 002 Kč
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH		-179 981 Kč
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Stanislav Štros
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-11 959 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-2 511 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-14 470 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 2		
Termíny	Termín realizace změny:		10/2013 - 02/2014
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez vlivu
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		Ing. Jan Vydra
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Ing. Josef Dvořák
	TDI:		Ing. Ladislav Křemeček
	Projektant:		Ing. arch. Václav Mastný
	Objednatel (statutární zástupce):		Ing. Stanislav Lancos
Přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet: Dodatek č. 2 - změna místnosti 1.59 a 1.60		

Položkový rozpočet

Stavba: **12-099_1** Výzkumné a technologické středisko EXBIO III

Objekt: **01** SO 01 - Stavební řešení

Rozpočet: **01-01/02** Dodatek č.2 - změna místností 1.59 a 1.60

Projektant

Objednatel: **EXBIO Praha, a.s., Nad Safinou II 341 Vestec-Vestec, 25242; IČ: 25548611**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	13 895,96
PSV	76 225,41
MON	-102 079,90
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-11 958,53

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-11 958,53 CZK
DPH	21 %	-2 511,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,47 CZK

Cena celkem:

-14 470,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **5.3.2014**

Podpis:

Popis:

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.2
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/02	Dodatek č.2 - změna místností 1.59 a 1.60	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	446,47
342	Sádkartonové konstrukce	HSV	8 631,45
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	7 759,62
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-7 764,40
64	Výplně otvorů	HSV	-142,68
96	Bourání konstrukci	HSV	1 619,91
99	Staveništní přesun hmot	HSV	15,07
7691	Otvorové prvky z hliníku	PSV	22 155,71
776	Podlahy povlakové	PSV	22 724,31
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	-1 063,48
784	Malby	PSV	1 230,18
787	Zaskívání	PSV	31 178,70
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON	-102 079,90
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	3 330,55
			-11 958,49

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.3
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/02	Dodatek č.2 - změna místností 1.59 a 1.60	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	311238513	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm	m2	-11,25	413,60	-4 653,00
2	311271175	Zdivo z tvámic porobetonových hladkých tl. 20 cm	m2	6,15	677,00	4 163,55
3	317168126	Překlady keramické nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	-1,00	193,90	-193,90
4	317321611	Beton překladů železový C 30/37 (B 37)	m3	0,23	1 431,20	322,38
5	317351107	Bednění překladů - zřízení	m2	2,21	224,44	496,01
6	317351108	Bednění překladů - odstranění	m2	2,21	59,00	130,39
7	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505	t	0,03	12 887,40	372,19
8	342248152	Příčky z tvámic pálených tloušťky 115 mm	m2	-0,91	209,20	-191,17
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce						446,45
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce						
9	767586201	Podhled minerální se skrytým roštěm B	m2	25,91	333,10	8 631,45
Celkem za: 342 Sádrokartonové konstrukce						8 631,45
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
10	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,10	16,00	81,60
11	612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	53,02	144,80	7 678,02
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						7 759,62
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
12	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	5,10	16,00	81,60
13	622844316	PZS stěn -vláknocementové desky tl. 8mm šedé, difuz. folie, mineral. vata tl. 12cm kotv. hmoždinkami, hliníkový rošt	m2	-5,10	1 693,70	-8 331,87
14	622844374	PZS ostění do 30cm -vláknocementové desky tl. 8mm šedé, difuz. folie, mineral. vata tl. 3cm, hliníkový rošt	m	1,70	285,80	485,86
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější						-7 764,41
Díl: 64 Výplně otvorů						
15	648991111	Osazení parapet.desek hliník. š. do 20cm	m	1,70	52,90	89,93
16	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	-3,60	62,50	-225,00
17	55342106.A	Parapet vnější; jádro slitina Al, Mg, S.; povrch prášk. vypalovací barva RAL 9006, š = 195 mm; s nosem; h nosu= 25 mm	m	1,70	254,30	432,31
18	60775304	Parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL bílá; jádro vlhkuodolná DTD; š = 300 mm	m	-3,60	122,20	-439,92
Celkem za: 64 Výplně otvorů						-142,68
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
19	962031133	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	16,41	98,70	1 619,91
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí						1 619,91
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
20	998011002	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m	t	0,13	114,90	15,07
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						15,07
Díl: 7691 Otvorové prvky z hliníku						
21	76910106	O11 Okno hliník. 1800x800mm, fix., izol. dvojsklo, RAL 9006, dod.+mont., do chladové místnosti	kus	-1,00	2 540,80	-2 540,80
22	76910201	O03 Proskl. fasádní stěna hliník. 5700x3000mm, fix., izol. dvojsklo	kus	-1,00	40 434,10	-40 434,10

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.4
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/02	Dodatek č.2 - změna místností 1.59 a 1.60	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		tónované, dod.+mont.				
23	7691020	O03 Proskl. fasádní stěna hliník, 7400x3000mm, fix., izol. dvojsklo	kus	1,00	55 681,00	55 681,00
		tónované, dod.+mont.				
24	76910403	Venkovní žaluzie 5700x3000mm, lamely š. 80mm, elektropohon, dod.+mont., pro fasádní stěnu O03	kus	-1,00	17 277,40	-17 277,40
25	7691040	Venkovní žaluzie 7400x3000mm, lamely š. 80mm, elektropohon, dod.+mont., pro fasádní stěnu O03	kus	1,00	26 573,00	26 573,00
26	998766203	Přesun hmot pro otvor. prvky z hliníku, výšky do 12 m	%	220,02	0,70	154,01
Celkem za:	7691	Otvorové prvky z hliníku				22 155,71

Díl: 776	Podlahy povlakové					
27	776521100	Lepení povlakových podlah z pásů - linoleum / marmoleum	m2	25,64	103,40	2 650,92
28	776521101	Vytahovaný sokl v. 60mm - linoleum / marmoleum	m	10,50	51,70	542,85
29	28410150	Linoleum tl. 4 mm	m2	27,00	720,00	19 440,00
30	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	226,34	0,40	90,54
Celkem za:	776	Podlahy povlakové				22 724,31

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
31	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	0,76	11,90	9,01
32	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 5mm	m2	0,76	64,20	48,79
33	7776001	Penetrace podkladu 2-složková epoxidová uzavírací penetrace	m2	25,64	96,40	2 471,70
34	777615213	Nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, vč. penetrace	m2	-24,88	144,20	-3 587,70
35	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	-10,58	0,50	-5,29
Celkem za:	777	Podlahy ze syntetických hmot				-1 063,49

Díl: 784	Malby					
36	784115412	Malba tekutá omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	53,02	23,20	1 230,18
Celkem za:	784	Malby				1 230,18

Díl: 787	Zasklívání					
37	7870201	Skleněná příčka 5750x2500mm, sklo čiré, 1 otvor 800x2000mm	kus	1,00	30 870,00	30 870,00
38	998787202	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	308,70	1,00	308,70
Celkem za:	787	Zasklívání				31 178,70

Díl: M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení					
39	3900101	Chladicí box m.č. 1.59, vč. dveří D06 900/1970mm, dod.+mont.	kpl	-1,00	101 337,30	-101 337,30
40	3900104	Revizní dvířka 800x600 dod.+mont.	kus	-1,00	742,60	-742,60
Celkem za:	M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení				-102 079,90

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
41	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,28	101,00	432,65
42	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,28	230,00	985,24
43	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,28	201,50	863,16
44	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 15 km	t	4,28	245,00	1 049,50
Celkem za:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 330,55

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Výrobní centrum EXBIO – stavba			
Objekt:	SO 01 - Stavební řešení			
Objednatel:	EXBIO Praha, a.s., Nad Safinou II 341, 252 42 Vestec, IČ 25548611			
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šladorf 162, 671 81 Znojmo, IČ 25531549			
TDI:	Ing. Ladislav Křemeček			
Projektant:	Ing. arch. Václav Mastný			
Popis změny: Změna spočívá ve výměně dveří, které byly osazeny v předchozí etapě EXBIO I. a podle projektové dokumentace předmětné stavby jsou na rozhraní mezi předchozí stavbou EXBIO I a novou právě realizovanou stavbou. V projektové dokumentaci – požární zprávě pro předmětnou právě realizovanou stavbu, bylo uvedeno, že tyto dveře mají splňovat požární odolnost, výměna původních dveří za nové požární odolné však nebyla obsažena v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr. Protože tyto dveře nemají požární odolnost, je nutné je vyměnit za dveře s požární odolností, aby byly naplněny požadavky na protipožární opatření podle požární zprávy. Jedná se o nepředvídatelné práce, vzniklé v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a tyto práce současně nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek objednatele		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ne	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	ano	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SO (deník změn)		ne
		dodatek k PD		ano
dokumentace skut. provedení		ne		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH	51 551 Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH	0 Kč		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Stanislav Štros		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	51 551 Kč		
	Výše DPH sazba:	21%	10 826 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	62 377 Kč		
	údaje o drazd schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			3
termíny	Termín realizace změny:	02/2014		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		Ing. Jan Vydra	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Ing. Josef Dvořák	
	TDI:		Ing. Ladislav Křemeček	
	Projektant:		Ing. arch. Václav Mastný	
	Objednatel (statutární zástupce):		Ing. Stanislav Štros	
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet: Dodatek č. 3 - A1 výplně otvorů			

Položkový rozpočet

Stavba: **12-099_1** Výzkumné a technologické středisko EXBIO III

Objekt: **01** SO 01 - Stavební řešení

Rozpočet: **01-01/03** Dodatek č.3 - AL výplně otvorů

Projektant

Objednatel: **EXBIO Praha, a.s., Nad Safinou II 341 Vestec-Vestec, 25242; IČ: 25548611**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	51 551,35
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	51 551,35

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	51 551,35 CZK
DPH	21 %	10 826,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem:

62 377,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **5.3.2014**

Podpis:

Popis:

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.2
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/03	Dodatek č.3 - AL výplně otvorů	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
7691	Otvorové prvky z hliníku	PSV	51 551,35
			51 551,35

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.3
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/03	Dodatek č.3 - AL výplně otvorů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 7691		Otvorové prvky z hliníku				
1	7691020	Dveře hliník. posklené 1080x2260mm, izol. dvojsklo, vč. zárubně, EW30DP1C, klika-klika, samozavírač, zámek Abloy EL 060, dod.+mont.	kus	1,00	51 193,00	51 193,00
2	998766203	Přesun hmot pro otvor. prvky z hliníku, výšky do 12 m	%	511,93	0,70	358,35
Celkem za: 7691		Otvorové prvky z hliníku				51 551,35

Protokol o změně díla
Změnový list č. 4

Předmět díla:	Výrobní centrum EXBIO – stavba		
Objekt:	SO 81 - Stavební řešení		
Objednatel:	EXBIO Praha, a.s., Nad Safinou II 341, 252 42 Vestec, IČ 25548611		
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Štádor 162, 671 81 Znojmo, IČ 25531549		
TDI:	Ing. Ladislav Křemeček		
Projektant:	Ing. arch. Václav Mastný		
Popis změny: Změna spočívá ve výměně projektem navržené celoskleněné příčky za zděnou konstrukci, a to z důvodů zajištění optimálních podmínek pro provoz laboratoře 2.54. V laboratoři 2.54 budou umístěny přístroje pro velkoobjemovou separaci proteinů (down-stream proces (chromatografie) – tato metodika vyžaduje pokud možno stálou teplotu prostředí a při separaci fluorescenčních proteinů i snížený osvět denním světlem. Náhrada materiálů (sklo za zděnou konstrukci) bude zajištěno: • tepelné zatčování celého prostoru laboratoře vč. příčky • vyšší stupeň vzdušného utlumení prostoru laboratoře 2.54 • snížení expozice světlem uvnitř 2.54 • vyšší protihluková izolace Změna je vyvolána potřebami budoucího provozu laboratoře, které vyvstaly v důsledku upřesnění technologie laboratoře. Podrobné požadavky na provoz laboratoře v návaznosti na osazenou technologii nabyly v době zpracování projektové dokumentace známy. Jedná se o nepředvídatelné práce, vzniklé v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a tyto práce současně nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek objednatele	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	snížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ne
		důpřeva předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ne
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Způsob projektčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SO (deník změn)	
	dodatek k PD		ano
	dokumentace skut. provedení		ne
	jiné		
údaje o změně	hodnota připočítá (vícepráci)	113 287 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočítá (méněpráci)	-61 380 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Stanislav Štros	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	31 937 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	6 707 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	38 644 Kč	
	údaje o dohodnutých změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 4		
termíny	Termín realizace změny:	11/2013 - 02/2014	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu	
odschválení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		Ing. Jan Vydra
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Ing. Josef Dvořák
	TDI:		Ing. Ladislav Křemeček
	Projektant:		Ing. arch. Václav Mastný
	Objednatel (statutární zástupce):		Ing. Stanislav Lanškrounský
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet: Dodatek č. 4 - změna místnosti 2.54 a 2.55		

Položkový rozpočet

Stavba: **12-099_1** Výzkumné a technologické středisko EXBIO III
 Objekt: **01** SO 01 - Stavební řešení
 Rozpočet: **01-01/04** Dodatek č.4 - změna místnosti 2.54 a 2.55

Projektant

Objednatel: **EXBIO Praha, a.s., Nad Safinou II 341 Vestec-Vestec, 25242; IČ: 25548611**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		51 775,44
PSV		-19 838,32
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		31 937,12

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	31 937,12 CZK
DPH	21 %	6 707,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

Cena celkem:

38 644,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **5.3.2014**

Podpis:

Popis:

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.2
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/04	Dodatek č.4 - změna místnosti 2.54 a 2.55	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 022,97
342	Sádkartonové konstrukce	HSV	48 362,96
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	-2 477,17
64	Výplně otvorů	HSV	1 573,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV	293,09
766	Konstrukce truhlářské	PSV	5 194,98
7691	Otvorové prvky z hliníku	PSV	6 608,54
783	Nátěry	PSV	108,26
784	Malby	PSV	674,89
787	Zasklívání	PSV	-32 424,99
			31 937,13

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.3
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/04	Dodatek č.4 - změna místnosti 2.54 a 2.55	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1 317168112	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	1,00	231,00	231,00
2 317168118	Překlad POROTHERM plochý 115x71x2750 mm	kus	1,00	461,50	461,50
3 342248152	Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm	m2	15,92	209,20	3 330,46
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				4 022,96
Díl: 342	Sádrokartonové konstrukce				
4 342266111	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard 2 x 12,5 mm, izol. tl. 10 cm	m2	47,20	1 024,60	48 362,96
Celkem za: 342	Sádrokartonové konstrukce				48 362,96
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
5 610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	9,04	16,00	144,64
6 612473182	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	-18,11	144,80	-2 621,81
Celkem za: 61	Upravy povrchů vnitřní				-2 477,17
Díl: 64	Výplně otvorů				
7 642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	271,70	271,70
8 648991113	Osazení parapet, desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	5,00	62,50	312,50
9 55330336	Zárubeň ocelová hranatá, pro klasické zdění, š profilu 160mm, š průchodu 900mm, h průchodu 1 970mm	kus	1,00	378,40	378,40
10 60775304	Parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL bílá; jádro vlhkuodolná DTD; š = 300 mm	m	5,00	122,20	611,00
Celkem za: 64	Výplně otvorů				1 573,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
11 998011002	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m	t	2,55	114,90	293,09
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				293,09
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
12 7660101-8	D08 Dveře vnitřní plně 900/1970mm, tep. izol., lamino, dod.+mont.	kus	1,00	5 164,00	5 164,00
13 998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	51,64	0,60	30,98
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				5 194,98
Díl: 7691	Otvorové prvky z hliníku				
14 7691010	O11 Okno hliník. 2500x1000mm, fix., izol. dvojsklo, RAL 9006, dod.+mont.	kus	1,00	7 215,00	7 215,00
15 76910104	O05 Okno hliník. 3500x1000mm, fix., izol. dvojsklo, RAL 9006, dod.+mont.	kus	-1,00	6 825,80	-6 825,80
16 7691010	O05 Okno hliník. 3500x400mm, fix., izol. dvojsklo, RAL 9006, dod.+mont.	kus	1,00	7 141,00	7 141,00
17 76910405	Venkovní žaluzie 3500x1000mm, lamely š. 80mm, elektropohon, dod.+mont., pro okno O05	kus	-1,00	5 037,60	-5 037,60
18 7691040	Venkovní žaluzie 3500x400mm, lamely š. 80mm, elektropohon, dod.+mont., pro okno O05	kus	1,00	4 070,00	4 070,00
19 998766203	Přesun hmot pro otvor. prvky z hliníku, výšky do 12 m	%	65,63	0,70	45,94
Celkem za: 7691	Otvorové prvky z hliníku				6 608,54
Díl: 783	Nátěry				
20 783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,16	93,20	108,26

Stavba:	12-099_1	Výzkumné a technologické středisko EXBIO III	List č.4
Objekt:	01	SO 01 - Stavební řešení	
Rozpočet:	01-01/04	Dodatek č.4 - změna místnosti 2.54 a 2.55	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 783	Nátěry				108,26

Díl: 784	Malby				
21	784115412	Malba tekutá omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	29,09	23,20
Celkem za: 784	Malby				674,89


Díl: 787	Zasklívání				
22	7870101	51 Skleněná příčka 5600x2700mm, sklo čiré, bezpeč. polepy, dod.+mont., vč dveří D08 900/1970mm	kus	-1,00	29 015,80
23	7870202	57 Skleněná příčka 1850x2500mm, sklo čiré	kus	-1,00	5 755,70
24	7870203	58 Skleněná příčka 9940+1860x2500mm, sklo čiré, 4 otvory 800x2000mm	kus	-1,00	31 772,00
25	7870203-8	58 Skleněná příčka 7840+1860x2500mm, sklo čiré, 3 otvory 800x2000mm	kus	1,00	28 065,00
26	7870204-8	59 Skleněná příčka 1150x2500mm, sklo čiré	kus	1,00	6 374,55
27	998787202	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	-321,04	1,00
Celkem za: 787	Zasklívání				-32 424,99

PŘÍLOHA ČÍSLO II A. SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

HARMONOGRAM

Stavba: "Výrobní centrum EXBIO - stavba"
 Objednatel: EXBIO Praha, a.s., Nad Šafrnou II 341, 252 42 Vestec
 Zhotovitel: ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

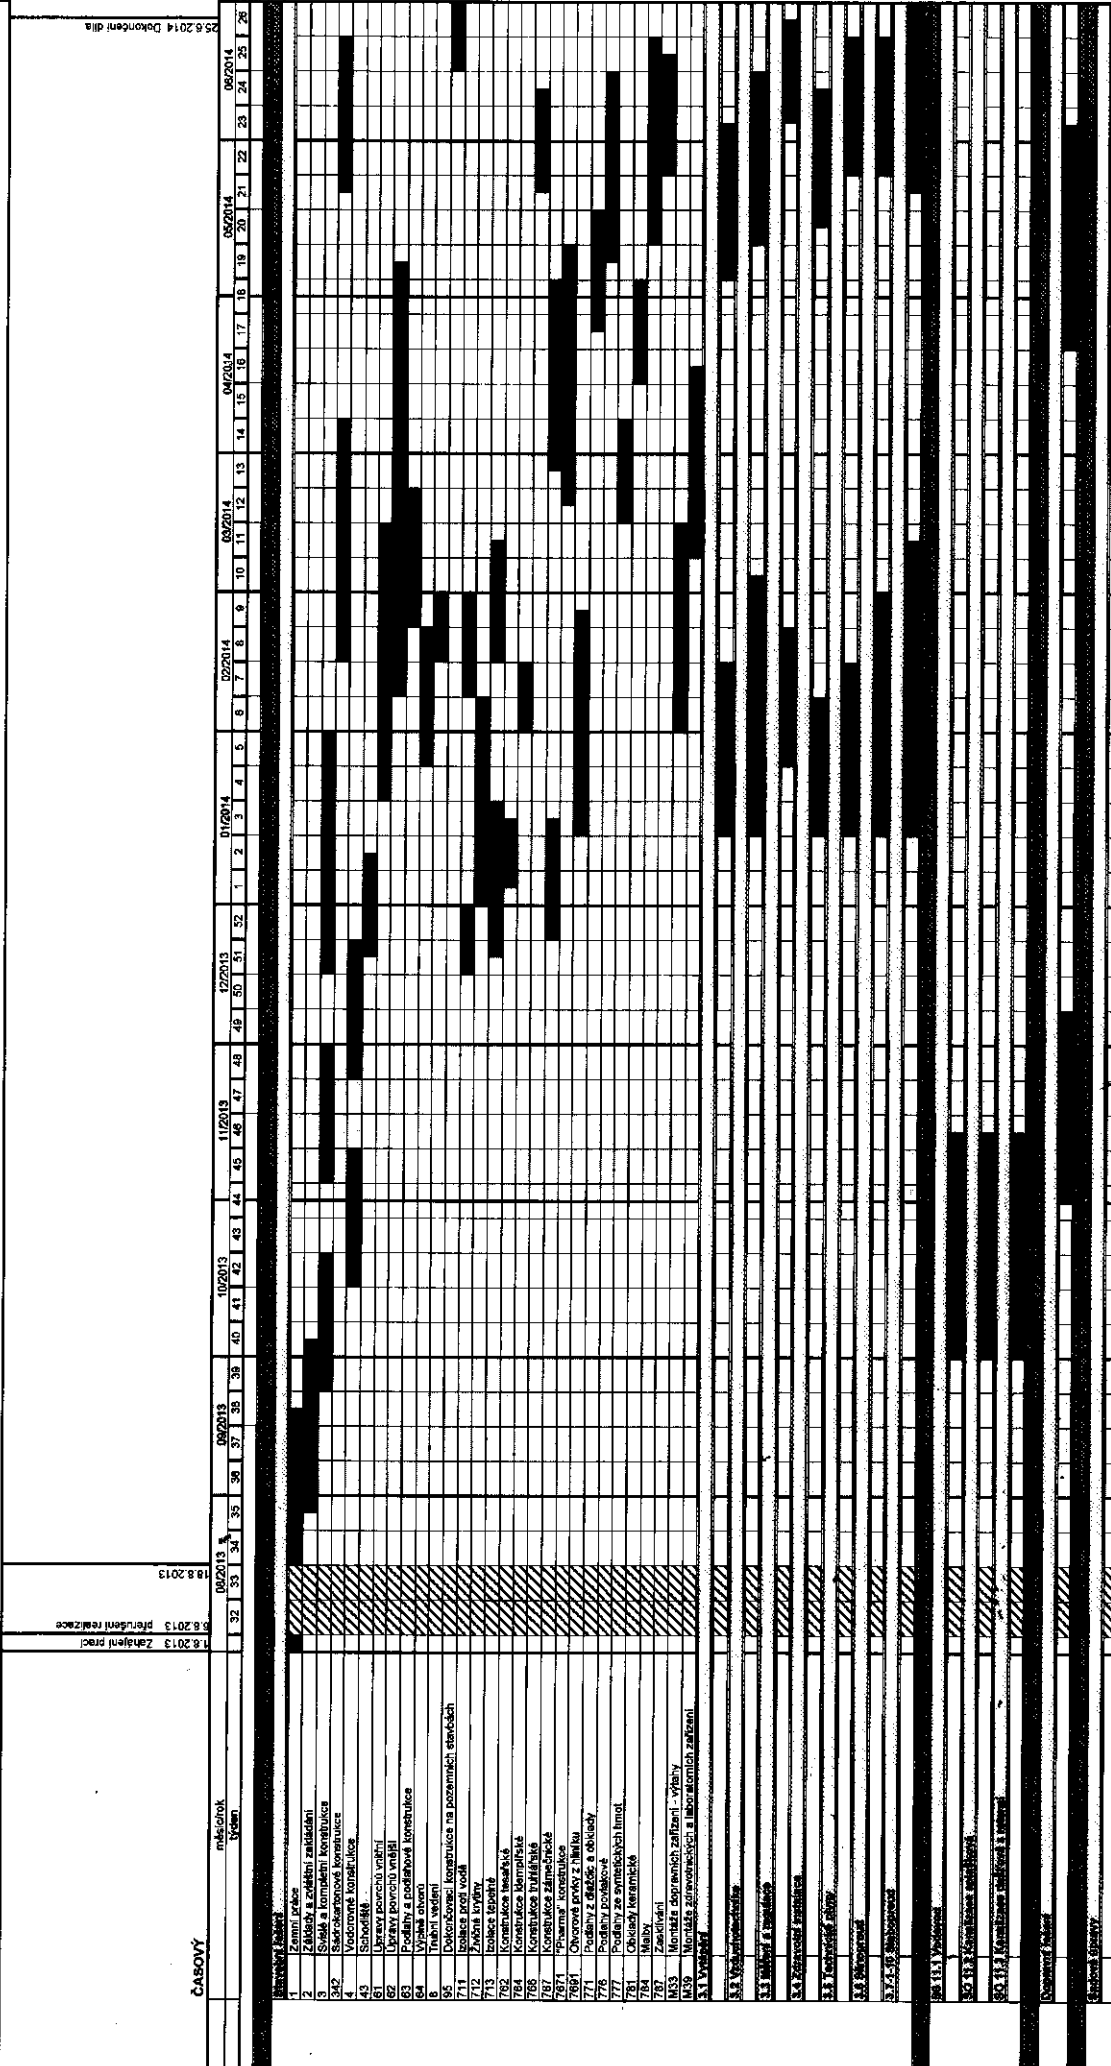

ATLANTA
 Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
 CZ25331549
 Tel.: 505 200 611, Fax: 616 846 614

Výkresová Sítis
 Datum: