ŠÍŘKA DNA VÝKOPU PRO KLADENÍ POTRUBÍ, KDE ZPŮSOB MONTÁŽE NEVYŽADUJE PŘÍTOMNOST PRACOVNÍKŮ VE VÝKOPU [m]				
VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBEK	ŠÍŘKA DNA VÝKOPU b	NEJMENŠÍ ROZMĚRY MONTÁŽNÍ JÁMY		
		ŠÍŘKA b	DÉLKA	HLOUBKA DNA POD POTRUBÍM
DO 0,2	d+0,4; min. 0,5	d+1,2	1,4	0,8
NAD 0,2	d+0,4	d+1,6	1,4	0,8

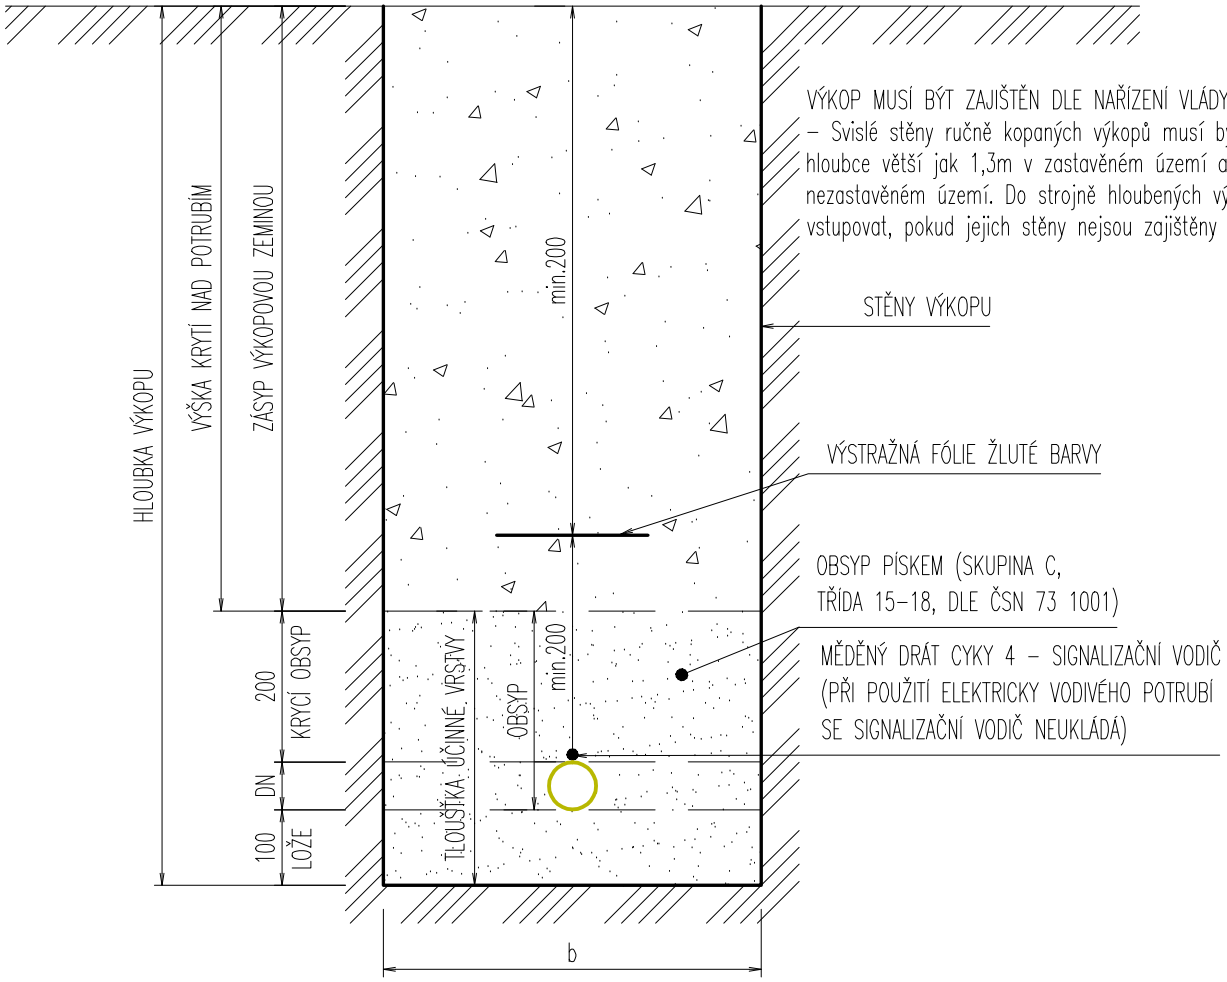

Vypracoval:	Kontrola:
MENCLOVÁ PETRA	Josef PRINC

Investor: JHMD Jindřichohradecké místní dráhy a.s.

Místo: NOVÁ BYSTŘICE

Akce:

SO-01- NÁDRAŽNÍ BUDOVA JHMD a.s

D.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Obsah: **D.4.2. PLYNOFIKACE A VYTÁPĚNÍ**

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ – ROZVOD PLYNU

Josef PrincVvP
projektování a montáž
Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel:389607035;fax:384361460;mobil:602344211
IČO:135 02 565 DIČ:CZ-520402266

Formát : 1xA4	Datum: VII–13
Stupeň PD : PP	
Měřítko: 1:10	Arch. č.: 65/13
č. výkresu: D.4.2.5	č. paré: