

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojšice - hráz rybníka

Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka

Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Prostav, s.r.o.

Základní cena: 4 955 486,0 Kč

Cena celková: 3 106 748,8 Kč

DPH: 652 417,2 Kč


Cena s daní: 3 759 166,0 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 106 748,8 Kč

Vypracoval zadání:




Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zlatá ulice 144, 260 02 Znojmo
IČO: 000 000 000

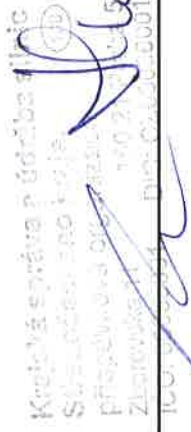



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojišice - hráz rybníka
Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka
Rožpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1. Přípravné práce + základ zdi							
1	13121		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 Přípravné terénní úpravy - výkop zeminy	M3	258,000	425,00	109 650,0
2	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	152,000	680,00	103 360,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS fr. 32-63 pod základ a vyrovnání plochy 0=0,000 [A]		0,000		0,0
aktuální množství							
4	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	152,000	2 780,00	103 360,0
					125,000		347 500,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS základ C30/37 39=39,000 [A] -125=- 125,000 [B] Celkem: A+B=-86,000 [C]		-86,000		-239 080,0
aktuální množství							
3	272325a		ZÁKLADY - dod.+mont.+demont. bednění zákl. pasu opěrné zdi	M2	39,000	585,00	108 420,0
					92,000		53 820,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS (26*2+3,0*2)*0,5=29,000 [A] -92,0=-92,000 [B] Celkem: A+B=-63,000 [C]		-63,000		-36 855,0



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojišice - hráz rybníka
Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka
Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	27236		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI	T	29,000		16 965,0
			aktuální množství		1,800	35 700,00	64 260,0
Dodatky:							
	ZBV 0		RDS		2,863		102 209,1
101	56112	N	PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM	M2	4,663		166 469,1
			aktuální množství		0,000	316,41	0,0
Dodatky:							
	ZBV 0		RDS podkladní beton C10/12 pod opěrnou zeď 3,10*26,20=81,220 [A]		81,220		25 698,8
			aktuální množství		81,220		25 698,8
0			1. Přípravné práce + základ zdi				530 562,9
1	6	272325	1. stupeň zdi ZÁKLADY - dod.+mont.+demonť. bednění zákl. pasu opěrné zdi	M2	196,000	785,00	153 860,0
Dodatky:							
	ZBV 0		RDS 2,95*26*2+2,95*0,5*2=156,350 [A] -196=- 196,000 [B] Celkem: A+B=-39,650 [C]		-39,650		-31 125,3
			aktuální množství		156,350		122 734,8
7	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	116,000	2 680,00	310 880,0



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojišice - hráz rybníka
Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka
Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS svislá část opěrné zdi 38,35=38,350 [A] -116=- 116,000 [B] Celkem: A+B=-77,650 [C]		-77,650		-208 102,0
8	27236		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI	T	38,350 1,250	35 700,00	102 778,0 44 625,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS 3,413-0,850 (pol. 14) =2,563 [A]		2,563		91 499,1
1		1. stupeň zdi			3,813		136 124,1 361 636,9
2	10 27235	2. stupeň zdi	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) oprava stávající opěrné zdi	M3	105,000	2 780,00	291 900,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS oprava stávající opěrné zdi 15-105=-90,000 [A]		-90,000		-250 200,0
					15,000		41 700,0

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojišice - hráz rybníka

Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka

Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	272325		ZÁKLADY - dod.+mont.+demonť. bednění zákl. pasu opěrné zdi	M2	208,000	785,00	163 280,0
Dodatky:		ZBV 0	RDS 40-208=- 168,000 [A]		-168,000		-131 880,0
11	27236		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI	T	0,980	35 700,00	34 986,0
2	2. stupeň zdi						108 086,0
3		3. stupeň zdi					
13	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	42,000	2 780,00	116 760,0
Dodatky:		ZBV 0	RDS -42=-42,000 [A]		-42,000		-116 760,0
12	272325		ZÁKLADY - dod.+mont.+demonť. bednění zákl. pasu opěrné zdi	M2	145,000	785,00	113 825,0
Dodatky:		ZBV 0	RDS -145=- 145,000 [A]		-145,000		-113 825,0
14	27236		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI	T	0,850	35 700,00	30 345,0
Dodatky:		ZBV 0	RDS		0,000		0,0
					0,850	35 700,00	30 345,0
					0,000		0,0

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	III/33418ZBV0	Svojišice - hráz rybníka
Objekt:	SO	Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka
Rozpočet:	SO	Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	3. stupeň zdi	aktuální množství		0,850		30 345,0
4	Zdivo nadzemní tl. 30 mm					
16 31123a		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH vč. oboustranné omítky	M3	27,500	3 850,00	105 875,0
Dodatky:		ZBV 0	RDS	-26,500		-102 025,0
17 31711		ŘÍMSY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH ukončovací stříška betonová	M	50,000	865,00	43 250,0
Dodatky:		ZBV 0	RDS	-38,000		-32 870,0
15 711111		IZOLACE BEZŇYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTERY spodní hydroizolace zdiva	M2	28,000	180,00	5 040,0
Dodatky:		ZBV 0	RDS	128,000		23 040,0



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojšice - hráz rybníka

Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka

Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Zdivo nadzemní tl. 30 mm				156,000		28 080,0
							42 310,0
5	Komunikace						
105 572121	N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	0,60 kg/m2	M2	0,000	19,03	0,0
	Dodávky:	ZBV 0	RDS		220,000		4 186,6
103 572221	N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	0,80 kg/m2	M2	220,000	11,02	4 186,6
					0,000		0,0
	Dodávky:	ZBV 0	RDS		220,000		2 424,4
102 57413	N	ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM	ACO 11 (ABS II)	M2	220,000	242,01	2 424,4
					0,000		0,0
	Dodávky:	ZBV 0	RDS		220,000		53 242,2
104 574162	N	ASFALTOVÝ BETON TL. 70MM	ACP 16+ (OKS I)	M2	220,000	407,00	53 242,2
					0,000		0,0

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojšice - hráz rybníka

Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka

Rozpočet:
SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišce - hráz rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
Dodatky:		ZBV 0	RDS	220,000		89 540,0
			aktuální množství	220,000		89 540,0
5	Komunikace					149 393,2
7	Přidružená stavební výroba					
106 76792	N	OPLOCENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	0,000	362,61	0,0
Dodatky:		ZBV 0	RDS	39,000		14 141,8
		26,00*1,50=39,000 [A]				
			aktuální množství	39,000		14 141,8
7	Přidružená stavební výroba					14 141,8
8	Oodtok z rybníka					
107 935212	N	PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	453,40	0,0
Dodatky:		ZBV 0	RDS	19,800		8 977,3
			aktuální množství	19,800		8 977,3
8	Oodtok z rybníka					8 977,3
9	Ostatní konstrukce a práce					

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojišice - hráz rybníka
 Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka
 Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	362,000	195,00	70 590,0
<i>Dodatký:</i> ZBV 0 RDS zemina 258=258,000 [A] bourání 15=15,000 [B] frézování 220*0,11=24,200 [C] odpočet -362=- 362,000 [D] Celkem: A+B+C+D=-64,800 [E]							
32	014102a		NAKLADKA, ODVOZ A LIKVIDACE SMESNEHO KOMUNALNIHO ODPADU	T	297,200	1 915,00	57 954,0
37	03310a		SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU režijní náklady - přesun techniky, úklid komunikací	KPL	1,000	40 500,00	40 500,0
29	03630		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	HOD	130,000	1 173,00	152 490,0
<i>Dodatký:</i> ZBV 0 RDS 40-130=-90,000 [A]							
24	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M2	220,000	390,00	46 920,0
34	13121a		ODVOZ NÁNOSŮ ZEMINY A KALŮ NA SKLÁDKU	M3	258,000	629,80	85 800,0
33	17110		ZEMNÍ PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ ZAKÁZKY	KPL	1,000	0,00	162 488,4
33	125118		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TRŘ. 1-2, ODVOZ DO 20KM dovoz zeminy - pod ornici 198,4=198,400 [A]	M3	198,400	530,00	0,0
							105 152,0



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418/ZBV0 Svojišice - hráz rybníka
Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka
Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS - okolí odtoku z rybníka 324,0=324,000 [B]		324,000		171 720,0
aktuální množství							
33	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	198,400	49,60	276 872,0
9 840,6							
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS - okolí odtoku z rybníka 324,0=324,000 [B]		324,000		16 070,4
aktuální množství							
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp trhliny lom. kamenem a betonovým recyklatem fr. 0/63	M3	522,400	680,00	25 911,0
581 400,0							
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS 650-855=- 205,000 [A]		-205,000		-139 400,0
aktuální množství							
23	17481a		ZÁSYP JAM A RÝH - příplatek za postupné hutnění násypového materiálu	M3	650,000	255,26	442 000,0
218 247,3							
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS 650-855=- 205,000 [A]		-205,000		-52 328,3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/33418ZBV0	Svojišice - hráz rybníka
Objekt:	SO	Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka
Rozpočet:	SO	Stavební práce na silnici III/33418 Svojišice - hráz rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36 1823		ZEMNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE	aktuální množství	650,000		165 919,0
36 125118		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TRŘ. 1-2, ODVOZ DO 20KM dovoz ornice 18=18,000 [A]	KPL M3	1,000 18,000	0,00 530,00	0,0 9 540,0
Dodatky:						
	ZBV 0	RDS okolí odtoku rybníka 324*0,10=32,400 [A]		32,400		17 172,0
aktuální množství						
36 17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ krajnice 5,0=5,000 [A] dosypávka ze šterkodrti pod krajnicí 21=21,000 [B] Celkem: A+B=26,000 [C]	M3	50,400 26,000	801,00	26 712,0 20 826,0
aktuální množství						
36 18200a		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ úprava okolního terénu - pozvolné napojení na staveniště	KPL	1,000	13 000,00	13 000,0
36 18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	180,000	24,00	4 320,0
Dodatky:						
	ZBV 0	RDS okolí odtoku rybníka 324=324,000 [A]		324,000		7 776,0
aktuální množství						
36 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	504,000 180,000	20,18	12 096,0 3 632,4



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojsice - hráz rybníka
Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojsice - hráz rybníka
Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojsice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
vč. chemického odplevelení, dodání semene a ošetřování do předání stavby							
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS okolí odtoku rybníka 324=324,000 [A]		324,000		6 538,3
20	272325a		ZÁKLADY - příplatek za dopravu betonu betonpumpou	M3	504,000 388,000	585,00	10 170,7 226 980,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS 39+38,35+15,0+81,22*0,10=100,472 [A] -388=- 388,000 [B] Celkem: A+B=- 287,528 [C]		-287,528		-168 203,9
25	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE dod. + mont. geotextilie 300 g	M2	100,472 385,000	42,00	58 776,1 16 170,0
108	311212	N	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC oprava zámecké zdi	M3	0,000	4 459,00	0,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS		5,250		23 409,8
26	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,250 110,000	615,00	23 409,8 67 650,0



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojšice - hráz rybníka
Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka
Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS 2,0*35*(0,50+0,20+0,13)=58,100 [A] -110=- 110,000 [B] Celkem: A+B=-51,900 [C]		-51,900		-31 918,5
28	574181b		ASFALTOVÝ BETON TL. 100MM - ohrusná konstrukce vozovky	M2	220,000	1 350,00	297 000,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS		-220,000		-297 000,0
27	574182a		ASFALTOVÝ BETON TL. 100MM - nosná konstrukce vozovky	M2	220,000	1 280,00	281 600,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS		-220,000		-281 600,0
31	76234a		PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY A VÝMOLU - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ vč. zřízení a odstranění vzepření, vč. přepažování	M2	115,000	1 088,87	125 220,1
21	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM oprava odvodnění - dod. + mont. trub	M	35,000	1 586,20	55 517,0
<i>Dodatky:</i>							
	ZBV 0		RDS 11-35=-24,000 [A]		-24,000		-38 068,8



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojšice - hráz rybníka

Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka

Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
109 87427	N	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 100MM OTSKP 2012	M	11,000 0,000	118,00	17 448,2 0,0
Dodatky:		ZBV 0 RDS		2,000		236,0
110 875272	N	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	2,000 0,000	47,00	236,0 0,0
Dodatky:		ZBV 0 RDS		20,000		940,0
111 918146	N	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	20,000 0,000	7 810,00	940,0 0,0
Dodatky:		ZBV 0 RDS		1,000		7 810,0
30 94190a		POMOCNÉ STAVEBNÍ LEŠENÍ	M2	1,000 250,000	394,00	7 810,0 98 500,0
18 966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM odbourání přilehlé zdi a obnažení armatury	M3	58,000	2 928,40	169 847,2
Dodatky:		ZBV 0 RDS 15-58=-43,000 [A]		-43,000		-125 921,2



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/33418ZBV0 Svojšice - hráz rybníka
Objekt: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka
Rozpočet: SO Stavební práce na silnici III/33418 Svojšice - hráz rybníka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		15,000		43 926,0
9			Ostatní konstrukce a práce				1 861 296,8

Celkem:

3 106 748,8