

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Betonika spol. s r.o.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta vrcholu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Počet		Počet		Počet			Počet
1	Š1	203.92	vozovka h = 0.0 m	203.90	200.84	3.06			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		pískový podklad	
2	Š2	204.32	vozovka h = 0.0 m	204.31	201.04	3.27			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/1000	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		pískový podklad	
3	Š3	204.28	vozovka h = 0.0 m	204.27	201.15	3.12			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		pískový podklad	
4	Š4	204.40	vozovka h = 0.0 m	204.40	201.37	3.03	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/60/120	1			TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		pískový podklad	
5	Š5	204.45	vozovka h = 0.0 m	204.43	201.56	2.87			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		pískový podklad	
6	Š6	204.56	vozovka h = 0.0 m	204.56	201.59	2.97	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/60/120	1			TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		pískový podklad	
7	Š7	204.70	vozovka h = 0.0 m	204.70	201.67	3.03	TBW-Q 625/120/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/500/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
							TBW-Q 625/100/120	1			TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		pískový podklad	
8	Š8	204.80	vozovka h = 0.0 m	204.78	201.70	3.08			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/750/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		pískový podklad	
9	Š9	203.55	vozovka h = 0.0 m	203.55	201.75	1.80	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														pískový podklad	
10	Š10	203.80	vozovka h = 0.0 m	203.80	202.14	1.66	TBW-Q 625/100/120	1	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														pískový podklad	
11	Š11	204.02	vozovka h = 0.0 m	203.99	202.43	1.56			TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														pískový podklad	
12	Š12	204.09	vozovka h = 0.0 m	204.09	202.29	1.80	TBW-Q 625/120/120	2	TBR-Q 625/600/120/SPK	1	TBS-Q 1000/250/120/SP	1	ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														pískový podklad	
13	Š13	204.30	vozovka h = 0.0 m	204.29	203.30	0.99	TBW-Q 625/60/120	1	TZK-Q 625/200/120 T	1			ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600	1
														pískový podklad	



TABULKA ŠACHET				Šachtové dílce				Betonika spol. s r.o.							
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta vrcholu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
14	Š14	204.28	vozovka h = 0.0 m	204.27	203.28	0.99	TBW-Q 625/60/120	1	TZK-Q 625/200/120 T	1			ocel. s PE	TZZ-Q 1000/600 pískový podklad	1
	Celkem						TBW-Q 625/120/120	5	TBR-Q 625/600/120/SPK	12	TBS-Q 1000/250/120/SP	4		TZZ-Q 1000/600	13
							TBW-Q 625/100/120	4	TZK-Q 625/200/120 T	2	TBS-Q 1000/500/120/SP	5		TZZ-Q 1000/1000	1
							TBW-Q 625/60/120	4			TBS-Q 1000/750/120/SP	3			
											TBS-Q 1000/1000/120/SP	8			

BTK

 (C) 1996-2008	Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
		Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika spol. s r.o.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	Š1		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	kamenina PUR	Úhel β	90	Úhel β	270	Úhel β				°
						dh[mm]	50	dh[mm]	50	dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál				
2	Š2		TZZ-Q 1000/1000	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	190	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
3	Š3		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	155	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
4	Š4		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	204	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
5	Š5		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	224	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
6	Š6		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	223	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
7	Š7		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	139	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
8	Š8		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	137	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	kamenina PUR "C"-N	Materiál		Materiál				

BTK

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Betonika spol. s r.o.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	Š9		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	100	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
10	Š10		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	128	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
11	Š11		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	140	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
12	Š12		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)	150	DN (mm)	150	beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC-korug.vložka	Úhel β	270	Úhel β	125	Úhel β	216			°
						dh[mm]	20	dh[mm]	20	dh[mm]	10			
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál	PVC hladké, těsn.			
13	Š13		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	200	DN (mm)	200	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál				
14	Š14		TZZ-Q 1000/600	DN (mm)	150	DN (mm)	150	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PVC hladké, těsn.	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β				°
						dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	beton int.těsnění	Materiál		Materiál				

BTK

Pref. kanalizační šachty



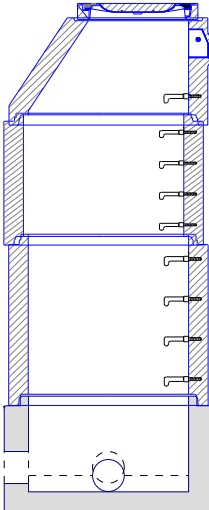
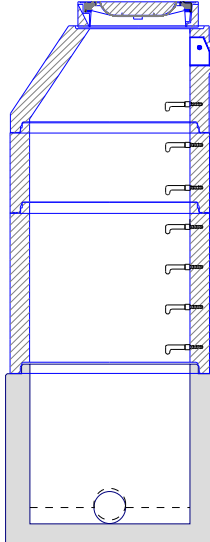
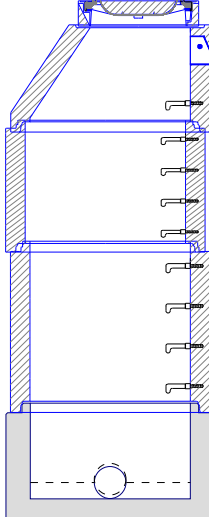
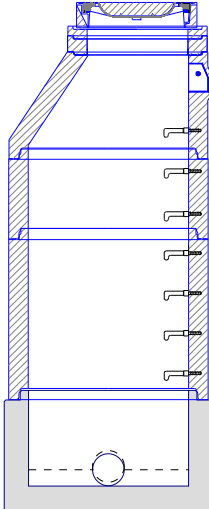
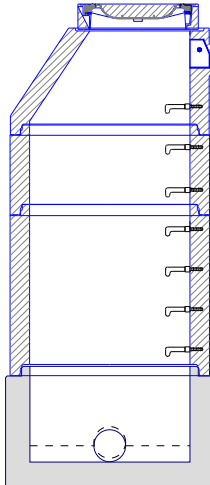
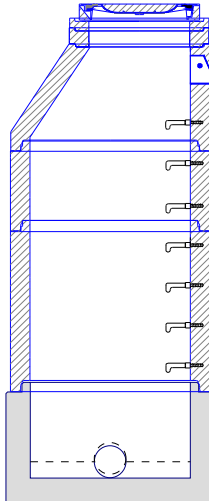
Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika spol. s r.o.

Šachta č.1 Š1		Šachta č.2 Š2		Šachta č.3 Š3				
	TZZ-Q 1000/600	1		TZZ-Q 1000/1000	1		TZZ-Q 1000/600	1
	TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
	TBS-Q 1000/750/120/SP	1		TBS-Q 1000/500/120/SP	1		TBS-Q 1000/750/120/SP	1
	TBR-Q 625/600/120/SPK	1		TBR-Q 625/600/120/SPK	1		TBR-Q 625/600/120/SPK	1
	D 400 KORUM CDKO60EF	1		D 400 Begu-B-K D400	1		D 400 Begu-B-K D400	1
	těsnění pro DN 1000 Q.1	3		těsnění pro DN 1000 Q.1	3		těsnění pro DN 1000 Q.1	3
	kóta dna	200.84 m		kóta dna	201.04 m		kóta dna	201.15 m
	kóta terénu	203.92 m		kóta terénu	204.32 m		kóta terénu	204.28 m
	rozdíl kót	3.08 m		rozdíl kót	3.28 m		rozdíl kót	3.13 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty		3.06 m	výška šachty		3.27 m	výška šachty		3.12 m
stavební výška		3.27 m	stavební výška		3.48 m	stavební výška		3.33 m
Šachta č.4 Š4		Šachta č.5 Š5		Šachta č.6 Š6				
	TZZ-Q 1000/600	1		TZZ-Q 1000/600	1		TZZ-Q 1000/600	1
	TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		TBS-Q 1000/1000/120/SP	1		TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
	TBS-Q 1000/500/120/SP	1		TBS-Q 1000/500/120/SP	1		TBS-Q 1000/500/120/SP	1
	TBR-Q 625/600/120/SPK	1		TBR-Q 625/600/120/SPK	1		TBR-Q 625/600/120/SPK	1
	TBW-Q 625/100/120	1		D 400 Begu-B-K D400	1		TBW-Q 625/100/120	1
	TBW-Q 625/60/120	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	3		TBW-Q 625/60/120	1
	D 400 Begu-B-K D400	1		kóta dna	201.56 m		D 400 KORUM CDKO60EF	1
	těsnění pro DN 1000 Q.1	3		kóta terénu	204.45 m		těsnění pro DN 1000 Q.1	3
	kóta dna	201.37 m		rozdíl kót	2.89 m		kóta dna	201.59 m
	kóta terénu	204.40 m		převýšení nad terénem	0.00 m		kóta terénu	204.56 m
rozdíl kót		3.03 m	převýšení nad terénem		0.00 m	rozdíl kót		2.97 m
převýšení nad terénem		0.00 m	výška šachty		2.87 m	převýšení nad terénem		0.00 m
výška šachty		3.03 m	stavební výška		3.08 m	výška šachty		2.97 m
stavební výška		3.24 m				stavební výška		3.18 m

BTK

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

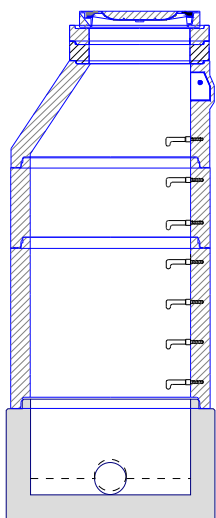
STRANA




Projektant

Šachta č.7 Š7


Betonika spol. s r.o.



TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
TBS-Q 1000/500/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/120/120	1
TBW-Q 625/100/120	1
D 400 KORUM CDKO60FF	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	201.67 m
kóta terénu	204.70 m
rozdíl kót	3.03 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.03 m
stavební výška	3.24 m

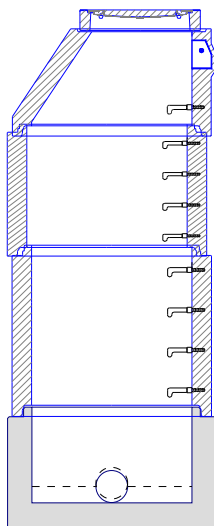


TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/1000/120/SP	1
TBS-Q 1000/750/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
B 125 GU-B-K B125	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	201.70 m
kóta terénu	204.80 m
rozdíl kót	3.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.08 m
stavební výška	3.29 m




TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/250/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/120/120	2
D 400 KORUM CDKO60EF	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	201.75 m
kóta terénu	203.55 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	2.01 m

Šachta č.10 Š10




TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/250/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/100/120	1
D 400 KORUM CDKO60EF	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	202.14 m
kóta terénu	203.80 m
rozdíl kót	1.66 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.66 m
stavební výška	1.88 m



Šachta č.11 Š11

TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/250/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
D 400 KORUM CDKO60EF	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	202.43 m
kóta terénu	204.02 m
rozdíl kót	1.59 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.56 m
stavební výška	1.77 m



	Šachta č.12 Š12
--	-----------------

TZZ-Q 1000/600	1
TBS-Q 1000/250/120/SP	1
TBR-Q 625/600/120/SPK	1
TBW-Q 625/120/120	2
D 400 PAMREX CDPA60EF	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	202.29 m
kóta terénu	204.09 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	2.01 m

BTK

Pref. kanalizační šachty





Název stavby-objektu

Projektant	
------------	--

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Betonika spol. s r.o.

Šachta č.13 Š13			Šachta č.14 Š14		
	TZZ-Q 1000/600	1		TZZ-Q 1000/600	1
	TZK-Q 625/200/120 T	1		TZK-Q 625/200/120 T	1
	TBW-Q 625/60/120	1		TBW-Q 625/60/120	1
	B 125 Begu-B-1 B125	1		B 125 Begu-B-1 B125	1
	těsnění pro DN 1000 Q.1	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	1
	kóta dna	203.30 m		kóta dna	203.28 m
	kóta terénu	204.30 m		kóta terénu	204.28 m
	rozdíl kót	1.00 m		rozdíl kót	1.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	0.99 m		výška šachty	0.99 m
	stavební výška	1.21 m		stavební výška	1.21 m

BTK

Pref. kanalizační šachty  (C) 1996-2008	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Betonika spol. s r.o.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	D 400 KORUM CDKO60EF	KORUM CDKO60EF, bez ventilace	skladba komunikace	100	1
2	Š2	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
3	Š3	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
4	Š4	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
5	Š5	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
6	Š6	D	D 400 KORUM CDKO60EF	KORUM CDKO60EF, bez ventilace	skladba komunikace	100	1
7	Š7	D	D 400 KORUM CDKO60FF	KORUM CDKO60FF, s ventilací	skladba komunikace	100	1
8	Š8	B	B 125 GU-B-K B125	s odvětráním, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop GU-B-K B125	skladba komunikace	125	1
9	Š9	D	D 400 KORUM CDKO60EF	KORUM CDKO60EF, bez ventilace	skladba komunikace	100	1
10	Š10	D	D 400 KORUM CDKO60EF	KORUM CDKO60EF, bez ventilace	skladba komunikace	100	1
11	Š11	D	D 400 KORUM CDKO60EF	KORUM CDKO60EF, bez ventilace	skladba komunikace	100	1
12	Š12	D	D 400 PAMREX CDPA60EF	PAMREX CDPA60EF, bez ventilace	skladba komunikace	100	1
13	Š13	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	skladba komunikace	125	1
14	Š14	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	skladba komunikace	125	1
	Celkem		B 125 Begu-B-1 B125				2
			B 125 GU-B-K B125				1
			D 400 Begu-B-K D400				4
			D 400 PAMREX CDPA60EF				1
			D 400 KORUM CDKO60EF				5
			D 400 KORUM CDKO60FF				1

BTK

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
 HYDROPROJEKT (C) 1996-2008	Projektant	