



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 18.7.2013

NAŠE ZN.: SSMSK/2013/20263/OP-TSÚ/MaI.

VYŘIZUJE:

Malohlava Jiří

TEL.: 553760437

FAX: 553760423

E-MAIL: op.tsu@ssmsk.cz


DATUM:

29.7.2013

VOKD, a.s.

Nákladní 1/3179

702 80 Ostrava - Moravská Ostrava

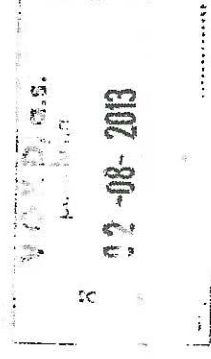

Vyjádření k výstavbě tlakové kanalizace v Hati

Výstavbou tlakové kanalizace v Hati budou dotčeny silnice II/469 Poruba – Hlučín – Hať a III/4698 Hať – Darkovice - Darkovičky. Správcem uvedených silnic je Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, / dále jen SSMSK Opava /. Silnice II/469 bude dotčena 7 x překopem v úseku km 14,980 – 15,190. Překop bude minimálně 5 m vzdálen od mostní konstrukce mostu č. 469-011. Silnice III/4698 bude dotčena 9 x překopem v úseku km 0,040 – 0,420 ve směru staničení.

SSMSK Opava souhlasí s výstavbou tlakové kanalizace při dodržení těchto podmínek:

- Živičný kryt bude nařezán v rozsahu výkopu a v pravidelném tvaru.
- Výkopek bude ukládán (odvezen) mimo silniční těleso .
- Před zásypem výkopu bude přízván zástupce pronajímatele, který provede kontrolu hloubky uložení zařízení ve vozovce.
- Zához výkopu musí být proveden výhradně ze šterkového materiálu, který bude hutněn po vrstvách o max. tl.20cm.Míra zhutnění vrstev ve výkopu bude změřena a dokladována protokolem. Míra zhutnění vrstev ve výkopu bude změřena. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele (lehká dynamická deska, min.MPa 50).
- Povrch bude opatřen živičnou vrstvou 3x 5cm ACO 11 s tím, že před touto úpravou bude ve výkopu vybudována železobetonová deska tl.0,20m s přesahem 0,50m přes spáru výkopu.Uzavírací živičná vrstva v tl. 5cm ACO 11 + bude provedena s přesahem 0,50 m přes spáru výkopu.
- Styčná spára mezi živičnými vrstvami musí být zalitá asfaltem z důvodu zabránění zatékání povrchové vody do vozovky.
- Tyto činnosti musí být provedeny ve smyslu ČSN tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo k jejímu zhoršení (nerovnostmi, prohlubeninami apod.).

Před započátkem stavebních prací investor stavby požádá SSMSK Opava o sepsání smlouvy o nájmu (užití) silničního pozemku. Výše náhrady za užití pozemků a staveb je stanovena dle sazebníku SSMSK Opava. Investor ručí za kvalitu provedených prací v délce 36 měsíců od protokolárního převzetí po ukončení prací.Zhotovitel předloží živnostenské oprávnění – ověřenou kopii nebo výpis z obch. rejstříku ne starší půl roku. Odbor dopravy úřadu místně

Na základě vydaného povolení odboru dopravy úřadu místně příslušné pověřené obce k provádění stavebních prací, bude sepsán protokol o předání staveniště a po ukončení stavebních prací bude sepsán protokol o převzetí staveniště mezi investorem, zhotovitelem a SSMSK Opava.

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
Řídištko Opava
Jožův Davidův 2, 747 06 Opava

Anděla
Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

[illegible]