

Svítlidla použitá v tomto projektu

Typ	Název	Označení svítidla
-258-AR	Interiérové - přisazené , lesklá mřížka	A
-158-AS	Interiérové - závěsné,zkosené, asymetrické	A*
-136-AR	Interiérové - přisazené lesklá mřížka	B
-236-AR	Interiérové - přisazené , lesklá mřížka	B*
-II-218	Průmyslové zářivkové, třída izolace II	C
-258-WR	Interiérové - pro sportoviště, bílá mřížka	D

Technické

Elektronický předřadník	Ne	Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	306 cd/klm	Příkon	58,0 W
Krytí IP	20	Blok EIProCADu	L22
Vypočítaná účinnost	66,4 %	CIE Flux Code	60 92 99 100 66
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90		

Rozměry

Délka x Šířka x Výška	1562 x 265 x 69 mm	Svíticí plocha Délka x Šířka x Výška	1505 x 210 x 0 mm
Závěsná výška	72 mm		


Světelné zdroje**Obecné**

Typ	L 58 W/840 G13
Název	LUMILUX T8 Cool White 26 mm
Výrobce	OSRAM
Počet	2

Technické

Činitel podání barev	80
Teplota chromatičnosti	4300 K
Světelný tok	5200 lm


Charakteristika svítivosti



— Rovina C0 — Rovina C90



Charakteristika stárnutí zdroje

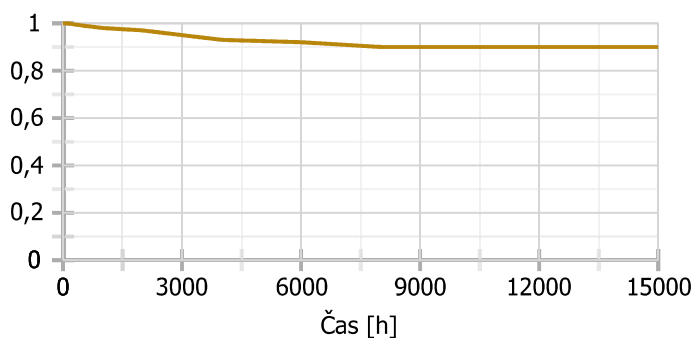

Technické

Elektronický předřadník	Ne	Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	477 cd/klm	Příkon	58,0 W
Krytí IP	20	Blok EIProCADu	L21
Vypočítaná účinnost	84,2 %	CIE Flux Code	55 85 98 100 84
Symetrie svítidla	Symetrické podle roviny C0		

Rozměry

Délka x Šířka x Výška	1562 x 175 x 69 mm	Svíticí plocha Délka x Šířka x Výška	1505 x 112 x 0 mm
Závěsná výška	72 mm		


Světelné zdroje**Obecné**

Typ	L 58 W/840 G13
Název	LUMILUX T8 Cool White 26 mm
Výrobce	OSRAM
Počet	1

Technické

Činitel podání barev	80
Teplota chromatičnosti	4300 K
Světelný tok	5200 lm


Charakteristika svítivosti



— Rovina C0 — Rovina C180
— Rovina C90



Charakteristika stárnutí zdroje

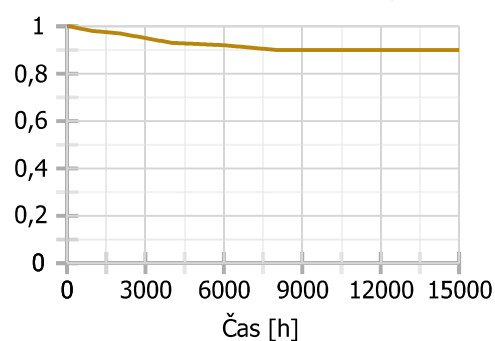

Technické

Elektronický předřadník	Ne	Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	285 cd/klm	Příkon	36,0 W
Krytí IP	20	Blok EIProCADu	L1
Vypočítaná účinnost	62,6 %	CIE Flux Code	59 91 99 100 63
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90		

Rozměry

Délka x Šířka x Výška	1262 x 175 x 69 mm	Svítící plocha Délka x Šířka x Výška	1205 x 112 x 0 mm
Závěsná výška	72 mm		


Světelné zdroje**Obecné**

Typ	L 36 W/840 G13
Název	LUMILUX T8 Cool White 26 mm
Výrobce	OSRAM
Počet	1

Technické


Činitel podání barev	80
Teplota chromatičnosti	4300 K
Světelný tok	3350 lm

Charakteristika svítivosti



— Rovina C0 — Rovina C90

Charakteristika stárnutí zdroje

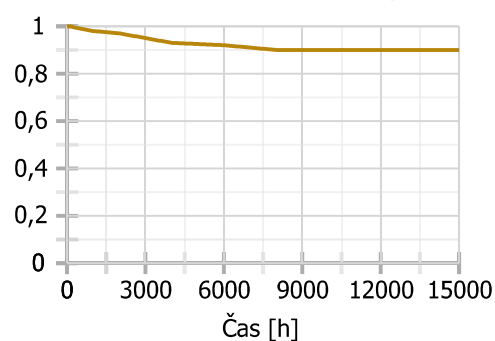

Technické

Elektronický předřadník	Ne	Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	306 cd/klm	Příkon	36,0 W
Krytí IP	20	Blok EIProCADu	L2
Vypočítaná účinnost	66,4 %	CIE Flux Code	60 92 99 100 66
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90		

Rozměry

Délka x Šířka x Výška	1262 x 265 x 69 mm	Svítící plocha Délka x Šířka x Výška	1205 x 210 x 0 mm
Závěsná výška	72 mm		


Světelné zdroje**Obecné**

Typ	L 36 W/840 G13
Název	LUMILUX T8 Cool White 26 mm
Výrobce	OSRAM
Počet	2

Technické

Činitel podání barev	80
Teplota chromatičnosti	4300 K
Světelný tok	3350 lm


Charakteristika svítivosti



— Rovina C0 — Rovina C90



Charakteristika stárnutí zdroje

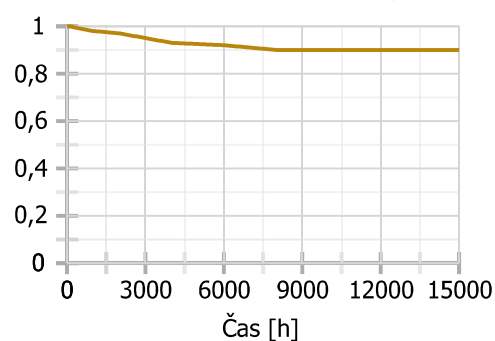

Technické

Elektronický předřadník	Ne	Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	154 cd/klm	Příkon	18,0 W
Krytí IP	66	Blok EIProCADu	L12
Vypočítaná účinnost	67,1 %	CIE Flux Code	34 63 85 84 67
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90		

Rozměry

Délka x Šířka x Výška	685 x 186 x 110 mm	Svíticí plocha Délka x Šířka x Výška	685 x 186 x 55 mm
Závěsná výška	110 mm		

Světelné zdroje


Obecné

Typ	L 18 W/840 G13
Název	LUMILUX T8 Cool White 26 mm
Výrobce	OSRAM
Počet	2

Technické

Činitel podání barev	80
Teplota chromatičnosti	4300 K
Světelný tok	1350 lm


Charakteristika svítivosti



— Rovina C0 — Rovina C90



Charakteristika stárnutí zdroje

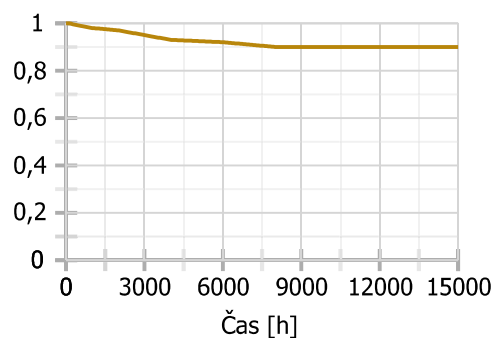

Technické

Elektronický předřadník	Ne	Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	251 cd/klm	Příkon	58,0 W
Krytí IP	20	Blok EIProCADu	L22
Vypočítaná účinnost	61,9 %	CIE Flux Code	55 86 97 100 62
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90		

Rozměry

Délka x Šířka x Výška	1555 x 300 x 85 mm	Svíticí plocha Délka x Šířka x Výška	1505 x 250 x 0 mm
Závěsná výška	72 mm		


Světelné zdroje**Obecné**

Typ	L 58 W/840 G13
Název	LUMILUX T8 Cool White 26 mm
Výrobce	OSRAM
Počet	2

Technické

Činitel podání barev	80
Teplota chromatičnosti	4300 K
Světelný tok	5200 lm

Charakteristika svítivosti



— Rovina C0 — Rovina C90



Charakteristika stárnutí zdroje

