

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo na dodávku stavby:“ Oprava komunikací a chodníků v obci Přibice“ ze dne 30.7.2013

OBJEDNATEL

Obec Přibice

Se sídlem: Přibice 348, 691 24
Zastoupení: Mgr. Marie Bednářová
IČO: 00600211
Tel.: 519 432 223
Email: podatelna@pribice.cz
Na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

C.Q.E., s.r.o.

Se sídlem: Šumavská 31, 602 00 Brno
Jednající: Ing. Květoslav Urbanec, jednatel
Číslo účtu: 2106016827/2700 – UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
IČO: 27701115
DIČ: CZ27701115
Tel./Fax: 549 131 257/*549 131 282
Email: info@c-q-e.cz
Na straně druhé (dále jako „zhotovitel“)

se dohodli na změně článku II. Lhůta plnění, odstavec 2; III., odstavec 1. Cena díla a změně článku č. IV. Záruční doba.

II.

Lhůta plnění

2. Termín ukončení díla je: do 30.11.2013

III.
Cena a platební podmínky

1. Za nedodržení předepsané tloušťky obrusné vrstvy je srážka z ceny 100 000,- Kč.
- | | |
|----------------------------|---------------|
| a. Cena bez DPH: | 740 612,- Kč |
| b. Cena21%: | 155 528,52 Kč |
| c. Cena celkem včetně DPH: | 896 140,52 Kč |

IV.
Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 3 let mimo úseky 2.0; 3.0 (dle PD). Na tyto úseky bude poskytnuta záruka v délce 5 let.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Součástí dodatku je výpočet srážky z ceny a fotodokumentace úseků 2.0 a 3.0.

Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech a každý účastník obdrží po jednom.

V Příbicích

Dne: 5. 11. 2013

V Brně

Dne: 5. 11. 2013

Za objednatele



Mgr. Marie Bednářová
starostka obce Příbice

Za zhotovitele



Ing. Květoslav Urbanec
jednatel

OBEC PŘIBICE

691 24 PŘIBICE 348

IČ: 00600211

DIČ: CZ00600211 ③



CONSULTING QUALITY ENGINEERING

C. Q. E., s. r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno
IČ: 277 01 115 DIČ: CZ27701115 www.c-q-e.cz

Výpočet srážky z ceny za nedodržení předepsané tloušťky obrusné vrstvy

SO:	MK Příbice		
Druh vrstvy:	ACO 11	Tloušťka vrstvy:	0,04 m
JC:	5 250,00 Kč/m ³	JC:	210,00 Kč/m ²
Přepočet JC:	210,00 Kč/m ²	Počet měření n _{celk.} :	20
Celková plocha voz. F _{celk.} :	1 939,50 m ²	Projektovaná tloušťka:	40 mm


$$S = p^2 * 0,002 * JC * F$$

S	srážka z ceny pro nedodržení tolerancí předepsané tloušťky [Kč]
JC	jednotková cena [Kč/m ²]
F	plocha vozovky, reprezentovaná příslušnou zkouškou [m ²]
0,002	konstantní faktor
p	překročení předepsané povolené tolerance - hodnota, která překračuje povolených ±20 % pro jednotlivá měření, vyjadřuje se v % a zaokrouhuje se na 0,1 %.

Číslo položky	Výsledná tl. [mm]	p [%]	p ²	F [m ²] (F _{celk.} /n)	S [Kč]	Poznámka
1	15	21,3	451,56	96,98	18 391,91	
2	27	6,3	39,06	96,98	1 591,00	
3	12	25,0	625,00	96,98	25 455,94	
4	11	26,3	689,06	96,98	28 065,17	
5	12	25,0	625,00	96,98	25 455,94	

Srážka z ceny celkem:

98 959,96 Kč

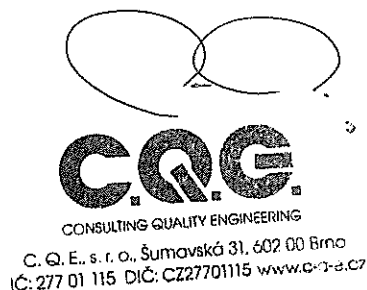

Přehled měření výšky živice v úseku 2.0 dle PD

Pravá strana (v cm):

1;2;2;0,75;1,5;2,5;2,5;3;3;3;4,5;2,5;3;3;5,5;1;1,8;2,5;1

Levá strana (v cm):

1;1;1,5;4,4;1,5;1,5;1,5;1,5;0,75;0,75;0,75



P, L STRANA SILNICE V ÚSEKU 2.0 DLE PD



IMG_0042.JPG



IMG_0043.JPG




IMG_0044.JPG



IMG_0045.JPG




IMG_0046.JPG

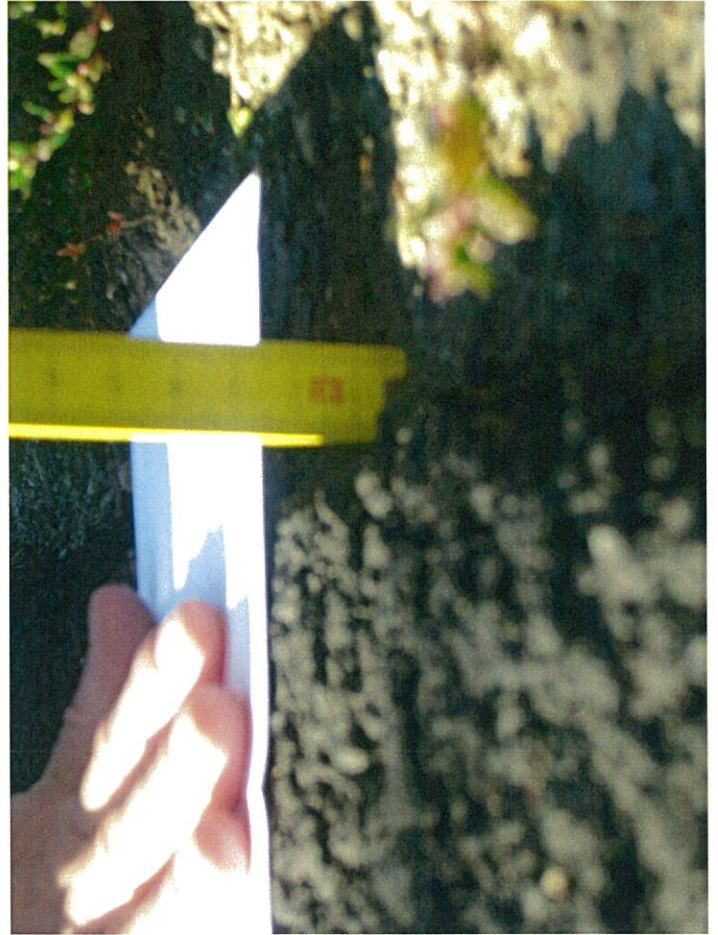


IMG_0047.JPG




IMG_0048.JPG

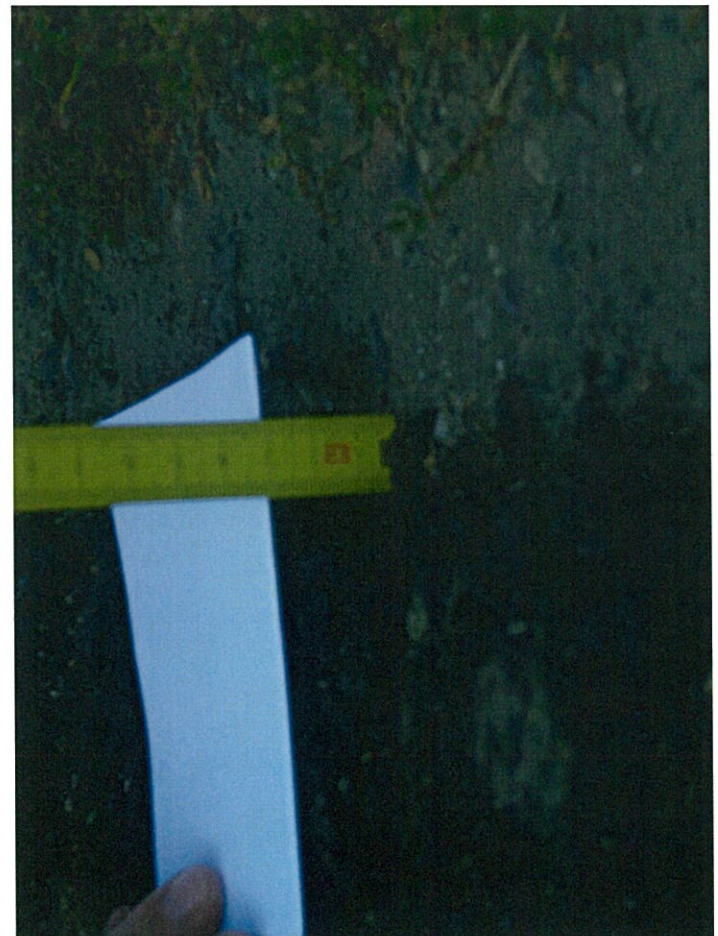

IMG_0049.JPG

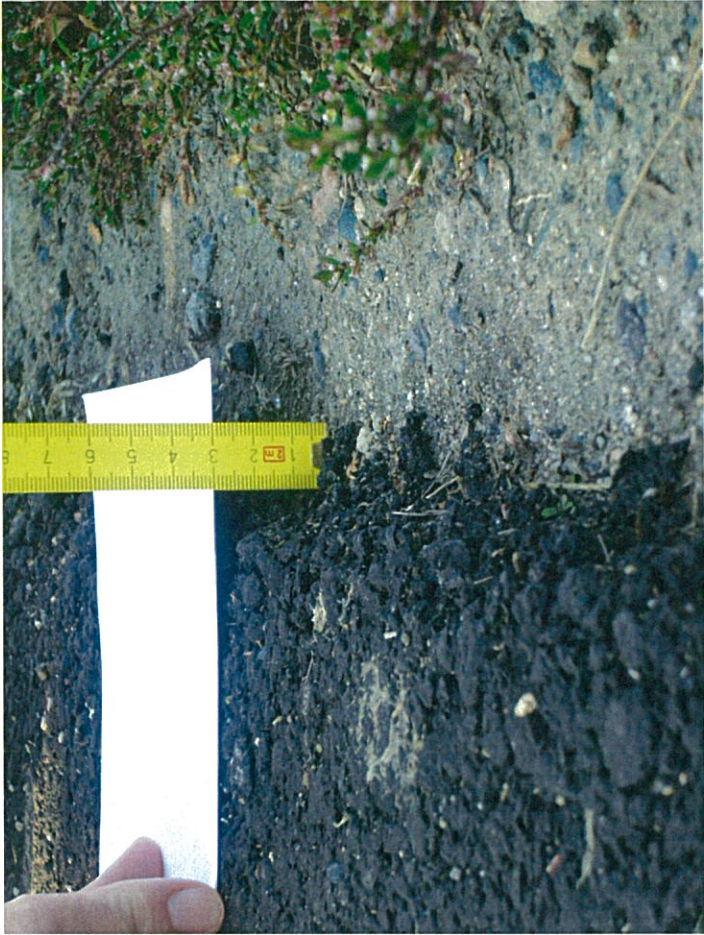

IMG_0050.JPG

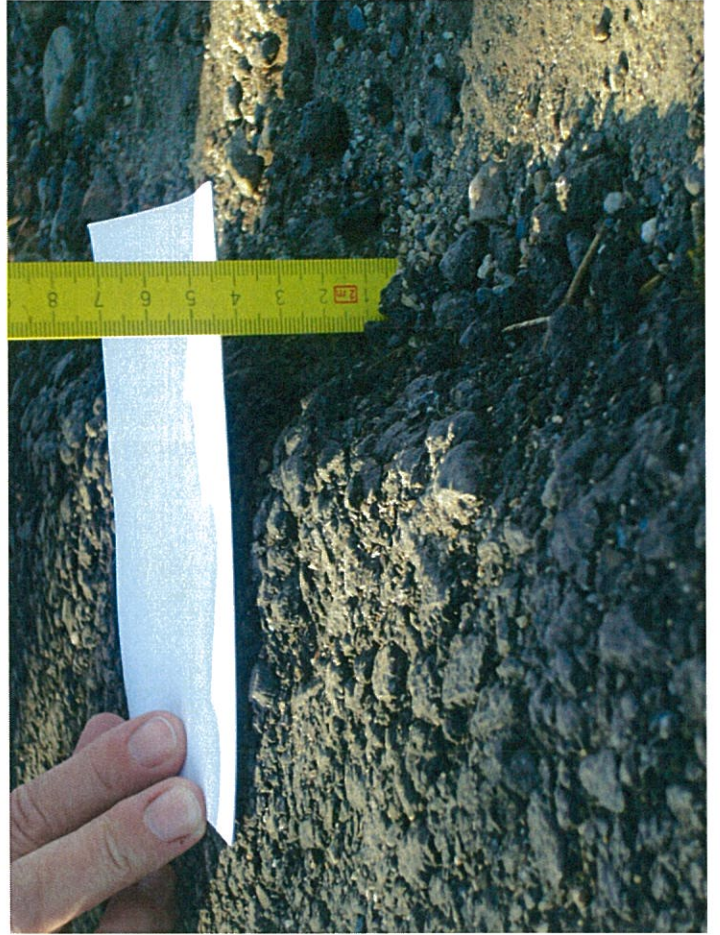

IMG_0051.JPG



IMG_0052.JPG



IMG_0053.JPG



IMG_0054.JPG



IMG_0055.JPG



IMG_0056.JPG



IMG_0057.JPG




IMG_0058.JPG




IMG_0059.JPG



IMG_0060.JPG

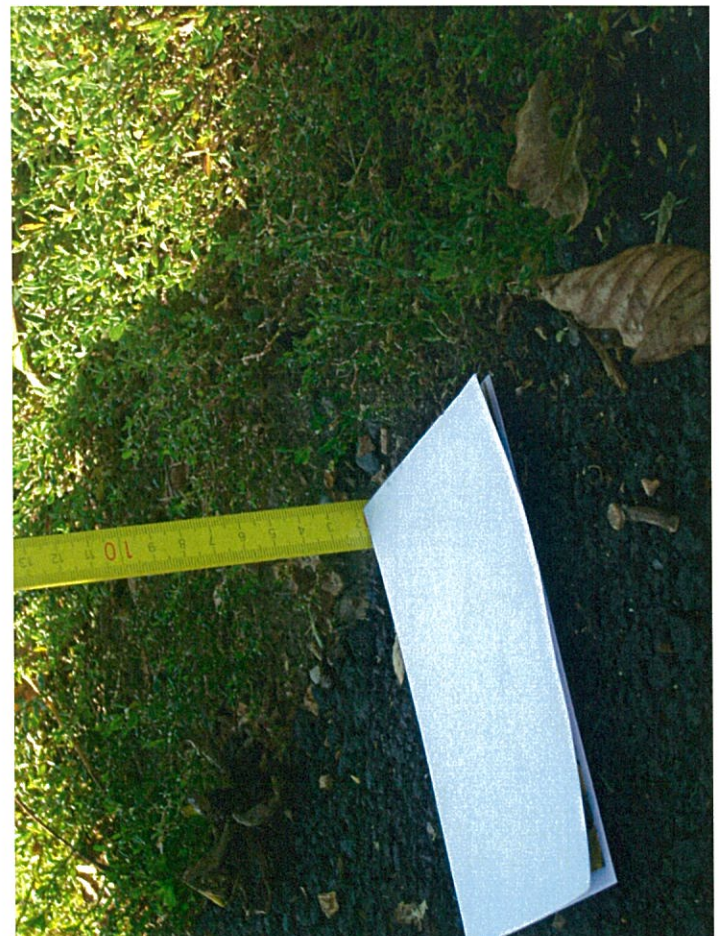

IMG_0061.JPG

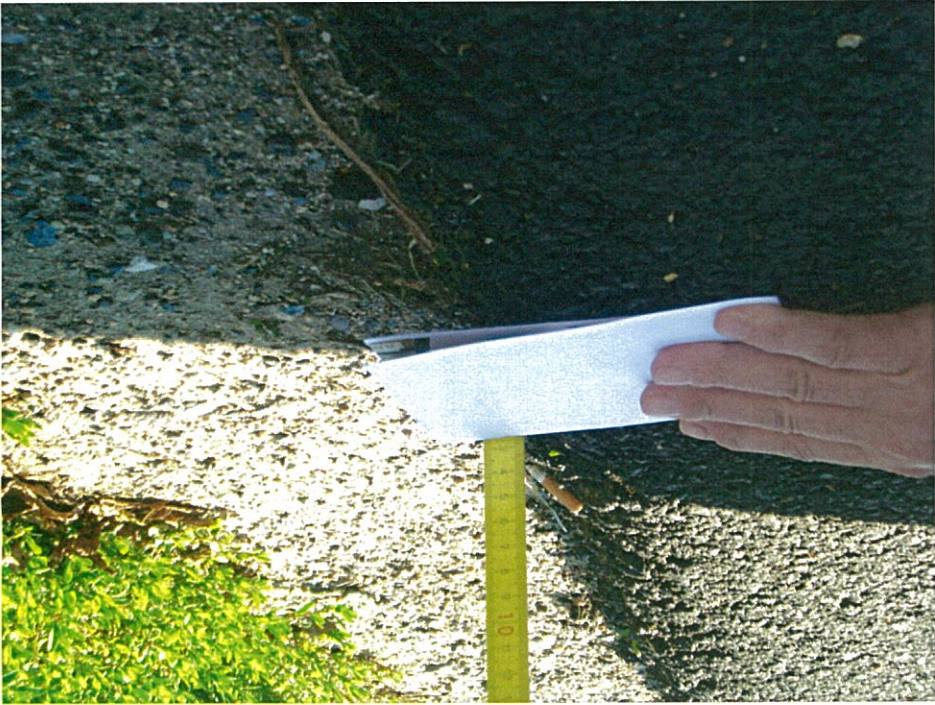


IMG_0062.JPG



IMG_0063.JPG



IMG_0064.JPG

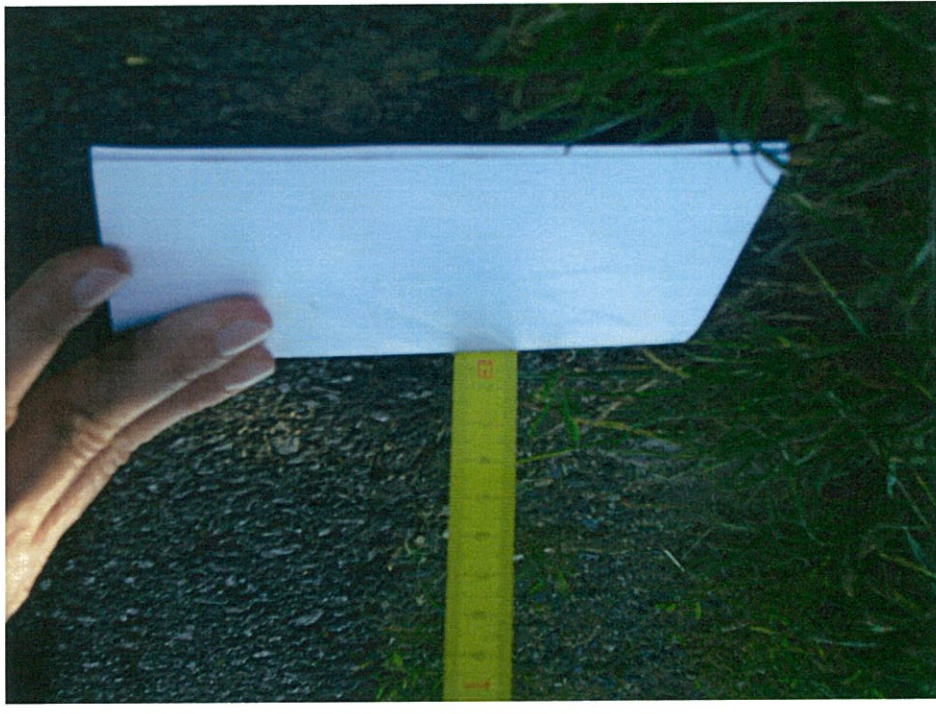


IMG_0065.JPG




IMG_0066.JPG



IMG_0067.JPG

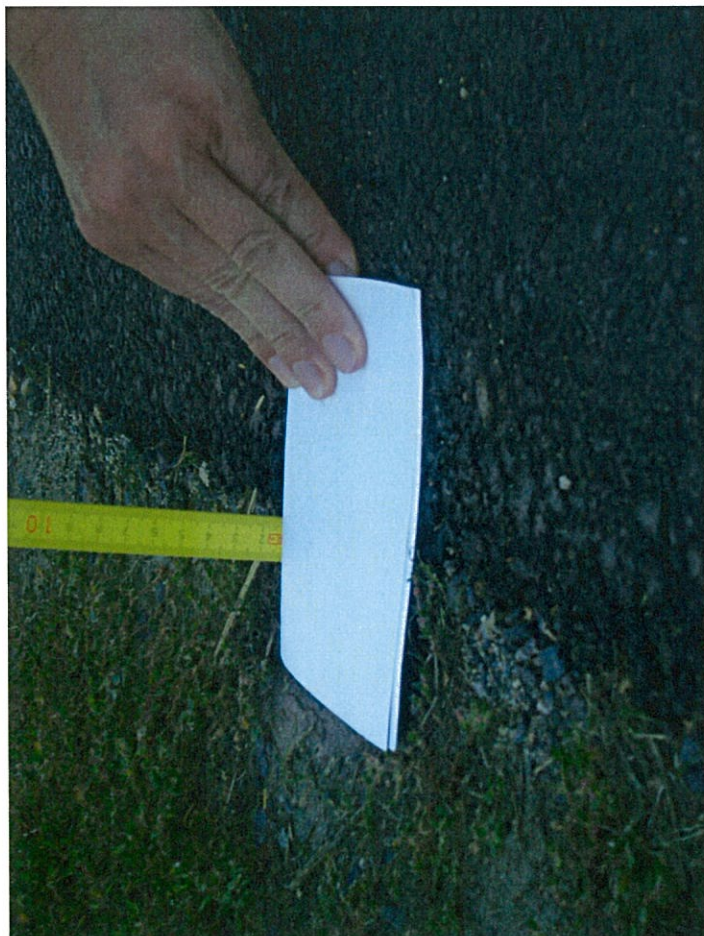

IMG_0068.JPG

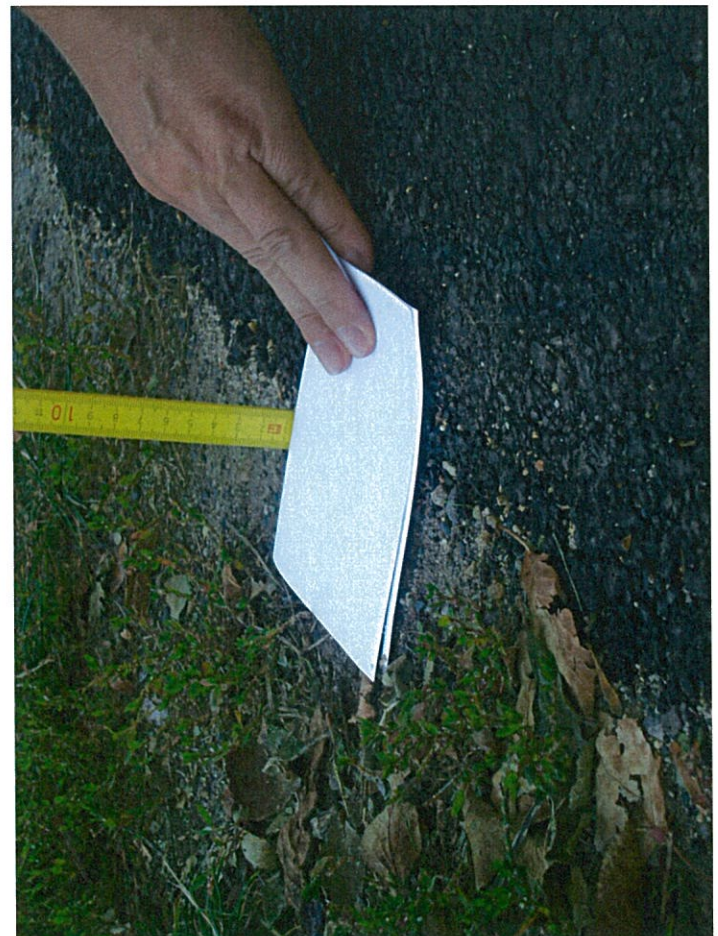

IMG_0069.JPG




IMG_0070.JPG



IMG_0071.JPG




IMG_0072.JPG

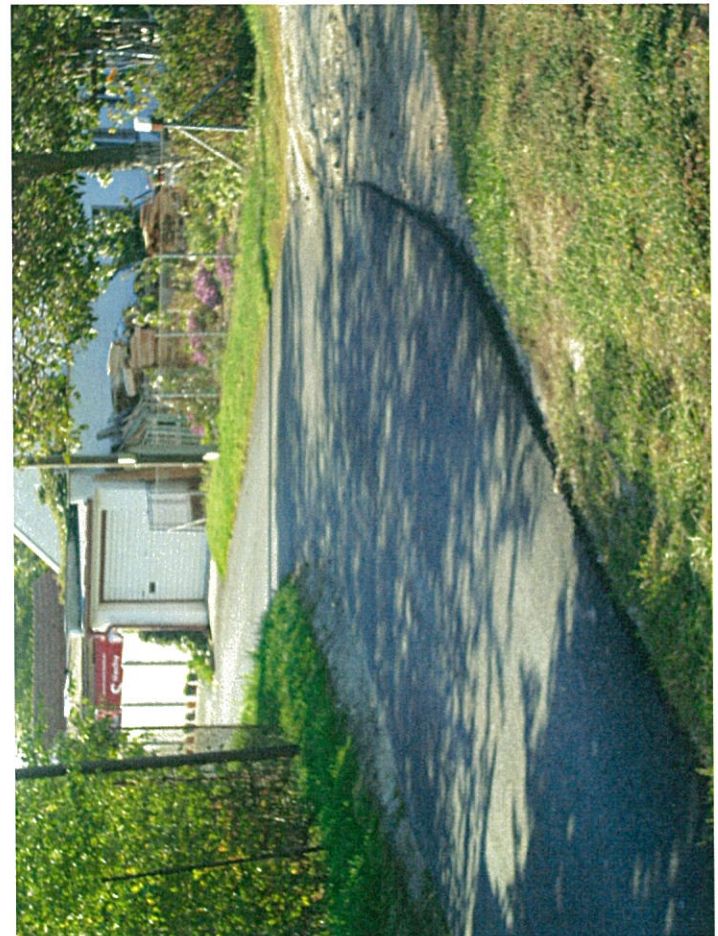

IMG_0073.JPG



IMG_0074.JPG

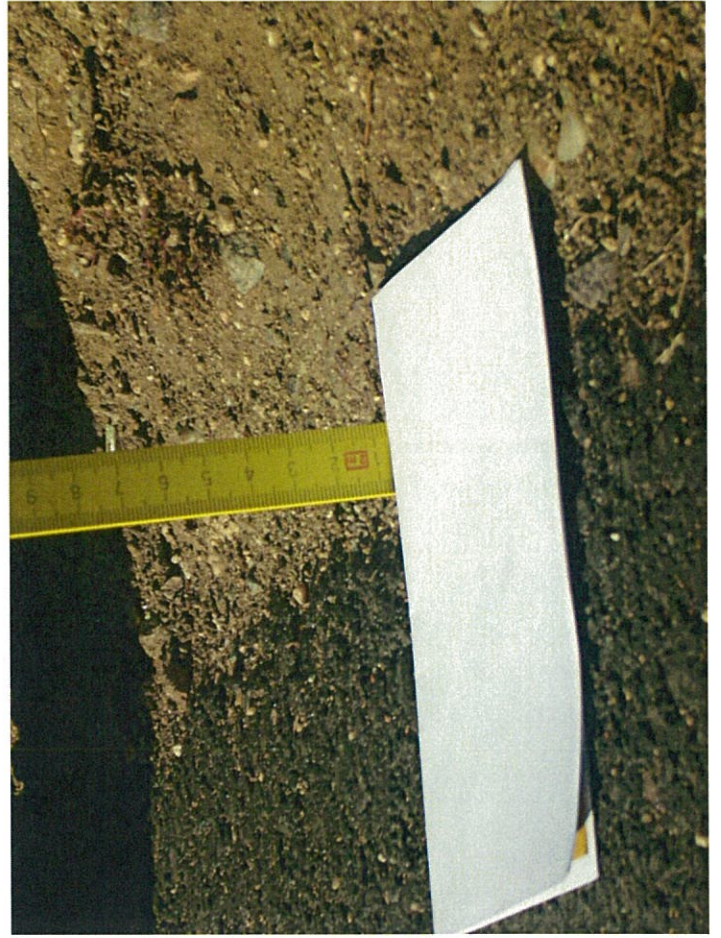


IMG_0075.JPG

GILNICE V ÚSEKU 3.0 DLE PD, ul. SPODNÍ



IMG_0042.JPG

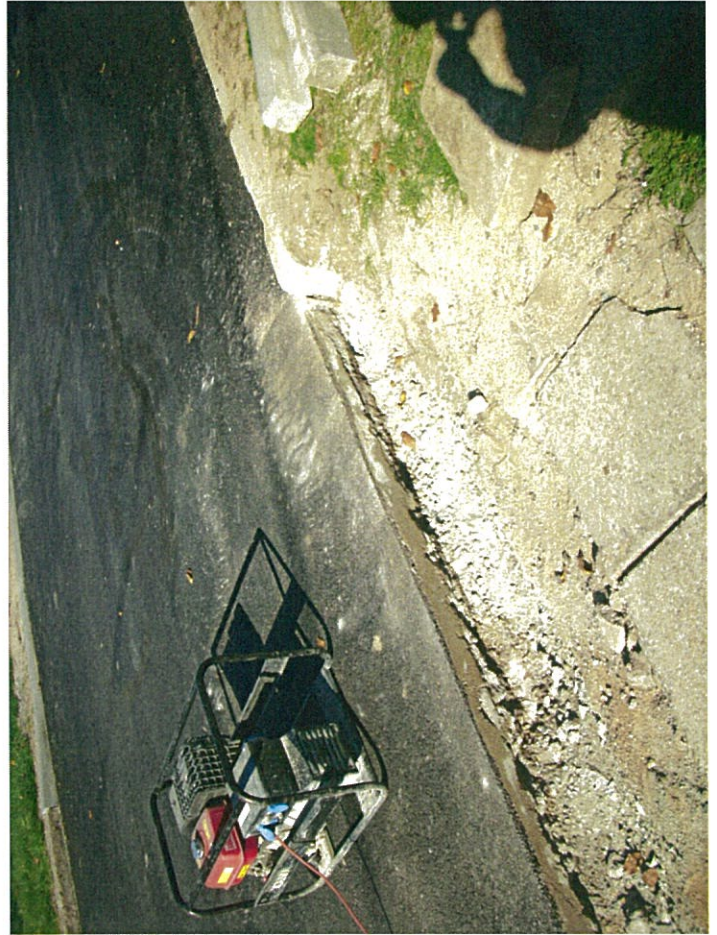

IMG_0043.JPG



IMG_0044.JPG



IMG_0045.JPG



IMG_0046.JPG



IMG_0047.JPG



IMG_0048.JPG