



ORIGINÁL 00

Číslo smlouvy zhotovitele: 14-186-18

Číslo smlouvy objednatele: 01/2018

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten“**

uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „smlouva o dílo“):

I.

Smluvní strany

Obec Těškovice

se sídlem: Těškovice 170, 747 64
Osoby oprávněné jednat: Ing. Martin Sedlák, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Sedlák, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Martin Sedlák, starosta obce

Bankovní spojení: Česká spořitelna a s., nám. Republiky č. 15, PSČ 746 71 Opava
Číslo účtu: 1861291369/0800
Identifikační číslo: 00535117
DIČ: CZ00535117

dále jen „Objednatel“

Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a ředitel společnosti nebo Ing. Soňa Mazúrová, prokurista společnosti
- ve věcech technických: Ing. Ondřej Puzcek, Ing. Marcel Konesz
- ve věcech stavby: Ing. Ondřej Puzcek, Ing. Marcel Konesz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
Číslo účtu: 8903781/0100
Identifikační číslo: 28618891
DIČ: CZ28618891

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“



II.

Preambule

1. Při realizaci stavby s názvem **Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten** byly zjištěny skutečnosti neobsažené v projektové dokumentaci, či chyby v projektové dokumentaci a nesoulady mezi dokumentací s výkazy výměr; další skutečností ovlivňující tento dodatek bylo zatečení do objektu a řešení následků zatečení do konstrukcí podlahových tříd 2.NP a tělocvičné učebny 1.NP a řešení zjištění napadení konstrukcí stropů dřevokazným hmyzem s následnou kompletní výměnou strupů se kterou se v zadání stavby nepočítalo a bylo řešeno mimořádnou událostí ve vazbě na nutnost splnění zahájení školního roku 1.9.2019 již v rekonstruované škole ve vazbě na výjimku možnosti vyučování v náhradních prostorách; další okolností u změnových listů bylo přání investora na změnu v zadání resp. uživatele objektu - viz. změnové listy v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3, kde jsou důvody u jednotlivých položek popsány jednotlivě. Z těchto důvodů došlo ke zpoždění stavby oproti dohodnutému harmonogramu o 86 dnů.
2. V důsledku okolností specifikovaných v odst. 1, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle čl. VII. odst. 5 a 6 smlouvy o dílo dohodly na změnách původního závazku (smlouvy o dílo), které jsou specifikovány v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Předmět dodatku

1. Do čl. III. **Předmět smlouvy** o dílo se doplňuje nový odstavec 10. tohoto znění:
„10. Do předmětu díla se doplňují vícepráce a z předmětu díla se vypouštějí méněpráce uvedené ve změnových listech č. 04, 09, 13, 17, 19, 21a-b, 22, 23a-b, 25, 28a-d, 29, 31-38, 40, 41a-c, 42-45, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.“
2. V čl. VI. **Termín plnění** v odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín realizace II. a III. etapy takto:
„II. etapa: ve lhůtě nejpozději do 9.8.2019.“
„III. etapa: ve lhůtě nejpozději do 9.8.2019.“
3. V čl. VII. **Cena díla** v odst. 1 smlouvy o dílo se cena díla mění takto:
„Celková cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a zapracování změnových listů odsouhlasených víceprací a méněprací a činí:

16 576 705,71 Kč bez DPH

3 481 108,20 Kč DPH



20 057 813,91 Kč vč. DPH

Z toho činí:

- 1. etapa.....6 848 687,47 Kč bez DPH
- 2. etapa7 653 236,38 Kč bez DPH
- 3. etapa.....2 074 781,86 Kč bez DPH

- 4. Příloha č. 1 smlouvy o dílo (položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby) se mění v souladu se změnovými listy uvedenými v příloze č. 1 dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
- 5. Příloha č. 2 smlouvy o dílo (časový harmonogram postupu prací) se nahrazuje přílohou č. 2 dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ujednání

- 1. Ve věcech neuvedených v čl. III. tohoto dodatku zůstává smlouva o dílo beze změn.
- 2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 04, 09, 13, 17, 19, 21a-b, 22, 23a-b, 25, 28a-d, 29, 31-38, 40, 41a-c, 42-45 vč. položkových rozpočtů
Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací
- 4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Objednatelem dne 26.4.2019 usnesením č. 04/2019 .

V Těškovicih dne: 30.4.2019

V Třinci dne: 16. 4. 2019

za Objednatele:

.....
Ing. Martin Sedlák
starosta-obec

OBEČ TĚŠKOVICE
747 64 Těškovice

za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Odsouhlaseno za objednatele
ing. Martin SEDLÁK
starosta obce Těškovice



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL04,09

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – nová skladba hrubé a čisté podlahy pohybové učebny

Popis a zdůvodnění změny:

Zatečením do stavby došlo k poškození stávající parketové podlahy. Z tohoto důvodu je nutné stávající podlahu odstranit a nahradit podlahou novou. Po odstranění této čisté podlahy bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstvy (hrubá podlaha), již nevyhovují pro pokládku nové čisté podlahy, proto musí být odstraněny a nahrazeny novými. Nevyhovující stav původní skladby hrubé podlahy nebyl zapříčiněn zátekem do stavby.

Pojišťovna uhradí odstranění stávajících a položení nových parket. Na místo této podlahy byla vybrána moderní sportovní podlaha od firmy Tarkett.

Počet připojených listů specifikací:

3xA4 soubor ZL04,ZL09 – Pohybová učebna. xls
1xA4 soubor ZL04,ZL09 – Pohybová učebna
příloha. xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☒

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frydecká 225

739 61 T Ě Š K O V I C E



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Stanovisko projektanta stavby: souhlas se záměnou

AD stavby L. Chříbek

Příloha : soubor ZL04,ZL09 – Pohybová učebna.xls; soubor ZL04,ZL09 – Pohybová učebna příloha.xls

Ing. Leo CHŘÍBEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 64 Těškovice, Stribovská 37
tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL04,09

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – nová skladba hrubé a čisté podlahy pohybové učebny

Popis a zdůvodnění změny:

Zatečením do stavby došlo k poškození stávající parketové podlahy. Z tohoto důvodu je nutné stávající podlahu odstranit a nahradit podlahou novou. Po odstranění této čisté podlahy bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstvy (hrubá podlaha), již nevyhovují pro pokládku nové čisté podlahy, proto musí být odstraněny a nahrazeny novými. Nevyhovující stav původní skladby hrubé podlahy nebyl zapříčiněn zátekem do stavby.

Pojišťovna uhradí odstranění stávajících a položení nových parket. Na místo této podlahy byla vybrána moderní sportovní podlaha od firmy Tarkett.

Počet připojených listů specifikací: 3xA4 soubor ZL04, ZL09 – Pohybová učebna. xls
1xA4 soubor ZL04, ZL09 – Pohybová učebna příloha. xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2. etapa stavby = 340.184,95 Kč.- bez DPH
3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2. etapa stavby = 340.184,95 Kč.- bez DPH
3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1. etapa Bez změny lhůt dokončení stavby
2. etapa do 20.7.2019
3. etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konez
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frydecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14-186 ZŠ Těškovice
Objekt: VCP a MNP
Rozpočet: ZL04,ZL09 - Pohybová učebna

Objednatel: Obec Těškovice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s. IČ:
 DIČ:

Vypracoval: Marek Nalewajka

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			340 184,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	340 184,95 CZK
Základní DPH	21 %	71 438,84 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 411 623,80 CZK

v

dne

02.05.2019



Za zhotovitele



OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	VCP a MNP	
R:	ZL04,ZL09 - Pohybová učebna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem hmotnost / MJ	dem hmotnost celk (t)
Díl	3	Svislé konstrukce					15 117,15		2,30		0,00
	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva příděním do tl. 8 cm po odstraněném heraklitu (9,5+6,7)*2*1,5-1,6*1,5-1,1*1,5	m2	44,550	324,50	0,90	13 010,83	0,05	2,18	0,00	0,00
	612409991	Začištění omítek u podlahy pro osazení izol.pásku (9,5+6,7)*2-1,8-1,1	m	29,700	78,80	0,90	2 106,32	0,00	0,12		
				29,700							
Díl	5	Komunikace					21 523,81		8,26		0,00
	584811111R00	Podklad ze šterkodní po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	64,820	68,70	0,90	4 007,82	0,13	8,17	0,00	0,00
	588111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m 64,82*3	m2	194,460	37,60	0,90	6 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	69368198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 64,82*1,15	m2	74,543	37,60	0,90	2 522,54	0,00	0,02	0,00	0,00
	69368199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 64,82*1,15*2	m2	149,086	62,70	0,90	8 412,92	0,00	0,07	0,00	0,00
				149,086							
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce					31 282,89		9,97		0,00
	631317205R00	Rezáni dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton 9,5+6,7	m	16,200	106,50	0,90	1 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,200							
	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	3,890	1 234,00	0,90	4 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,890	374,50	0,90	1 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 64,82*3,03*1,2/1000	t	0,236	31 919,00	1,00	7 522,99	1,07	0,25	0,00	0,00
				0,236							
31	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 64,82*0,06	m3	3,889	4 262,00	1,00	16 575,77	2,50	9,72	0,00	0,00
				3,889							
Díl	96	Bourání konstrukcí					40 019,87		0,00		16,33
3	965082923R00	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 64,82*0,18	m3	11,668	3 430,00	1,00	40 019,87	0,00	0,00	1,40	16,33
				11,668							
Díl	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot					17 761,77		0,00		0,00
13	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	19,890	211,00	1,00	4 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,890	197,00	1,00	3 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	179,010	15,00	1,00	2 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	19,890	350,00	1,00	6 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	99	Staveništní přesun hmot					10 551,80		0,00		0,00
53	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	20,529	514,00	1,00	10 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	711	Izolace proti vodě					23 336,50		0,13		0,00
	711171559RU2	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, volně, včetně fólie PVC Alkorplan 35034, tl.1,5 mm	m2	64,820	383,00	0,90	22 343,45	0,00	0,13	0,00	0,00
58	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	246,261	4,00	1,00	993,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	713	Izolace tepelné					22 314,35		0,12		0,00
71	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	64,820	102,00	1,00	6 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn ((9,5+6,7)*2)*2	m	64,800	23,90	0,90	1 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,800							
	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 64,82*0,06*1,02	m3	3,967	3 335,00	0,90	11 906,89	0,03	0,10	0,00	0,00
				3,967							
	63152701R	Pásek podlahový 15 x 100 x 1000 mm 32,4*2	m	64,800	34,50	0,90	2 012,04	0,00	0,02	0,00	0,00
				64,800							
77	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	194,968	2,00	1,00	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	762	Konstrukce tesařské					6 388,01		0,00		1,94
	762522612R00	Demontáž podlah s polštářím z prken tl. do 50 mm	m2	64,820	109,50	0,90	6 388,01	0,00	0,00	0,03	1,94
Díl	775	Podlahy vlysové a parketové					151 888,81		0,00		1,62
	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	64,820	74,00	0,90	4 317,01	0,00	0,00	0,03	1,62
1		D+M sportovní podlahy dle nabídky fy Style Floor Products s.r.o.	kpl	1,000	128 323,30	1,15	147 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00

340 184,95

b

ZL04,ZL09 - Pohybová učebna příloha

STYLE FLOOR PRODUCTS		Platnost cenové nabídky je 30 dnů od data vystavení !!!!!!!!!						
Sídlo Oblouková 1300 / 9 , Ostrava - Polanka , 725 25 IČO 28577761 DIČ : CZ28577761 Číslo účtu 5781090207/5500 , Raiffeisenbank a.s. Kontakt Gsm 603 917 024 , Telefax 596 133 912 Info www.stylepodlahy.cz E-mail : Style@stylepodlahy.cz		Cenová kalkulace - sportovní podlahovina Omnisport - tělocvična - ZŠ Těškovice - Beskydská stavební Pro Firmu : Beskydská stavební a.s. p. Marek Nalewajka tel. 724 561 734 mob. marek.nalewajka@bstav.cz e-mail: Michal Košť Vyřizuje : kosc@stylepodlahy.cz Termín dodání : 7-30 dní Datum cenové nabídky: 22.02.2019 603 289 246						
Pol	Popis položky	MJ	Počet	Cena /MJ	Celkem	DPH	Cena DPH	Cena s DPH
1.	Sportovní podlaha Tarkett Omnisport Training tl.: 5 mm - dekor Yellow 3708 013 - š.: 2,0 m	m2	82	806,00 Kč	66 092,00 Kč	21%	13 879,32 Kč	79 971,32 Kč
2.	Pokládka sportovní podlahy Omnisport - vč. lepidla	m2	64,82	149,00 Kč	9 658,18 Kč	21%	2 028,22 Kč	11 686,40 Kč
3.	Svařování sportovní podlahoviny, vč. svařovací šňůry	mb	26,8	61,00 Kč	1 634,80 Kč	21%	343,31 Kč	1 978,11 Kč
4.	D+M soklové lišty 32x32 - dekor 352	mb	32	61,00 Kč	1 952,00 Kč	21%	409,92 Kč	2 361,92 Kč
5.	Penetrace pod podlahovinu	m2	64,82	22,00 Kč	1 426,04 Kč	21%	299,47 Kč	1 725,51 Kč
6.	Broušení a vysátí podkladu	m2	64,82	28,00 Kč	1 814,96 Kč	21%	381,14 Kč	2 196,10 Kč
7.	Vysocopevnostní cementová nivelační stěrka USP K14 do tl.: 5 mm - cena komplet (plánovaná spotřeba 525 kg)	m2	64,82	401,00 Kč	25 992,82 Kč	21%	5 458,49 Kč	31 451,31 Kč
8.	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15Mpa ZKD 1mm tloušťky je 30Kč/m²							
9.	Provedení lajnování - vyměření, očištění a odmaštění podkladu, vinylová páska, aplikace vinylové černé pásy, válečkování	mb	52,5	297,00 Kč	15 592,50 Kč	21%	3 274,43 Kč	18 866,93 Kč
10.								
11.	Doprava - Polanka/Těškovice	km	60	20,00 Kč	1 200,00 Kč	21%	252,00 Kč	1 452,00 Kč
Celkem za místnost					125 363,30 Kč		26 326,29 Kč	151 689,59 Kč
Vyměření, manipulace a výnos					2 960,00 Kč	21%	621,60 Kč	3 581,60 Kč
cena za dodávku bez DPH					128 323,30 Kč			
DPH							26 947,89 Kč	
cena za dodávku včetně DPH								155 271,19 Kč

[Handwritten signature]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL13,19

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

ZTI, ÚT

na výkresy:

ZTI, ÚT

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 03 Zdravotechnika, 04 Ústřední vytápění

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP a MNP – ZTI, ÚT

Popis a zdůvodnění změny:

VCP a MNP – ZTI, ÚT dle oddílů rozpočtu vcp a mnp:

8 – přeložka vody mimo přístavbu – jednodušší realizace ve vazbě na zjištění skutečného stavu kanalizace

722 – změna dimenze (posílení) potrubí – doporučení zhotovitele stavby ve vazbě na zjištěný skutečný tlak
v síti

722/2 – doplnění vodovodu pro ředitelnu – chyba projektu

722/3 – doplnění prostupů přes spiro panel – chyba projektu

722/4 – odsekání přízdívky kanalizace v místnosti 207 – skutečnost na stavbě

722/5 – doplnění kanalizace pro výlevku – chyba projektu

722/6 – doplnění kanalizace pro ředitelnu – chyba projektu

722/7 – požadavek investora na zvýšení tlaku vody – požadavek investora na základě skutečného tlaku

722/8 – doplnění splachovacích nádrží pro výlevky – chyba projektu

722/9 – doplnění ohřevu TUV pro výlevku 2.NP – požadavek investora

723 – doplnění zápach.uzávěrky pro VZT – chyba projektu – požadavek investora

723/1 – doplnění vodovodu+ohřev TUV pro místnost 104 – požadavek investora

725 – záměna a doplnění zařizovacích předmětů a modelů pro místnost 104 – chyba projektu

Počet připojených listů specifikací:

5xA4 soubor ZL13,ZL19 – ZTI,ÚT,plyn. xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frydecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

OBECKÝ ÚŘAD

747 61 KOBERICE

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se záměnou

AD stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHŘÍBEK

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695835 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBERICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980

Příloha : soubor ZL13,ZL19 – ZTI,ÚT,plyn. xls

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL13,19

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**VCP a MNP – ZTI, ÚT****Popis a zdůvodnění změny:****VCP a MNP – ZTI, ÚT dle oddílů rozpočtu vcp a mnp:**

- 8 – přeložka vody mimo přístavbu – jednodušší realizace ve vazbě na zjištění skutečného stavu kanalizace
722 – změna dimenze (posílení) potrubí – doporučení zhotovitele stavby ve vazbě na zjištěný skutečný tlak v síti
722/2 – doplnění vodovodu pro ředitelnu – chyba projektu
722/3 – doplnění prostupů přes spiro panel – chyba projektu
722/4 – odsekání přízdívky kanalizace v místnosti 207– skutečnost na stavbě
722/5 – doplnění kanalizace pro výlevku – chyba projektu
722/6 – doplnění kanalizace pro ředitelnu – chyba projektu
722/7 – požadavek investora na zvýšení tlaku vody – požadavek investora na základě skutečného tlaku
722/8 – doplnění splachovacích nádrží pro výlevky – chyba projektu
722/9 – doplnění ohřevu TUV pro výlevku 2.NP – požadavek investora
723 – doplnění zápach.uzávěrky pro VZT– chyba projektu– požadavek investora
723/1 – doplnění vodovodu+ohřev TUV pro místnost 104– požadavek investora
725 – záměna a doplnění zařízení předmětů a model pro místnost 104 – chyba projektu

Počet připojených listů specifikací: 5x A4 soubor
ZL13, ZL19 – ZTI, ÚT, plyn. xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněpráci bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena vícepráci bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 112.253,94 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 112.253,94 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce**OBEONLÚŘAD**
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Koneš
zástupce zhotovitele**Beskydská stavební, a.s.**
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice	Rozpočet :	14
Objekt :		ZL13,ZL19 - ZTI, ÚT, plyn	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	3 634	0	0	0	0
722 změna PD	0	5 690	0	0	0
722/2 m. u kot.+fed.	0	18 577	0	0	0
722/3 1.-2.NP	0	13 473	0	0	0
722/4 2.NP	0	200	0	0	0
722/5 kot.1.NP, zám.výl.	0	2 806	0	0	0
722/6 ředitelna	0	3 133	0	0	0
722/7 AT stanice	0	25 064	0	0	0
722/8 splach.výl.	0	8 916	0	0	0
722/9 m.č.204	0	8 534	0	0	0
723 VZT	0	4 725	0	0	0
723/1 1.NP, kot.	0	14 152	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	388	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	2 964	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 634	108 620	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškov	Rozpočet: 14
Objekt :		ZL13,ZL19 - ZTI, ÚT, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení					
1	422935R	TVAROV ISO KOLENO HAWLE D40 VODA	kus	3,00	1 039,04	1,00	3 117,12
2	230180016	Mř potrubí plast PE/PP 40	m	5,00	49,20	0,90	221,40
3	286134702R	Potrubí plast PE/PP 40	m	5,00	65,60	0,90	295,20
	Celkem za	8 Trubní vedení					3 633,72
Díl: 722		změna PD					
4	722172310R00	Potrubí z PPR, studená D 16x2,2 (0,15+2,75+1,0+3,0+2,5+0,5+0,15+2,75+0,75+1,0+1,0+0,5+1,35+0,5+0,15	m	-33,65	237,50	1,00	-7 991,88
5	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	-49,45	245,50	1,00	-12 139,98
6	722172312R00	Potrubí z PPR, studená D 25x3,5	m	-5,00	298,50	1,00	-1 492,50
7	722181212RT5	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 15mm	m	-33,65	62,00	1,00	-2 086,30
8	722181212RT7	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 20mm	m	-49,45	63,70	1,00	-3 149,97
9	722181212RT8	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 25mm	m	-5,00	65,50	1,00	-327,50
10	722221113R00	Kohout vypouštěcí kulový DN20	ks	-2,00	343,00	1,00	-686,00
11	722221111R00	Kohout vypouštěcí kulový DN25	ks	-2,00	482,00	1,00	-964,00
12	722235162R00	Kohout kulový, vnitřní-vnější DN20	ks	-1,00	373,00	1,00	-373,00
13	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	47,10	245,50	1,00	11 563,05
14	722172312R00	Potrubí z PPR, studená D 25x3,5	m	17,00	298,50	1,00	5 074,50
15	722172313R00	Potrubí z PPR, studená D 32x3,5	m	24,00	440,50	0,90	9 514,80
16	722181212RT7	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 20mm	m	47,10	63,70	1,00	3 000,27
17	722181212RT8	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 25mm	m	17,00	65,50	1,00	1 113,50
18	722181212RU2	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 35mm	m	24,00	87,10	0,90	1 881,36
19	722221111R00	Kohout vypouštěcí kulový DN25	ks	2,00	482,00	1,00	964,00
20	722237134R00	Kohout vypouštěcí kulový DN32	ks	2,00	787,00	0,90	1 416,60
21	722235163R00	Kohout kulový, vnitřní-vnější DN25	ks	1,00	373,00	1,00	373,00
	Celkem za	722 změna PD					5 689,97
Díl: 722/2		m. u kot.+řed.					
24	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	34,00	245,50	1,00	8 347,00
25	722181214RT7	Izolace návleková, tl. stěny 20mm, vnitřní průměr 20mm	m	34,00	97,60	0,90	2 986,56
26	722180401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	2,00	191,00	1,00	382,00
27	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	2,00	197,00	1,00	394,00
28	722280106R00	Tlaková zkouška potrubí DN32	m	34,00	12,20	1,00	414,80
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,00	27,10	1,00	921,40
30	722a	Sekání drážek max. 100/100mm do cihelného zdiva pro uložení vodovodního potrubí (mimo drážky kanaliz	m	34,00	150,00	1,00	5 100,00
31	998722201R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6m	%	25,65	1,20	1,00	30,79
	Celkem za	722/2 m. u kot.+řed.					18 576,55
Díl: 722/3		1.-2.NP					
32	970051100R00	Jádrový vrt pro rozvod ZTI d110	kus	6,00	2 495,00	0,90	13 473,00
	Celkem za	722/3 1.-2.NP					13 473,00
Díl: 722/4		2.NP					
33	722B	Sekání přízdívky kanal stoup cihelného zdiva 2.NP WC muži, odnesení sutí mimo budovu	hod	1,00	200,00	1,00	200,00
	Celkem za	722/4 2.NP					200,00
Díl: 722/5		kot.1.NP, zám.výl.					
34	721176105R00	Potrubí kanalizační připojovací plastové HT-systém PLUS (PP) 110x2,7 vč. tvarovek a montáže (2,0+3,0	m	3,75	699,00	1,00	2 621,25
35	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN125	m	3,75	20,50	1,00	76,88
36	721194109R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 110x2,7 (1.NP - 6, 2.NP - 6)	ks	1,00	107,50	1,00	107,50
	Celkem za	722/5 kot.1.NP, zám.výl.					2 805,63
Díl: 722/6		ředitelna					
37	721176114R00	Potrubí kanalizační odpadní svislé plastové HT-systém PLUS (PP) 75x1,9 vč. tvarovek a montáže	m	4,00	517,00	1,00	2 068,00
38	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN125	m	4,00	20,50	1,00	82,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškov	Rozpočet: 14
Objekt :		ZL13,ZL19 - ZTI, ÚT, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	celkem (Kč)
39	721194105R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 50x1,8 (1.NP - 1, 2.NP - 3)	ks	1,00	72,10	1,00	72,10
40	721152216R00	Čistící kus PE, pro odpadní potrubí svislé DN75	ks	1,00	123,00	1,00	123,00
41	721a	Sekání drážek max. 150/150mm do cihelného zdiva pro připojovací a odpadní potrubí	m	4,00	197,00	1,00	788,00
Celkem za		722/6 ředitelna					3 133,10
Díl:	722/7	AT stanice					
42	722/70001R	Posilovací stanice Grundfos CMBE 3-30	soub	1,00	18 364,00	1,00	18 364,00
43	722/7001R	MTZ a dopojení AT stanice vč. potřebných armatur	soub	1,00	6 700,00	1,00	6 700,00
Celkem za		722/7 AT stanice					25 064,00
Díl:	722/8	splach.výl.					
44	55280040R	Splachovač nádrž plast vysokopol	soubor	3,00	723,00	0,90	1 952,10
45	55280049R	SPLACHOVACÍ POTRUBÍ (KPL.) PRO VYSOKOPOLOŽENÝ SPLACHOVAČ	kus	3,00	138,00	0,90	372,60
46	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	9,00	245,50	1,00	2 209,50
47	722181214RT7	Izolace nápleková, tl. stěny 20mm, vnitřní průměr 20mm	m	9,00	97,60	0,90	790,56
48	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	3,00	191,00	1,00	573,00
49	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	3,00	197,00	1,00	591,00
50	725810405R00	Ventil rohový G 1/2	kus	3,00	194,00	1,00	582,00
51	722280106R00	Tlaková zkouška potrubí DN32	m	9,00	12,20	1,00	109,80
52	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,00	27,10	1,00	243,90
53	722a	Sekání drážek max. 100/100mm do cihelného zdiva pro uložení vodovodního potrubí (mimo drážky kanaliz	m	9,00	150,00	1,00	1 350,00
54	998722201R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6m	%	117,64	1,20	1,00	141,17
Celkem za		722/8 splach.výl.					8 915,63
Díl:	722/9	m.č.204					
55	54132242R	OHRIVAC EL ZASOBNÍK TO 20L	kus	1,00	4 560,00	1,00	4 560,00
56	725825114R00	VODOVODNÍ BATERIE dřezová nástěnná PRO OHŘÍVAČ VČ. PRODL. PÍPY	kus	1,00	2 170,00	0,90	1 953,00
57	725539102R00	Mtž ohřivač tlakový	soubor	1,00	2 245,00	0,90	2 020,50
Celkem za		722/9 m.č.204					8 533,50
Díl:	723	VZT					
58	5516202R	Podomítkový kondenzační sifon s chromovaným krytem DN32/40/50	kus	3,00	1 575,00	1,00	4 725,00
Celkem za		723 VZT					4 725,00
Díl:	723/1	1.NP, kot.					
59	541322420R	OHRIVAC EL ZASOBNÍK OKCE 50L	kus	1,00	6 510,00	0,90	5 859,00
60	725825114R00	VODOVODNÍ BATERIE dřezová nástěnná PRO OHŘÍVAČ VČ. PRODL. PÍPY	kus	1,00	2 170,00	0,90	1 953,00
61	725539102R00	Mtž ohřivač tlakový	soubor	1,00	2 245,00	0,90	2 020,50
62	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	5,00	245,50	1,00	1 227,50
63	722181214RT7	Izolace nápleková, tl. stěny 20mm, vnitřní průměr 20mm	m	5,00	97,60	0,90	439,20
64	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	4,00	191,00	1,00	764,00
65	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	4,00	197,00	1,00	788,00
66	722280106R00	Tlaková zkouška potrubí DN32	m	5,00	12,20	1,00	61,00
67	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,00	27,10	1,00	135,50
68	722a	Sekání drážek max. 100/100mm do cihelného zdiva pro uložení vodovodního potrubí (mimo drážky kanaliz	m	5,00	150,00	1,00	750,00
69	998722201R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6m	%	128,88	1,20	1,00	154,66
Celkem za		723/1 1.NP, kot.					14 152,36
Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškov	Rozpočet:					
Objekt :							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				

Položkový rozpočet

Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškov	Rozpočet: 14
Objekt :		ZL13,ZL19 - ZTI, ÚT, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	celkem (Kč)
1	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	1,00	191,00	1,00	191,00
2	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	1,00	197,00	1,00	197,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod					388,00
Díl:	725	Zařizovací předměty					
7	725219502R01	U1 - Umyvadlo keramické závěsné na nosných šroubech 550x420mm s otvorem pro stojánkovou bater	kpl	2,00	1 735,00	1,00	3 470,00
10	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	ks	1,00	1 883,00	0,90	1 694,70
11	725849302R00	Montáž držáku sprchy	ks	1,00	82,00	0,90	73,80
12	725861102U00	Zápachová uzávěrka plastová umyvadlová DN40 s napojením přepadu umyvadla (dodávka + montáž)	ks	-1,00	208,00	1,00	-208,00
13	55145R	Set sprchový hadice, růžice 1-pol., držák	soub	1,00	1 500,00	1,00	1 500,00
14	725-a	U - Baterie umyvadlová stojánková páková mísící DN15, chromovaná, včetně připojovacích nerezových	kpl	-1,00	1 861,00	1,00	-1 861,00
15	725-d	EO - Elektrický průtokový ohřivač teplé vody z o objemu 5l/2kW včetně prvků pro uchycení ke stěně,	kpl	-1,00	3 413,00	1,00	-3 413,00
16	725219502R00	U2 - Umyvadlo keramické závěsné na nosných šroubech 450x300mm s otvorem pro stojánkovou bater	kpl	1,00	1 707,00	1,00	1 707,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty					2 963,50

112 253,94

Položkový rozpočet

Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškov	Rozpočet: 14
Objekt :		ZL13,ZL19 - ZTI, ÚT, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení					
1	422935R	TVAROV ISO KOLENO HAWLE D40 VODA	kus	3,00	1 039,04	1,00	3 117,12
2	230180016	Mtž potrubí plast PE/PP 40	m	5,00	49,20	0,90	221,40
3	286134702R	Potrubí plast PE/PP 40	m	5,00	65,60	0,90	295,20
	Celkem za	8 Trubní vedení					3 633,72
Díl: 722		změna PD					
4	722172310R00	Potrubí z PPR, studená D 16x2,2 (0,15+2,75+1,0+3,0+2,5+0,5+0,15+2,75+0,75+1,0+1,0+0,5+1,35+0,5+0,15	m	-33,65	237,50	1,00	-7 991,88
5	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	-49,45	245,50	1,00	-12 139,98
6	722172312R00	Potrubí z PPR, studená D 25x3,5	m	-5,00	298,50	1,00	-1 492,50
7	722181212RT5	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 15mm	m	-33,65	62,00	1,00	-2 086,30
8	722181212RT7	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 20mm	m	-49,45	63,70	1,00	-3 149,97
9	722181212RT8	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 25mm	m	-5,00	65,50	1,00	-327,50
10	722221113R00	Kohout vypouštěcí kulový DN20	ks	-2,00	343,00	1,00	-686,00
11	722221111R00	Kohout vypouštěcí kulový DN25	ks	-2,00	482,00	1,00	-964,00
12	722235162R00	Kohout kulový, vnitřní-vnější DN20	ks	-1,00	373,00	1,00	-373,00
13	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	47,10	245,50	1,00	11 563,05
14	722172312R00	Potrubí z PPR, studená D 25x3,5	m	17,00	298,50	1,00	5 074,50
15	722172313R00	Potrubí z PPR, studená D 32x3,5	m	24,00	440,50	0,90	9 514,80
16	722181212RT7	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 20mm	m	47,10	63,70	1,00	3 000,27
17	722181212RT8	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 25mm	m	17,00	65,50	1,00	1 113,50
18	722181212RU2	Izolace návleková, tl. stěny 9mm, vnitřní průměr 35mm	m	24,00	87,10	0,90	1 881,36
19	722221111R00	Kohout vypouštěcí kulový DN25	ks	2,00	482,00	1,00	964,00
20	722237134R00	Kohout vypouštěcí kulový DN32	ks	2,00	787,00	0,90	1 416,60
21	722235163R00	Kohout kulový, vnitřní-vnější DN25	ks	1,00	373,00	1,00	373,00
	Celkem za	722 změna PD					5 689,97
Díl: 722/2		m. u kot.+řed.					
24	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	34,00	245,50	1,00	8 347,00
25	722181214RT7	Izolace návleková, tl. stěny 20mm, vnitřní průměr 20mm	m	34,00	97,60	0,90	2 986,56
26	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN15	ks	2,00	191,00	1,00	382,00
27	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	2,00	197,00	1,00	394,00
28	722280106R00	Tlaková zkouška potrubí DN32	m	34,00	12,20	1,00	414,80
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,00	27,10	1,00	921,40
30	722a	Sekání drážek max. 100/100mm do cihelného zdiva pro uložení vodovodní potrubí (mimo drážky kanaliz	m	34,00	150,00	1,00	5 100,00
31	998722201R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6m	%	25,65	1,20	1,00	30,79
	Celkem za	722/2 m. u kot.+řed.					18 576,55
Díl: 722/3		1.-2.NP					
32	970051100R00	Jádrový vrt pro rozvod ZTI d110	kus	6,00	2 495,00	0,90	13 473,00
	Celkem za	722/3 1.-2.NP					13 473,00
Díl: 722/4		2.NP					
33	722B	Sekání přizdivky kanal stoup cihelného zdiva 2.NP WC muži, odnesení suti mimo budovu	hod	1,00	200,00	1,00	200,00
	Celkem za	722/4 2.NP					200,00
Díl: 722/5		kot.1.NP, zám.výl.					
34	721176105R00	Potrubí kanalizační přípojovací plastové HT-systém PLUS (PP) 110x2,7 vč. tvarovek a montáže (2,0+3,0	m	3,75	699,00	1,00	2 621,25
35	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN125	m	3,75	20,50	1,00	76,88
36	721194109R00	Vývedení a upevnění odpadních výpustek 110x2,7 (1.NP - 6, 2.NP - 6)	ks	1,00	107,50	1,00	107,50
	Celkem za	722/5 kot.1.NP, zám.výl.					2 805,63
Díl: 722/6		ředitelna					
37	721176114R00	Potrubí kanalizační odpadní svislé plastové HT-systém PLUS (PP) 75x1,9 vč. tvarovek a montáže	m	4,00	517,00	1,00	2 068,00
38	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN125	m	4,00	20,50	1,00	82,00
39	721194105R00	Vývedení a upevnění odpadních výpustek 50x1,8 (1.NP - 1, 2.NP - 3)	ks	1,00	72,10	1,00	72,10
40	721152216R00	Čistící kus PE, pro odpadní potrubí svislé DN75	ks	1,00	123,00	1,00	123,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice	Rozpočet: 14
Objekt :		ZL13,ZL19 - ZTI, ÚT, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	celkem (Kč)
41	721a	Sekání drážek max. 150/150mm do cihelného zdiva pro připojovací a odpadní potrubí	m	4,00	197,00	1,00	788,00
Celkem za 722/6 ředitelna							3 133,10
Díl: 722/7 AT stanice							
42	722/70001R	Posilovací stanice Grundfos CMBE 3-30	soub	1,00	18 364,00	1,00	18 364,00
43	722/7001R	MTZ a dopojení AT stanice vč. potřebných armatur	soub	1,00	6 700,00	1,00	6 700,00
Celkem za 722/7 AT stanice							25 064,00
Díl: 722/8 splach.výl.							
44	55280040R	Splachovač nádrž plast vysokopol	soubor	3,00	723,00	0,90	1 952,10
45	55280049R	SPLACHOVACÍ POTRUBÍ (KPL.) PRO VYSOKOPOLOŽENÝ SPLACHOVAČ	kus	3,00	138,00	0,90	372,60
46	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	9,00	245,50	1,00	2 209,50
47	722181214RT7	Izolace návleková, tl. stěny 20mm, vnitřní průměr 20mm	m	9,00	97,60	0,90	790,56
48	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	3,00	191,00	1,00	573,00
49	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	3,00	197,00	1,00	591,00
50	725810405R00	Ventil rohový G 1/2	kus	3,00	194,00	1,00	582,00
51	722280106R00	Tlaková zkouška potrubí DN32	m	9,00	12,20	1,00	109,80
52	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,00	27,10	1,00	243,90
53	722a	Sekání drážek max. 100/100mm do cihelného zdiva pro uložení vodovodní potrubí (mimo drážky kanaliz	m	9,00	150,00	1,00	1 350,00
54	998722201R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6m	%	117,64	1,20	1,00	141,17
Celkem za 722/8 splach.výl.							8 915,63
Díl: 722/9 m.č.204							
55	54132242R	OHRIVAC EL ZASOBNÍK TO 20L	kus	1,00	4 560,00	1,00	4 560,00
56	725825114R00	VODOVODNÍ BATERIE dřezová nástěnná PRO OHŘÍVAČ VČ. PRODL. PÍPY	kus	1,00	2 170,00	0,90	1 953,00
57	725539102R00	Mříž ohřivač tlakový	soubor	1,00	2 245,00	0,90	2 020,50
Celkem za 722/9 m.č.204							8 533,50
Díl: 723 VZT							
58	5518202R	Podomítkový kondenzační sifon s chromovaným krytem DN32/40/50	kus	3,00	1 575,00	1,00	4 725,00
Celkem za 723 VZT							4 725,00
Díl: 723/1 1.NP, kot.							
59	541322420R	OHRIVAC EL ZASOBNÍK OKCE 50L	kus	1,00	6 510,00	0,90	5 859,00
60	725825114R00	VODOVODNÍ BATERIE dřezová nástěnná PRO OHŘÍVAČ VČ. PRODL. PÍPY	kus	1,00	2 170,00	0,90	1 953,00
61	725539102R00	Mříž ohřivač tlakový	soubor	1,00	2 245,00	0,90	2 020,50
62	722172311R00	Potrubí z PPR, studená D 20x2,8	m	5,00	245,50	1,00	1 227,50
63	722181214RT7	Izolace návleková, tl. stěny 20mm, vnitřní průměr 20mm	m	5,00	97,60	0,90	439,20
64	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	4,00	191,00	1,00	764,00
65	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	4,00	197,00	1,00	788,00
66	722280106R00	Tlaková zkouška potrubí DN32	m	5,00	12,20	1,00	61,00
67	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,00	27,10	1,00	135,50
68	722a	Sekání drážek max. 100/100mm do cihelného zdiva pro uložení vodovodní potrubí (mimo drážky kanaliz	m	5,00	150,00	1,00	750,00
69	998722201R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6m	%	128,88	1,20	1,00	154,66
Celkem za 723/1 1.NP, kot.							14 152,36
Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice	Rozpočet:					
Objekt :							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
1	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	1,00	191,00	191,00
2	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	1,00	197,00	197,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						388,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						
7	725219502R01	U1 - Umyvadlo keramické závěsné na nosných šroubech 550x420mm s otvorem pro stojánkovou bater	kpl	2,00	1 735,00	3 470,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškov	Rozpočet: 14
Objekt :		ZL13,ZL19 - ZTI, ÚT, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	celkem (Kč)
10	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	ks	1,00	1 883,00	0,90	1 694,70
11	725849302R00	Montáž držáku sprchy	ks	1,00	82,00	0,90	73,80
12	725861102U00	Zápachová uzávěrka plastová umyvadlová DN40 s napojením přepadu umyvadla (dodávka + montáž)	ks	-1,00	208,00	1,00	-208,00
13	55145R	Set sprchový hadice, růžice 1-pol., držák	soub	1,00	1 500,00	1,00	1 500,00
14	725-a	U - Baterie umyvadlová stojánková páková misíci DN15, chromovaná, včetně připojovacích nerezových	kpl	-1,00	1 861,00	1,00	-1 861,00
15	725-d	EO - Elektrický průtokový ohřívač teplé vody z o objemu 5l/2kW včetně prvků pro uchycení ke stěně,	kpl	-1,00	3 413,00	1,00	-3 413,00
16	725219502R00	U2 - Umyvadlo keramické závěsné na nosných šroubech 450x300mm s otvorem pro stojánkovou bater	kpl	1,00	1 707,00	1,00	1 707,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty					2 963,50

112 253,94



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL17,21 a

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

MaR

na výkresy:

MaR

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 06 MaR

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

MNP MaR

Popis a zdůvodnění změny:

Kompletní zrušení MaR – legislativně nemusí být vybaveno MaR dle výkonu kotelny; chyba projektu

Počet připojených listů specifikací:

3xA4 soubor ZL17,ZL21 a – MaR mnp. xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frydecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se záměnou

OBECDUŘAD

747 64 Těškovice

AD-stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHRÍBEK

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

IČO 12695335 DIČ CZ5801031456

747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37

tel.: 603 575 980

Příloha : soubor ZL17,ZL21 a – MaR mnp. xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten	
Číslo etapy:	2. etapa
ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: ZL17, 21 a
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.
Změnový list vystavil:	Marek Nalewajka
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> MNP MaR <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Kompletní zrušení MaR – legislativně nemusí být vybaveno MaR dle výkonu kotelny; chyba projektu	
Počet připojených listů specifikací: 3x A4 soubor ZL17, ZL21 a – MaR mnp.xls	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : 1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2. etapa stavby = -42.006 Kč.- bez DPH 3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH	Cena víceprací bez DPH : 1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH : 1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2. etapa stavby = -42.006 Kč.- bez DPH 3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 1. etapa Bez změny lhůt dokončení stavby 2. etapa do 20.7.2019 3. etapa do 20.7.2019
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Martin Sedlák starosta obce 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marcel Konesz zástupce zhotovitele  Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 739 61 TŘINEC
Datum:	Datum:

**ZL17,ZL21 a - MaR mnp**

Stavba:

Rekonstrukce a výměna podlahy v jídelně školy ZŠ ve vsi Zdobovské u obce Zdobov

1. Sod

05 - Práce

05-1 - Práce

05-2 - Materiál

05-3 - Dodávky

0,00

0,00

0,00

Cena celkem

0,00

06 - Měření a regulace

06 - Měření a regulace

07 - Elektroinstalace

-42 006,00

0,00

Cena celkem

-42 006,00

Cena celkem

-42 006,00

Zadavatel:

Obec Těškovice

Projektant:

Ing. Leo Chřibek

Cena bez DPH

-42 006,00

Cena bez DPH
-42 006,00Cena bez DPH
21 003
0,00Cena bez DPH
-42 006,00

Cena s DPH

v. CZK

-50 827,26

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

ZL17,ZL21 a - MaR mnp

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Místo:

Zadavatel:

Obec Těškovice

IČ:

DIČ:

Ukázka:

Beskydská stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing Leo Chřibek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-42 006,00**

DPH	DPH kód	Sazba daně	Výše daně
	DPH	21,00%	-8 821,26
	DPH	21,00%	0,00
	DPH	21,00%	0,00
	DPH	21,00%	0,00
	DPH	21,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-50 827,26****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

06 - Měření a regulace

Místo:

Datum:

30. 4. 2018

Zadavatel:

Obec Těškovice

Projektant:

Ing Leo Chřibek

Kód dílu - Popis**Cena celkem [CZK]****Náklady soupisu celkem****-42 006,00**

D1 - Dodávka Elektro a MaR

-27 006,00

D2 - Montážní práce a služby

-10 000,00

D3 - Ostatní náklady

-5 000,00**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

06 - Měření a regulace

Místo:

Datum:

30. 4. 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-42 006,00	
D	D1	Dodávka Elektro a MaR					-27 006,00	
1	M	001	Rozvaděč plast na omítku 36M, průhledná dvířka, modulový, IP55	ks	-1,000	1 237,00	-1 237,00	R
2	M	002	Hlavní vypínač - modulový 16A/1f	ks	-1,000	122,00	-122,00	R
3	M	003	Výržeč cívka	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00	R
4	M	004	Jistič 10-16A/1f	ks	-5,000	140,00	-700,00	R
5	M	005	Časové relé - CRM-91H	ks	-1,000	690,00	-690,00	R
6	M	006	Pomocné relé řady VS-230V s jedním kontaktem	ks	-2,000	294,00	-588,00	R
7	M	007	Čidlo plynu GS130 dvoustupňová	ks	-1,000	3 168,00	-3 168,00	R
8	M	008	Centrální stop v krabici	ks	-1,000	1 000,00	-1 000,00	R
9	M	009	Manostat tlaku KP35 - 0,3,5bar	ks	-1,000	1 388,00	-1 388,00	R
10	M	010	Termostat KP77 0-60st.C	ks	-1,000	1 737,00	-1 737,00	R
11	M	011	Čidlo zaplavení - plováček	ks	-1,000	1 000,00	-1 000,00	R
12	M	012	Houkačka se světlem, 230V	ks	-1,000	100,00	-100,00	R
13	M	013	Propojka jističů	ks	-1,000	600,00	-600,00	R
14	M	014	Vodič CYA 1,5-2,5, svorky, zarážky,	kpl.	-1,000	200,00	-200,00	R
15	M	015	Vývodky Pg	ks	-12,000	35,00	-420,00	R
16	M	016	Štítky na rozvaděč	ks	-4,000	10,00	-40,00	R
17	M	017	ELSI-Poruchový modul - 230V	ks	-1,000	6 266,00	-6 266,00	R
18	M	018	GSM modul GD-04K	ks	-1,000	3 613,00	-3 613,00	R
19	M	019	Zálahovací modul GD-04K	ks	-1,000	590,00	-590,00	R
20	M	020	Kabely CYKY-J 3x1,5	m	-20,000	24,30	-486,00	R
21	M	021	Kabely JYTY 2x1	m	-30,000	11,40	-342,00	R
22	M	022	Kabely JYTY 4x1	m	-5,000	11,80	-59,00	R
23	M	023	Lišty LV	m	-10,000	16,00	-160,00	R
24	M	024	Montážní materiál (vruty, hmoždinky, pásy, krabice)	kpl.	-1,000	1 000,00	-1 000,00	R
D	D2	Montážní práce a služby					-10 000,00	
25	K	025	Montáž, výroba rozvaděče Poruchovky	hod.	-16,000	250,00	-4 000,00	R
26	K	026	Montáž kabeláže a zapojení technologie	hod.	-24,000	250,00	-6 000,00	R
D	D3	Ostatní náklady					-5 000,00	
27	K	027	Mimořádná doprava	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	R
28	K	028	Revize elektro	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00	R
29	K	029	Dokumentace skutečného stavu	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00	R

17.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL17,21 b

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Elektroinstalace

na výkresy:

Elektroinstalace

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 07 Elektroinstalace

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP Elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:

Navýšení počtu zásuvek v učebnách, úklidové místnosti u ředitelny a pro anténní systém STA a DATA včetně kabeláží. Změna tras a dopočetění chybějícího množství kabelů pro světelné okruhy.

Doplnění domácích telefonů o datovou kabeláž Cat6. Změny dle skutečnosti na stavbě a dle požadavku investora.

Počet připojených listů specifikací:

4xA4 soubor ZL17,ZL21 b – Elektroinstalace vcp.
xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Koněš

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TRINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek

Příloha : soubor ZL17,ZL21 b – Elektroinstalace vcp. xls

Ing. Leo CHŘIBEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL17, 21 b

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP Elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:

Navýšení počtu zásuvek v učebnách, úklidové místnosti u ředitelny a pro anténní systém STA a DATA včetně kabeláží. Změna tras a dopočetění chybějícího množství kabelů pro světelné okruhy.

Doplnění domácích telefonů o datovou kabeláž Cat6. Změny dle skutečnosti na stavbě a dle požadavku investora.

Počet připojených listů specifikací: 4x A4 soubor
ZL17, ZL21 b – Elektroinstalace vcp. xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 39.462 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 39.462 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBCENÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Koneš
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.

Frydecká 225

739 01 TŘINEC

Datum:

ZL17,ZL21 b - Elektroinstalace vcp**Seznam:**

sestavuje a technické podmínky práce jsou dle přílohy číslo

1. Sod

04 - Kabele

05-1 - Práce

05-2 - Materiál

05-3 - Dodávky

05-4 - HZS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena celkem**0,00**

06 - Změny

06 - Měření a regulace

07 - Elektroinstalace

0,00

39 462,00

Cena celkem**39 462,00****Cena celkem Sod****39 462,00****Zakázka:**

Obec Těškovice

Projektant:

Ing Leo Chřibek

Cena bez DPH**39 462,00**Tisková cena
10 447,00Tisková cena
11,000
10,000Tisková cena
4 000,00**Cena s DPH**

▼ CZK

47 749,02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt: 02 - 2. etapa

Soupis: 07 - Elektroinstalace

Místo:

Místo:

Zadavatel: Obec Těškovice

Uchazeč:

Projektant: Ing Leo Chřibek

Projektant:

Datum:

Datum: 30. 4. 2018

IČ:

IČ:

IČ:

IČ:

IČ:

IČ:

Cena bez DPH

39 462,00

DPH	základní	snížená	celk. přímé	celk. nepřímé	celk. s DPH	výše DPH
	79 862,00	0,00	0,00	0,00	79 862,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 749,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

07 - Elektroinstalace

Místo:

Místo:

Zadavatel: Obec Těškovice

Uchazeč:

Datum: 30. 4. 2018

Projektant: Ing Leo Chřibek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 462,00

D1 - Montáže

12 826,50

D2 - Materiál

19 275,50

D3 - Dodávky

0,00

D4 - HZS

7 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

07 - Elektroinstalace

Místo:

Místo:

Zadavatel: Obec Těškovice

Uchazeč:

Datum: 30. 4. 2018

Projektant: Ing Leo Chřibek

A

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 462,00

12 826,50

D	D1	Montáže						
1	K	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m	0,000	27,10	0,00 R	
2	K	210010004	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	m	0,000	28,60	0,00 R	
3	K	210010301	krab.přístrojová (KP 68) bez zapojení	ks	0,000	29,90	0,00 R	
4	K	210010321	krab.odboč.s výřezem.svor.(1903)KR 68) kruh.vč.zap.	ks	0,000	129,00	0,00 R	
5	K	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	0,000	16,70	0,00 R	
6	K	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	0,000	27,10	0,00 R	
7	K	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	ks	0,000	48,70	0,00 R	
8	K	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/3A zápusť.vč.zap.	ks	0,000	55,70	0,00 R	
9	K	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	ks	0,000	55,70	0,00 R	
10	K	210110048	1-pólový s orient.doutn. - řazení 150 zápusť.vč.z.	ks	0,000	48,70	0,00 R	
11	K	210110082	sporák.připojka typ 39563-23C zápusť.vč.doutn.	ks	0,000	132,00	0,00 R	
12	K	210110083	spínač 3 fázový nástěnný 32A/400V	ks	0,000	250,50	0,00 R	
13	K	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	15,000	108,00	1 620,00 R	
14	K	210111021	zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	0,000	140,50	0,00 R	
15	K	210111211	zásuvka datová DZ	ks	1,000	118,50	118,50 R	
16	K	2101405311	pohybové čidlo	ks	0,000	180,00	0,00 R	
17	K	2101405312	ventilátorové relé	ks	0,000	120,00	0,00 R	
18	K	2101405313	pisovárový zdroj	ks	0,000	200,00	0,00 R	
19	K	210190003	mont.rozvodnic do 100kg	ks	0,000	396,50	0,00 R	
20	K	210800101	CYKY-J 2Ax1.5 mm2 750V (PO)	m	0,000	23,10	0,00 R	
21	K	210800105	CYKY-J 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	100,000	23,10	2 310,00 R	
22	K	210800106	CYKY-J 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	80,000	23,10	1 848,00 R	
23	K	210800115	CYKY-J 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	100,000	23,10	2 310,00 R	
24	K	210800116	CYKY-J 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	0,000	23,10	0,00 R	
25	K	210800500	SYKPY 5x2x0,5	m	0,000	23,10	0,00 R	
26	K	210800500.1	SYKPY 10x2x0,5	m	0,000	23,10	0,00 R	
27	K	210800546	CY 4 mm2 zelenožlutý (PU)	m	0,000	29,90	0,00 R	
28	K	210800546.1	CY 6 mm2 zelenožlutý (PU)	m	0,000	29,90	0,00 R	
29	K	210800546.2	CY 10 mm2 zelenožlutý (PU)	m	0,000	29,90	0,00 R	
30	K	210800546.3	CY 16mm2 zelenožlutý (PU)	m	0,000	29,90	0,00 R	
31	K	210810053	CYKY-J 5x10 mm2 750V (PU)	m	0,000	39,30	0,00 R	
32	K	210810054	CYKY-J 3x4 mm2 750V (PO)	m	0,000	23,10	0,00 R	
33	K	210850105	montáž CAT 6	m	200,000	23,10	4 620,00 R	
34	K	2152012121	svít.zářiv.přisaz.-2x18 W - OZN "E"	ks	0,000	300,00	0,00 R	
35	K	2152012121.1	svít.zářiv.přisaz.-2x18 W - OZN "F"	ks	0,000	300,00	0,00 R	
36	K	2152012121.2	svít.zářiv.přisaz.venkovní -2x18 W - OZN "G"	ks	0,000	300,00	0,00 R	
37	K	2152012122	svít.nouzové. 1x8 W OZN. "H"	ks	0,000	250,00	0,00 R	
38	K	2152012122.1	nouzový modul , do svítidla AN a BH	ks	0,000	90,00	0,00 R	
39	X	215201214	svít.zářiv.přisaz. a závěsné interierové1x36 W -OZN."B" a "B"	ks	0,000	300,00	0,00 R	
40	K	215201214.1	svít.zářiv.přisaz. a závěsné 2x18 W prům. -OZN."C"	ks	0,000	300,00	0,00 R	
41	K	215202111	svít.zářiv. přisaz. a závěsné interierové 2x58 W -OZN."A" a "A"	ks	0,000	300,00	0,00 R	
42	K	215202111.1	svít.zářiv. přisaz. pro sportoviště 2x58 W -OZN."D"	ks	0,000	300,00	0,00 R	

D	D2	Materiál						
43	M	00313	krabice KU 68/1	ks	0,000	6,50	0,00 R	
44	M	00303	krabice KR 68	ks	0,000	51,50	0,00 R	
45	M	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	m	0,000	6,80	0,00 R	
46	M	00203	trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm	m	0,000	10,00	0,00 R	
47	M	02900	CYKY-J 2Ax1.5mm2	m	0,000	17,00	0,00 R	
48	M	33914	CYKY-J 3Cx1.5mm2	m	100,000	24,30	2 430,00 R	
49	M	33918	CYKY-J 3Cx2.5mm2	m	80,000	39,60	3 168,00 R	
50	M	02960	CYKY-J 5Cx1.5mm2	m	100,000	40,00	4 000,00 R	
51	M	02961	CYKY-J 5Cx2.5mm2	m	0,000	64,80	0,00 R	
52	M	33972	CYKY-J 5x10mm2	m	0,000	224,50	0,00 R	
53	M	33972.1	CYKY-J 3x4 mm2(PO)	m	0,000	61,80	0,00 R	
54	M	33736	CY 4mm2 zelenožlutý	m	0,000	15,00	0,00 R	
55	M	33736.1	CY 6mm2 zelenožlutý	m	0,000	22,30	0,00 R	
56	M	33736.2	CY 10mm2 zelenožlutý	m	0,000	37,00	0,00 R	
57	M	33736.3	CY 16mm2 zelenožlutý	m	0,000	58,60	0,00 R	
58	M	33820	SYKPY 5x2x0,5	m	0,000	11,10	0,00 R	
59	M	33820.1	SYKPY 10x2x0,5	m	0,000	21,70	0,00 R	
60	M	00820	spínač velkoplošný 3553-01289 TG kompl s orient. Dournavkou	ks	2,000	239,90	479,80 R	
61	M	00820.1	spínač velkoplošný 3553-01289 TG kompl	ks	0,000	146,50	0,00 R	
62	M	00822	spínač velkoplošný 3553-05289 TG kompl	ks	0,000	174,90	0,00 R	
63	M	00824	spínač velkoplošný 3553-06289 TG kompl	ks	0,000	154,10	0,00 R	
64	M	00814	sporáková připojka 400V/ 16A zápusť.	ks	0,000	493,40	0,00 R	
65	M	11501	pohybové čidlo	ks	0,000	270,40	0,00 R	
66	M	11500	ventilátorové relé	ks	0,000	320,00	0,00 R	
67	M	11502	pisovárový zdroj	ks	0,000	1 400,00	0,00 R	
68	M	11503	spínač 3 fázový nástěnný 32A/400V	ks	0,000	3 293,00	0,00 R	
69	M	00766	zásuvka jednoduchá TG kompl	ks	2,000	130,80	261,60 R	

16

70	M	00766.1	dvójzdsuvka TG kompl	ks	6,000	155,50	933,00	R
71	M	00766.2	dvójzdsuvka TG kompl. S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU "D"	ks	7,000	858,50	6 009,50	R
72	M	00775	zdsuvka v krabici prost. obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	0,000	152,70	0,00	R
73	M	31250	zdsuvka slaboproudá DATOVÁ TG ZxRL45	ks	0,000	224,40	0,00	R
74	M	31250.1	zdsuvka slaboproudá STA TG	ks	1,000	193,60	193,60	R
75	M	46005	kabel CAT6	m	200,000	9,00	1 800,00	R
76	M	32224	SVÍTIDLO DLE LEGENDY OZN. "A" a "A"	ks	0,000	1 056,00	0,00	R
77	M	32222	SVÍTIDLO DLE LEGENDY OZN. "B" a "B"	ks	0,000	720,00	0,00	R
78	M	01228	zdřívka do 58W	ks	0,000	60,00	0,00	R
79	M	01255	startér pro zdř. NARVA 4-80W	ks	0,000	1,00	0,00	R
80	M	32222.1	nouzový modul pro svítidla AN a BN	ks	0,000	1 200,00	0,00	R
81	M	32222.2	SVÍTIDLO DLE LEGENDY OZN. "C"	ks	0,000	1 005,00	0,00	R
82	M	32224.1	SVÍTIDLO DLE LEGENDY OZN. "D"	ks	0,000	2 100,00	0,00	R
83	M	32218	SVÍTIDLO DLE LEGENDY OZN. "E" kompl	ks	0,000	1 392,00	0,00	R
84	M	32218.1	SVÍTIDLO DLE LEGENDY OZN. "F" kompl	ks	0,000	1 200,00	0,00	R
85	M	32218.2	SVÍTIDLO DLE LEGENDY OZN. "G" kompl	ks	0,000	1 400,00	0,00	R
86	M	32218.3	SVÍTIDLO DLE LEGENDY OZN. "H" kompl	ks	0,000	600,00	0,00	R
D		D3	Dodávky				0,00	
87	M	1	dodávka rozvaděče RP2	kompl	0,000	16 121,00	0,00	R
88	M	8	dodávka domácích telefonů DT	kompl	0,000	2 167,00	0,00	R
89	M	13	dodávka WIFI komunikace v chodba 1NP a 2NP	kompl	0,000	6 362,00	0,00	R
D		D4	HZS				7 360,00	
90	K	11	Úklid pracoviště	h	0,000	180,00	0,00	R
91	K	12	Revize elektro	h	0,000	380,00	0,00	R
92	K	13	Koordinace profesí	h	0,000	200,00	0,00	R
93	K	22	montáž a zapojení VZT	h	0,000	230,00	0,00	R
94	K	25	montáž a zapojení čidel pohybu a vent. Relé	h	0,000	200,00	0,00	R
95	K	51	nepspecifikované montáže slaboprodu a DT	h	0,000	250,00	0,00	R
96	K	52	nepspecifikované montáže silnoprodu	h	32,000	230,00	7 360,00	R
97	K	61	demontáže elektroinstalace	h	0,000	200,00	0,00	R
98	K	63	sekání , stav. a pomocné práce	h	0,000	200,00	0,00	R

17



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL22

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Stavební část

na výkresy:

Stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 Stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Podlaha podkroví 2.NP nad ředitelnu z OSB desek.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku objednatele byla odstraněna stávající nevyhovující dřevěná podlaha a nahrazena OSB deskami – zjištění na stavbě při realizaci; nemožno zjistit při projektu – požadavek investora dle skutečnosti na stavbě.

Počet připojených listů specifikací:

2xA4 soubor ZL22 – OSB podlaha podkroví 2NP.
xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Koneš

Beskydská stavební, a.s.

..... Frýdecká 225.....

739 61 T Ř I N E C

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

OBECKÝ ÚŘAD

747 64 Těškovice

AD stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHŘIBEK

Příloha : soubor ZL22 – OSB podlaha podkroví 2NP. xls

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VYSTAVBE
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL22

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Podlaha podkroví 2.NP nad ředitelnou z OSB desek.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku objednatele byla odstraněna stávající nevyhovující dřevěná podlaha a nahrazena OSB deskami – zjištění na stavbě při realizaci; nemožno zjistit při projektu – požadavek investora dle skutečnosti na stavbě.

Počet připojených listů specifikací: 2xA4 soubor
ZL22 – OSB podlaha podkroví 2NP. xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 17.094,65 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 17.094,65 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECKÝ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konez
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14-186** **ZŠ Těškovice**
ZL22 - OSB podlaha podkroví 2.NP

Objednatel: **Obec Těškovice** **IČ:**
DIČ:

Zhotovitel: **Beskydská stavební a.s.** **IČ: 28618891**
DIČ: CZ28618891

Vypracoval: **Marek Nalewajka**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 094,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 094,65 CZK
Základní DPH	21 %	3 589,88 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **20 684,52 CZK**

v

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.
Frydecká 225
739 01 TŘINEC
 Za zhotovitele

OBECNÍ ÚŘAD
747 04 Těškovice

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		vcp a mnp
R:		ZL22 - OSB podlaha podkroví 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	762	Konstrukce tesařské					1 803,09		0,00		0,46
	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	28,51000	65,20	0,90		0,00	0,00	0,02	0,46
	82 998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	18,58850	7,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	763	Dřevostavby					14 479,37		0,39		0,00
	763614212RT6	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, přibíjením, vč. dodávky desky OSB 3 tl. 22 mm	m2	28,51000	513,00	0,90		0,01	0,39	0,00	0,00
	86 998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	131,63067	10,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové					385,77		0,00		0,00
	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlysové, parket	m2	62,720	6,70	0,90		0,00	0,00	0,00	0,00
		31,36*2		62,720							
	171 998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	3,782	2,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					426,42		0,00		0,00
	13 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,460	211,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	14 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,460	216,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	15 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	4,140	13,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	16 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatiřdného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,460	383,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00

17 094,65

4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL23a

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Stavební část

na výkresy:

Stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 Stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Vnitřní základ u přístavby šaten pro nové zděné pilíře

Popis a zdůvodnění změny:

AD stavby s odpovědným statikem zkoordinovali statickou problematiku přízemí v místě nových sociálních zařízení ve vazbě na stávající stavy podepření konstrukcí stropu – navrhli opatření k zlepšení únosnosti a bezpečnosti zděných pilířů pro roznesení sil od nově vybudovaných otvorů. Tento změnový list řeší nový ŽB základ pro tyto zděné pilíře v místě přístavby šaten. Skutečný stav základů byl zjištěn až při realizaci stavby – nebyl žádný jak předpokládal projekt.

Počet připojených listů specifikací:

3x A4 soubor ZL23a - Vnitřní základ u přístavby šaten.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frydecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se záměnou

OBECNÍ ÚŘAD

747 64 Těškovice

AD stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHŘÍBEK

Příloha: soubor ZL23a - Vnitřní základ u přístavby šaten.xls

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VYSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL23a

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vnitřní základ u přístavby šaten pro nové zděné pilíře

Popis a zdůvodnění změny:

AD stavby s odpovědným statikem zkoordinovali statickou problematiku přizemí v místě nových sociálních zařízení ve vazbě na stávající stavy podepření konstrukcí stropu – navrhli opatření k zlepšení únosnosti a bezpečnosti zděných pilířů pro roznesení sil od nově vybudovaných otvorů. Tento změnový list řeší nový ŽB základ pro tyto zděné pilíře v místě přístavby šaten. Skutečný stav základů byl zjištěn až při realizaci stavby – nebyl žádný jak předpokládal projekt.

Počet připojených listů specifikací: 3x A4 soubor
ZL23a - Vnitřní základ u přístavby šaten.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 18.778,19 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 18.778,19 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 01 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14-186 ZŠ Těškovice
Objekt: VCP a MNP
Rozpočet: ZL23a - Vnitřní základ u přístavby šaten

Objednatel: Obec Těškovice IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s. IČ:
DIČ:

Vypracoval: Marek Nalewajka

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 778,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 778,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 778,19 CZK
Základní DPH	21 %	3 943,42 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **22 721,61 CZK**

v

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.
 Frýdecká 225
 739 61 TŘINEC

Za zhotovitele

OBECNÍ ÚŘAD
 739 61 Těškovice

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		VCP a MNP
R:		ZL23a - Vnitřní základ u přístavby šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce									
	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,350	1 531,00	0,90	4 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,4*0,5*0,5		1,350			1 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	122307119R00	Příplatek za lepivost hornina 4	m3	1,350	17,60	0,90	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,350	228,50	0,90	277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	1,350	202,00	0,90	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 997006512	Vodorovná doprava suťi na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2,160	216,00	1,00	466,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 997006519	Vodorovná doprava suťi na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	41,040	13,00	1,00	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	66 997006551	Hrubé urovnání suťi na skládce bez zhutnění	t	2,160	16,00	1,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,160	383,00	1,00	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					8 646,80		3,56		0,00
	9 273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,350	2 836,00	1,00	3 828,60	2,53	3,41	0,00	0,00
	14 274351215	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční 5,4*0,2	m2	1,080	428,00	1,00	462,24	0,04	0,04	0,00	0,00
	15 274351216	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,080	107,00	1,00	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) 1,5*8*1,58/1000	t	0,019	41 050,00	0,90	700,48	1,02	0,02	0,00	0,00
	274364151R00	Obalení kostry základ. pásů ocelovou stří 5,4*0,5*4*7,9/1000	t	0,085	46 100,00	0,90	3 539,93	1,05	0,09	0,00	0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce					2 765,70		0,07		0,00
	22 317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 1,5*4*11,1/1000	t	0,067	41 527,00	1,00	2 765,70	1,10	0,07	0,00	0,00

✓

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 191,60		0,00		0,00
953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 16, ampule	kus	8,000	165,50	0,90		1 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						1 907,56		0,00		0,00
68 998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,633	525,00	1,00		1 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00

18 778,19 Kč

107



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten				
Číslo etapy:			2. etapa	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: ZL23b	
Zhotovitel:		Beskydská stavební, a.s.		
Investor:		Obec Těškovice		Datum: 10.4.2019
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy		na specifikaci: Stavební část		
		na výkresy: Stavební část		
		na rozpočtové podklady: Rozpočet etapa 02 – 01 Stavební část		
		na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:				
Ztužení sloupu v 1. NP				
Popis a zdůvodnění změny:				
AD stavby s odpovědným statikem zkoordinovali statickou problematiku přízemí v místě nových sociálních zařízení ve vazbě na stávající stavy podepření konstrukcí stropu – navrhli opatření k zlepšení únosnosti a bezpečnosti zděných piliřů pro roznesení sil od nově vybudovaných otvorů. Tento změnový list řeší ztužení stávajícího zděného sloupu v chodbě 101. Skutečný stav konstrukcí při realizaci stavby neodpovídal předpokladu projektu – zjištěno při realizaci stavby.				
Počet připojených listů specifikací:			3xA4 soubor ZL23b - Ztužení sloupu v 1. NP.xls	
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.		Ing. Marcel Konez <i>Beskydská stavební, a.s.</i> Frýdecká 225 739 61 TŘINEC		
Stanovisko technického dozoru stavby:		souhlas se záměnou		TDI M. Sedlák OBECNÍ ÚRAD 747 64 Těškovice AD stavby L. Chřibek
Stanovisko projektanta stavby:		souhlas se záměnou		
Příloha : soubor ZL23b - Ztužení sloupu v 1. NP.xls				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL23b

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Ztužení sloupu v 1. NP

Popis a zdůvodnění změny:

AD stavby s odpovědným statikem zkoordinovali statickou problematiku přízemí v místě nových sociálních zařízení ve vazbě na stávající stavy podepření konstrukcí stropu – navrhli opatření k zlepšení únosnosti a bezpečnosti zděných pilířů pro roznesení sil od nově vybudovaných otvorů. Tento změnový list řeší ztužení stávajícího zděného sloupu v chodbě 101. Skutečný stav konstrukcí při realizaci stavby neodpovídal předpokladu projektu – zjištěno při realizaci stavby.

Počet připojených listů specifikací: 3x A4 soubor
ZL23b - Ztužení sloupu v 1. NP.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2. etapa stavby = 9.743,20 Kč.- bez DPH
3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2. etapa stavby = 9.743,20.- bez DPH
3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1. etapa Bez změny lhůt dokončení stavby
2. etapa do 20.7.2019
3. etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14-186 ZŠ Těškovice
Objekt: VCP a MNP
Rozpočet: ZL23b - Ztužení sloupu v 1. NP

Objednatel: Obec Těškovice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s. IČ:
 DIČ:

Vypracoval: Marek Nalewajka

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 743,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 743,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 743,20 CZK
Základní DPH	21 %	2 046,07 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 11 789,27 CZK

v

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.

Frydecká 225

739 61 TŘINEC

Za zhotovitele

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 743,20	100
Cena celkem					9 743,20	100

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		VCP a MNP
R:		ZL23b - Ztužení sloupu v 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					9 743,20
1	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	145,00000	44,80	0,90	5 846,40
53	130109	Ocel profilová L 80x 80x 6 mm 12*7,34/1000*1,1 ocel. plochá 50x6 mm 18*2,36/1000*1,1	t	0,14362	24 049,00	1,00	3 453,92
54		Plech ocelový tlustý 8 mm 0,2*0,2*4	m2	0,09689 0,04673 0,16000 0,16000	1 574,00	1,00	251,84
158	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	95,52157	2,00	1,00	191,04

7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL25

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Stavební část

na výkresy:

Stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 Stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Obklady a dlažby

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší změnu dlažby na schodišti za schodnice, větší prořez obkladů a dlažeb, chybějící keramický sokl, chybějící ukončovací lišty, jsou dopočteny chybějící výměry souvisejících prací a dodávek u obkladů a dlažeb oproti smluvnímu rozpočtu – chyby projektu a vazba u prořezů na výběr dlažby architektem investora.

Počet připojených listů specifikací:

5xA4 soubor ZL25 – Obklady a dlažby.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frydecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se záměnou

AD stavby L. Chříbek

Příloha : soubor ZL25 – Obklady a dlažby.xls

Ing. Leo CHŘÍBEK

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL25

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil:

Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Obklady a dlažby

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší změnu dlažby na schodišti za schodnice, větší prořez obkladů a dlažeb, chybějící keramický sokl, chybějící ukončovací lišty, jsou dopočteny chybějící výměry souvisejících prací a dodávek u obkladů a dlažeb oproti smluvnímu rozpočtu – chyby projektu a vazba u prořezů na výběr dlažby architektem investora.

Počet připojených listů specifikací: 5x A4 soubor
ZL25 – Obklady a dlažby.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 164.782,83 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 164.782,83.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBEČNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 TŘINEC

Datum:

ZL25 - Obklady a dlažby

Kód: CH-2018-01

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč.přístavby šaten -ZL25 obklady a dlažby

KSO: 801 32 16

Místo:

OC CZ:

Datum:

07.01.2019

Zadavatel:

Obec Těškovice

M:

DN:

Uchazeč:

Beskydská stavební a.s.

M:

DN:

28618891

CZ28618891

Projektant:

Ing Leo Chřibek

M:

DN:

Příloha:

Příloha:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

164 782,83

DPH: základní

Sezba daně
21,00%Základ daně
164 782,83Výše daně
34 604,39

Cena s DPH

v

CZK

199 387,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CH-2018-01

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč.přístavby šaten -ZL25 obklady a dlažby

Místo:

Datum:

07.01.2019

Zadavatel:

Obec Těškovice

Projektant:

Ing Leo Chřibek

Uchazeč:

Beskydská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		164 782,83	199 387,23	
01	1.etapa	0,00	0,00	STA
01	Odpočet 1. etapy	0,00	0,00	Soupis
01	Přípočet 1. etapy	0,00	0,00	Soupis
02	2.etapa	164 782,83	199 387,23	STA
02	Odpočet 2. etapy	-347 942,81	-421 010,80	Soupis
02	Přípočet 2. etapy	512 725,64	620 398,03	Soupis

17

ZL25 - Obklady a dlažby

D		771	Podlahy z dlaždic					-188 907,08	
123	K	771271113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm	m	-30,800	225,00		-6 930,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,40*13			18,200			
	VV		1,40*9			12,600			
	VV		Součet			30,800			
124	K	771271232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	-30,800	150,00		-4 620,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,40*9			12,600			
	VV		1,40*13			18,200			
	VV		Součet			30,800			
125	M	597614080	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	-14,137	300,00		-4 241,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,28*1,40*22			8,624			
	VV		0,17*1,40*22			5,236			
	VV		Součet			13,860			
	VV		13,86*1,02 Přepočtené koeficientem množství			14,137			
126	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	-49,710	498,00		-24 755,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		mč 101						
	VV		13,36			13,360			
	VV		mč 108						
	VV		4,90			4,900			
	VV		mč 201						
	VV		31,45			31,450			
	VV	DLAZBA_30	Součet			49,710			
127	M	597614080	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	-50,704	300,00		-15 211,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		DLAZBA_30			49,710			
	VV		49,71*1,02 Přepočtené koeficientem množství			50,704			
128	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	-90,640	498,00		-45 138,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		mč 109 až 114						
	VV		3,09+3,09+7,88+5,12+3,75+42,09			65,020			
	VV		mč 202 až 207						
	VV		1,98+2,31+6,20+9,65+5,50			25,620			
	VV	DLAZBA_20	Součet			90,640			
129	M	597611180	dlaždice keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/ m2	m2	-92,453	375,00		-34 669,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		DLAZBA_20			90,640			
	VV		90,64*1,02 Přepočtené koeficientem množství			92,453			
130	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 15 MPa	m2	-140,350	228,00		-31 999,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		DLAZBA_20+DLAZBA_30			140,350			
131	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností Připlatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevností 15 MPa	m2	-140,350	64,00		-8 982,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		DLAZBA_20+DLAZBA_30			140,350			
132	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (K) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1 765,487	7,00		-12 358,41	CS ÚRS 2018 01

D		781	Dokončovací práce - obklady		-159 035,73			
145	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-163,837	534,00	-87 488,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		mč 106					
	VV		0,95*1,50			1,425		
	VV		mč 109					
	VV		(1,65+0,95)*2*2,00-0,70*1,97			9,021		
	VV		(1,45+0,95)*2*2,00-0,70*1,97*2			6,842		
	VV		mč 110					
	VV		(1,65+0,95)*2*2,00-0,70*1,97			9,021		
	VV		(1,45+0,95)*2*2,00-0,70*1,97*2			6,842		
	VV		mč 112					
	VV		(1,45+1,90)*2*2,00-0,70*1,97*2			10,642		
	VV		((1,60+0,90)*2*2,00-0,70*1,97)*2			17,242		
	VV		mč 113					
	VV		(1,45+1,250)*2*2,00-0,70*1,97			9,421		
	VV		(1,65+1,15)*2*2,00-0,70*1,97			9,821		
	VV		Mezisoučet			80,277		
	VV					0,000		
	VV		mč 204					
	VV		(1,40+1,40)*2*1,50-0,60*1,50			7,500		
	VV		mč 205					
	VV		(1,50+1,70)*2*2,00-0,80*1,97			11,224		
	VV		mč 206					
	VV		(1,50+0,85)*2*2,00*2-0,60*1,97*2			16,436		
	VV		(1,00+3,60)*2*2,00-0,80*1,97-0,90*0,90			16,014		
	VV		mč 207					
	VV		(2,85+3,60)*2*2,00-0,60*1,97*2-0,80*1,97-0,90*0,90			21,050		
	VV		(0,825+1,70)*2*2,00-0,60*1,97*2			7,736		
	VV		Mezisoučet			79,960		
	VV		mč 208					
	VV		1,20*1,50			1,800		
	VV		mč 209					
	VV		1,20*1,50			1,800		
	VV		Mezisoučet			3,600		
	VV	OBKLAD	Součet			163,837		
146	A	557610450	obkládání keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	-167,114	268,00	-44 786,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		OBKLAD			163,837		
	VV		163,837*1,02 Přepočtené koeficientem množství			167,114		
147	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	-163,837	83,00	-13 598,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		OBKLAD			163,837		
148	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustupňový spárovací tmel	m2	-163,837	27,00	-4 423,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		OBKLAD			163,837		
149	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustupňové lepidlo	m2	-163,837	16,00	-2 621,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		OBKLAD			163,837		
150	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1 529,190	4,00	-6 116,76	CS ÚRS 2018 01

D 771+781 obklady a dlažby celkem za 2. etapu

-347 942,81

ZL25 - Obklady a dlažby

MJL množství jed.cena koef. celkem

7 738,65

D		Omítky z hotových směsí		Zásobení omítek nad náby		m		118,400	72,290	0,90	7 738,65

D 771 Podlahy z dlaždic

309 115,10

123	K	77127113	Mentál obklad schodů z dlaždic keramických hladkých do malty sypací hladkých šířky přes 250 do 300 mm	m	30,800	725,00	1,00				6 930,00

1,4073

1,4079

Součet

124	K	77127132	Mentál obklad schodů z dlaždic keramických hladkých do malty podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	30,800	150,00	1,00				4 620,00

1,4079

Součet

125	M	59761080	dlaždice keramické šlunaté nesglazované mrazuvzdorné lazevné přes 6 do 12 ks/m ²	m ²	5,341	300,00	1,00				1 602,22

postupnice

0,171, 407271,02

Schodnice - šířky přes 200, 20x23 cm

126	K	77157413	Mentál podlah z dlaždic keramických lesklých hladkých lesklými nebo glazovanými hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	55,700	498,00	1,00				27 768,48

13,36

m² 108

4,90

m² 209

31,45

v rozsahu cca m² 104, 105

127	M	59761080	dlaždice keramické šlunaté nesglazované mrazuvzdorné lazevné přes 6 do 12 ks/m ²	m ²	6,856	300,00	1,00				2 087,25

6,051,15

128	M	59761080	dlaždice keramické šlunaté nesglazované mrazuvzdorné lazevné přes 8 do 12 ks/m ²	m ²	57,167	300,00	1,00				17 149,99

rozpočet

49,711,02 Přepočtené koeficientem množství

dle výkazu větší proče 49,711,15

128	K	77157416	Mentál podlah z dlaždic keramických lesklých hladkých lesklými nebo glazovanými hladkých přes 22 do 28 ks/m ²	m ²	90,640	498,00	1,00				45 138,72

m² 109,18 114

3,091,0917,086,5,123,1,754,0,9

m² 202,42 207

1,764,2,314,20,9,654,5,30

Součet

128	M	59761165	dlaždice keramické lazevné šlunaté lazevné přes 6 do 9 ks/m ²	m ²	104,236	375,00	1,00				39 088,50

rozpočet

90,641,02 Přepočtené koeficientem množství

dle výkazu větší proče 90,641,15

130	K	77199011	Vyrovnaní podlahy vrtvy samonivelační směsí tl. 4 mm, min. permost 13 MPa	m ²	155,024	228,00	1,00				35 345,47

90,64159,76-130,870,23

Vyrovnaní podlahy vrtvy samonivelační směsí tl. 4 mm, min. permost 13 MPa

131	K	77199019	Vyrovnaní podlahy vrtvy samonivelační směsí tl. 4 mm, min. permost 13 MPa	m ²	155,024	64,00	1,00				9 921,54

D, A23A, 20-00, A23A, 30

D, A23A, 20-00, A23A, 30

139	K	77147311	Mentál obklad z dlaždic keramických hladkých standardním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	59,888	107,00	1,00				10 381,02

11,94723,158-13,9120,28

11,94723,158-13,9120,28

140	M	59761160	Mentál obklad z dlaždic keramických hladkých standardním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	59,888	107,00	1,00				10 381,02

11,94723,158-13,9120,28

11,94723,158-13,9120,28

140	M	59761160	Mentál obklad z dlaždic keramických hladkých standardním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	59,888	107,00	1,00				10 381,02

11,94723,158-13,9120,28

11,94723,158-13,9120,28

140	M	59761160	Mentál obklad z dlaždic keramických hladkých standardním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	59,888	107,00	1,00				10 381,02

11,94723,158-13,9120,28

11,94723,158-13,9120,28

140	M	59761160	Mentál obklad z dlaždic keramických hladkých standardním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	59,888	107,00	1,00				10 381,02

11,94723,158-13,9120,28

11,94723,158-13,9120,28

140	M	59761160	Mentál obklad z dlaždic keramických hladkých standardním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	59,888	107,00	1,00				10 381,02

11,94723,158-13,9120,28

11,94723,158-13,9120,28

140	M	59761160	Mentál obklad z dlaždic keramických hladkých standardním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	59,888	107,00	1,00				10 381,02

11,94723,158-13,9120,28

11,94723,158-13,9120,28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL28a

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Stavební část

na výkresy:

Stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 Stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Dřevěná hrubá podlaha m.č.208/strop m.č.107, dřevěná hrubá podlaha m.č.209/strop m.č.106
(odpovídající části)

Popis a zdůvodnění změny:

Zatečením do stavby došlo k poškození podlahové konstrukce v m.č. 208 a 209. Po odkrytí těchto podlah bylo navíc zjištěno napadení a dlouhodobé působení dřevokazných hub na záhlaví nosných trámů stropů a je nutno vyměnit i je. Toto napadení trámů nemá přímou souvislost se zatečením. Tento změnový list tedy řeší demontáž kompletní stropní konstrukce včetně podlah a dodávku a montáž stropu a podlah nových.

Stavba je zhotovitelem pojištěna na majetkové pojištění, kde jsou pojištěny pouze přiměřené náklady na opravu dle stávajících konstrukcí stejného charakteru, účelu a provedení. Průzkum a projektové řešení dřevěných nosných konstrukcí a podlah není v přímé souvislosti se zatečením (dlouhodobé působení dřevokazných hub na záhlaví trámů), tedy nemůže být předmětem případného pojistného plnění.

Počet připojených listů specifikací:

5xA4 soubor ZL28a - Dřevěné stropy a podlahy.xls
2xA4 soubor ZL28a - Dřevěné stropy a podlahy
příloha.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☒

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 T Ř I N E C



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

OBEZNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Stanovisko projektanta stavby: souhlas se záměnou

AD stavby L. Chříbek

Příloha : soubor ZL28a - Dřevěné stropy a podlahy.xls; soubor ZL28a - Dřevěné stropy a podlahy příloha.xls

Ing. Leo CHŘÍBEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL28a

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Dřevěná hrubá podlaha m.č.208/strop m.č.107, dřevěná hrubá podlaha m.č.209/strop m.č.106 (odpovídající části)

Popis a zdůvodnění změny:

Zatečením do stavby došlo k poškození podlahové konstrukce v m.č. 208 a 209. Po odkrytí těchto podlah bylo navíc zjištěno napadení a dlouhodobé působení dřevokazných hub na záhlaví nosných trámů stropů a je nutno vyměnit i je. Toto napadení trámů nemá přímou souvislost se zatečením. Tento změnový list tedy řeší demontáž kompletní stropní konstrukce včetně podlah a dodávku a montáž stropů a podlah nových.

Stavba je zhotovitelem pojištěna na majetkové pojištění, kde jsou pojištěny pouze přiměřené náklady na opravu dle stávajících konstrukcí stejného charakteru, účelu a provedení. Průzkum a projektové řešení dřevěných nosných konstrukcí a podlah není v přímé souvislosti se zatečením (dlouhodobé působení dřevokazných hub na záhlaví trámů), tedy nemůže být předmětem případného pojistného plnění.

Počet připojených listů specifikací: 5x A4 soubor ZL28a - Dřevěné stropy a podlahy.xls; 2x A4 soubor ZL28a - Dřevěné stropy a podlahy příloha.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 1.162.169,02 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 1.162.169,02.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14-186	ZŠ Těškovice
		ZL28a - Dřevěné stropy a podlahy
Objednatel:	Obec Těškovice	IČ: 00535117 DIČ:
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s.	IČ: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:	Marek Nalewajka	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 162 169,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 162 169,02 CZK
Základní DPH	21 %	244 055,49 CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		1 406 224,51 CZK

v _____ dne **02.05.2019**


Beskydská stavební, a.s.
 Frýdecká 225
 739 61 TŘINEC
 Za zhotovitele

OBECNÍ ÚŘAD
739 61 Těškovice

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	Dřevěné stropy				
1	Hrubá podlaha m.č.208/strop m.č.107	0	681 022	143 015	824 037
2	Hrubá podlaha m.č.209/strop m.č.106 (odpovídající části)	0	481 147	101 041	582 187
Celkem za stavbu		0	1 162 169	244 055	1 406 225

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		ZL28a - Dřevěné stropy a podlahy
R:		Hrubá podlaha m.č.208/strop m.č.107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koeficient	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 985,26		1,44		0,00	
	317314130	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 300 mm	kus	32,00000	70,70	0,90	2 036,16	0,01	0,20	0,00	0,00	RTS 18//
	31023625/RT1	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	18,00000	305,50	0,90	4 949,10	0,07	1,24	0,00	0,00	RTS 18//
		18		18,00000								
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					12 672,00		4,18		0,00	
	413232231	Zazdívká zhlaví nosníků výš.nad 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	440,00	0,90	12 672,00	0,13	4,18	0,00	0,00	RTS 18//
		32		32,00000								
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					13 802,13		1,22		0,00	
	612451082	Zatření spár vnitřního zdíva z cihel nebo kamene	m2	29,10000	110,00	0,90	2 880,90	0,01	0,41	0,00	0,00	RTS 18//
	612473182	Omlítka vnitř. zdíva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	29,10000	417,00	0,90	10 921,23	0,03	0,81	0,00	0,00	RTS 18//
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					7 086,24		0,10		0,00	
	49 949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	63,27000	112,00	1,00	7 086,24	0,00	0,10	0,00	0,00	
		(9,75*2*1,9)+(6,9*2*1,9)		63,27000								
Díl:	96	Bourání konstrukcí					70 979,68		0,08		26,36	
	973031345	Vysekáni kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	32,00000	391,50	0,90	11 275,20	0,00	0,03	0,10	3,10	RTS 18//
	964061341	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	32,00000	470,50	0,90	13 550,40	0,00	0,05	0,05	1,73	RTS 18//
	3 965082923	Odstanění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	13,45600	3 430,00	1,00	46 154,08	0,00	0,00	1,60	21,53	
		67,28*0,2		13,45600								
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					3 610,61		0,00		0,00	
	53 999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,02453	514,00	1,00	3 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	762	Konstrukce tesařské					71 712,00		0,03		9,90	
	762522812	Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 50 mm	m2	67,28000	105,50	0,90	6 388,24	0,00	0,00	0,03	2,02	RTS 18//
	762812811	Demontáž záklonů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	67,28000	30,00	1,00	2 018,40	0,00	0,00	0,01	0,94	
	22 762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	133,20000	449,00	1,00	59 806,80	0,00	0,02	0,05	5,99	
		(6,9+0,5)*18		133,20000								

23	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	67,28000	52,00	1,00	3 498,56	0,00	0,01	0,01	0,01	0,94
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					33 367,88		0,00			0,00
13	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	36,25784	211,00	1,00	7 650,40	0,00	0,00	0,00		0,00
14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,25784	197,00	1,00	7 142,79	0,00	0,00	0,00		0,00
15	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	326,32056	15,00	1,00	4 894,81	0,00	0,00	0,00		0,00
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	26,36160	350,00	1,00	9 226,56	0,00	0,00	0,00		0,00
	979990161	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	9,89624	500,00	0,90	4 453,31	0,00	0,00	0,00		0,00 RTS 18/II
Díl:	7621	D+M nového stropu a hrubé podlahy					460 806,60		0,00			0,00
	7621	Nabídka fy Derek - Kaluža s.r.o.	kpl	1,00000	400 701,39	1,15	460 806,60	0,00	0,00	0,00		0,00

681 022,39

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice										
O:		ZL28a - Dřevěné stropy a podlahy										
R:		Hrubá podlaha m.č.209/strop m.č.106 (odpovídající části)										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koeficient	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					7 026,12		1,53		0,00	
	317314130	Podbetonování zhlaví nosníků, zdvo šířky 300 mm	kus	24,00000	70,70	0,90	1 527,12	0,01	0,15	0,00	0,00	RTS 18/II
	310236251RT1	Zazdivka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	20,00000	305,50	0,90	5 499,00	0,07	1,38	0,00	0,00	RTS 18/II
		20		20,00000								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					9 504,00		4,18		0,00	
	413232231	Zazdivka zhlaví nosníků výš nad 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	24,00000	440,00	0,90	9 504,00	0,13	3,13	0,00	0,00	RTS 18/II
		24		24,00000								
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy					6 043,52		0,09		0,00	
	49 949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	53,96000	112,00	1,00	6 043,52	0,00	0,09	0,00	0,00	
		(7,25*2*1,9)+(6,95*2*1,9)		53,96000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí					53 186,74		0,04		17,42	
	973031345	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	24,00000	391,50	0,90	8 456,40	0,00	0,02	0,10	2,33	RTS 18/II
	964061341	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	24,00000	470,50	0,90	10 162,80	0,00	0,04	0,05	1,30	RTS 18/II
	3 965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	10,07800	3 430,00	1,00	34 567,54	0,00	0,00	1,60	16,12	
		50,39*0,2		10,07800								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					2 999,36		0,00		0,00	
	53 999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,83534	514,00	1,00	2 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 762		Konstrukce tesafské					75 817,51		0,03		9,63	
	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	50,39000	105,50	0,90	4 784,53	0,00	0,00	0,03	1,51	RTS 18/II
	21 762812811	Demontáž základů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	50,39000	30,00	1,00	1 511,70	0,00	0,00	0,01	0,71	
	22 762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	149,00000	449,00	1,00	66 901,00	0,00	0,02	0,05	6,71	
		(6,95+0,5)*20		149,00000								
	23 762841812	Demontáž podbití obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	50,39000	52,00	1,00	2 620,28	0,00	0,01	0,01	0,71	
Díl: D96		Přesuny suťi a vybouraných hmot					25 117,00		0,00		0,00	

5

POPTÁVAJÍCÍ:

Beskydská stavební, a. s.

IČO:

DIČ:

AKCE:

Hrubá podlaha místnosti 209/strop místnosti 106 ZŠ Těškovice

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PČ	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ [Kč]	Cena celkem bez 21% DPH [Kč]
I. TESAŘSKÉ PRÁCE					
1	Tesařské práce - strop				
1	Dodávka BSH hranol GL28 nepohledová kvalita 320/180 mm	m ³	4,977	20 790,00	103 464,40
2	Postřík Bochemit QB Profi 15% 2x	m ²	86,4	44,00	3 801,60
3	Tesařská montáž stropnic pl. do 600 cm2	m	86,4	314,00	27 129,60
4	Lešení rámové h 3,7 m	kpl.	1,0	2 750,00	2 750,00
5	Přesun hmot do výšky 6 m	t	4,0	2 805,00	11 167,60
	Tesařské práce - strop celkem				148 313,20
2	Tesařské práce - podlahy				
1	Dodávka desky OSB 3 PD -22 mm	m ²	221,71	269,00	59 638,70
2	Přesun hmot do výšky 6 m	t	2,927	1 045,00	3 058,20
3	Dodávka Mirelon 2 mm	m ²	100,8	16,00	1 612,40
4	Spojovací prostředky pro dřevěné podlahy	m ³	201,6	14,00	2 821,70
5	Montáž podlah z OSB	m ²	201,6	82,00	16 527,10
	Tesařské práce - podlahy celkem				83 658,10
	TESAŘSKÉ PRÁCE CELKEM				231 971,30
II. TEPELNÉ IZOLACE					
3	Kročejová izolace podlahy 2. NP				
1	Dodávka Isover N 25 mm	m ²	110,9	117,00	12 969,80
2	Položení tepelné izolace minerální vaty 1 vrstva	m ²	100,8	42,00	4 232,60
3	Přesun hmot do výšky 6 m	t	0,279	1 705,00	476,30
	Kročejová izolace podlahy 2. NP celkem				17 678,70
	TEPELNÉ IZOLACE CELKEM				17 678,70
5	Doprava + režie	%	5,0	249 650,00	12 482,50
	Celkem bez DPH				262 132,50

Zpracoval: Ing. Radim Kaluža

Datum vyhotovení: 10.1.2019



POPTÁVAJÍCÍ:

Beskydská stavební, a. s.

IČO:

DIČ:

AKCE:

Hrubá podlaha místnosti 208/strop místnosti 107 ZŠ Těškovice

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PČ	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ [Kč]	Cena celkem bez 21% DPH [Kč]
I. TESAŘSKÉ PRÁCE					
1	Tesařské práce - strop				
1	Dodávka BSH hranol GL28 nepohledová kvalita 320/180 mm	m ³	7,500	20 790,00	155 925,00
2	Postřik Bochemit QB Profi 15% 2x	m ²	115,2	44,00	5 068,80
3	Tesařská montáž stropnic pl. do 600 cm2	m	115,2	314,00	36 172,80
4	Lešení rámové h 3,7 m	kpl.	1,0	2 750,00	2 750,00
5	Přesun hmot do výšky 6 m	t	6,0	2 805,00	16 830,00
	Tesařské práce - strop celkem				216 746,60
2	Tesařské práce - podlahy				
1	Dodávka desky OSB 3 PD -22 mm	m ²	296,01	269,00	79 626,70
2	Přesun hmot do výšky 6 m	t	3,907	1 045,00	4 083,20
3	Dodávka Mirelon 2 mm	m ²	134,6	16,00	2 152,80
4	Spojovací prostředky pro dřevěné podlahy	m ³	269,1	14,00	3 767,40
5	Montáž podlah z OSB	m ²	269,1	82,00	22 066,20
	Tesařské práce - podlahy celkem				111 696,30
	TESAŘSKÉ PRÁCE CELKEM				328 442,90
II. TEPELNÉ IZOLACE					
3	Kročejová izolace podlahy 2. NP				
1	Dodávka Isover N 25 mm	m ²	148,0	117,00	17 316,60
2	Položení tepelné izolace minerální vaty 1 vrstva	m ²	134,6	42,00	5 651,10
3	Přesun hmot do výšky 6 m	t	0,373	1 705,00	636,00
	Kročejová izolace podlahy 2. NP celkem				23 603,70
	TEPELNÉ IZOLACE CELKEM				23 603,70
III. SANAČNÍ PRÁCE (ZDIVO)					
4	Sanace zdiva				
1	Odsekání omítek	m ²	29,1	66,00	1 920,60
2	Odsekání spár cihelného zdiva	m ²	29,1	66,00	1 920,60
3	Vypálení rhizomorf PB hořákem	m ²	29,1	51,00	1 484,10
4	Nástřik Bochemit QB Profi 20% 2x	m ²	29,1	49,00	1 425,90
5	Nízkotlaká injektáž Bochemit QB Profil 20%	m ²	29,1	582,00	16 936,20
6	Dodávka FUNGISAN BEZCHLOROVÝ - příměs do malt a omítek	kg	15,0	220,00	3 300,00
7	Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot	t	2,48	1 045,00	2 586,38
	Sanace zdiva celkem				29 573,78
	SANAČNÍ PRÁCE CELKEM				29 573,78
6	Doprava + režie	%	5,0	381 620,38	19 081,02
	Celkem bez DPH				400 701,39

Zpracoval: Ing. Radim Kaluža

Datum vyhotovení: 10.1.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL28b

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Stavební část

na výkresy:

Stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 Stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Protiplísňová opatření

Popis a zdůvodnění změny:

Zatečením do stavby došlo na určitých místech k napadení omítky plísněmi, ty je nutno odstranit fungicidním nátěrem.

Stavba je zhotovitelem pojištěna na majetkové pojištění, kde jsou pojištěny přiměřené náklady na opravu dle stávajících konstrukcí stejného charakteru, účelu a provedení.

Počet připojených listů specifikací:

11xA4 soubor ZL28b – Protiplísňová opatření.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☒

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konečný

Frydecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedláček

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek

Příloha : soubor ZL28b – Protiplísňová opatření.xls

Ing. Leo CHŘÍBEK

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL28b

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Protiplísňová opatření

Popis a zdůvodnění změny:

Zatečením do stavby došlo na určitých místech k napadení omítky plísněmi, ty je nutno odstranit fungicidním nátěrem.

Stavba je zhotovitelem pojištěna na majetkové pojištění, kde jsou pojištěny přiměřené náklady na opravu dle stávajících konstrukcí stejného charakteru, účelu a provedení.

Počet připojených listů specifikací: 11x A4 soubor
ZL28b – Protiplísňová opatření.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 66.200,63 Kč.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 66.200,63.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby
2.etapa do 20.7.2019
3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECKÝ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konez
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14-186** **ZŠ Těškovice**
ZL28b - Protiplísňová opatření

Objednatel: **Obec Těškovice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Beskydská stavební a.s.**

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Vypracoval: **Marek Nalewajka**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 200,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 200,63 CZK
Základní DPH	21 %	13 902,13 CZK

Zaokrouhlení **CZK**

Cena celkem s DPH **80 102,77 CZK**

v

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Za zhotovitele

OBEČNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Škody po záteku					
1	m.č. 107 (původně 102)	0	6 252	1 313	7 565	
2	m.č. 106 (původně 103 a 104)	0	8 402	1 764	10 167	
3	m.č. 103 (původně 105)	0	7 392	1 552	8 945	
4	m.č. 208 (původně 202)	0	16 915	3 552	20 467	
5	m.č. 209 (původně 203)	0	3 926	824	4 750	
6	m.č. 203 (původně 204)	0	9 697	2 036	11 733	
7	m.č. 205, 206, 207 (původně rovněž 205, 206, 207)	0	12 322	2 588	14 909	
8	m.č. 201 schodiště (původně 208)	0	1 295	272	1 568	
Celkem za stavbu		0	66 201	13 902	80 103	

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28b - Protiplísňová opatření
R:	1	m.č. 107 (původně 102)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní	m2	41,350	168,00	0,90	6 252,12	0,03	0,03	0,00	0,00
1	620401152R00	Nátěr fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 2x (9,5+6,7)*2*1,5 -1,5*1,5*3 -2*0,25		48,600 -6,750 -0,500			6 252,12	0,00	0,03	0,00	0,00

✓

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28b - Protiplísňová opatření
R:	2	m.č. 106 (původně 103 a 104)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					6 070,68		0,03		0,00
1	620401152R00	Natěr fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 2x	m2	40,150	168,00	0,90	6 070,68	0,00	0,03	0,00	0,00
		(9,4+6,7)*2*1,5		48,300							
		-1,5*1,5*2		-4,500							
		-1,2*1,5*3		-5,400							
		-2*0,25		-0,500							
		0,75*2*1,5		2,250							
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové					1 724,16		0,00		0,68
7	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně listů	m2	27,135	70,60	0,90	1 724,16	0,00	0,00	0,03	0,68
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					607,24		0,00		0,00
13	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,680	211,00	1,00	143,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,680	197,00	1,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	6,120	15,00	1,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,680	350,00	1,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 402,08

✓

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28b - Protiplišňová opatření
R:	3	m.č. 103 (původně 105)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					3 906,25		0,02		0,00
1	620401152R00	Natěr fungicidní Hasiť PP 907 Desinfect 2x (4+0,3+1,22+3,7)*2*1,5	m2	25,835	168,00	0,90	3 906,25	0,00	0,02	0,00	0,00
		-1,1*1,5*2		27,660							
		-0,9*0,25*2		-3,300							
		-0,7*0,25		-0,450							
		0,7*1,5*2		-0,175							
Díl:	96	Bourání konstrukcí		2,100			2 583,35		0,00		1,01
2	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov stropů do 100 %	m2	20,214	142,00	0,90	2 583,35	0,00	0,00	0,05	1,01
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					902,56		0,00		0,00
13	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,011	211,00	1,00	213,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,011	197,00	1,00	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	9,096	15,00	1,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,011	350,00	1,00	353,75	0,00	0,00	0,00	0,00

7 392,16

5

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28b - Protiplísňová opatření
R:	4	m.č. 208 (původně 202)

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)
Díl. 61		Úpravy povrchů vnitřní					16 914,74		0,08		0,00
1	620401152R00	Nátěr fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 2x 6,9*9,75 (6,9+9,75)*2*1,5 -1,5*1,15*3 -0,2*0,9	m2	111,870 67,275 49,950 -5,175 -0,180	168,00	0,90	16 914,74	0,00	0,08	0,00	0,00

4

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28b - Protiplišňová opatření
R:	5	m.č. 209 (původně 203)

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)
1	61	Úpravy povrchů vnitřní	m2	25,965	168,00	0,90	3 925,91	0,02	0,02	0,02	0,00
	1620401152R00	Náter fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 2x (7,25*2+6,95)*1,5 -1,5*1,15*2 -1,2*1,15*2		32,175 -3,450 -2,760			3 925,91	0,00	0,02	0,00	0,00

7

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28b - Protiplísňová opatření
R:	6	m.č. 203 (původně 204)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					4 830,84		0,02		0,00
1	620401152R00	Nalít fungicidní Hasit PP 907 Desinfekt 2x (7,35*3,7)*2*1,5	m2	31,950	168,00	0,90	4 830,84	0,00	0,02	0,00	0,00
		0,4*4*1,5		33,150							
		-1,1*1*3		2,400							
		-1,2*0,25		-3,300							
Díl:	96	Bourání konstrukcí					3 605,88		0,00		1,41
2	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov stropů do 100 %	m2	28,215	142,00	0,90	3 605,88	0,00	0,00	0,05	1,41
		7,35*3,7		27,195							
		0,4*1,55		0,620							
		0,4*1		0,400							
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 259,80		0,00		0,00
13	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,411	211,00	1,00	297,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,411	197,00	1,00	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	12,697	15,00	1,00	190,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,411	350,00	1,00	493,76	0,00	0,00	0,00	0,00

9 696,52

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28b - Protiplišňová opatření
R:	7	m.č. 205, 206, 207 (původně rovněž 205, 206, 207)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 61	1 620401152R00	Úpravy povrchů vnitřní	m2	60,780	188,00	0,90	9 189,94	0,04	0,04	0,04	0,00
		Náter fungicidní Hasiť PP 907 Desinfect 2x		9,600			9 189,94				0,00
		205 : (1,7+1,5)*2*1,5		-0,180							
		-0,2*0,9		5,400							
		206 : (1,7+0,1+1,8)*1,5		7,050							
		{(1,5+0,85)*2*1,5		-0,140							
		-0,2*0,7		7,050							
		(1,5+0,85)*2*1,5		-0,140							
		-0,2*0,7		5,400							
		207 : (1,7+0,1+1,8)*1,5		4,275							
		2,85*1,5		-0,450							
		-0,9*0,5		2,700							
		1,8*1,5		2,925							
		{0,825+0,2+0,825+0,1}*1,5		-0,280							
		-0,2*0,7*2		2,700							
		{0,1+1,7}*1,5		15,150							
		{0,825+1,7}*2*1,5*2		-0,280							
		-0,2*0,7*2									
Díl: 96	2 978012191R00	Bourání konstrukcí	m2	18,160	142,00	0,90	2 320,85	0,00	0,00	0,00	0,91
		Očištění omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %					2 320,85				0,91
		dle legendy místnosti :									
		m.č.205 : 2,31		2,310							
		m.č.206 : 6,2		6,200							
		m.č.207 : 9,65		9,650							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					810,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13 997013111		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,908	211,00	1,00	191,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m									
14 997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,908	197,00	1,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00

15	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	8,172	15,00	1,00	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,908	350,00	1,00	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00

12 321,63

17

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28b - Protiplisňová opatření
R:	8	m.č. 201 schodiště (původně 208)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					1 295,48		0,01		0,00
	1 620401152R00	Nátěr fungicidní Hesit PP 907 Desinfect 2x 1,4*(9*0,28) (9*0,28)*1*2	m2	8,568 3,528 5,040	168,00	0,90	1 295,48	0,00	0,01	0,00	0,00

1 295,48

17



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL28c

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Stavební část

na výkresy:

Stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 Stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Doplnění dřevěné hrubé podlahy m.č.208/stropu m.č.107 a dřevěné hrubé podlahy m.č.209/stropu m.č.106 (odpovídající části)

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění ZL28a – dodávky a montáže nových dřevěných stropů a podlah o vyrovnávací potěr na ozub pro uložení nosných trámů stropů, roznášecího trámu z lepeného smrkového dřeva na ozubu, podkladního roštu hrubých podlah, sanačních prací zdiva m.č. 106.

Počet připojených listů specifikací:

3xA4 soubor ZL28c - Dřevěné stropy doplnění.xls;
1xA4 soubor ZL28c - Dřevěné stropy doplnění mč 208.xls; 1xA4 soubor ZL28c - Dřevěné stropy doplnění mč 209.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☒

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frydecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se záměnou

AD stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHŘÍBEK

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

747 27 KOBERICE, Stiborská 37

tel.: 603 575 980

Příloha : soubor ZL28c - Dřevěné stropy doplnění.xls; soubor ZL28c - Dřevěné stropy doplnění mč 208.xls;
soubor ZL28c - Dřevěné stropy doplnění mč 209.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL28c

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění dřevěné hrubé podlahy m.č.208/stropu m.č.107 a dřevěné hrubé podlahy m.č.209/stropu m.č.106 (odpovídající části)

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění ZL28a – dodávky a montáže nových dřevěných stropů a podlah o vyrovnávací potěr na ozub pro uložení nosných trámů stropů, roznášecího trámu z lepeného smrkového dřeva na ozubu, podkladního roštu hrubých podlah, sanačních prací zdiva m.č. 106.

Počet připojených listů specifikací: 3x A4 soubor ZL28c - Dřevěné stropy doplnění.xls; 1x A4 soubor ZL28c - Dřevěné stropy doplnění mč 208.xls; 1x A4 soubor ZL28c - Dřevěné stropy doplnění mč 209.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 91.836,11 Kč.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 91.836,11.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby
2.etapa do 20.7.2019
3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBEČNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební,
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		ZL28c - Dřevěné stropy doplnění
R:		Hrubá podlaha m.č.209/strop m.č.106 (odpovídající části) - doplnění vcp

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koefficient	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
63	632451012	Podlahové koe	m2	1,45000	747,00	0,90	974,84	0,06	0,09
		Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, pásu, tl. 30 mm, ozub					974,84		0,09
		7,25*0,2		1,45000					
99	53 999281108	Staveništní přesun hmot	t	0,08845	514,00	1,00	45,46	0,00	0,00
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m					45,46		0,00
7621	7621	D+M nového stropu a hrubé podlahy	kpl	1,00000	52 418,81	1,15	60 281,63	0,00	0,00
		Nabídka fy Derek - Kaluža s.r.o.					60 281,63		0,00

61 301,93

2

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		ZL28c - Dřevěné stropy doplnění
R:		Hrubá podlaha m.č.208/strop m.č.107 - doplnění vcp

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koefficient	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
63	632451012	Podlahové kce					1 277,37		0,12
		Výrovnávací potěr ze směsi Cemix, pásu, tl. 30 mm, ozub	m2	1,90000	747,00	0,90	1 277,37	0,06	0,12
		9,5*0,2		1,90000					
99		Staveništní přesun hmot					59,57		0,00
53	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,11590	514,00	1,00	59,57	0,00	0,00
7621		D+M nového stropu a hrubé podlahy					29 197,24		0,00
	7621	Nabídka fy Derek - Kaluža s.r.o.	kpl	1,00000	25 388,90	1,15	29 197,24	0,00	0,00

30 534,18

7

POPTÁVAJÍCÍ:

Beskydská stavební, a. s.

IČO:

DIČ:

AKCE:

Hrubá podlaha místnosti 208/strop místnosti 107 ZŠ Těškovice

VÍCEPRÁCE - CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - UPRAVENÝ - BSH HRANOLY SMRK

PČ	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ [Kč]	Cena celkem bez 21% DPH [Kč]
I. TESAŘSKÉ PRÁCE					
1	Tesařské práce - strop				
1	Dodávka BSH hranol smrk 80/160 mm ošetřený Bochemit QB Profi	m ³	0,128	19 900,00	2 547,20
2	Dodávka hydroizolační podložka pod dřevěný práh z asfalt. pásu	bm	10,000	55,00	550,00
3	Vyřezání zhlaví průběžných stropnic a rákosníků	ks	13,000	242,00	3 146,00
4	Tesařská montáž prahu pl. do 288 cm ²	m	9,75	346,00	3 373,50
5	dodávka + montáž FeZn svorníku M12 dl. 300 mm na chemickou maltu	ks	6,00	110,00	660,00
6	Přesun hmot do výšky 6 m	t	0,1	2 805,00	265,10
	Tesařské práce - strop celkem				10 541,80
2	Tesařské práce - podlahy				
1	Dodávka desky 80x25 mm ošetř. Bochemit QB Profi	m ³	0,730	5 610,00	4 095,30
2	Dodávka akustická páska 3x75 mm	m	180,0	7,00	1 260,00
3	Přesun hmot do výšky 6 m	t	0,438	1 045,00	457,80
4	Montáž podkladního roštu pro podlahu	bm	355,0	19,00	6 745,00
5	Montáž akustické pásky	bm	180,0	6,00	1 080,00
	Tesařské práce - podlahy celkem				13 638,10
	TESAŘSKÉ PRÁCE CELKEM				24 179,90
3	Doprava + režie	%	5,0	24 179,90	1 209,00
	Celkem bez DPH				25 388,90

Zpracoval: Ing. Radim Kaluža

Datum vyhotovení: 15.3.2019

POPTÁVAJÍCÍ:

Beskydská stavební, a. s.

IČO:

DIČ:

AKCE:

Hrubá podlaha místnosti 209/strop místnosti 106 ZŠ Těškovice

VÍCEPRÁCE - CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - UPRAVENÝ - BSH HRANOLY SMRK

PC	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ	[Kč]	Celkem bez 21%
----	---------------	----	----------	---------	------	----------------

I. TESAŘSKÉ PRÁCE

1	Tesařské práce - strop					
1	Dodávka BSH hranol smrk 160/160 mm ošetřený Bochemit QB Profi	m ²	0,410	19 900,00		8 151,10
2	Dodávka hydroizolační podložka pod dřevěný práh z asfalt. pásu	bm	14,500	55,00		797,50
3	Tesařská montáž prahu pl. do 288 cm2	m	14,50	346,00		5 017,00
4	Dodávka + montáž FeZn svorníku M12 dl. 300 mm na chemickou maltu	ks	10,00	110,00		1 100,00
5	Přesun hmot do výšky 6 m	t	0,3	2 805,00		908,90
	Tesařské práce - strop celkem					15 974,50
2	Tesařské práce - podlahy					
1	Dodávka desky 80x25 mm ošetř. Bochemit QB Profi	m ²	0,520	5 610,00		2 917,20
2	Dodávka akustická páska 3x75 mm	m	130,0	7,00		910,00
3	Přesun hmot do výšky 6 m	t	0,312	1 045,00		326,10
4	Montáž podkladního roštu pro podlahu	bm	252,0	19,00		4 788,00
5	Montáž akustické pásy	bm	126,0	6,00		756,00
	Tesařské práce - podlahy celkem					9 697,30
	TESAŘSKÉ PRÁCE CELKEM					25 671,80

III. SANAČNÍ PRÁCE (ZDIVO)

3	Sanace zdiva					
1	Odsekání omítek	m ²	21,8	66,00		1 435,50
2	Odsekání spár cihelného zdiva	m ²	21,8	66,00		1 435,50
3	Vypálení rhizomorf PB hořákem	m ²	21,8	51,00		1 109,25
4	Nástřik Bochemit QB Profi 20% 2x	m ²	21,8	49,00		1 065,75
5	Nízkotlaká injektáž Bochemit QB Profil 20%	m ²	21,8	582,00		12 658,50
6	Dodávka FUNGISAN BEZCHLOROVÝ - příměs do malt a omítek	kg	18,0	220,00		3 960,00
7	Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot	t	2,48	1 045,00		2 586,38
	Sanace zdiva celkem					24 250,88

SANAČNÍ PRÁCE CELKEM

						24 250,88
4	Doprava + režie	%	5,0	49 922,68		2 496,13
	Celkem bez DPH					52 418,81

Zpracoval: Ing. Radim Kaluža

Datum vyhotovení: 13.3.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL28d

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Stavební část

na výkresy:

Stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapy 02 – 01 Stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Dřevěná hrubá podlaha m.č.208/strop m.č.107, dřevěná hrubá podlaha m.č.209/strop m.č.106 (odpovídající části) - Rozpočet nákladů uznaných pojišťovnou

Popis a zdůvodnění změny:

Zatečením do stavby došlo k poškození podlahové konstrukce v m.č. 208 a 209. Po odkrytí těchto podlah bylo navíc zjištěno napadení a dlouhodobé působení dřevokazných hub na záhlaví nosných trámů stropů a je nutno vyměnit i je. Toto napadení trámů nemá přímou souvislost se zatečením. Tento změnový list tedy řeší náklady uznané pojišťovnou pro demontáž kompletní stropní konstrukce včetně podlah a dodávku a montáž stropu a podlah nových.

Stavba je zhotovitelem pojištěna na majetkové pojištění, kde jsou pojištěny pouze přiměřené náklady na opravu dle stávajících konstrukcí stejného charakteru, účelu a provedení. Průzkum a projektové řešení dřevěných nosných konstrukcí a podlah není v přímé souvislosti se zatečením (dlouhodobé působení dřevokazných hub na záhlaví trámů), tedy nemůže být předmětem případného pojistného plnění.

Počet připojených listů specifikací:

13xA4 soubor ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojišťovnou.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☒

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, s.

Frýdecká 225

739 61 TŘINEC



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby: souhlas se záměnou

OBEČNÍ ÚRAD
747 64 Těškovice
AD stavby L. Chříbek

Příloha : soubor ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojišťovnou.xls

Ing. Leo CHŘIBEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO: 26800000 DIČ: CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborska 37
tel.: 603 575 980

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL28d

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Dřevěná hrubá podlaha m.č.208/strop m.č.107, dřevěná hrubá podlaha m.č.209/strop m.č.106 (odpovídající části) - Rozpočet nákladů uznaných pojišťovnou

Popis a zdůvodnění změny:

Zatečením do stavby došlo k poškození podlahové konstrukce v m.č. 208 a 209. Po odkrytí těchto podlah bylo navíc zjištěno napadení a dlouhodobé působení dřevokazných hub na záhlaví nosných trámů stropů a je nutno vyměnit i je. Toto napadení trámů nemá přímou souvislost se zatečením. Tento změnový list tedy řeší náklady uznané pojišťovnou pro demontáž kompletní stropní konstrukce včetně podlah a dodávku a montáž stropu a podlah nových. Stavba je zhotovitelem pojištěna na majetkové pojištění, kde jsou pojištěny pouze přiměřené náklady na opravu dle stávajících konstrukcí stejného charakteru, účelu a provedení. Průzkum a projektové řešení dřevěných nosných konstrukcí a podlah není v přímé souvislosti se zatečením (dlouhodobé působení dřevokazných hub na záhlaví trámů), tedy nemůže být předmětem případného pojistného plnění.

Počet připojených listů specifikací: 13xA4 soubor ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojišťovnou.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

- 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
- 2.etapa stavby = -518.917,35 Kč.- bez DPH
- 3.etapa stavby = 0Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

- 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
- 2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
- 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

- 1.etapa stavby = 0Kč.- bez DPH
- 2.etapa stavby = -518.917,35.- bez DPH
- 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby
- 2.etapa do 20.7.2019
- 3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební,
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14-186** **ZŠ Těškovice**

ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojišťovnou

Objednatel: **Obec Těškovice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Beskydská stavební a.s.**

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Vypracoval: **Marek Nalewajka**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			518 917,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	518 917,35 CZK
Základní DPH	21 %	108 972,64 CZK

Zaokrouhlení **CZK**

Cena celkem s DPH **627 889,99 CZK**

v

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.

Frydecká 225

739 61 T Ř I N E C

Za zhotovitele

OBECNÍ ÚŘAD

747 64 Těškovice

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Škody po záteku					
1	m.č. 107 (původně 102)	0	148 056	31 092	179 147	
2	m.č. 106 (původně 103 a 104)	0	111 730	23 463	135 194	
3	m.č. 103 (původně 105)	0	19 421	4 078	23 499	
4	m.č. 208 (původně 202)	0	113 106	23 752	136 859	
5	m.č. 209 (původně 203)	0	74 979	15 746	90 725	
6	m.č. 203 (původně 204)	0	26 422	5 549	31 971	
7	m.č. 205, 206, 207 (původně rovněž 205, 206, 207)	0	23 764	4 990	28 754	
8	m.č. 201 schodiště (původně 208)	0	1 439	302	1 742	
Celkem za stavbu		0	518 917	108 973	627 890	

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojistkovnou
R:	1	m.č. 107 (původně 102)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	
Díl: 61	1 620401152R00	Úpravy povrchů vnitřní Natěr fungicidní Hasit PP 907 Desinfecit 2x (9,5+6,7)*2*1,5 -1,5*1,5*3 -2*0,25	m2	41,350 48,600 -6,750 -0,500	168,00	6 946,80	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: 775	2 775101101R00	Podlahy vlysové a parketové Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlysové, parket 63,65*2	m2	127,300	6,40	814,72	0,00	1,19	0,00	1,59	RTS 18/II
3 775413110R00		Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené 6,7*2+9,5*2-1,6-1,1	m	127,300 29,700 29,700	97,20	2 886,84	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/II
4 775511283R00		Podlahy vlysové do tmele, tl. 21 mm, úzké, DB stand.	m2	63,650	1 289,00	82 044,85	0,02	1,13	0,00	0,00	RTS 18/II
5 775511800R00		Demontáž podlah vlysových lepených včetně listů 9,5*6,7	m2	63,650 63,650	70,60	4 493,69	0,00	0,00	0,03	1,59	RTS 18/II
6 775592004R00		Broušení dřevěných podlah jemné zr. 100-120	m2	63,650	48,70	3 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
7 775599130R00		Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	63,650	206,50	13 143,73	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 18/II
8 775599143R00		Lak dřevěných podlah Bona Sportive, Z+2x, přebrouš	m2	63,650	501,00	31 888,65	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 18/II
9 998775102R00		Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	1,190	1 061,00	1 262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: D96	13 997013111	Přesuny suti a vybouraných hmot Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,590	211,00	335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
14 997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,590	216,00	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
15 997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	14,310	13,00	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
16 997013831		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,590	383,00	608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
						1 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
						335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
						343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
						186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
						608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

148 055,55

✓

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojistovnou
R:	2	m.č. 106 (původně 103 a 104)

P.č. / Díl	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. / hmotnost MJ	dem. / hmotnost celk. (t)	
1	620401152R00	Úpravy povrchů vnitřní	m2	40,150	168,00	6 745,20	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 18/II
		Nátěr fungicidní Hasiť PP 907 Desinfect 2x (9,4+6,7)*2*1,5 -1,5*1,5*2 -1,2*1,5*3 -2*0,25 0,75*2*1,5		48,300 -4,500 -5,400 -0,500 2,250		6 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 410,66	0,00	0,00	0,00	2,96	
2	978012191R00	Očištění omítek vnitřních rákosov stropů do 100 %	m2	59,230	142,00	8 410,66	0,00	0,00	0,05	2,96	RTS 18/II
		9,4*6,7 -0,75*05		62,980 -3,750							
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				33 128,91	0,70	0,70	0,00	0,00	
83	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	59,230	547,00	32 398,81	0,01	0,01	0,00	0,00	rozpočet 01 stav část 2.etapa
3	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,700	1 043,00	730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: 775		Podlahy výškové a parketové				60 195,18	0,50	0,50	0,00	0,68	
4	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlís, parket	m2	54,270	6,40	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
		původní m.č.104 : (5,95+0,75)*4,05*2		54,270							
5	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	19,800	97,20	1 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
		(5,95+0,75)*2*4,05*2-0,9-1		19,800							
6	775511283R00	Podlahy výškové do tmele, tl.21 mm, úzké, DB stand.	m2	27,135	1 289,00	34 977,02	0,02	0,48	0,00	0,00	RTS 18/II
		(5,95+0,75)*4,05		27,135							
7	775511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně lišt	m2	27,135	70,60	1 915,73	0,00	0,00	0,03	0,68	RTS 18/II
8	775592004R00	Broušení dřevěných podlah jemně zr.100-120	m2	27,135	48,70	1 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
9	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	27,135	206,50	5 603,38	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/II
10	775599143R00	Lak dřevěných podlah Bona Sportive, Z+2x, přebrouš	m2	27,135	501,00	13 594,64	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/II
11	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy výškové, výšky do 12 m	t	0,500	1 061,00	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: D96		Přesuny suť a vybouraných hmot				3 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	997013111	Vnitřní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,640	211,00	768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce

5

14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,640	197,00	717,08	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
15	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,759	15,00	491,38	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,640	350,00	1 273,96	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce

111 730,36

27

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojistovnou
R:	3	m. č. 103 (původně 105)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)	
Díl: 61	1 620401152R00	Úpravy povrchů vnitřní									
		Natěr fungicidní Hasiť PP 907 Desinfekt 2x (4+0,3+1,22+3,7)*2*1,5 -1,1*1,5*2 -0,9*0,25*2 -0,7*0,25 0,7*1,5*2	m2	25,835 27,660 -3,300 -0,450 -0,175 2,100	168,00	4 340,28	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: 96		Bourání konstrukcí									
	2 978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 100 %	m2	20,214	142,00	2 870,39	0,00	0,00	0,00	1,01	RTS 18/II
Díl: 763	83 763131411	Konstrukce suché výstavby									
		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše oplaštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI (4+0,3+1,22)*3,7 -0,3*0,7	m2	20,214	547,00	11 307,38	0,01	0,24	0,00	0,00	rozpočet 01 stav. část
	3 998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	20,424 -0,210 0,240	1 043,00	250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: D96	13 997013111	Přesuny sutí a vybouraných hmot									
		Vnitřní stavební díla pro vybourání hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,011	211,00	213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
	14 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,011	197,00	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
	15 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,096	15,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
	16 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,011	350,00	353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce

19 420,60

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Teškovice
O:	2	ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojistovnou
R:	4	m.č. 208 (původně 202)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	
Díl: 61	1620401152R00	Úpravy povrchů vnitřní	m2	111,870	168,00	18 794,16	0,00	0,08	0,00	0,00	RTS 18/II
		Nátěr fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 2x 6,9*9,75		67,275		18 794,16	0,00	0,08	0,00	0,00	RTS 18/II
		(6,9+9,75)*2*1,5		49,950							
		-1,5*1,15*3		-5,175							
		-0,2*0,9		-0,180							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 481,91		12,11		0,00	
	2 631581002	Násep ze šváry tříděné	m3	10,091	1 336,00	13 481,91	1,20	12,11	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 056,68		0,00		14,13	
	965082933	Odstanění násepů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	10,091	402,00	4 056,68	0,00	0,00	1,40	14,13	URS 19/II
		9,75*6,9*0,15		10,091							
Díl: 998		Přesun hmot				6 399,75		0,00		0,00	
	68 998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	12,190	525,00	6 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 01 stav.část
Díl: 762		Konstrukce tesařské				55 951,99		1,61		2,02	
	5 762522812R00	Demontáž hrubých podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	67,275	105,50	7 097,51	0,00	0,00	0,03	2,02	RTS 18/II
		9,75*6,9		67,275							
	762526130	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm	m2	67,275	108,50	7 299,34	0,00	0,13	0,00	0,00	RTS 18/II
	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované tl. 38 mm	m2	67,275	585,00	39 355,88	0,02	1,48	0,00	0,00	RTS 18/II
	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,610	1 366,00	2 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 421,95		0,00		0,00	
	13 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,150	211,00	3 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
	14 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,150	197,00	3 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce

15

15 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	145,350	15,00	2 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
16 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděního do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	16,150	350,00	5 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce

113 106,44

47

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojistovnou
R:	5	m.č. 209 (původně 203)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)	
Díl: 61	1 620401152R00	Úpravy povrchů vnitřní									
		Nářer fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 2x (7,25*2+6,95)*1,5	m2	25,965	168,00	4 362,12	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 18/II
		-1,5*1,15*2		32,175							
		-1,2*1,15*2		-3,450							
Díl: 63	2 631581002	Podlahy a podlahové konstrukce				10 097,66					
		Násep ze škváry tříděné	m3	7,558	1 336,00	10 097,66	1,20	9,07	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: 96	3 965082933	Bourání konstrukcí				3 038,37					
		Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	7,558	402,00	3 038,37	0,00	0,00	1,40	10,58	URS 19/I
		7,25*6,95*0,15		7,558							
Díl: 998	68 998017002	Přesun hmot				4 772,25					
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	9,090	525,00	4 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 01 stav.část
Díl: 762	5 762522812R00	Konstrukce tesařské				41 912,47					
		Demontáž hrubých podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	50,388	105,50	5 315,88	0,00	0,00	0,03	1,51	RTS 18/II
		7,25*6,95		50,388							
	762526130	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm včetně dodávky feziva, polštáře 80 x 50 mm	m2	50,388	108,50	5 467,04	0,00	0,10	0,00	0,00	RTS 18/II
	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované tl. 38 mm	m2	50,388	585,00	29 476,69	0,02	1,11	0,00	0,00	RTS 18/II
	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,210	1 366,00	1 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: D96	13 997013111	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 796,37					
		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,090	211,00	2 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
	14 997013501	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,090	197,00	2 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce

15	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	108,810	15,00	1 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	12,090	350,00	4 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce

74 979,23

5

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojistovnou
R:	6	m.č. 203 (původně 204)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk. (t)	
Díl: 61	1 620401152R00	Úpravy povrchů vnitřní									
		Nátěr fungicidní Hasiť PP 907 Desinfekt 2x (7,35*3,7)*2*1,5	m2	31,950	168,00	5 367,60	0,00	0,02	0,02	0,00	RTS 18/II
		0,4*4*1,5		33,150							
		-1,1*1*3		2,400							
		-1,2*0,25		-3,300							
Díl: 96		Bourání konstrukcí		-0,300							
	2 978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	28,215	142,00	4 006,53	0,00	0,00	0,00	1,41	RTS 18/II
		7,35*3,7		27,195							
		0,4*1,55		0,620							
		0,4*1		0,400							
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby									
	83 763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	28,215	547,00	15 433,61	0,01	0,34	0,34	0,00	rozpočet 01 stav.část
		Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,340	1 043,00	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot									
	13 997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,411	211,00	297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
	14 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,411	197,00	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
	15 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,697	15,00	190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
	16 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,411	350,00	493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce

26 422,15

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojistkovnou
R:	7	m.č. 205, 206, 207 (původně rovněž 205, 206, 207)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní								
1	620401152R00	Nátěr fungicidní Hasiť PP 907 Desinfekt 2x	m2	60,780	168,00	10 211,04	0,00	0,04	0,00	0,00
		205 : (1,7+1,5)*2*1,5		9,600		10 211,04	0,00	0,04	0,00	0,00
		-0,2*0,9		-0,180						
		206 : (1,7+0,1+1,8)*1,5		5,400						
		(1,5+0,85)*2*1,5		7,050						
		-0,2*0,7		-0,140						
		(1,5+0,85)*2*1,5		7,050						
		-0,2*0,7		-0,140						
		207 : (1,7+0,1+1,8)*1,5		5,400						
		2,85*1,5		4,275						
		-0,9*0,5		-0,450						
		1,8*1,5		2,700						
		(0,825+0,2+0,825+0,1)*1,5		2,925						
		-0,2*0,7*2		-0,280						
		(0,1+1,7)*1,5		2,700						
		(0,825+1,7)*2*1,5*2		15,150						
		-0,2*0,7*2		-0,280						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 578,72	0,00	0,00	0,91	0,91
2	978012191R00	Očištění omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	18,160	142,00	2 578,72	0,00	0,00	0,05	0,91
		dle legendy místnosti :								
		m.č.205 : 2,31		2,310						
		m.č.206 : 6,2		6,200						
		m.č.207 : 9,65		9,650						
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				10 162,98	0,22	0,22	0,00	0,00
83	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená	m2	18,160	547,00	9 933,52	0,01	0,22	0,00	0,00
		spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše								
		oplátěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI								
3	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,220	1 043,00	229,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				810,84	0,00	0,00	0,00	0,00

rozpočet 01 stav.část

RTS 18/II

RTS 18/II

RTS 18/II

13	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,908	211,00	191,59	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,908	197,00	178,88	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
15	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,172	15,00	122,58	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,908	350,00	317,80	0,00	0,00	0,00	rozpočet 02 bourací práce

23 763,58

5

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:	2	ZL28d - Rozpočet nákladů uznaných pojistovnou
R:	8	m.č. 201 schodiště (původně 208)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 439,42		0,01		0,00
1	620401152R00	Nátěr fungicidní Hasit PP 907 Desinfect 2x 1,4*(9*0,28) (9*0,28)*1*2	m2	8,568 3,528 5,040	168,00	1 439,42	0,00	0,01	0,00	0,00 RTS 18/II

1 439,42

27



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten				
Číslo etapy:			2. etapa	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: ZL29	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.			
Investor:	Obec Těškovice		Datum: 10.4.2019	
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ZTI, ÚT		
	na výkresy:	ZTI, ÚT		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet etapa 02 – 03 Zdravotechnika		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
VCP – ZTI				
Popis a zdůvodnění změny:				
Doplnění ohřivačů vody do tříd 1.a 2.NP – požadavek uživatele objektu nad rámec projektu.				
Počet připojených listů specifikací:			3x A4 soubor ZL29 - Doplnění ohřivačů vody do tříd 1.a 2.NP.xls	
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.		Ing. Marcel Konesz		
		Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 739 61 TŘEBÍČ		
Stanovisko technického dozoru stavby:		souhlas se záměnou		TDI M. Sedlák
Stanovisko projektanta stavby:		souhlas se záměnou		AD stavby L. Chříbek
Příloha : soubor ZL29 - Doplnění ohřivačů vody do tříd 1.a 2.NP.xls				





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL29

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – ZTI

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění ohřivačů vody do tříd 1.a 2.NP – požadavek uživatele objektu nad rámec projektu.

Počet připojených listů specifikací: 3x A4 soubor
ZL29 - Doplnění ohřivačů vody do tříd 1.a 2.NP.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněpráci bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena vícepráci bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 11.985 Kč.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 11.985.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby
2.etapa do 20.7.2019
3.etapa do 20.7.2019

Všecké práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL29 - Doplnění ohřivačů vody do tříd 1.a 2.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	01	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
14 186	Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	14 186
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	11 985	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 985	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	11 985	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 985	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	11 985 Kč
DPH	21,0 %	2 517 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	14 502 Kč
------------------------------	------------------

Stavba : 14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice		Rozpočet : 16
Objekt : 01 01		ZL29 - Doplnění ohřivačů vody do tříd 1.a 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	1 164	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	10 821	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	11 985	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 985	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 985	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 985	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 985	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 985	0
Provoz investora	0	0,0	11 985	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 985	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 985	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14 186 Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškov	Rozpočet: 16
Objekt :	01 01	ZL29 - Doplnění ohřivačů vody do tříd 1.a 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod					
1	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	ks	3,00	191,00	1,00	573,00
2	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	3,00	197,00	1,00	591,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod					1 164,00
Díl: 725		Zařizovací předměty					
3	725810405R00	Ventil rohový s připojovací trubičkou	ks	3,00	194,00	1,00	582,00
4	725-d	EO - Elektrický průtokový ohřivač teplé vody z o objemu 5l/2kW včetně prvků pro uchycení ke stěně,	kpl	3,00	3 413,00	1,00	10 239,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty					10 821,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL31

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

**Způsob odeslání / předání
datum:**

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – Stavební úpravy prostoru před schodištěm – nová stropní k-ce

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu nevyhovující skladby stávající stropní kce u schodiště do 3.NP byla navržena nová z ocelových nosníků, trapézového plechu a žb desky – zjištěno při realizaci stavby nemohlo být zjištěno při projekčních pracích.

Počet připojených listů specifikací:

4xA4 soubor ZL31 - Stavební úpravy prostoru před
schodištěm.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☒

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 TŘEBÍČ

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek

Příloha: soubor ZL31 - Stavební úpravy prostoru před schodištěm.xls

Ing. Leo CHŘÍBEK

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVĚ
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Sliborská 37
tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL31

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – Stavební úpravy prostoru před schodištěm – nová stropní k-ce

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu nevyhovující skladby stávající stropní kce u schodiště do 3.NP byla navržena nová z ocelových nosníků, trapézového plechu a žb desky – zjištěno při realizaci stavby nemohlo být zjištěno při projekčních pracích.

Počet připojených listů specifikací: 4x A4 soubor
ZL31 - Stavební úpravy prostoru před
schodištěm.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 44.958,17 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 44.958,17 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14-186 ZŠ Těškovice
Objekt: VCP a MNP
Rozpočet: ZL31 - Stavební úpravy prostoru před schodištěm

Objednatel: Obec Těškovice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s. IČ:
 DIČ:

Vypracoval: Marek Nalewajka

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 958,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 958,17 CZK
Základní DPH	21 %	9 441,22 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 54 399,39 CZK

v

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.
 Frýdecká 225
 739 61 TŘINEC

Za zhotovitele

OBECNÍ ÚŘAD
 747 64 Těškovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 194,08	100
Cena celkem					11 194,08	100

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							107,16				0,06
13 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	0,12000	211,00	1,00			25,32			0,94	0,11
14 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,12000	197,00	1,00			23,64			0,49	0,06
15 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,08000	15,00	1,00			16,20			0,00	0,00
16 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,12000	350,00	1,00			42,00			0,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							2 532,68	0,00			0,00
53 999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,927	514,00	1,00			2 532,68	0,00		0,00	0,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							11 194,08	0,18			0,00
767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	167,000	46,30	0,90			6 958,89	0,00		0,00	0,00
53 130109	Ocel profilová U 200	t	0,167	24 049,00	1,00			4 015,70	1,09		0,18	0,00
158 998767202R00	6*25,3/1000*1,1 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,167									
			109,746	2,00	1,00			219,49	0,00		0,00	0,00

44 958,17

5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL32

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících zděných příček bylo navrženo jejich odstranění a budou nahrazeny sanitárními příčkami z odolné laminátové dřevotřísky. Stávající příčky byly nepřesně vyzděny; vznikly by zbytečné a nestejněměrné dořezy a neodpovídalo by celkové rekonstrukci – požadavek investora.

Počet připojených listů specifikací:

4xA4 soubor ZL32 - Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP.xls; 6xA4 soubor ZL32 - Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP příloha.pdf

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☒

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

CHŘÍBEK AD stavby L. Chříbek



Příloha: soubor ZL32 - Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP.xls; soubor ZL32 - Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP příloha.pdf



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL32

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících zděných přiček bylo navrženo jejich odstranění a budou nahrazeny sanitárními přičkami z odolné laminátové dřevotřísky. Stávající přičky byly nepřesně vyzděny; vznikly by zbytečné a nestejněměrné dořezy a neodpovídalo by celkové rekonstrukci – požadavek investora.

Počet připojených listů specifikací: 4xA4 soubor ZL32 - Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP.xls; 6xA4 soubor ZL32 - Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP příloha.pdf

Počet připojených výkresů:

Cena méněpráci bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena vícepráci bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 34.737,37 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 34.737,37 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14-186 ZŠ Těškovice

Objekt: **VCP a MNP**

Rozpočet: ZL32 - Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP

Objednatel: Obec Těškovice

1Č:

DÍČ:

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Vypracoval: Marek Nalewajka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 588,51
PSV			27 148,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 737,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 737,37 CZK
Základní DPH	21 %	7 294,85 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

42 032,22 CZK

V

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Za zhotovitele

OBECNÍ ÚŘAD
47 64 Těškovice

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		VCP a MNP
R:		ZL32 - Provedení změn v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí					3 392,93		0,01		4,69
1	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,408	775,00	1,00	1 865,81	0,00	0,00	1,80	4,33
		207 :									
		1,7*3,3*0,1*2		1,122							
		(0,1+0,825+0,2+0,825)*0,1*3,3		0,644							
		-0,6*2*2*0,1		-0,240							
		206 :									
		1,5*0,1*3,3		0,495							
		(0,85+0,2+0,85)*3,3*0,1		0,627							
		-0,6*2*2*0,1		-0,240							
5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,000	16,20	0,90	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	968072455R00	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,800	306,00	1,00	1 468,80	0,00	0,01	0,08	0,36
		207 :		2,400							
		0,6*2*2									
		206 :		2,400							
		0,6*2*2									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					4 195,58		0,00		0,00
13	997013111	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,698	211,00	1,00	991,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,698	197,00	1,00	925,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15	997013509	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	42,285	15,00	1,00	634,27	0,00	0,00	0,00	0,00

16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního zařt	t	4,698	350,00	1,00	1 644,41	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
	7671311	Dodávka a montáž sanitárních přiček - viz. nabídka fy Tomo služby s.r.o.	kpl	1,000	43 600,00	1,15	50 140,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické					-22 991,14	0,00	0,00	0,00
	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-23,344	41,60	0,90	-874,00	0,00	0,00	0,00
	145 781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazo	m2	-23,344	534,00	1,00	-12 465,70	0,00	0,00	0,00
		207 :								
		(1,7*2*4)*-1		-13,600						
		(0,825*2*4)*-1		-6,600						
		0,6*1,97*4		4,728						
		206 :								
		(1,50*2,00*2)*-1		-6,000						
		(0,825*2*4)*-1		-6,600						
		0,6*1,97*4		4,728						
	147 781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	-23,344	83,00	1,00	-1 937,55	0,00	0,00	0,00
	148 781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-23,344	27,00	1,00	-630,29	0,00	0,00	0,00
	149 781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	-23,344	16,00	1,00	-373,50	0,00	0,00	0,00
	185 781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	-34,000	98,00	1,00	-3 332,00	0,00	0,00	0,00
		207 :								
		2*9*-1		-18,000						
		206 :								
		2*8*-1		-16,000						
	146 597610450	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 již na stavbě	m2	0,000	268,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771578012	Výplň spáry sítkonem	m	-35,800	77,40	0,90	-2 493,83			
		207 :								
		2*7*-1		-14,000						
		1,7*4*-1		-6,800						
		206 :								
		2*6*-1		-12,000						
		1,5*2*-1		-3,000						

✓

150	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-221,069	4,00	1,00	-884,27	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	----------	------	------	---------	------	------	------	------

34 737,37

2

**Technická specifikace a cenová nabídka na sanitární příčky:****Příjemce:****Společnost:**

Beskydská stavební, a.s.

K rukám:

Marek Nalewajka

Tel:

+420 724 561 734

E-mail:

marek.nalewajka@bstav.cz

Evidenční číslo cenové nabídky: 0152.02.19B**Ze dne:**

21.02.2019

Zakázka:

ZŠ Těškovice

Cenová nabídka je zpracována pro níže uvedený rozsah položek a v níže specifikovaném provedení.**Naceněné položky:**

WC dívky, WC chlapci

Nabízené provedení:**Material: LTT typ LPL 24 mm**

LPL 24 mm – zahušťovaná, impregnovaná dřevotřísková deska typu P5 odolná vůči vlhkosti a mechanickému poškození, která je oboustranně potažená laminátem. Nosná konstrukce sanitárních příček se skládá z hliníkových profilů. Celá konstrukce sanitárních příček je usazená na stavitelných nožičkách o výšce 170 mm.

Nedílnou součástí cenové nabídky je technický list, který je přiložený jako příloha v e-mailu.

Technické listy jsou rovněž dostupné na www.tomosluzby.cz

Množství:	13,7	m ²
Barevné řešení:	bílá, světle šedá (dle palety barev Kronospan)	
Šířka a počet dveří/ WC kabin:	602	4 ks
Panty:	standardní	
Celková výška:	2000 mm	
Typ kování	klika/klika, WC zámek – provedení nerez	
Mezera mezi podlahou a konstrukcí:	170 mm	
Nosná konstrukce:	hliníkové profily eloxované v přírodní barvě	



Cena materiálu za WC kabiny:	32 800,00 Kč
Cena celkem za kování:	3 800,00 Kč
Montáž WC kabin:	6 400,00 Kč
Doprava:	600,00 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH:	43 600,00 Kč

Ostatní podmínky:

dobu dodání materiálu: 2 – 4 týdny pro standardní barvy/5 – 7 týdnů pro nestandardní barvy

dobu samotné montáže: 1 den

stavební připravenost: dokončení obložení stěn, podlah včetně spárování, volné přístupové cesty

Není-li výslovně uvedeno v cenové nabídce jinak, cena zahrnuje dopravu a montáž na jednu etapu/ jeden návoz a montáž prováděnou v pracovních dnech a denní době.

V případě, že po příjezdu na místo montáže, bude zjištěna stavební nepřipravenost bude cena navýšena o náklady s tímto spojené.

Sanitární příčky jsou naceněny dle výše uvedené technické specifikace, jako JEDNOBAREVNÉ provedení. Zhotovitel tímto upozorňuje na případné rozdíly mezi provedením popsaným v doručených podkladech a mezi provedením, který zhotovitel v této cenové nabídce nacenil a nabízí. V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

platební podmínky: Záloha ve výši 40% ceny díla, záloha po převzetí objednávky, Ostatní ujednání: dle vzájemné dohody. V případě neuhrazení zálohové faktury nebude provedena montáž

Ostatní ujednání: dle vzájemné dohody

Cenová nabídka je platná 14 dnů ode dne vyhotovení (po dohodě lze prodloužit)

Dojde-li ke změně rozměrů, množství, provedení apod. vyhrazuje si zhotovitel právo změnit předloženou cenovou nabídku.

Přijetím cenové nabídky, objednatel výslovně souhlasí s provedením sanitárních příček v provedení ve standardu společnosti TOMO služby spol. s r.o. a v technickém provedení uvedeným v této cenové nabídce.

Záruční lhůty: Materiál LPL 24 mm - 60 měsíců, Materiál GPL 28 mm - 24 měsíců, Materiál COMPACT 10/12 mm - 60 měsíců

Cenovou nabídku zpracoval:

Ing. Miroslav Kuric

E-mail: priprava@tomoslužby.cz

Tel: +420 605 182 994

TOMO služby
spol. s r.o.
Havířov, Město, Moskevská 1440/24a
736 01
IČ: 25359991

Za dodavatele:
Ing. Miroslav Kuric
Příprava staveb

Vybrané realizace sanitárních příček**Automobilky - Vybrané realizace sanitárních příček a šatních skříněk**

KIA Motors	Žilina
Hyundai	Nošovice
Škoda Auto	Mladá Boleslav
Škoda Auto	Vrchlabí
Škoda Auto	Kvasiny
Škoda Auto - Muzeum	Mladá Boleslav

Průmyslové zóny, výrobní objekty - Vybrané realizace sanitárních příček a šatních skříněk

Jaderná elektrárna Dukovany - část
Průmyslová zóna – Hrabová (část)
Průmyslová zóna – Havlíčkův Brod (část)
Průmyslová zóna – Karviná (část)
Průmyslová zóna – Třinec (část)
Průmyslová zóna – Brno (část)
Průmyslová zóna – Prostějov (část)
Průmyslová zóna Lozorno – SK (část)
Průmyslová zóna - Vyškov
Matador - Třinec
Donghe – Český Těšín
Železářny - Ostrava
Výrobní hala - Čelakovice
Marlenka – Frýdek Místek

Letiště – Vybrané realizace sanitárních příček a šatních skříněk

Letiště - Mošnov

MŠ a ZŠ – Vybrané realizace sanitárních příček a šatních skříněk

MŠ	Domažlice
MŠ	Horní Kalná

6



ZŠ a MŠ	Radostín nad Oslavou
MŠ a ZŠ	Brožany na Ohři
ZŠ	Přímětice
ZŠ	Rýmavská Sobota
ZŠ	Nebory
ZŠ Žákovská	Havířov
ZŠ	Žilina
ZŠ	Vsetín
VŠE	Praha
Slezská univerzita	Karviná
VŠB	Ostrava
ZŠ	Řepiště
ZŠ	Bohdalov
ZŠ	Kobylí na Moravě
ZŠ	Jablunkov
ZŠ 1.Máje	Havířov
ZŠ Dvorského	Ostrava
ZŠ Generála Píky	Ostrava
ZŠ Generála Svobody	Havířov
ZŠ	Bystřice nad Pernštejnem
ZŠ Vřesina	Ostrava
ZŠ	Frýdek Místek
ZŠ	Český Těšín
Slovanské Gymnázium	Olomouc
Lékařská fakulta	Olomouc
Letecká škola	Praha
Jezuitské Koleje	Uherské Hradiště

Bazény a Koupaliště – vybrané realizace sanitárních přiček a šatních skříněk	
Sareza	Ostrava
Bazén	Ostrava Poruba
Letní koupaliště	Boskovice
Letní koupaliště	Valašské Meziříčí



Letní koupaliště	Boskovice
Letní koupaliště	Karviná
Letní koupaliště	Kutná Hora

Hotely a rekreační zařízení – vybrané realizace sanitárních přiček a šatních skříněk

Hotel Intercontinental	Praha
Hotel Thermal	Karlové Vary
Hotel Imperial	Ostrava
Hotel Alexandria	Luhačovice
Horská chata	Kamenec
Kulturní dům	Karviná
Divadlo hudby	Brno
Rekreační areál Rolava	Karlové Vary
Muzeum	Rožnov pod Radhoštěm
Hotel Arnika	Špindlerův Mlýn
Bytový dům	Karlova Studánka

Nákupní centra – Vybrané realizace sanitárních přiček a šatních skříněk

Shopping Park	Ostrava
OC Elán	Havířov
OC Globus	Havířov
Kaufland	Čáslav
Kaufland	Ostrava Zábřeh
Kaufland	Dvůr Králové
Kaufland	Vyškov
Kaufland	Přerov
Kaufland	Uherský Brod
Kaufland	Mohelnice
Kaufland	Hranice na Moravě
Tesco	Český Těšín
Tesco	Sušice
Tesco	Aš



Tesco	Třebovice
OBI	Prostějov
Hypernova	Hranice
DM Market	Ostrava
GIGA sport	Ústí nad Labem
OC Forum	Liberec
Obchodní centrum	Pelhřimov
Laso	Ostrava

Sportovní objekty – Vybrané realizace sanitárních přiček a šatních skříněk

Fitness centrum	Jeseník
Stadión	Ostrava Vítkovice
Zimní stadión	Tábor
Fotbalový Stadión	Olomouc
Zimní stadión	Zlín

Administrativní budovy – vybrané realizace sanitárních přiček a šatních skříněk

Central	Bratislava
Komerční banka	Karviná
ČSOB	Praha
Magistrát města	Ostrava
Owlet Gastro	Ostrava
Finanční úřad	Jeseník
Obecní úřad	Hlučín

Lékařská zařízení – vybrané realizace sanitárních přiček a šatních skříněk

Nemocnice	Karviná
Sanatorium	Jablunkov
Dům s pečovatelskou službou	Ostrava Poruba
Nemocnice Fifejdy	Ostrava
Nemocnice	Frýdek Místek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL33

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapy 02 – 02 bourací práce

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – Jádrové vrty pro potřeby VZT prostupů

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na stav stávajícího zdiva, kterým prochází VZT potrubí byl zvolen šetrnější způsob provedení prostupů a to jádrovými vrty na místo bourání, jak je uvedeno v rozpočtu – tento typ bourání vyplanul ze skutečného stavu zdí, kde byly otvory navrženy. Částečná chyby projektu v tom, že se daný otvor nedá vybourat ručně a muselo by se použít techniky – bourací kladiva.

Počet připojených listů specifikací:

2xA4 soubor ZL33 - Jádrové vrty pro potřeby VZT prostupů.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☒

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘEBÍČ

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se záměnou

AD stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHŘÍBEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ580103100
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980

TECHNICKÝ ÚŘAD
64 Těškovice

Příloha: soubor ZL33 - Jádrové vrty pro potřeby VZT prostupů.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten	
Číslo etapy:	2. etapa
ZMĚNOVÝ LIST	
číslo ZL: ZL33	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.
Změnový list vystavil:	Marek Nalewajka
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: VCP – Jádrové vrtý pro potřeby VZT prostupů Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na stav stávajícího zdiva, kterým prochází VZT potrubí byl zvolen šetrnější způsob provedení prostupů a to jádrovými vrtý na místo bourání, jak je uvedeno v rozpočtu – tento typ bourání vyplanul ze skutečného stavu zdí, kde byly otvory navrženy. Částečná chyby projektu v tom, že se daný otvor nedá vybourat ručně a muselo by se počít techniky – bourací kladiva.	
Počet připojených listů specifikací: 2xA4 soubor ZL33 - Jádrové vrtý pro potřeby VZT prostupů.xls	Počet připojených výkresů:
Cena méněpráci bez DPH : 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH	Cena vícepráci bez DPH : 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2.etapa stavby = 51.825,52 Kč.- bez DPH 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH : 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2.etapa stavby = 51.825,52 Kč.- bez DPH 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby 2.etapa do 20.7.2019 3.etapa do 20.7.2019
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Martin Sedlák starosta obce 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marcel Konesz zástupce zhotovitele Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 739 61 TŘINEC 
Datum:	Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14-186 ZŠ Těškovice
Objekt: VCP a MNP
Rozpočet: ZL33 - Jádrové vrty pro potřeby VZT prostupů

Objednatel: Obec Těškovice IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Beskydská stavební IČ:
DIČ:

Vypracoval: Marek Nalewajka

Rozpis ceny			Celkem
HSV			51 825,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 825,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 825,52 CZK
Základní DPH	21 %	10 883,36 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 62 708,88 CZK

v

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.
 Frýdecká 225
 739 61 TŘEBÍČ

Za zhotovitele

OBECNÍ ÚŘAD
 747 64 Těškovice

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		VCP a MNP
R:		ZL33 - Jádrové vrty pro potřeby VZT prostupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí					51 825,52
6	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	-13,000	596,00	1,00	-7 748,00
	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 2 ks: '0,8*2	m	1,600	3 060,00	0,90	4 406,40
	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm 1 ks: '0,8*1	m	1,600	4 060,00	0,90	2 923,20
	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm 6 ks: '0,8*6 4 ks: '0,6*4	m	0,800	5 185,00	0,90	33 598,80
	970033160R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	7,200	393,50	0,90	566,64
	970033200R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm	m	2,400	515,00	0,90	370,80
	970033300R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 300mm	m	0,800	645,00	0,90	4 179,60
	970034160R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	7,200	636,00	0,90	915,84
	970034200R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm	m	1,600	820,00	0,90	590,40
	970034300R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 300mm	m	0,800	1 054,00	0,90	6 829,92
	970037160R00	Přip. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 160mm	m	7,200	405,00	0,90	583,20
	970037200R00	Přip. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 200mm	m	1,600	524,00	0,90	377,28
	970037300R00	Přip. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 300mm	m	0,800	653,00	0,90	4 231,44

51 825,52



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL34

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – Ocelové profily stropní kce 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu chybně určených výměr ocelových profilů stropní kce 2.NP vznikají náklady dle přílohy –
chyba projektu.

Počet připojených listů specifikací:

2xA4 soubor ZL34 - Ocelové profily stropní kce
2.NP.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební,

Frydecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se záměnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se záměnou

AD stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHŘÍBEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ6801031456
747 27 KOBEŘICE Sliborská 37
tel.: 603 575 980

Příloha: soubor ZL34 - Ocelové profily stropní kce 2.NP.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL34

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil:

Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – Ocelové profily stropní kce 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu chybně určených výměr ocelových profilů stropní kce 2.NP vznikají náklady dle přílohy – chyba projektu.

Počet připojených listů specifikací: 2x A4 soubor
ZL34 - Ocelové profily stropní kce 2.NP.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 13.505,31 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 13.505,31 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	14-186	ZŠ Těškovice
Objekt:	VCP a MNP	
Rozpočet:	ZL34 - Ocelové profily stropní kce 2.NP	
Objednatel:	Obec Těškovice	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s.	IČ: DIČ:
Vypracoval:	Marek Nalewajka	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		13 505,31
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		13 505,31

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 505,31 CZK
Základní DPH	21 %	2 836,11 CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		16 341,42 CZK

v _____ dne **02.05.2019**

Beskydská stavební, a.s.
 Frýdecká 225
 739 61 T Ř I N Ě C

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		VCP a MNP
R:		ZL34 - Ocelové profily stropní kce 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					13 326,81		0,34
18	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm v.č.D.1.2.b 02N : 526,6/1000 rozpočet: 0,204	t	0,323	9 653,00	1,00	3 114,06	0,02	0,01
19	130107180	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 rozpočet: 0,04	t	-0,040	29 449,00	1,00	-1 177,96	1,00	-0,04
19	13388140R	Tyč průřezu HEA160 dle v.č.D.1.2.b 02N : 76*1,01/1000	t	0,077	29 449,00	1,00	2 260,51	1,00	0,08
20	130107220	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 rozpočet: 0,167	t	-0,167	31 690,00	1,00	-5 292,23	1,00	-0,17
20	13487115R	Tyč průřezu HEB 200 dle v.č. D.1.2.b 02N : 450,6*1,01/1000	t	0,455	31 690,00	1,00	14 422,44	1,00	0,46
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					178,50		0,00
68	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,340	525,00	1,00	178,50	0,00	0,00

13 505,31 Kč

(Handwritten mark)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL35

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – Demontáž a dodávka a montáž nových ocelových zárubní do sociálního zázemí v 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Stávající zárubně, které měly být zachovány, nevyhovovaly svým osazením, tj. rovinatostí a výškou, pro osazení nových dveří – chyba projektu v nesprávně odhadnutém stavu zárubní; dodavatel není schopen dodat dvevní křídla do stávajících zárubní.

Počet připojených listů specifikací:

1x A4 soubor ZL35 - Demontáž a dodávka a montáž nových ocelových zárubní v 2.NP.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavba

Frýdecká 22

739 61 TŘEBÍČ

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek

Příloha: soubor ZL35 - Demontáž a dodávka a montáž nových ocelových zárubní v 2.NP.xls

Ing. Leo CHŘIBEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVĚ
160 124 63 35, OÚ ZL35, 1456
747 64 TĚŠKOVICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL35

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – Demontáž a dodávka a montáž nových ocelových zárubní do sociálního zázemí v 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Stávající zárubně, které měly být zachovány, nevyhovovaly svým osazením, tj. rovinatostí a výškou, pro osazení nových dveří – chyba projektu v nesprávně odhadnutém stavu zárubní; dodavatel není schopen dodat dveřní křídla do stávajících zárubní.

Počet připojených listů specifikací: 1x A4 soubor
ZL35 - Demontáž a dodávka a montáž nových
ocelových zárubní v 2.NP.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 7.318,37 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 7.318,37 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

ZL35 - Demontáž a dodávka a montáž nových ocelových zárubní v 2.NP

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč.přístavby šaten

Objekt: 02 - 2.etapa

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Těškovice

Uchazeč:

Projektant:

Ing Leo Chřibek

Poznáмка:

CC-CZ:

Datum:

30. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 318,37

DPH základní
snížená

Základ daně
7 318,37

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 536,86

Cena s DPH

V CZK

8 855,23

ZL35 - Demontáž a dodávka a montáž nových ocelových zárubní v 2.NP

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč.přístavby šaten

Objekt:

02 - 2.etapa

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Těškovice

Datum:

30. 4. 2018

Projektant:

Ing. Leo Chříbek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 318,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 730,97

998 - Přesun hmot

100,54

783 - Dokončovací práce - nátěry

486,86

ZL35 - Demontáž a dodávka a montáž nových ocelových zárubní v 2.NP

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. příslužky sáten

Objekt:

02 - 2.etapa

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Těškovice

Datum:

30. 4. 2018

Projektant:

Ing. Leo Chříbek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	koef.	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost	Hmotnost celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------	-------------------	-----------------	-------------	---------------------

Náklady soupisu celkem

7 318,37

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 730,97

5 K 968072455

Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění

1,00

1 446,77

W

2. NP sociální z chodby 201

nebo obkladů dveřních zárubní, plocha do 2 m²

0,07600

0,35933

0,80*1,97*3

4,728

	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m ²	kus	3,000	1 006,00	0,90	2 716,20	0,05400	0,16200
47	M	55331170	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	3,000	856,00	1,00	2 568,00	0,01120	0,03360
VV 2. NP sociálky										
	D	998	Přesun hmot					100,54		0,00000
53	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,196	514,00	1,00	100,54	0,00000	0,00000
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					486,86		0,00036
152	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²	3,024	161,00	1,00	486,86	0,00012	0,00036
VV zárubně										
					3,024					

b) zárubně

plochou podle vzorce

$$P = (2j_v + j_s) \cdot (h + 2z)$$

kde

j_v - jmenovitá výška dveří (m)

j_s - jmenovitá šířka dveří (m)

h - hloubka zárubně (m)

z - zvětšení - u zárubní ocelových 0,05 m

u zárubní dřevěných 0,10 m

X



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL36

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – Dozdívky

Popis a zdůvodnění změny:

Zazdívky otvorů, vyrovnaní stávajících stěn přizdíváním a nové zděné pilíře v 1.NP neobsažené v projektové dokumentaci a rozpočtu. – chyba projektu.

Počet připojených listů specifikací:

2xA4 soubor ZL36 - Dozdívky.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební

Frýdecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

OBECNÍ ÚRAD

47 64 Těškovice

AD stavby L. Chříbek

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

IČO 12695335 DIČ CZ5801031456

747 27 KOBEŘICE, Štíborská 37

tel.: 603 575 980

Příloha: soubor ZL36 - Dozdívky.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL35

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – Dozdívky

Popis a zdůvodnění změny:

Zazdívky otvorů, vyrovnaní stávajících stěn přizděním a nové zděné pilíře v 1.NP neobsažené v projektové dokumentaci a rozpočtu. – chyba projektu.

Počet připojených listů specifikací: 2xA4 soubor
ZL36 - Dozdívky.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 17.765,44 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 17.765,44 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nové sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14-186 ZŠ Těškovice

Objekt: VCP a MNP

Rozpočet: ZL36 - Dozdivky

Objednatel: Obec Těškovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Vypracoval: Marek Nalewajka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 765,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 765,44 CZK
Základní DPH	21 %	3 730,74 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

21 496,18 CZK

v

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 TŘINEC

Za zhotovitele

OBCNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		VCP a MNP
R:		ZL36 - Dozdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					15 322,39		4,65		0,00
	310237271RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm, s použitím suché maltové směsi 1.NP : 2	kus	2,000	1 152,00	0,90	2 073,60	0,30	0,61	0,00	0,00
	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdéním do tl. 15 cm 1.NP : 0,7*2,92 0,5*2,9*2	m2	4,944 2,044 2,900	570,00	0,90	2 536,27	0,12	0,58	0,00	0,00
	331231114RT2	Zdivo piliřů cihelné z CP 29 P15 na MVC, s použitím suché maltové směsi piliře 1.NP : 2,1*0,6*0,5 0,45*0,45*3*2	m3	1,845 0,630 1,215	5 640,00	0,90	9 385,22	1,66	3,06	0,00	0,00
	346244821RT2	Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,500	998,00	0,90	1 347,30	0,27	0,40	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					2 443,05		0,00		0,00
	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,653	525,00	1,00	2 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00

17 765,44



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL37

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

**MNP – Nedodání dřevěných dveří po provedení změn dle ZL32 v sociálním zázemí chlapců a dívek v
2.NP.**

Popis a zdůvodnění změny:

Sanitární příčky z odolné laminátové dřevotřísky již obsahují dveře.

Počet připojených listů specifikací:

1xA4 soubor ZL37 - Dřevěné dveře.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Koneš

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek

Příloha: soubor ZL37 - Dřevěné dveře.xls

Ing. Leo CHŘÍBEK

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

IČO 12695335 DIČ CZ5801031456

747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37

tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten	
Číslo etapy:	2. etapa
ZMĚNOVÝ LIST	
číslo ZL: ZL37	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.
Změnový list vystavil:	Marek Nalewajka
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> MNP – Nedodání dřevěných dveří po provedení změn dle ZL32 v sociálním zázemí chlapců a dívek v 2.NP. <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Sanitární příčky z odolné laminátové dřevotřísky již obsahují dveře.	
Počet připojených listů specifikací: 1xA4 soubor ZL37 - Dřevěné dveře.xls	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2.etapa stavby = -12.567 Kč.- bez DPH 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH	Cena víceprací bez DPH : 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH : 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2.etapa stavby = -12.567 Kč.- bez DPH 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby 2.etapa do 20.7.2019 3.etapa do 20.7.2019
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Martin Sedlák starosta obce 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marcel Konesz zástupce zhotovitele Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 739 61 TŘINEC 
Datum:	Datum:

Akce: "Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten"
Změnový list č. 37 - příloha
Odpočet dveří sociálek 2.NP a přípočet dveří v místnosti úklidu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2 etapa							
98	M	611617130	dveře vnitřní hladké CPL plné 1křídlové 60x197cm dub	kus	-3,000	4 189,00	-12 567,00

1-4

-12 567,00

✓



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL38

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – dodávka kobercových čtverců do sborovny a ředitelny

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitelem předložený typ koberce, který má v ceně, nevyhovoval estetickým požadavkům uživatele a architektky stavby. Kobercové čtverce budou rovněž použity ve sborovně, na místo linolea dle PD. Tento změnový list řeší tedy cenové navýšení po odečtení původního koberce a linolea. Požadavek investora.

Počet připojených listů specifikací:

2xA4 soubor ZL38 - Koberce.xls; 1xA4 soubor
ZL38 – Koberce příloha.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980

Příloha: soubor ZL38 - Koberce.xls; soubor ZL38 – Koberce příloha.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL38

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – dodávka kobercových čtverců do sborovny a ředitelny

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitelem předložený typ koberce, který má v ceně, nevyhovoval estetickým požadavkům uživatele a architektky stavby. Kobercové čtverce budou rovněž použity ve sborovně, na místo linolea dle PD. Tento změnový list řeší tedy cenové navýšení po odečtení původního koberce a linolea. Požadavek investora.

Počet připojených listů specifikací: 2xA4 soubor ZL38 - Koberce.xls; 1xA4 soubor ZL38 – Koberce příloha.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 29.319,43 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 29.319,43 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební

Frýdecká 226

739 61 TŘEBÍČ

Datum:

ZL38 - Koberce příloha

STYLE FLOOR PRODUCTS		Platnost cenové nabídky je 30 dnů od data vystavení !!!!!!!						
Sídlo Oblouková 1300 / 9 , Ostrava - Polanka , 725 25 IČO 28577761 DIČ : CZ28577761 Číslo účtu 5781090207/5500 , Raiffeisenbank a.s. Kontakt Gsm 603 917 024 , Telefax 596 133 912 Info www.stylepodlahy.cz. E-mail : Style@stylepodlahy.cz		Cenová kalkulace - kobercové čtverce - ZŠ Těškovice - Beskydská stavební Pro Firmu : Beskydská stavební a.s. p. Marek Nalewajka tel. 724 561 734 mob. marek.nalewajka@bstav.cz e-mail: Michal Košť Vyřizuje : kosc@stylepodlahy.cz Termín dodání : 7-30 dní Datum cenové nabídky: 27.02.2019 603 289 246						
Pol	Popis položky	kl.J	Počet	Cena /kl.J	Celkem	DPH	Cena DPH	Cena s DPH
	Kobercové čtverce Tessera Layout 2118 Oceanis - S - 500x500							
1.	mm, 580 gr/m2, tř.zátěže 33 - vč. sokl.lišty (míst.č. 103)	m2	25	513,00 Kč	12 825,00 Kč	21%	2 693,25 Kč	15 518,25 Kč
	Kobercové čtverce Tessera Layout 2130 Icepop - O - 500x500							
2.	mm, 580 gr/m2, tř.zátěže 33 - vč. sokl.lišty (míst.č. 203)	m2	35	728,00 Kč	25 480,00 Kč	21%	5 350,80 Kč	30 830,80 Kč
3.	sokl. lišt	m2	48,93	154,00 Kč	7 535,22 Kč	21%	1 582,40 Kč	9 117,62 Kč
9.	Doprava	km	60	20,00 Kč	1 200,00 Kč	21%	252,00 Kč	1 452,00 Kč
Celkem za místnost					47 040,22 Kč		9 878,45 Kč	56 918,67 Kč
Vyměření, manipulace a montáž					1 200,00 Kč	21%	252,00 Kč	1 452,00 Kč
cena za dodávku bez DPH					48 240,22 Kč			
DPH							10 130,45 Kč	
cena za dodávku včetně DPH								58 370,67 Kč

4

List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

ZL38 - Koberce

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Těškovice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Leo Chřibek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 319,43

DPH základní

snížená

Základ daně

29 319,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 157,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 476,51

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Obec Těškovice

Datum:

30. 4. 2018

Projektant:

Ing Leo Chřibek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	koef.	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------	-------------------

Náklady soupíšu celkem

29 319,43

D	776	Podlahy povlakové							29 319,43
---	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

135	K	77621111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-28,510	118,00	1,00	-3 364,18
-----	---	----------	--	----	---------	--------	------	-----------

mč 203

VV	KOBEREC				28,510			
----	---------	--	--	--	--------	--	--	--

136	M	697510600	koberec zátěž. vplch., role š.2m, vlákno 100%PA 540g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, Bfl S1, R ≤ 100MQ	m2	-31,361	159,00	1,00	-4 986,40
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------	-----------

KOBEREC

VV					28,510			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

28,51*1,1 Přepočtené koeficientem množství

137	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z násů standardních	m2	-20,420	203,00	1,00	-4 145,26
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------	-----------

m.č.103

VV					20,420			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

138	M	284110690	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1	m2	-20,420	669,00	1,00	-13 660,98
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------	------------

Povinná k položce:

Tosshield, zátěž 32/41, R9, Cfl S1

m.č.103

VV					20,420			
K	1		Dodávka a montáž koberců dle nabídky fy Style Floor Products s.r.o.	kpl	1,000	48 240,22	1,15	55 476,25



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL40

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – střecha přístavby šaten

Popis a zdůvodnění změny:

V rozpočtu jsou chybně určeny výkazy výměr pro krytinu, parozábranu, tepelnou izolaci a obložení atik střechy přístavby – chyba projektu.

Počet připojených listů specifikací:

2xA4 soubor ZL40 - Střecha.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební,

Frýdecká 225

739 61 TŘEBÍČ

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

OBEŽNÍ ÚŘAD
64 Těškovice

AD stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHRÍBEK

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

ICO 12693335 / DIČ CZ5801031456

747 27 KOBEŘICE, Sliborská 37

tel.: 603 575 980

Příloha: soubor ZL40 - Střecha.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL40

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – střecha přístavby šaten

Popis a zdůvodnění změny:

V rozpočtu jsou chybně určeny výkazy výměr pro krytinu, parozábranu, tepelnou izolaci a obložení atik střechy přístavby – chyba projektu.

Počet připojených listů specifikací: 2x A4 soubor
ZL40 - Střecha.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 29.228,13 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 29.228,13 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1. etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2. etapa do 20.7.2019

3. etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

ZL40 - Střecha

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Těškovice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Leo Chřibek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 228,13

DPH základní
sniženaZáklad daně
8 184,61
10 597,69Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
1 718,77
1 589,65

Cena s DPH

v CZK

32 536,55

ZL40 - Střecha

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 01 - Stavební část
Místo: 30. 4. 2018
Zadavatel: Obec Těškovice
Uchazeč: Ing. Leo Chřibek
Datum:
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	29 228,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 597,69
712 - Povlakové krytiny	4 460,77
713 - Izolace tepelné	3 723,84
762 - Konstrukce tesařské	10 445,83

ZL40 - Střecha

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 01 - Stavební část

Místo:

Datum: 30. 4. 2018

Zadavatel:

Obec Těškovice

Projektant:

Ing. Leo Chřibek

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	koef.	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 228,13

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 597,69

54	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem nenetravním	m2	40,250	11,00	1,00	442,75	
					40,250				

	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem nenetravním	m2	7,000	18,80	0,90	118,44	
					7,000				

55	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,017	69 550,00	1,00	1 182,35	
----	---	-----------	--------------------------	---	-------	-----------	------	----------	--

Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředěním technický benzín

47,27*0,00035 Přepočtené koeficientem množství 0,017

56	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	40,250	70,00	1,00	2 817,50	
	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	7,000	100,00	0,90	630,00	
57	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	54,338	92,00	1,00	4 999,05	
					54,338				

47,25*1,15 Přepočtené koeficientem množství

58	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	101,901	4,00	1,00	407,60	
----	---	-----------	--	---	---------	------	------	--------	--

D 712

Povlakové krytiny

4 460,77

59	K	712363501	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	9,300	225,00	1,00	2 092,50	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------	----------	--

(26,564+3,795+7,59)-47,25

62	M	283220120	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	10,700	166,00	1,00	1 776,20	
					9,3*1,15				

68	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvou textilní podkladní	m2	9,300	13,00	1,00	120,90	
69	M	693110610	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	10,700	28,00	1,00	299,60	

70	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	42,892	4,00	1,00	171,57	
D 713 Izolace tepelné									3 723,84
73	K	713141181	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole	m2	15,031	91,00	1,00	1 367,82	
VV (22,553+3,222+6,444)+47,25									-15,031
76	M	283759130	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000) mm	m3	1,411	1 618,00	1,00	2 283,00	
VV 9,859+11,27									-1,411
77	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	36,508	2,00	1,00	73,02	
D 762 Konstrukce tesařské									10 445,83
	K	762441111	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., přibíjením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	17,390	520,00	0,90	8 138,52	
VV 5*2+6,35+0,52*2									17,390
81	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	17,390	128,00	1,00	2 225,92	
96	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	81,385	1,00	1,00	81,39	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten				
Číslo etapy:		2. etapa		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: ZL41a		
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.			
Investor:	Obec Těškovice	Datum: 10.4.2019		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Část stavební část		
	na výkresy:	Část stavební část		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
VCP – sádrokartonové konstrukce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Tento změnový list řeší záměnu zděných přiček u schodišťového prostoru a místnosti úklidu za přičky sádrokartonové, dále záměnu sádrokartonového podhledu bez požární odolnosti za podhled s požární odolností u nových dřevěných stropů, dále doplňuje sádrokartonovou předstěnu podkroví 2.NP a revizní dvířka v podhledu pro VZT a elektroinstalaci. Chyba projektu a vzniklé okolnosti odstranění stropů ve třídách – rozhodnutí investora.				
Počet připojených listů specifikací:	3xA4 soubor ZL41a - SDK.xls			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:	Beskydská stavební, a.s.	Ing. Marcel Konesz	Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 739 61 TŘEBÍČ	
Stanovisko technického dozoru stavby:	souhlas se záměnou	TDI M. Sedlák		
Stanovisko projektanta stavby:	souhlas se záměnou	Ing. Leo CHŘÍBEK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ IČO 12695335 DIČ CZ5801031400 747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37 tel.: 603 575 980		
Příloha:	soubor ZL41a - SDK.xls			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL41a

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – sádrokartonové konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší záměnu zděných přiček u schodišťového prostoru a místnosti úklidu za přičky sádrokartonové, dále záměnu sádrokartonového podhledu bez požární odolnosti za podhled s požární odolností u nových dřevěných stropů, dále doplňuje sádrokartonovou předstěnu podkroví 2.NP a revizní dvířka v podhledu pro VZT a elektroinstalaci. Chyba projektu a vzniklé okolnosti odstranění stropů ve třídách – rozhodnutí investora.

Počet připojených listů specifikací: 3x A4 soubor
ZL41a - SDK.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 122.701,52 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 122.701,52 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1. etapa Bez změny lhůta dokončení stavby

2. etapa do 20.7.2019

3. etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14-186 ZŠ Těškovice**

Objekt: **VCP a MNP**

Rozpočet: **ZL41a - SDK**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			122 701,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	122 701,52 CZK
Základní DPH	21 %	25 767,32 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 148 468,84 CZK

v

dne

02.05.2019

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Za zhotovitele

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	14-186	ZŠ Těškovice
O:		VCP a MNP
R:		ZL41a - SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koef.	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					40 915,53		-0,61		0,00
	342261112RS2	Příčka sádkokarton. ocel.koe, 1x oplášť. tl.100 mm,desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm, m.č. 202, 204	m2	17,150	1 004,00	0,90	15 496,74	0,03	0,48	0,00	0,00
		m.č. 202 : 12,95		12,950							
		m.č. 204 : 4,2		4,200							
	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2, 1.NP	kus	8,000	455,50	0,90	3 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	347016132R00	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.koe CW,1xRF 12,5mm,-izol, půdní prostor nižší střechy	m2	15,600	607,00	0,90	8 522,28	0,01	0,22	0,00	0,00
23	342272323	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm, m.č.204	m2	12,000	519,00	1,00	-2 506,77	0,07	-0,34	0,00	0,00
		1,40*3,45*-1		-4,830							
24	342272523	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	-22,205	676,00	1,00	-15 010,24	0,10	-2,22	0,00	0,00
		(6,95*3,45-0,90*1,97)*-1		-22,205							
763R1		D+M SDK příčka W115 2xCW + UW 63 dB deska diamant, 2.NP schodiště	m2	22,205	1 305,00	1,00	28 977,53	0,06	1,24	0,00	0,00
28349014R		Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	8,000	299,50	0,90	2 156,40	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl: 64		Výplně otvorů					2 050,40		0,05		0,00
44	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na mon	kus	1,000	814,00	1,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P	kus	-1,000	841,00	1,00	-841,00	0,01	-0,01	0,00	0,00
48	553311320	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P	kus	-1,000	1 132,00	1,00	-1 132,00	0,01	-0,01	0,00	0,00

55333302100R	Zárubeň ocelová SH 100/1970/600 L, P, pro sádrokartonové příčky, s pevnými závěsy	kus	1,000	935,00	0,90	841,50	0,02	0,02	0,00	0,00
55333302112R	Zárubeň ocelová SH 100/1970/700 L, P, EI, EW 30, pro sádrokartonové příčky, s pevnými závěsy	kus	1,000	1 165,00	0,90	1 048,50	0,02	0,02	0,00	0,00
55333302332R	Zárubeň ocelová SH 150/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro sádrokartonové příčky, s pevnými závěsy	kus	1,000	1 466,00	0,90	1 319,40	0,03	0,03	0,00	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-140,68		0,00		0,00
68 998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná	t	-0,268	525,00	1,00	-140,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 713	Izolace tepelné					18 333,01		0,00		0,00
713131130R00	Izolace tepelná stěna vložením do konstrukce, půdní prostor nižší střechy	m2	15,600	81,10	0,90	1 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00
77 631507990	plst skelná pro izolaci tl 200mm 15,6*1,02	m2	15,912	1 058,00	1,00	16 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00
78 998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	179,735	2,00	1,00	359,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 763	Dřevostavby					61 543,26		0,00		0,00
83 763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše oplaštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-109,070	547,00	1,00	-59 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	m.č. 206, 207 m.č. 106, 107		15,850 -124,920							
416026128	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1xRFI 15 mm m.č. 106, 107	m2	124,920 124,920	850,00	0,90	95 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	124,920	38,90	0,90	4 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00
102 631507940	plst skelná tl 100mm 124,92*1,02	m2	127,418 127,418	123,00	1,00	15 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00
104 998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	559,484	10,00	1,00	5 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00

122 701,52

✓



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL41b

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – sádrokartonové konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list narovnává chybně odečtenou sádrokartonovou příčku ve změnovém listu č. 22
dodatku č. 1 a znovu ji přičítá.

Počet připojených listů specifikací:

1xA4 soubor ZL41b - SDK příčka u schodišťového
prostoru.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☒

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Končal

Řítydecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TD M. Sedlák

O B E C N Í Ú R A D

Těškovice

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHŘÍBEK

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

IČO 12695335 DIČ CZ5801031456

747 27 KOBEŘICE, Sliborská 27

Příloha: soubor ZL41b - SDK příčka u schodišťového prostoru.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL41b

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – sádkartonové konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list narovnává chybně odečtenou sádkartonovou příčku ve změnovém listu č. 22 dodatku č. 1 a znovu ji přičítá.

Počet připojených listů specifikací: 1x A4 soubor
ZL41b - SDK příčka u schodišťového prostoru.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2. etapa stavby = 44.356,96 Kč.- bez DPH
3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2. etapa stavby = 44.356,96 Kč.- bez DPH
3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1. etapa Bez změny lhůt dokončení stavby
2. etapa do 20.7.2019
3. etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

O B E C N Í Ú Ř A D
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

Akce: "Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten"

Změnový list č.22 dodatku č.1 - příloha

Změnový list č.41b dodatku č.2 - příloha

Záměna cihelné stěny oddělující schodišťový prostor od místnosti a záměna zděné příčky

Díl:	763	Dřevostavby				44 356,96
	763R1	D+M SDK příčka W115 2xCW + UW 63 dB deska diamant	m2	16,99500	1 305,00	22 178,48
		(5,33)*3,3*(1-1)		16,995		
	763R1	D+M SDK příčka W115 2xCW + UW 63 dB deska diamant	m2	16,99500	1 305,00	22 178,48
		(5,33)*3,3*(1-1)		16,995		
Celkem záměna cihelného zdiva 3.NP						44 356,96

4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL41c

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – sádrokartonové konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list doplňuje chybějící zateplení a sádrokartonový podhled podkroví 2. NP – chyba projektu.

Počet připojených listů specifikací:

1x A4 soubor ZL41c - SDK podkroví 2NP.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Koneš

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek

Ing. Leo CHŘÍBEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ000031456
747 27 KOBEŘICE, Sliborská 37
tel.: 603 575 980

Příloha: soubor ZL41c - SDK podkroví 2NP.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL41c

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – sádkartonové konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list doplňuje chybějící zateplení a sádkartonový podhled podkroví 2. NP – chyba projektu.

Počet připojených listů specifikací: 1x A4 soubor
ZL41c - SDK podkroví 2NP.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 93.940,17 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 93.940,17 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1. etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2. etapa do 20.7.2019

3. etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební,
Frýdecká 225
739 61 TŘEBÍČ

Datum:

ZL41c - SDK podkroví 2.NP

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 2. etapa

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Těškovice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Leo Chřibek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**93 940,17**DPH základní
sníženáZáklad daně
93 940,17
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výsledná
93 927,44
0,00**Cena s DPH****v CZK****113 667,61**

ZL41c - SDK podkroví 2.NP

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel: Obec Těškovice

Uchazeč:

Datum:

30. 4. 2018

Projektant:

Ing. Leo Chřibek

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

93 940,17

763 - Konstrukce suché výstavby

93 940,17

ZL41c - SDK podkroví 2.NP

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel: Obec Těškovice

Uchazeč:

Datum:

30. 4. 2018

Projektant:

Ing. Leo Chřibek

4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	koef.	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
D	763	Konstrukce suché výstavby						
101	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	84,100	37,00	1,00	3 111,70
	M	6315082	pás tepelné izolace tl 60mm	m2	85,782	82,20	0,90	6 346,15
VΣ:					85,782			
103	K	763161722	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, Tl tl. 200 mm, REI 30	m2	84,100	903,00	1,00	75 942,30
VV SDK_PODKROVI								
104	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	854,002	10,00	1,00	8 540,02
93 940,17								
93 940,17								

4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL42

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapy 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – vstupní hliníkové dveře

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora budou stávající plastové dveře pro vstup do tělocvičny m. č. 108 nahrazeny novými hliníkovými – poškozeno stavbou při realizaci stavby.

Počet připojených listů specifikací:

2xA4 soubor ZL42 – Vstupní dveře do mč 108.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Koneš **Beskydská stavební**

.....Frydecká 225.....

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sediák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

Ing. Leo CHŘÍBEK

AD stavby L. Chříbek

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INŽENÝRSKÉ VÝSTAVBĚ
ICO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980

Příloha: soubor ZL42 – Vstupní dveře do mč 108.xls

tel.: 603 575 980



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten	
Číslo etapy:	2. etapa
ZMĚNOVÝ LIST	
číslo ZL: ZL42	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.
Změnový list vystavil:	Marek Nalewajka
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: VCP – vstupní hliníkové dveře Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora budou stávající plastové dveře pro vstup do tělocvičny m. č. 108 nahrazeny novými hliníkovými – poškozeno stavbou při realizaci stavby.	
Počet připojených listů specifikací: 2xA4 soubor ZL42 – Vstupní dveře do mč 108.xls	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH	Cena víceprací bez DPH : 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2.etapa stavby = 69.763,89 Kč.- bez DPH 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH : 1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH 2.etapa stavby = 69.763,89 Kč.- bez DPH 3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby 2.etapa do 20.7.2019 3.etapa do 20.7.2019
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Martin Sedlák starosta obce 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Marcel Konesz zástupce zhotovitele Beskydská stavební Frýdecká 225 739 61 TŘEBÍČ 
Datum:	Datum:

List obsahuje:

1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

ZL42 - Vstupní dveře do m.č.108

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Těškovice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Leo Chřítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 763,89

DPH základní:

snížená

Základ daně

68 572,92

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 400,31

0,00

Cena s DPH

V CZK

84 164,20

ZL42 - Vstupní dveře do m.č.108

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč.přístavby šaten
Objekt: 02 - 2.etapa
Soupis:

01 - Stavební část

Místo: Datum: 30. 4. 2018
Zadavatel: Obec Těškovice Projektant: Ing. Leo Chřibek
Uchazeč:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		69 763,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 190,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 068,17
997 - Přesun sutě		1 195,73
998 - Přesun hmot		51,46
767 - Konstrukce zámečnické		65 257,56

ZL42 - Vstupní dveře do m.č.108

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč.přístavby šaten
Objekt: 02 - 2.etapa
Soupis:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 30. 4. 2018

Zadavatel:

Obec Těškovice

Projektant:

Ing. Leo Chřibek

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	koef.	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 763,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 190,97

39	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,970	401,00	1,00	1 190,97
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 068,17

60	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	2,970	451,00	1,00	1 339,47
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------	----------

(1,12-2,75)*0,32

2,970

61	K	968082021	Vybourání plastových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní plochy do 2 m2	m2	2,100	347,00	1,00	728,70
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------	--------

1,12,75

3,025

D 997 Přesun sutě

1 195,73

64	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1,634	216,00	1,00	352,84
65	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přibližně k ceně za každý další zanedbatý 1 km	t	14,702	13,00	1,00	191,12

*9. Přepočtené koeficientem množství

66	K	997006551	Hrubé urovňování sutí na skládce bez zhutnění	t	1,634	16,00	1,00	26,14
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------	-------

67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,634	383,00	1,00	625,63
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	--------

D 998 Přesun hmot

51,46

68	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,098	525,00	1,00	51,46
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	-------

D 767 Konstrukce zámečnické

65 257,56

156	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	6 012,00	1,00	6 012,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	------	----------

VV 14/Z do m.č. 108

1

1,000

157	M	Z14	Hliníkové vstupní dveře 1250 x 2100 mm, ozn. 14/Z	ks	1,000	57 966,00	1,00	57 966,00
158	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	639,780	2,00	1,00	1 279,56

17



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL43

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapy 02 – 05 vzduchotechnika

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – vzduchotechnika

Popis a zdůvodnění změny:

Zvýšení komfortu užívání prostoru a interiérového klima při minimalizaci provozních nákladů, podrobně viz. ZL43 – VZT příloha – chyba projektu nedostatečně neprojektováno včetně všech součástí dodávky.

Počet připojených listů specifikací:

1xA4 soubor ZL43 – VZT.xls; 3xA4 soubor ZL43 – VZT příloha.doc

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Kones *Beskydská stavební,*

....Frýdecká 225.....

739 61 T Ř I N I

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INVESTIČNÍ VÝSTAVBY
IČO 12695335 / DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Sliborská 37
tel.: 603 575 980

Příloha: soubor ZL43 – VZT.xls; soubor ZL43 – VZT příloha.doc



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL43

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – vzduchotechnika

Popis a zdůvodnění změny:

Zvýšení komfortu užívání prostoru a interiérového klima při minimalizaci provozních nákladů, podrobně viz. ZL43 – VZT příloha – chyba projektu nedostatečně neprojektováno včetně všech součástí dodávky.

Počet připojených listů specifikací: 1x A4 soubor ZL43 – VZT.xls; 3x A4 soubor ZL43 – VZT příloha.doc

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 71.814,05 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2. etapa stavby = 71.814,05 Kč.- bez DPH

3. etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1. etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2. etapa do 20.7.2019

3. etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBCNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební

Frydecká 225

739 61 T Ě Š K O V I C E

Datum:

ZL43 - VZT

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

05 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Těškovice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Leo Chřibek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**71 814,05**DPH základní
sníženéZáklad daně
71 814,05
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
15 080,95
0,00**Cena s DPH****v CZK****86 895,00**

ZL43 - VZT

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 05 - VZT
Místo:
Zadavatel: Obec Těškovice
Uchazeč:

Datum: 30. 4. 2018
Projektant: Ing. Leo Chřibek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

713 - Izolace tepelné

71 814,05
71 814,05

ZL43 - VZT

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 05 - VZT
Místo:
Zadavatel: Obec Těškovice
Uchazeč:

Datum: 30. 4. 2018
Projektant: Ing. Leo Chřibek

5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	koef.	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
D	M24		Montáže VZT zařízení					71 814,05
	K	1	VCP dle nabídky subdodavatele Ing. Macka	kpl	1,000	62 447,00	1,15	71 814,05
VV								

Vícepráce – vícedodávky nespécifikované v rozpočtové části

Zařízení č.5 – Větrání environmentální učebny

Doplnit pohybové čidlo PIR (do větrané místnosti), které zajistí zejména útlum provozu nebo vypnutí zařízení (opačně spuštění - aktivace zařízení) rekuperace v období mimo standardní provozní čas nezávisle na čidle CO₂ – pokud nebude (bude) v dané místnosti zaznamenán pohyb

Dodávka včetně propojovací kabeláže 5.915,-Kč

Montáž včetně nastavení 850,-Kč

Zařízení č.6 – Větrání odborné učebny

Doplnit pohybové čidlo PIR (do větrané místnosti), které zajistí zejména útlum provozu nebo vypnutí zařízení (opačně spuštění - aktivace zařízení) rekuperace v období mimo standardní provozní čas nezávisle na čidle CO₂ – pokud nebude (bude) v dané místnosti zaznamenán pohyb

Dodávka včetně propojovací kabeláže 5.915,-Kč

Montáž včetně nastavení 850,-Kč

Zařízení č.7 – Chlazení učeben v podkroví

Ověřit zda investor bude chtít osadit nástěnný ovladač (ovladače) zařízení klimatizací do místnosti environmentální učebny a odborné učebny (natáhnul jsem kabely zakončené v krabičkách vedle vstupních dveří do jednotlivých místností). Nástěnné ovladače nejsou specifikovány v rozpočtu, v rozpočtu jsou specifikovány pouze ovladače infra – tyto budou dodány se zařízením.

Zařízení č.3 – Větrání tělocvičny a vstupní šatny (1.NP) (2.ETAPA)

Předpoklad je umístit ovládací panel rekuperační jednotky do místnosti č.103 (sborovna) – toto bude řešeno dle projektu.

Nástěnný ovladač (ovladač regulující - ovládající 2ks regulátorů variabilního průtoku vzduchu, dále je něj napojeno čidlo CO₂ a to v m.č.107 a ovládací prvek – vlastní nástěnný ovladač umístěný v m.č.108) – v m.č. 107 bude umístěno pouze čidlo CO₂, v m.č.108 pouze nástěnný ovladač. V tělocvičně nebude umístěno PIR čidlo. Toto je provedeno dle projektu. Prostor m.č.107 bude větrán dle hodnoty CO₂, zvýšení výkonu dle potřeb lidí v m.č.107 bude provedeno tlačítkem „zvýšený výkon“ na nástěnném ovladači.

V m.č.114 bude umístěno pouze PIR čidlo (navíc vůči projektu) a toto bude při pohybu osob spínat zařízení VZT (2ks regulátorů variabilního průtoku vzduchu) dané místnosti v automatickém režimu – útlumový stav (minimální větrání) nebo provozní stav (provozní větrání). PIR čidlo bude vybaveno doběhovým členem pro možnost nastavení času provozního větrání místnosti č.114.

Dodávka včetně propojovací kabeláže 5.860,-Kč

Montáž včetně nastavení 850,-Kč

Regulátory variabilního průtoku vzduchu (jsou opatřeny servopohony na napěťovou soustavu 24V) (celkem 4ks – 2ks pro m.č.107 a 2ks pro m.č.114), nástěnný ovladač pro m.č.107, čidlo CO₂ pro m.č.107 a PIR čidlo pro m.č.114 – vše je na napěťovou soustavu 24V. Centrální VZT jednotka má disponibilní zdroj 24V ale s výkonem do 200mA. Všechny spotřebiče napojené na tento vzduchotechnický okruh tuto hodnotu značně překonají. V m.č.111 bude nad podhledem umístěn hlavní napájecí zdroj 230/24V, který bude napájet všechny výše uvedené spotřebiče.

Dodávka včetně propojovací kabeláže 4.810,-Kč

Montáž včetně nastavení 1.500,-Kč

Poznámka :

Profese EL musí zhotovit jištěný přívod pro zdroj 230/24V umístěný v m.č.111.

Stavba musí zhotovit revizní otvor cca 300 x 300mm.

Potrubní rozvody VZT vedené nad SDK podhledem v m.č.107 budou opatřeny požární izolací (požární odolnost dle SDK nebo dle zadání projektantem) .

Dodávka a montáž za dně trasy (přívod + odvod) – $16,9\text{m}^2 \times 838,-\text{Kč} = 14.162,-\text{Kč}$

Potrubní rozvody VZT v m.č.114 budou vedeny dle projektu (pod SDK podhledem – budou přiznány) – proto nebudou opatřeny požární izolací.

Zařízení č.4 – Větrání učeben (1.NP – 1ks, 2.NP – 2ks)

Doplnit pohybové čidlo PIR (do větraných místností), které zajistí útlum provozu nebo vypnutí zařízení rekuperace v období mimo standardní provozní čas – pokud nebude v dané místnosti zaznamenán pohyb

Dodávka včetně propojovací kabeláže 4.805,-Kč x 3ks = 14.415,-Kč

Montáž včetně nastavení 850,-Kč x 3ks = 2.550,-Kč

Doporučuji ke každé rekuperační jednotce osadit manuální vypínač provozu (umístění pod jednotkou vedle komunikačního panelu) protože navržená rekuperace pracuje i v útlumovém režimu v „trvalém“ provozu s větracím vzduchem cca 50m³/hod a v době inverze by zbytečně provoz zařízení kontaminoval vnitřní prostory učeben.

Dodávka včetně propojovací kabeláže 850,-Kč x 3ks = 2.550,-Kč

Montáž včetně nastavení 740,-Kč x 3ks = 2.220,-Kč

V případě nutnosti možno vypnout i z obslužného panelu jednotlivých rekuperačních jednotek avšak nutno vstupovat do anglického submenu programu a zařízení vypnout do režimu „nečinnost při opravě“ (nepřehledné a složité).

CELKEM ZA VZT : 62.447,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL44

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapy 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

MNP – cementotřískové desky

Popis a zdůvodnění změny:

V místech, kde nebylo nutno použít ve skladbě hrubých podlah 2.NP cementotřískové desky, byly tyto desky vynechány a tak vznikají tyto méněpráce.

Počet připojených listů specifikací:

1xA4 soubor ZL44 – cementotřískové desky.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Konesz

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TRINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

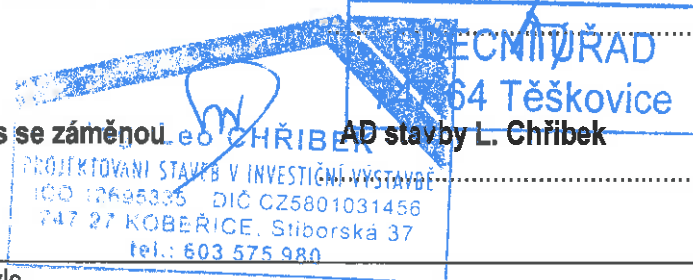
souhlas se změnou

TDI M. Sedlák

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

AD stavby L. Chříbek



Příloha: soubor ZL44 – cementotřískové desky.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL44

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

MNP – cementotřískové desky

Popis a zdůvodnění změny:

V místech, kde nebylo nutno použít ve skladbě hrubých podlah 2.NP cementotřískové desky, byly tyto desky vynechány a tak vznikají tyto méněpráce.

Počet připojených listů specifikací: 1xA4 soubor
ZL44 – cementotřískové desky.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = -91.833,06 Kč.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH
2.etapa stavby = -91.833,06 Kč.- bez DPH
3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby
2.etapa do 20.7.2019
3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECE ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

ZL44 - cementotřískové desky

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

01 - Stavební část

KSD:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30. 4. 2018

Zadavatel:

IČ:

Obec Těškovice

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing. Leo Chřibek

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-91 833,06DPH základní
snížená

Základ daně

-91 833,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-19 284,94

0,00

Cena s DPH

v CZK**-111 118,00**

ZL44 - cementotřískové desky

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 01 - Stavební část
Místo: Obec Těškovice
Zadavatel: Ing. Leo Chřibek
Uchazeč: Datum: 30. 4. 2018
Projektant: Ing. Leo Chřibek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-91 833,06

762 - Konstrukce tesářské

-91 833,06

ZL44 - cementotřískové desky

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 01 - Stavební část
Místo: Obec Těškovice
Zadavatel: Ing. Leo Chřibek
Uchazeč: Datum: 30. 4. 2018
Projektant: Ing. Leo Chřibek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							-91 833,06	
D 762 Konstrukce tesařské								
80	K	762511166	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	-106,483	678,00	-72 195,47	
					-106,483			
81	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	-106,483	128,00	-13 629,82	
VV								
82	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-858,253	7,00	-6 007,77	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1. ETAPY STAVBY

**Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně
přístavby šaten**

Číslo etapy:

2. etapa

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: ZL45

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Investor: Obec Těškovice

Datum: 10.4.2019

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

Část stavební část

na výkresy:

Část stavební část

na rozpočtové podklady:

Rozpočet etapa 02 – 01 stavební část

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

VCP – vedlejší rozpočtové náklady

Popis a zdůvodnění změny:

Prodloužením doby výstavby jsou adekvátně dopočteny vedlejší rozpočtové náklady zhotovitele.

Počet připojených listů specifikací:

1xA4 soubor ZL45 – vm.xls

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☒

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Beskydská stavební, a.s.

Ing. Marcel Koneš

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 TŘINEC

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlas se změnou

TDI M. Sedlář

Stanovisko projektanta stavby:

souhlas se změnou

Ing. Leoš CHRIBEK AD stavby L. Chříbek
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
IČO 12695335 DIČ CZ5801031456
747 27 KOBEŘICE, Stiborská 37
tel.: 603 575 980

OBČASNÍ ÚŘAD
47 64 Těškovice

Příloha: soubor ZL45 – vm.xls



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Moravskoslezský
kraj

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595

SPOLUFINANCOVÁNÍ 1.ETAPY STAVBY

Název stavby: Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten

Číslo etapy:

2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: ZL45

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Změnový list vystavil: Marek Nalewajka

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

VCP – vedlejší rozpočtové náklady

Popis a zdůvodnění změny:

Prodloužením doby výstavby jsou adekvátně dopočteny vedlejší rozpočtové náklady zhotovitele.

Počet připojených listů specifikací: 1xA4 soubor
ZL45 – vm.xls

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Cena víceprací bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 34.221,88 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH :

1.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

2.etapa stavby = 34.221,88 Kč.- bez DPH

3.etapa stavby = 0 Kč.- bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.etapa Bez změny lhůt dokončení stavby

2.etapa do 20.7.2019

3.etapa do 20.7.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Martin Sedlák
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
747 64 Těškovice

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Marcel Konesz
zástupce zhotovitele

Beskydská stavební
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Datum:

ZL45 - VRN

Stavba:

Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten

Objekt:

02 - 2. etapa

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30. 4. 2018

Zadavatel:

IČ:

Obec Těškovice

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Leo Chříbek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**34 221,88**DPH základní
sníženáZáklad daně
34 221,88
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
7 186,59
0,00**Cena s DPH****v CZK****41 408,47**

ZL45 - vrn

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 01 - Stavební část
Místo: Obec Těškovice
Zadavatel: Ing Leo Chřibek
Uchazeč: Datum: 30. 4. 2018
Projektant: Ing Leo Chřibek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 221,88

99 - VRN

34 221,88

ZL45 - vrn

Stavba: Modernizace a rekonstrukce objektu ZŠ Těškovice vč. přístavby šaten
Objekt: 02 - 2. etapa
Soupis: 01 - Stavební část
Místo: Obec Těškovice
Zadavatel: Datum: 30. 4. 2018
Uchazeč: Projektant: Ing Leo Chřibek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
34 221,88								
D	99		Vedlejší náklady				34 221,88	
K	99		VRN (od 16.5. do 31.7.2019)	den	77,000	444,44	34 221,88	

9

HARMONOGRAM ZAKÁZKY

„Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy Těškovice včetně přístavby šaten“

Obec Těškovice; Těškovice 170, 747 64

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec