

„Oprava ulice Růžové ve Valči – etapa2 – dodatek č.1“

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Objednatel:

Obec Valeč, zastoupená starostou Alešem Kubískem

se sídlem Náměstí 119, 364 55 Valeč

tel: 724 811 739

e-mail: starosta@valec.cz

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 94-6118341/0710

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Aleš Kubísek

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Tomáš Petr

TOMAN Inženýrské sítě a.s.

se sídlem: Plzeň, Slovanská alej 28 PSČ 326 00

IČO: 263 75 036

tel: 773 586 009

e-mail: info@toman-is.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 107-1042270257

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Leo Peterka

Smluvní strany uzavírají tímto v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo : Oprava ul. Růžové ve Valči – etapa 2 ze dne 27.9.2019 .

- na základě provedených zkoušek únosnosti zemní pláně bylo zjištěno, že předpokládané parametry únosnosti podloží dle první etapy jsou v této části komunikace výrazně lepší, bylo dohodnuto nerealizovat v plném rozsahu skladbu z hydraulicky stmeleného materiálu KSC I, bude použita úspornější skladba ze štěrkodrti bez geotextilie

- SÚ povolil umístit 300 m3 výkopku na blízkou obecní deponii - dohodnuta úspora v přesunech a v poplatku za skládku

- v části komunikace bylo třeba podbetonovat přilehlou zídku s mělkým základem

- bylo dohodnuto, že žlab Z3 bude rozšířen na výrazně kapacitnější žlab o světlosti 300 mm a bude rozšířena i jeho délka, z důvodu lepšího odvodnění ploch komunikace

- výsledné výměry realizovaných ploch dlažby komunikace a obrubníků jsou vyšší (dle geodetického zaměření skutečnosti).

Cena uvedená ve výše uvedené Smlouvě se nemění, dochází k záměně položek a změně výměr.

Ostatní části Smlouvy o dílo: „Oprava ul. Růžové ve Valči – etapa 2 ze dne 27.9.2019“ se nemění.

Příloha : Změnový list č. 1

Ve Valči dne 5. 3. 2020

Aleš Kubísek
(za objednatele)

OBEC VALEČ
Náměstí 119
364 55 Valeč

Leo Peterka
(za zhotovitele)

TOMAN
inženýrské sítě a.s.
Plzeň, Slovanská alej 28, PSČ 326 00
IČ. 26375036, DIČ: CZ26375036

Oprava ulice Ružové ve Valči - etapa 2 změnový list č. ZL 1 k SoD ze dne 27.9.2019

Specifikace ZL:

- na základě provedených zkoušek únosnosti zemní plně bylo zjištěno, že předpokládané parametry únosnosti podloží dle první etapy jsou v této části komunikace výrazně lepší, bylo dohodnuto nerealizovat v plném rozsahu skladbu z hydraulicky stmelného materiálu KSC I, bude použita úspornější skladba ze šterkodrti bez geotextilie
- SÚ povolil umístit 300 m3 výkoppku na blízku obecní depoini - dohodnuta úspora v přesunech a v poplatku za skládku
- v části komunikace bylo třeba podbetonovat přilehlou zídku s mĕlkým základem
- bylo dohodnuto, že žlab Z3 bude rozšířen na výrazné kapacitnější žlab o světlosti 300 mm a bude rozšířena i jeho délka, z důvodu lepšího odvodnění ploch komunikace
- výsledné výměry realizovaných ploch dlažby komunikace a obrubníků jsou vyšší (dle geodetického zamĕření skutečnosti)

SoD						skutečný stav				rozdil k SoD	
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				327 436,50		273 382,20		-54 054,30	
1	113108415R00	Odstanĕní podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm	m2	990,00000	77,00	76 230,00	990,00000	76 230,00	0,00000	0,00	
		Ružová 07c,08c:990		990,00000							
2	113107630R00	Odstanĕní podkladu nad 50 m2,kam,drcené tl.30 cm	m2	1 310,00000	39,00	51 090,00	1 463,51600	57 077,12	153,51600	5 987,12	
		Ružová 07c,08c:990		990,00000			990,00000				
		snížení nadvýšĕné vozovky 08c:320		320,00000			320,00000				
		plochy mimo živici: (932,34+160-990)*1,5 (45cm)					153,51600				
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístĕním přes 100 do 250 m	m3	125,00000	39,00	4 875,00	125,00000	4 875,00	0,00000	0,00	
		okolo komunikace:45		45,00000							
		odvodnění svodnice - úpravy na p.č.59:80		80,00000							
4	181101102R00	Úprava plánĕ v zářezech v hor. 1-4, se ztuhĕním	m2	930,00000	39,00	36 270,00	1 092,34400	42 601,42	162,34400	6 331,42	
5	162701105RT6	Vodorovné přemístĕní výkoppku z hor.1-4 do 10000 m, (kamenivo a ornice bez asfaltu)	m3	393,00000	220,00	86 460,00	139,05480	30 592,06	-253,94520	-55 867,94	
ZL1	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístĕní výkoppku z hor.1-4 do 1000 m, (kamenivo a ornice bez asfaltu)	m3		105,50		300,00000	31 650,00	300,00000	31 650,00	
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	393,00000	166,00	65 238,00	139,05480	23 083,10	-253,94520	-42 154,90	
7	182300014RAA	Rozprostĕní ornice ve svalu tloušťka 30 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 250 m, osetí trávou	m2	186,50000	39,00	7 273,50	186,50000	7 273,50	0,00000	0,00	
		okolo komunikace:373*0,5		186,50000							
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				55 468,20		5 558,40		-49 909,80	
8	289971212R00	Zřizĕní vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	958,00000	21,90	20 980,20	96,00000	2 102,40	-862,00000	-18 877,80	
9	67352005R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 400 g/m2	m2	958,00000	36,00	34 488,00	96,00000	3 456,00	-862,00000	-31 032,00	
ZL2	279351101R00	Bednění stĕn základových zdí, jednostrannĕ-zřizĕní	m2		593,00		7,20000	4 269,60	7,20000	4 269,60	

ZL3	27932111R00	8*0,9 železobeton základových zdí C 8/10 8,0*0,9*0,4	m3	2 370,00		2,88000	6 825,60	2,88000	6 825,60
ZL4	279362021R00	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	34 950,00		0,05000	1 747,50	0,05000	1 747,50
Díl:	5	Komunikace			1 572 349,71		1 632 426,71		60 077,00
10	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 (KSC I), tl. 15 cm S1: 800,36 S2: 28 O1-O7: 130	m2	958,36000	360,00	96,00000	34 560,00	-862,36000	-310 449,60
11	564851112R14	Podklad ze šteřkotiř po zhutnění tloušťky 16 cm, šteřkotiř frakce 0-63 mm včetně záměny KSC: 2*(932,34+130)-96	m2	958,00000	180,00	2 028,68800	365 163,84	1 070,68800	192 723,84
12	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen, tl. 5 cm S1: 800,36 S2: 28	m2	828,36000	369,00	932,34400	344 034,94	103,98400	38 370,10
13	58380120,AS	Kostka dlažební 8/10 tř. 1 1t = 4,8 m2, světle šedá S1: 800,36	m2	800,36000	420,00	835,33000	350 838,60	34,97000	14 687,40
14	58380120,AR	Kostka dlažební 8/10 tř. 1 1t = 4,8 m2, tmavě šedá O7: 16,5*0,1	m2	1,65000	419,00	0,00000	0,00	-1,65000	-691,35
15	58380156R	Kostka dlažební velká 180/300 tl. 100 1t=4,8m2 S2: 28	m2	56,83600	420,00	97,01400	40 745,88	40,17800	16 874,76
16	58380157R	Žulový obrubník 150/250, lpmrována obnažená hrana O1: 277,7	m	277,70000	1 190,00	335,80000	399 602,00	58,10000	69 139,00
17	597081112R00	Z2 - uliční vpusť s lit. mříží 500/160/500 D40T, vč. čist. koše a dešť. kanal. DN120 do 8m Z3: 5,1+4,3	ks	3,00000	5 999,00	335,80000	11 998,00	-1,00000	-5 999,00
18	597081114R00	Z3 - osazení + dodávka líniového betonového žlabu, 130x120, litinová mříž	m	9,40000	1 964,00	0,00000	0,00	-9,40000	-18 461,60
ZL5	597101035, R	Z3 - osazení + dodávka líniového polymerbet. žlabu, 300x120, litinová mříž, D400	m	5 555,08	5 555,08	11,50000	63 883,45	11,50000	63 883,45
19	597081116R00	Z4 - osazení + dodávka ocelové svodnice, 120/115/5500, ocel tl. 4 mm; bez povrchové úpravy	m	6,00000	3 600,00	6,00000	21 600,00	0,00000	0,00
Díl:	8	Trubní vedení			24 776,00		10 182,00		-14 594,00
20	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (stávající šachty pod vozovkou)	kus	8,00000	297,00	6,00000	1 782,00	-2,00000	-594,00
21	55244420R	Poklop litinový D400, SN600, kanalizační bez ventilace, kruhový, vč. rámu	kus	8,00000	2 800,00	3,00000	8 400,00	-5,00000	-14 000,00

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci							
22	917161111R00	Osazení lež. obrub kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	374,30000	320,00	119 776,00			
		O1:277,7		277,70000		119 776,00			
		O3-7: dvojité obrubník 2*90.56		96,60000					
Díl:	97	Prorážení otvorů				76 775,40			
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	306,00000	39,60	12 117,60			
24	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 202,00000	1,90	9 883,80			
		recyklační centrum Podbořany:306*17		5 202,00000					
25	979990112R01	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt, recyklace Podbořany	t	306,00000	179,00	54 774,00			

26	2 176 581,81
-----------	---------------------

celkem SOD bez DPH: 2 176 581,81

	516,92000	165 414,40	142,62000	45 638,40
	335,80000			
	181,12000			
	306,00000	76 775,40		0,00
	5 202,00000	12 117,60	0,00000	0,00
	306,00000	9 883,80	0,00000	0,00
		54 774,00	0,00000	0,00

2 176 581,81	0,00
---------------------	-------------

skutečnost

změna

Dne: 5.3.2020


Zhotovitel: Leo Peterka

Projektant: Ing. arch. Adéla Poubová

Objednatel: Aleš Kubisek

TDI: Ing. Tomáš Petr

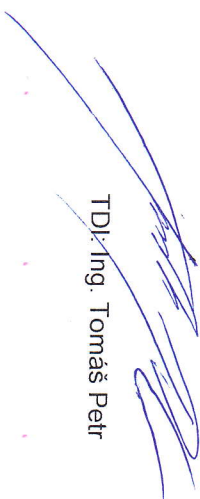

OBEC VALEČ
Náměstí 119
364 55 Valeč