

Vysvětlení zadávací dokumentace

„Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy“

Vážení,

v zastoupení zadavatele Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy“.

Dotazy č. 1:

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme upřesnit:

1.) Text technické zprávy:

„V přízemí bude provedena ocel svařovaná kce tribuny s plným obložením OSB desek broušených, vč. stupňů a zábradlí, s impregnací, lazurou a čirým nátěrem.“

Tabulka zámečnických výrobků:



OCEL. KCE TRIBUNY, SVAŘOVANÁ, JAKL 60x60x4 A L40/40/4, VČ. ZÁBRADLÍ (OBDOBŇE JAKO Z/2)
SCHŮDKY, PROFILY PRO PLNÝ OBKLAD OSB DESEK (SHORA A BOKY), VČ. SEDÁKŮ A OPĚRÁKŮ

CELKEM 1817,3 KG

Výkaz výměr:

267	K	767901001.6	D+M ocelová konstrukce tribuny vč.povrchové úpravy (Z3)	kg	1 817,280	0,00
-----	---	-------------	--	----	--------------	------

Dotaz: Takto zadanou tribunu pro diváky nelze jednoznačně ocenit. Žádáme s ohledem na transparentnost o podrobnou výkresovou dokumentaci včetně výkazu materiálu s určením sedaček, případně fotodokumentaci referenčních požadovaných sedaček a statického výpočtu navržené konstrukce. Případně o určení tzv. řízené ceny s tím, že podrobný návrh a ocenění proběhne v rámci výstavby.

Odpověď:

Ad. pol. 267 (Z/3):

Materiál JAKL 40x60x4, DL. 8,4 m á 5,7 kg/m x 28 ks + ZTUŽENÍ L40/40/4 = CELKEM nosné rámy 1422,48 kg, ocel svařovaná kce, NÁTĚR ZÁKLADNÍ, OPLÁŠTĚNÍ OSB DESKY P+D. BROUŠENÉ, TL. 18 mm, ZAPUŠTĚNÉ ŠR., IMPREGNACE - ČIRÝ NÁTĚR, LAZURA, CELKEM plocha obkladu 89,4 m2, HRANY NA POCHOZÍCH PLOCHÁCH - AL PROFILY ŠROUBOVANÉ, sedací část tribuny bude z BK latí TL. 20 mm, TZN. BEZ SEDAČEK, bez opěráků. OCEL. SVAŘOVANÉ ZÁBRADLÍ, ŽÁROVÝ POZINK, PLO 50x8 a PLO 40x8, CELKEM 10,5 bm, CELKEM zábradlí 394,8 kg.


Ocel svařovaná kce tribuny s plným obložením OSB desek broušených, vč. stupňů a zábradlí, s impregnací, lazurou a čirým nátěrem




JAKL 40x60x4 DL 8,4 m δ 5,7 kg/m x 28 ks + ZTUŽENÍ = CELKEM 1422,48 kg, ocel svařovaná kece
OPLAŠTĚNÍ OSB DESKY P+O, BROUSENÉ, TL 18 mm, ZAPUŠTĚNÉ ŠP., IMPREGNACE – ČIRÝ WATER, LAZURA CELKEM 89,4 m²
HRANY NA POCHOZÍCH PLOCHÁCH – AL PROFILY ŠROUBOVANÉ
Sedací část tribuny bude z BK lať TL 20 mm, TZN. BEZ SEDAČEK

OCEL., SVAŘOVANÉ ZÁBRADLÍ, ŽÁROVÝ POZINK
PLO 50x8 a PLO 40x8
CELKEM 10,5 bm, CELKEM 394,8 KG

ŘEZ TRIBUNOU

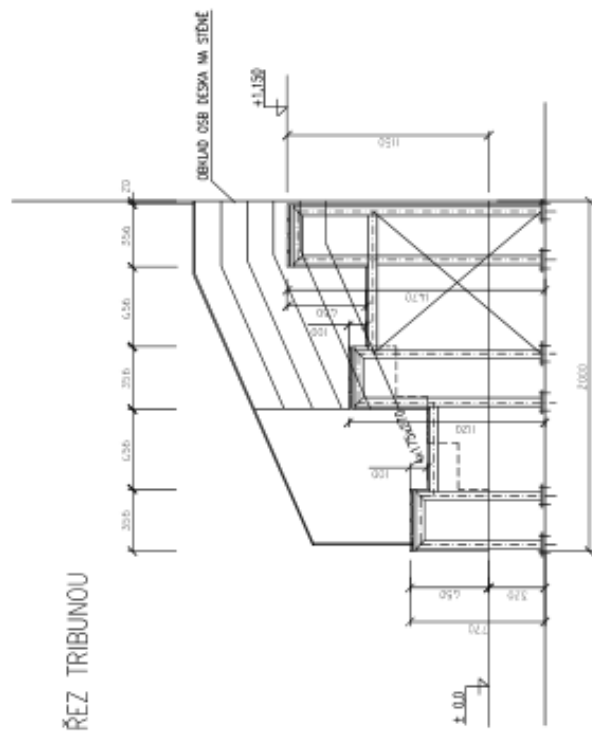

PŮDORYS TRIBUNY



NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

Referenční typ – fotodokumentace:



2.) Text technické zprávy:

„Vnitřní truhlářské výrobky – šatní skřínky, skříně, hygienické zástěny – jsou dodávkou specializované firmy.“




Výkaz výměr:

255	K	766691001.15	D+M šatní skřínky	kus	76,000	0,00
256	K	766691001.16	D+M vestavěná skříň 300×1200×2600 mm	kus	9,000	0,00
257	K	766691001.17	D+M vestavěná skříň 600×1750×2600	kus	1,000	0,00

Dotaz: Takto zadané výrobky nelze jednoznačně a transparentně ocenit. Žádáme s ohledem na transparentnost o podrobnou tabulku truhlářských výrobků s určením materiálů, případnou fotodokumentaci referenčních výrobků.

Odpověď:

Ad. pol. 256, 257 a 255

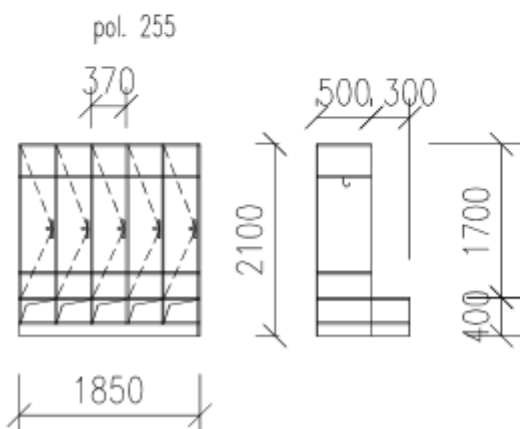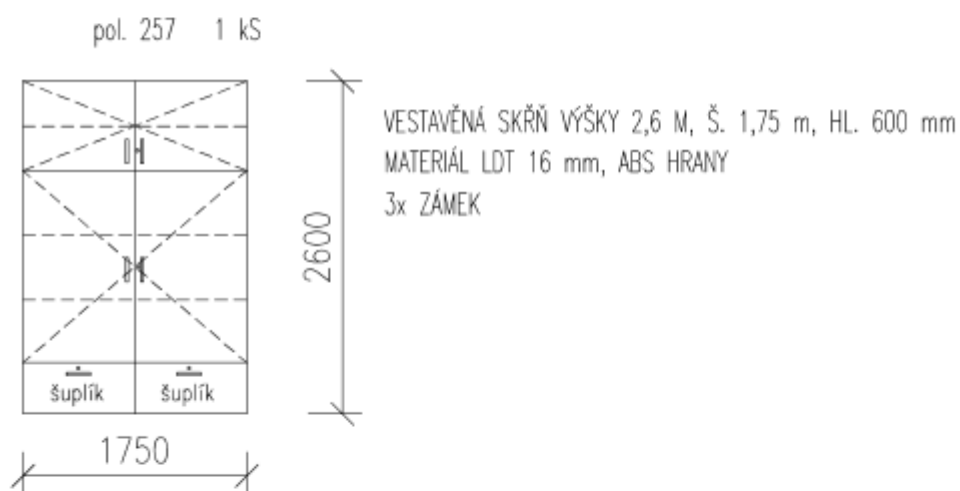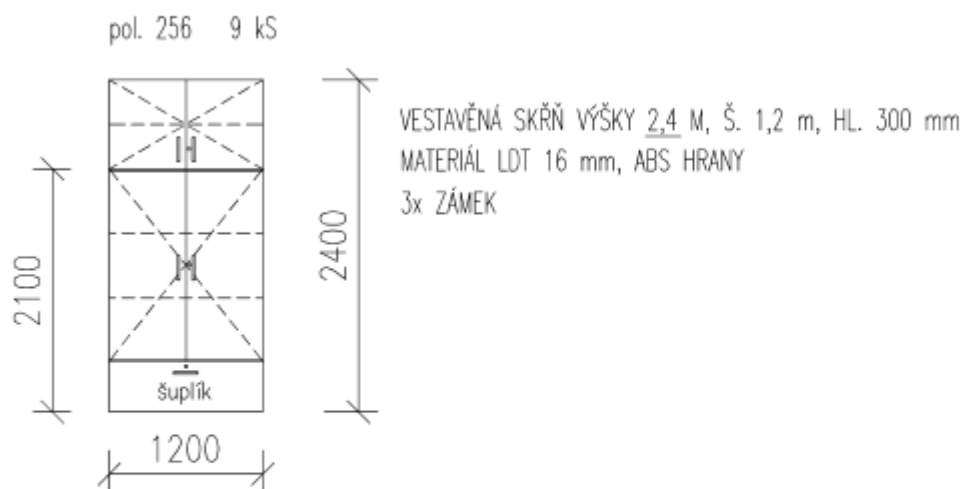

3.) Text technické zprávy:

„Před okny, pod stropem a před galerií po celé výšce je navržena ochranná síť (tканá a ocelová).“

Výkaz výměr:


266	K	767901001.5	D+M ochrana oken - pletivo v rámu vč.povrchové úpravy	kg	271,680	0,00
272	K	767901001.12	D+M tenká tkaná ochranná síť mezi hrací plochou a tribunou s galerií	m2	266,400	0,00

Dotaz: Žádáme jednoznačně určit o jakou síť a s jakými parametry se jedná (tканá ocelová, tkaná nylonová, poplastovaná, nerez). Určit velikosti ok, ovšem tak, aby je bylo možno dodavatelsky zajistit. Dále požadujeme určit rozměry a materiál rámu, ve kterých mají být sítě uchyceny, dále dodat schéma kotvení sítí zvláště s ohledem na ukotvení pod stropem (materiál, vzdálenost od podhledu, kam kotvit). Dále pak ve výkazu výměr chybí položka na ochrannou síť pod stropem, tuto požadujeme doplnit.

Odpověď:

Ad. pol. 266

OCEL NEREZ ČI POZINK SÍŤ V RÁMU L 30x30x3 POZINK, CELKEM PLOCHA 115,6 m², HMOTNOST CELKEM OK 271,68 kg + SÍŤ, VČ. SPOJ. MAT
 L MOŽNO NAHRADIT SYSTÉMOVOU TR. Ø 17,2
 NEREZ ČI POZINK KOTVENÍ DO AL SLOUPKŮ ZASKLENÍ
 VÝPLŇ NEREZ ČI POZINK PLETIVO, PRŮMĚR DRÁTU MAX. 1,5 mm, OKA 60° 75 x 106 mm
 REFERENČNÍ TYP V PŘÍPADĚ NEREZ – JACOB

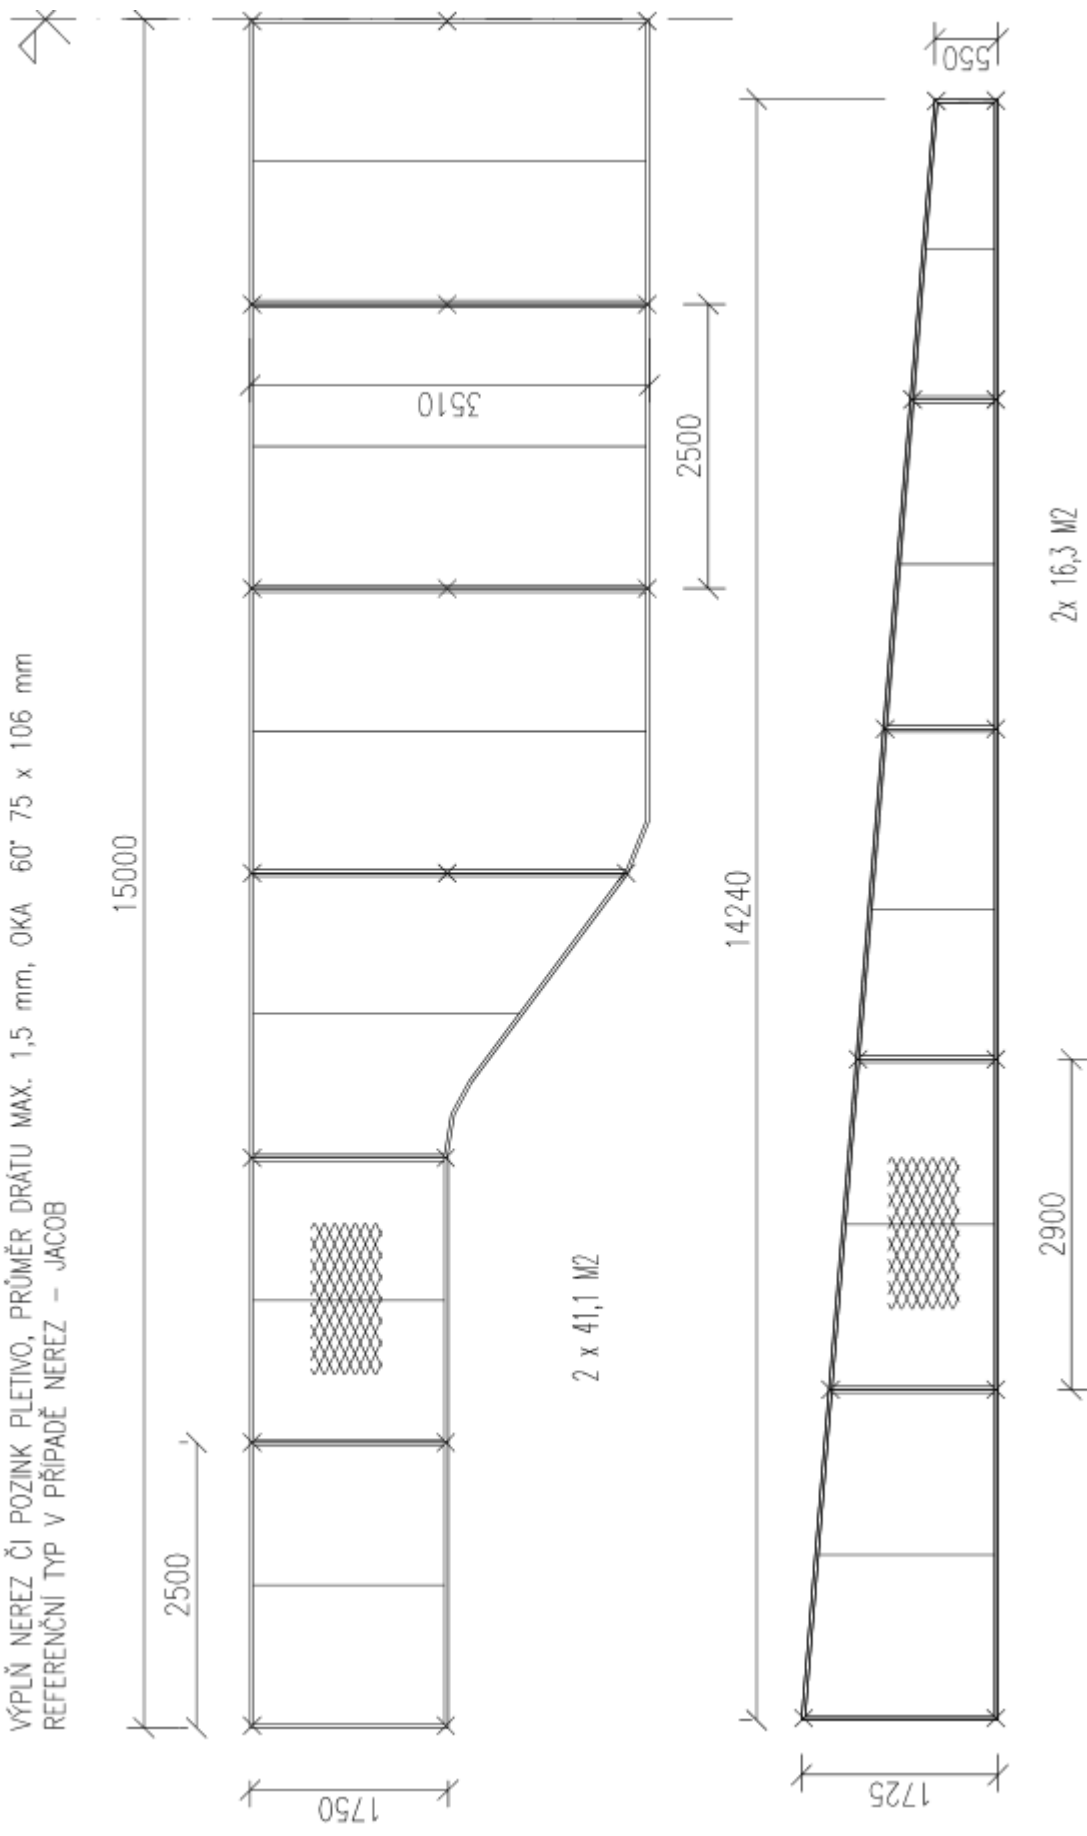

Ad. pol. 272

Sít' bude nylonová, s oky 50x50 – 75x75 mm, upevnění kolem obvodu prostoru pomocí pružného ocelového rámu, který se skládá z ocelových oček upnutých do plastových hmoždinek a kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napínacího šroubu. K takto vytvořenému rámu, který je schopen přesně kopírovat obvod se připevní speciálními kleštěmi a hliníkovými sponkami sít'. Materiál ocelového rámu může být z nerezové nebo pozinkované oceli. 3x průchod 1000 x 2000 mm (tj. závěs z identické sítě, kontrastní lemování průchodu).

Ad. pol. položka ochranná síť pod stropem – zrušeno, nahrazeno pouze ochranou světelných zdrojů před rozbitím (kovová ochranná síť/klec – dodávka osvětlení)

4.) Ve výkazu výměr je tato položka:

341	K	052002000	Finanční rezerva - Náklady na nepředvídatelné skutečnosti. Případné vícepráce dokumentací nepodchycené a vyžádané změny v průběhu výstavby. Výše rezervy cca 7 % ZRN. Čerpání vázáno na souhlas objednatele a zodp.projektanta.	kpl	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

Dotaz: Takto zadaná rezerva bude vzhledem k cenovým rozptylům jednotlivých uchazečů neporovnatelná. Navíc zadání výše rezervy **cca 7% ZRN** je poněkud nedostačující. Požadujeme určit buď přesnou (konkrétní) hodnotu rezervy, nebo alespoň stanovit procento rezervy z celkových nákladů ZRN přesně, nikoliv cca.

Odpověď: Ad. pol. 341

*Rezervu nacenit **přesně 7% z celkových nákladů ZRN***

5.) Ve výkazu výměr je tato položka:

286	K	767-12	D+M skleněné stříšky nad vstupem bodově uchycené, provedení dle PD (nerez vč. zasklení)	kus	1,000	0,00
-----	---	--------	---	-----	-------	------

Dotaz: V odkazu na provedení dle PD nebylo nic nalezeno, proto požadujeme dodat zámečnickou tabulku výrobků vč. schématického náčrtu ohledně rozměrů a návrhu materiálů. Žádáme o sdělení tloušťky skla, rozměru a případně dalších parametrů, jakož i určení, zda má být sklo bezpečnostní.

Odpověď: Ad. pol. 286:



STŘÍŠKA NAD VSTUPEM, BEZP. SKLO ČIRÉ


1x



STŘÍŠKA NAD VSTUPEM, BEZP. SKLO ČIRÉ

z bezp. lepeného skla 1010.2ESG

3,40 M2

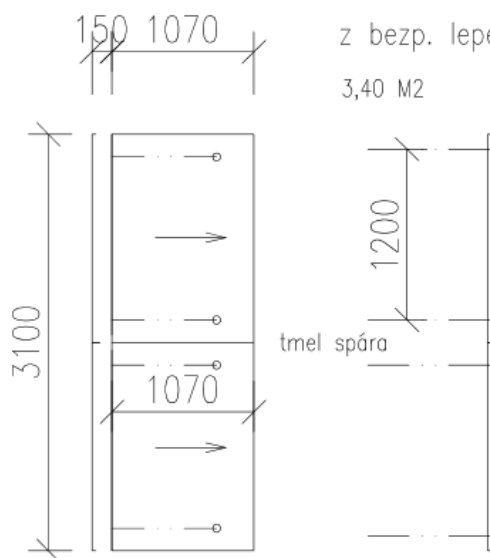

Dotazy č. 2

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme upřesnit:

1.) Text technické zprávy:

„Strop, jedna podélná stěna a jedna čelní stěna tělocvičny budou osazeny akustickými podhledy a předstěrami dle závěrů hlukové studie. Samotný akustický obklad stěn není v zahrnut v ceně stavby, akustický obklad podhled – je v zahrnut v rozpočtu.“

Výkaz výměr:

763.1 - Sádrokartony

215	K	763121432	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska	m2	30,720	0,00
-----	---	-----------	---	----	--------	------

			1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30			
216	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,280	0,00
217	K	763135090.R	M+D kazetový podhled 600x600 mm Rockfon	m2	384,000	0,00
218	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00

Dotaz: Jakým způsobem se tedy bude akustický obklad stěn vlastně řešit? Dodavatel má za to, že akustický obklad stěn dle výše uvedeného není předmětem dodávky stavby. Pokud to tak není, požadujeme dopracovat projektovou dokumentaci a výkaz výměr o tyto práce.


Odpověď:

Ad. pol. 215 a 216: Tyto položky nesouvisí s akustickým podhledem či akustickým stěnovým obkladem. Jedná se o položky dodávky SDK předstěn u WC a obkladů a podhledů u ZTI a VZT, jejich zakrytí atd..

Ad. pol. 217: Tato položka je akustickým podhledem po celé ploše stropu tělocvičny, montovaná s obvodovou mezerou mezi dřevěné nosníky střechy, viz řez.

Podhled z akustických desek ROCKFON Samson tloušťky 40 mm bude instalován v pásích šířky 600 mm mezi vaznicemi a se svěšením 225 mm od povrchu stropu (OSB desky) po vnější povrch akustického obkladu. Celková plocha akustického podhledu bude 234,1 m². Rozmístění těchto desek je patrné z obrázku 4, kde jsou na pohledu na strop vyznačeny červenou barvou. Ve vzduchové vrstvě nebude umístěna minerální izolace.

Podhled i obklady budou instalovány v provedení se zvýšenou odolností proti nárazu (u desek HERADESIGN pomocí systému B/WS).



Obr. /4/ Rozmístění akustického stropního podhledu ROCKFON (pohled na strop)



Ad. pol. 218: Přesun hmot pro oddíl 763 si určí dodavatel.

Obecně k dotazu: akustický obklad stěn skutečně není předmětem dodávky stavby (jedná se o požadavek dle hlukové studie - výpočtu doby dozvuku, str. 8), protože v době vydání požadavku hygieny byl rozpočet již dokončen:


Obklad stěn HERADESIGN Macro tloušťky 25 mm bude instalován od výšky min. 2 m nad podlahou pro podélnou stěnu a od výšky min. 4 m nad podlahou pro příčnou stěnu. Obklad bude instalován s odsazením 55 mm od povrchu stěny (omítky) po vnější povrch akustického obkladu. Celková plocha akustického obkladu bude 125 m² pro podélnou stěnu a 68 m² pro příčnou stěnu. Přibližný rozsah obkladů stěn je patrný z obrázků 5 a 6 kde jsou vyznačeny zelenou barvou. Ve vzduchové vrstvě nebude umístěna minerální izolace.

Podhled i obklady budou instalovány v provedení se zvýšenou odolností proti nárazu (u desek HERADESIGN pomocí systému B/WS).

Pro místa významně exponovaná (např. za brankami) je v souladu s technickými předpisy výrobce doporučena instalace ochranných sítí.

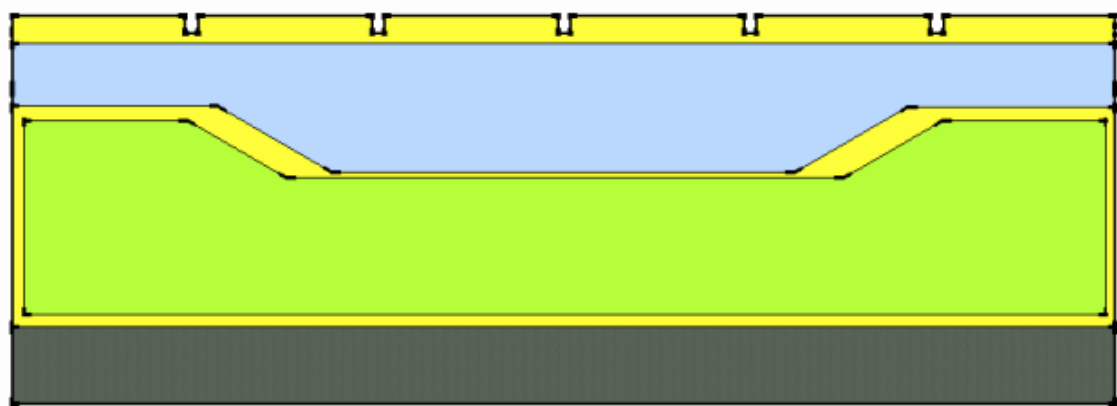

Obr. /5/ Rozmístění akustického stěnového obkladu na podélné stěně



Obr. /6/ Rozmístění akustického stěnového obkladu na příčné stěně

Případnou žádost o dodatečné doplnění položek do výkazu výměr musí iniciovat objednatel (tj. obec), ne případný dodavatel. V tuto chvíli je dodávka stěnových akustických obkladů, vč. příp. dalších ochranných sítí) samostatnou dodávkou objednatele a není předmětem výběrového řízení.

2.) Ve výkazu výměr jsou tyto položky:

330	K	794121001	M+D koš na basketbal	kus	2,000	0,00
331	K	794121001.2	M+D hrazda	kus	1,000	0,00
332	K	794121001.3	M+D kruhy	kus	1,000	0,00

333	K	794121001.4	M+D žebříky	kus	2,000	0,00
334	K	794121001.5	M+D lana na šplh	kus	2,000	0,00
335	K	794121001.16	M+D ostatní vybavení (ochranné sítě, mantinely)	kpl	1,000	0,00

342	M	794121001.1	<i>Sloupky na odbíjenou</i>	<i>pár</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
343	M	794121001.6	<i>Ribstol</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>0,00</i>
344	M	794121001.7	<i>Koza</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
345	M	794121001.8	<i>Malá bedna</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
346	M	794121001.9	<i>Velká bedna</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
347	M	794121001.10	<i>Velký můstek</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
348	M	794121001.11	<i>Bradla</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
349	M	794121001.12	<i>Lavička</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>0,00</i>
350	M	794121001.13	<i>Kladinka</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
351	M	794121001.14	<i>Branka na házenou</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>
352	M	794121001.15	<i>Žíněny</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>0,00</i>
353	M	794121001.17	<i>Ostatní vybavení (míče, sítě)</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
354	M	K-01	<i>Dřevěné odpočinkové lehátko sauny</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>0,00</i>
355	M	K-02	<i>Dřevěné odpočinkové židle</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>0,00</i>

Dotaz: Takto zadané výrobky nelze bez dalších podkladů odpovědně ocenit. Žádáme zadavatele o podrobnou tabulku vybavení s určením rozměrů, **např.** M+D koš na basketbal s uvedením specifikace, např. jak dlouhé vysazení desky, zda pevné nebo otočné, jaká deska, jaký koš? Dále pak na čem budou ukotveny kruhy, na čem budou ukotveny lana na šplh, jaká je jejich délka? Žádáme o přesnou specifikaci položky 335 M+D ostatní vybavení (nelze kpl 1) - mantinely jaké, jak vysoké, jak umístěné? Dále položku 353 Ostatní vybavení (nelze kpl 1), tj. počet míčů, jejich specifikace, počet sítí, jejich rozměr a na co mají být určeny? Bez přesně zadaných popisů a případně referenčního foto požadovaného vybavení všech výrobků nemůžou dodavatelé odpovědně nabídnout cenu na tyto položky pro jejich nedostatečnou specifikaci. Případně žádáme o určení tzv. řízené ceny všech v tabulce výše uvedených položek, a to všem dodavatelům jednotně.

Odpověď: projektant v případě těchto položek navrhuje určení tzv. řízené ceny.

Pol. 330 – 335 nacenit cena celkem v hodnotě 133.878,- Kč bez dph

a pol. 342-355 nacenit cena celkem v hodnotě 210.000,- Kč bez dph

3.) Ve výkazu výměr je tato položka:

246	K	766419001.R	D+M obklad vnější deskami Cetris tl. 10mm vč. závěsného systému a laťování	m2	359,400	0,00
-----	---	-------------	--	----	---------	------

Dotaz: Tato položka není ze zadávací PD patrná. Žádáme o její upřesnění, případně vysvětlení, kde se nachází.

Odpověď: ad. pol. 246: vnější obklad deskami typu CETRIS do tl. 10 mm, viz výkresy stavební část v.č. 106 -109, pol. 1 na výkresech.

4.) Výkaz výměr: 02-1-02/1 – Konstrukčně – architektonická část

1	K	113107222	Odstranění podkladu nebo krytu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	231,000
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	66,990
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	669,900
4	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	66,990

Dotaz: Položka č. 3 je asi chybná. Žádáme zadavatele o opravu této položky.

Odpověď: ad. pol. 3: SO 02, výkaz výměr 02-1-02/1 má být skutečně také 66,99 t

5.) Text technické zprávy:

„Je navržena 1 sauna, kapacita 6 osob, společná pro muže a ženy, s časovým oddělením provozu: Objemy místností saun splňují požadavek na min. 2 m³ prostoru na osobu. Světla výška prohřívárny (sauny) bude 250 cm. Prohřívárna bude dobře tepelně izolována s parotěsnou zábranou. Vlastnosti použitých materiálů v prohřívárně se nesmějí vlivem tepla a vlhkosti měnit. Stěny i strop prohřívárny se obloží materiálem dobře izolujícím teplo a dobře absorbujícím vlhkost, nejlépe kvalitním vyschlým dřevem na povrchu obroušeným, bez smolných ložisek. Dveře jsou navrženy skleněné, s dřevěným madlem z obou stran a budou se otvírat ven, bez použití zámkové sklapky. Dveře musí spolehlivě umožnit východ z prohřívárny. Žádné dřevo v prohřívárně nesmí být impregnováno, napuštěno nebo nalakováno, s výjimkou venkovní plochy dveří a stěn. Prohřívárna bude vybavena alespoň jedním stupněm dřevěných prýčen o šířce nejméně 50 cm, přičemž nejvyšší stupeň musí být umístěn nejméně 120 cm od stropu. Na osobu se podle kapacity prohřívárny počítá s 1 m délky plošiny, dl.plošin 6,0 m → 6 osob, plocha 4,8 m² x 2,5 m výška = 12,0 m³, objem splňuje požadavek objemu místnosti 2m³/osobu, tj. 6 x 2,0 = 12,0 m³. Sedací plochy budou zhotoveny z latí připevněných zespodu nebo se zapuštěnými a zakrytými hlavami šroubů. Jednotlivé díly plošin musí být vyjímatelné o maximální hmotnosti 15 kg. V prohřívárně nesmí být žádné kovové předměty nebo součástky, se kterými by mohla saunující se osoba přijít do styku. Podlaha bude z dlažby, dobře omyvatelná, s protiskluzovou úpravou a bude vypárována k podlahové vpusti umístěné mimo prostor prohřívárny, saunové dveře budou bez prahu. Saunové topidlo musí být zajištěno proti náhodnému dotyku saunujících se osob. Přenos nadměrného sálavého tepla do prostoru musí být omezen konstrukcí topidla nebo vhodnými kryty. U topidel na pevná či plyná paliva se do prostoru prohřívárny umísťuje pouze tepelný výměník, případně konstrukce topidla musí zajišťovat pouze obsluhu zvenčí prohřívárny. Kouřovod a související zařízení musí být umístěny mimo prostor prohřívárny. Prohřívárna bude dostatečně větratelná, s možností regulace. Bude dostatečně osvětlena a

opatřena nouzovým osvětlením. Osvětlovací tělesa musí být umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení saunujících se osob.

Spotřebiče pro vytápění sauny (saunová tělesa) s topnými prvky a nádobou na kameny, řídicí zařízení, ochranná zařízení a ovládací panely budou splňovat požadavky ČSN – EN 60335-2-53 – **Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun.**“

Výkaz výměr:

336	K	795-01	Dodávka a montáž sauny pro 6 osob (4,80 m ³) vč.vybavení (izolace, obložení, lavice, prosklené dveře, topidlo)	kpl	1,000
-----	---	--------	---	-----	-------

Dotaz: Předpokládáme, že projektant při navrhování stavebního rozměru pro umístění sauny vycházel z nějaké referenční sauny, včetně dimenze elektrického topidla (nepředpokládáme, že topidlo bude na pevná nebo plynná paliva, viz technická zpráva). Žádáme tudíž o zaslání typu referenční sauny, která splňuje všechny náležitosti uvedené v technické zprávě, včetně výkonu topidla. Požadavky na bezpečnost jsou totiž nad možností daných stavebních rozměrů. Dále předpokládáme, že projekt elektroinstalace počítal s náležitě jištěným příívodem pro topidlo.

*Odpověď: ad. pol. 336: projektant byl limitován dodatečným požadavkem obce na doplnění o saunu do již hotového projektu – tudíž byl limitován již danými stavebními rozměry, nevycházel ze žádné referenční sauny. Objem sauny/prohřívárny byl uvažován 12 m³, plocha pryčen v prohřívárně **4,8 m²** (tedy ne 4,8 m³ jak je uvedeno chybně v textu v pol. 336_). Pokud některý ze stavebních rozměrů neumožní provedení pro 6 osob, bude sauna dodavatelsky provedena pro 5 osob.*

Výkon elektrického topidla uvažován 9 kW/400V. V projektu elektro je uvažováno s dodávkou: kabel 5x4, jistič 20A + proudový chránič 30 mA. Rozvaděč saunový RS bude dodávkou sauny.

6.) Výkaz výměr: 01.4 ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

87	734-04.2	Název položky	ks	31,00
----	----------	---------------	----	-------

Dotaz: Z názvu položky není jasné, co má tato položka obsahovat. Žádáme o vysvětlení, resp. určení obsahu položky. Navíc se při kontrolním doplnění ceny součin nepřenáší do listu rekapitulace, ani do krycího listu.


Žádáme tímto zadavatele o upřesnění položky, případně o její vypuštění, a zaslání upraveného výkazu výměr všem dodavatelům.

Odpověď: ad. pol. 87, část ústřední vytápění – viz opravený výkaz výměr v příloze mailu.

S ohledem na výše uvedené zadavatel se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu sídla zadavatele –21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. **do 13. 6. 2018 do 8:30 hodin.**

V Třinci dne 24. 5. 2018



zástupce zadavatele
Mgr. Bc. Milan Konečný

Přílohy:

Upravený rozpočet UT
Výkaz výměr