

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Želechovice nad Dřevnicí
Adresa: 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČ: 75158094
DIČ: CZ 75158094 (není plátcem pro tuto zakázku)
Jednající: Bc. Michal Špendlík, starosta
K jednání o technických věcech pověřena: Ing. Hana Svobodová, místostarostka
Tel.: 577901653
E-mail: obec@zelechovice.net

Odborný dozor objednatele:
Tel.:
E-mail:

Zhotovitel: RYBÁRIK, s.r.o.
Adresa: Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u KS v Brně, oddíl C, vložka 37039
IČ: 255 98 643
DIČ: CZ25598643
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 165579479/0300
Jednající: Marek Rybárik, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen: Marek Rybárik, jednatel společnosti
Tel.: +420 777 120 595
E-mail: marek@rybarik.cz

Stavbyvedoucí: Milan Chmelář
Tel.: +420 777 120 592
E-mail: chmelar@rybarik.cz

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby:

„ZTV - lokalita Lysá BI 1“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.
Dílo bude provedeno dle:

- projektové dokumentace
- vyjádření všech dotčených právních subjektů,
- zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „ZTV - lokalita Lysá BI 1“ a nabídkou zhotovitele ze dne 15.5.2018 podanou v tomto zadávacím řízení.

2. Závazek zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem.

24

Článek III. Rozsah a obsah díla

1. Stavební práce

Předmětem plnění je výstavba základního technického vybavení (inženýrských sítí a komunikace) pro plánovanou výstavbu rodinných domů a související práce.

Předmět plnění je dle projektu rozdělen na:

- SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- SO 102 - ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
- SO 301 - VODOVOD A ATS STANICE
- SO 303 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
- SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 403 - PŘELOŽKA TELEFONNÍCH ROZVODŮ
- SO 404 - PŘÍPOJKA NN K ATS STANICI
- SO 405 - PŘELOŽKA KABELOVÉ PŘÍPOJKY - VODAFONE

Zhotovitel je povinen projednat a zajistit přechodné dopravní značení a případné omezení provozu s příslušným DI Policie ČR a správním úřadem a zajistit příslušná rozhodnutí.

Výkopy budou trvale označeny a budou zabezpečeny proti vstupu neoprávněných osob.

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. Výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se proto musí provádět ručně. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky - stavebních prací je uveden v projektové dokumentaci.

2. Další činnosti

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje :

- kompletační a koordinační činnost
- geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
- v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení služeb
- zajištění provádění prací v souladu s normami ČSN,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
- zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury

- vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení
- dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
- provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
- předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
- poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby (ve vhodných případech)
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a neprodlené podání jakýchkoliv informací souvisejících s výkonem funkce koordinátora.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD. Uchazeč odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka uchazeče. U výkresu obsahující změnu proti zadání bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a uchazečem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zadavateli při předání a převzetí díla.

3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu veřejné zakázky, a to zejména z důvodů :
 - požadavků správců technické a dopravní infrastruktury

- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla
- v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které bude objednatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla,
- změna technického řešení nebo změna materiálů.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

4. Zhotovitel se důkladně seznámil s dokumentací, případné námitky k tomuto projektu byl zhotovitel povinen písemně předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. V opačném případě se má za to, že s projektovou dokumentací souhlasí a považuje ji za dostačující pro zdárné provedení díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy o dílo :
 - a) Převzal příslušnou dokumentaci;
 - b) Doložil seznam subdodavatelského zajištění zakázky s uvedením rozsahu jejich plnění a předpokládaného termínu plnění;
 - c) Prověřil místní podmínky na staveništi;
 - d) Nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
 - e) Všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
6. Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:
 - a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy
 - b) evropská technická schválení
 - c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
 - d) mezinárodní normy, nebo
 - e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technické osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování, provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi soupisu prací, dodávek a služeb (projektové dokumentace stavby) a příslušnými normami ČSN.

Článek IV. Čas a místo plnění díla

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Termín zahájení doby plnění : | 9.7.2018 |
| Dílčí plnění : | dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací |

Nejzazší možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:

do 4 měsíců od zahájení plnění,
není-li dále uvedeno jinak

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště a budou prováděny postupně dle návaznosti jednotlivých prací.

2. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení místa plnění. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů/provozních souborů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny (dny). Případné změny v harmonogramu postupu prací budou upraveny formou zápisu ve stavebním deníku a budou podepsány zástupci obou stran.
3. Případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. Místo plnění stavebních prací: k.ú. Želechovice nad Dřevnicí, Zlínský kraj
5. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo zadavatele

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč	5.480.655,38 Kč
DPH 21 %	1.150.938,- Kč
Cena celkem vč. DPH Kč	6.631.593,- Kč
(slovy šestmilionůšestsetřicetjednatisícpětsetdevadesátřikorun korun českých)	

2. Nárok na zaplacení ceny vzniká řádným splněním předaných částí díla.
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
 - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
 - b) v případě dodatečných prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě méněprací,
 - d) v případě schválené změny technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti příloze č. 5 ZD.
5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. III odst. 3 této smlouvy vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu, bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Pro práce a

dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb.

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
7. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona o DPH) i přesto, že má platnou registraci k DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací objednateli, tzn., že zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

Článek VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel předloží ke dni uzavření této smlouvy návrh platebního kalendáře v závislosti na postupu prací, dodávek a služeb (v souladu s nabídkou podanou v zadávacím řízení na tuto zakázku) v členění dle předpokládaného postupu prací dodávek a služeb (příloha č. 3 této smlouvy).
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle provedených prací, dodávek a služeb, na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele s oceněným výkazem výměr, doloženým v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat odbornému dozoru investora (TDI) položkový soupis provedených prací a dodávek za každý kal. měsíc a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří prac. dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném období.
3. Odborný dozor investora provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je ve lhůtě pěti pracovních dnů od předložení po provedené kontrole potvrzené zhotoviteli. V opačném případě ve stejné lhůtě soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol odbornému dozoru investora do tří pracovních dnů od jejich vrácení. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XII odst. 6 této smlouvy.
4. V souladu s potvrzenými měsíčními soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem odborným dozorem investora, je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatel. Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady (přílohami).

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený a odborným dozorem investora podepsaný a orazítovaný soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, případně protokol o předání a převzetí díla nebo sjednané dílčí části díla.
6. Daňové doklady musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Daňové doklady a přílohy budou vyhotovovány v originále a kopiích. Daňové doklady a přílohy musí být před uhrazením podepsány a orazítkovány odborným dozorem investora.
7. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 3.
8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** ze smluvní ceny díla (bez DPH), tj. základní ceny díla tak, že cena za dílo bude uhrazena objednatelem do výše 90 % celkové ceny díla a DPH v plné výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
9. Splatnost daňových dokladů je 45 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli do jeho sídla.
10. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti platby o 90 dnů a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně.
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla nebo jeho dílčí části sjednaný dle této smlouvy.
11. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
12. Dílo je financováno z prostředků objednatele. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat zprávy, doklady a finanční a daňové doklady vč. příloh dle požadavků objednatele a na základě pokynů TDI.

Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.
3. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
4. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.
5. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Občanského zákoníku

6. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel postupovat dle všech TKP, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
7. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
9. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
10. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Současně zhotovitel ručí a odpovídá za to, že pokud by v rámci provádění prací byly zjištěny ve stávajících konstrukcích nebo zařízeních nebezpečné (zdraví škodlivé) materiály, bude při jejich odstraňování postupovat plně v souladu s legislativou upravující nakládání s nebezpečnými materiály a odpady a spolupracovat se všemi dotčenými orgány.
12. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobnosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání a současně bude dílo i jeho jednotlivé části splňovat všechny parametry stanovené zadávací dokumentací k této zakázce.
13. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy. Zhotovitel je povinen seznámit se před podpisem protokolu o převzetí staveniště s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí a následně tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.
15. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost stavbu řádně označit a zajistit (ve vhodných případech) včasnou uzavírku silnice (částečné omezení provozu) potřebnou k realizaci díla vč. vyřízení rozhodnutí o uzavírce (částečném omezení provozu). Po celou dobu stavby bude udržovat dopravní značení.
17. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat po dohodě s objednatelem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců v prostoru staveniště.
19. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.
21. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
22. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany živ. prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
23. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
24. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění prací (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a písemně objednateli oznámit, kdo bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce. Stavbyvedoucí, příp. jeho odpovědný zástupce, musí mít pracoviště na vymezeném staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
25. O provádění díla je zhotovitel povinen vést, ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, **stavební deník**, do kterého je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. Odsouhlasený soupis provedených prací vycházející ze zápisu ve stavebním deníku bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře).
26. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a dle požadavků správců jednotlivých sítí a majitelů pozemků nejpozději do 5 dnů od převzetí díla. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu.
27. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 7 dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje a řídí technický dozor investora, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným.

Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla.

28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však 10 let od ukončení realizace díla. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
29. Zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli informace a podklady v termínech a v rozsahu stanovených zákonem 134/2016 Sb. (případně v termínech a rozsahu požadovanými poskytovateli dotací nebo jinými oprávněnými osobami či orgány).

Článek VIII. Poddodavatelské zajištění díla

1. Objednatel si **vyhrazuje požadavek**, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem.
Zadavatel stanoví, že poddodavatelsky **nemohou** být realizovány díly a položky týkající se **SO 101 (s výjimkou prací týkajících živichých povrchů, které mohou být realizovány poddodavatelsky) a SO 303.**

Za poddodávku je považována realizace dílčí části dané stavební zakázky zhotovovaná jinými subjekty pro zhotovitele.

Za poddodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu se zhotovitelem a bude se podílet na plnění této veřejné zakázky, nebo která má poskytnout zhotoviteli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

2. Poddodavatelé, prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal splnění některého z požadovaných kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, se musí na předmětu veřejné zakázky fakticky podílet, a to v rozsahu vymezeném ve smlouvě uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem doložené v nabídce. V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla chybějící část kvalifikace prokázána, možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností nebo skutečností a vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů původního poddodavatele ve shodném nebo větším rozsahu.
3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění prací, služeb a dodávek poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelské systému objednatele neprodleně písemně informovat. Jestliže tak neučiní a na místě plnění bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

Všichni pracovníci musí na staveništi viditelně nosit identifikační znaky vyznačující příslušnost k firmě jejich zaměstnavatele.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, včetně výše jejich podílu na akci a prací, které provádějí.

4. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům nebo práce prováděné původním poddodavatelem nejsou prováděny v požadovaných termínech a kvalitě. Nový poddodavatel musí splňovat předpoklady potřebné kvalifikace. Objednatel má právo odmítnout nového poddodavatele.
5. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla nebo sám svolávat takováto jednání. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
6. V případě, že poddodavatel plní své povinnosti na díle řádně, ale zhotovitel neplní vůči poddodavateli nebo objednateli své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo začne hrozit úpadek zhotovitele, jeho zánik s nebo bez likvidace či uvalení nucené správy, případně jiné skutečnosti, které by mohly mít dopad na právní nebo finanční stabilitu zhotovitele, je objednatel oprávněn na žádost poddodavatele převést splatné částky úhrady veřejné zakázky, v rozsahu prací provedených poddodavatelem, přímo poddodavateli.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, provedení zkoušek

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení
 - Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru investora a autorský dozor projektanta (ve vhodných případech). Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
 - Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelům. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
 - K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních) a zkušebních měřeních
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě (ve vhodných případech) v českém jazyku

- e) fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace
- f) stavební deník/y
- g) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- i) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci (ve vhodných případech) a užívání díla

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Pokud bude objednatel požadovat doložení dalších dokladů, je zhotovitel povinen je předložit.

3. Obsah protokolu o předání a převzetí díla nebo ucelené části:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- c) seznam předaných dokladů
- d) den, od kterého začne běžet záruční doba
- e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřijímá
- f) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

4. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

5. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Článek X. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště nebo jeho dohodnuté části ve výši 2 000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení

- zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši **2 000,- Kč**
 - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **10 000,- Kč**
 - zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáváním požadovaných zpráv, dokladů uvedených v této smlouvě nebo v zápisech z kontrolních dnů, a to za každý jednotlivý případ ve výši **2 000,- Kč**
 - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **2 000,- Kč**
 - zhotovitel bude povinen uhradit smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
 - objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
 5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu z důvodu podstatného porušení následujících skutečností :
 - Převedení nebo postoupení pohledávek ze smlouvy a plateb s nimi spojenými bez předchozího písemného souhlasu objednatele
 - Úpadek zhotovitele, zánik s likvidací nebo bez likvidace, uvalení nucené správy
 - V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době
 - Nesplněním povinností vyplývajících z ost. ustanovení smlouvy o dílo.

Článek XI.

Vlastnická práva, nebezpečí škody na díle a záruky

1. Objednatel je v souladu s § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem případně jeho části. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 10 000 000 Kč.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**.
6. Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
7. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout termín pro její odstranění do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5. tohoto článku.
10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
11. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
12. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o změnách, které ovlivňují jeho ekonomickou sféru v průběhu provádění do doby konečného předání díla a po dobu záruční doby (např. změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, výkon rozhodnutí nebo exekuce apod.) nebo které mají vliv na zhotovení díla.
13. Zhotovitel podpisem této smlouvy utvrzuje, že vůči němu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani není navrhována nebo prováděna exekuce, že se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani v procesu zrušení s právním nástupcem (splnutí, sloučení, rozdělení obchodní společnosti), že má dostatečné finanční zdroje k zajištění zhotovení kompletního díla dle čl. II a III této smlouvy.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.

Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku účastníky smlouvy dohodnuto v rozsahu, který v písemném přípisu specifikuje objednatel. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem uvedeným objednatelem v písemném přípisu.

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
3. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
4. Zhotovitel **nesmí převádět** úplně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými poddodavateli. V případě zrušení zhotovitele bez likvidace je zhotovitel povinen převést práva a závazky vyplývající z této smlouvy na svého právního nástupce, pokud nedošlo k jejich automatickému přechodu.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech informací a údajů uvedených ve smlouvě o dílo a jejích přílohách a se zveřejňováním obsahu celého projektu. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné poddodavatele.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 - naceněný položkový rozpočet
 - příloha č. 2 - harmonogram postupu stavebních prací
 - příloha č. 3 - platební kalendář


V Želechovicích nad Dřevnicí dne 26.6. V Buchlovicích dne 25.6.2018

Za objednatele:
Obec Želechovice nad Dřevnicí

Za zhotovitele:
RYBÁRIK, s.r.o.


Bc. Michal Špendlík, starosta

OBEC ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
PSČ 763 11
okr. Zlín
①


Marek Rybárik, jednatel společnosti

RYBÁRIK s.r.o.
ZEMNÍ PRÁCE, STAVBY, DEMOLICE
Hradištské 573,687 08 Buchlovice
DIČ: CZ25598643, tel.: 572 595 611
www.rybarik.cz

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá B1 1
O: 000	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				95 000,00		
1 001		Vytvoření stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o vytvoření stavby se seznamem souřadnic vytvořených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a vytvoření stavby a inž.síti

zaměření a vytvoření stáv.inž.síti

vytvoření stavby, osy komunikací, polohy obrubníků

vytvoření obvodu staveniště

2 002		Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
-------	--	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady spojené s přípravou území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

3 003		Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
-------	--	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

4 004		Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
-------	--	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

5 005		Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
-------	--	---	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřetvořeného dopravního provozu na staveništi nebo v

6 006		Geometrický plán	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
-------	--	------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu

7 007		Zajištění dokladů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
-------	--	-------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu

8 008		Návrh provedení a zajištění vydání	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
-------	--	------------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírci

9 009		Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
-------	--	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Ostatní náklady

Díl: ON						37 500,00		
10 010		Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	011	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na případné osvětlení staveniště, náklady na vypracování případné potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

12	012	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----	--------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí

13	013	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 3x tisk a 2x CD

14	014	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí

Celkem						132 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá B1 1
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				407 710,00		
1	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	42,00000	25,00	1 050,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		42,00*1,00		42				
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	42,00000	10,00	420,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		Včetně nákladů na přehrnování křovin, očistění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	5,00000	600,00	3 000,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		Včetně nákladů na přehrnování větví, očistění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	5,00000	120,00	600,00	RTS 18/I	RTS 18/I
5	112201101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00000	250,00	1 250,00	RTS 18/I	RTS 18/I
6	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	186,00000	35,00	6 510,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		1240,00*0,15		186				
7	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	399,00000	80,00	31 920,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		399,00		399				
8	122202209R00	Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	399,00000	15,00	5 985,00	RTS 18/I	RTS 18/I
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	399,00000	160,00	63 840,00	RTS 18/I	RTS 18/I
10	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS	m3	272,00000	65,00	17 680,00	RTS 18/I	RTS 18/I
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	399,00000	15,00	5 985,00	RTS 18/I	RTS 18/I
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	450,00000	20,00	9 000,00	RTS 18/I	RTS 18/I
13	181301104R00	Rozproštění omice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	450,00000	35,00	15 750,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		450,00		450				
14	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	1 350,00000	1,50	2 025,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		450,00*3		1350				
15	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	1 350,00000	1,50	2 025,00	RTS 18/I	RTS 18/I
16	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	1 350,00000	1,50	2 025,00	RTS 18/I	RTS 18/I
17	183403153R00	Obdělání půdy hráběním, v rovině	m2	1 350,00000	4,00	5 400,00	RTS 18/I	RTS 18/I
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	399,00000	240,00	95 760,00	RTS 18/I	RTS 18/I
19	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	13,50000	110,00	1 485,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		450,00*0,03		13,5				

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá B1 1
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	58344197T	Šterkodná frakce 0-90 A	T	544,00000	250,00	136 000,00	Vlastní	RTS 14/I
		272,00*2,00		544				

Díl: 1.1 Zemní práce pro odvodnění								
21	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	14,40000	175,00	2 520,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		11,00*0,60*1,50		9,9				
		5,00*0,60*1,50		4,5				
						20 311,86		

22	132201119R00	Příplatek za leptivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	14,40000	110,00	1 584,00	RTS 18/I	RTS 18/I
23	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	14,40000	35,00	504,00	RTS 18/I	RTS 18/I
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	14,40000	160,00	2 304,00	RTS 18/I	RTS 18/I
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,40000	15,00	216,00	RTS 18/I	RTS 18/I
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,14000	85,00	776,90	RTS 18/I	RTS 18/I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ok :

14,40

14,4

odpočet :

lože :

-0,96

-0,96

obsyp :

-4,30

-4,3

27	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,29760	390,00	1 676,06	RTS 18/I	RTS 18/I
		11,00*0,60*0,50		3,3				

5,00*0,60*0,50

1,5

Mezisoučet

-3,14*0,10*0,10*11,00

4,8

-3,14*0,10*0,10*5,00

-0,3454

-0,157

11,00*0,60*0,10

0,66

28	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	14,40000	240,00	3 456,00	RTS 18/I	RTS 18/I
29	45157311R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,96000	690,00	662,40	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalitaLysá BI 1
O: SO 101	Místní komunikace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,00*0,60*0,10		0,3				
30	58337306R	Stěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	8,17000	250,00	2 042,50	RTS 18/I	RTS 18/I
		4,30*1,90		8,17				
31	58344197R	Stěrkodrtě frakce 0-63 A	T	18,28000	250,00	4 570,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		9,14*2,00		18,28				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 105 828,99								
32	113106231R00	Rozebírání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	17,00000	25,00	425,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		17,00		17				
33	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl. 10 cm	m2	191,60000	85,00	16 286,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		drážka pro obrubník :						
		72,00*0,30		21,6				
		stáv.komunikace :						
		170,00		170				
34	113108309R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 9 cm	m2	191,60000	120,00	22 992,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		drážka pro obrubník :						
		72,00*0,30		21,6				
		stáv.komunikace :						
		170,00		170				
35	113151114R00	Fréz.živici.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	270,00000	115,00	31 050,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		240,00		240				
		slezdy :						
		21,00		21				
		9,00		9				
36	113202111R00	Vytáhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,00000	45,00	495,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		11,00		11				
37	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	101,70880	35,00	3 559,81	RTS 18/I	RTS 18/I
38	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	915,37920	10,00	9 153,79	RTS 18/I	RTS 18/I
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	101,70880	180,00	18 307,58	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá B1 1
O: SO 101	Místní komunikace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úprava
40	979087212R00	Nakládání suší na dopravní prostředky	t	101,70880	35,00	3 559,81	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 111								
41	122202202R00	Sanace pláňe				282 768,40		
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	205,00000	80,00	16 400,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		820,00*0,25		205				
42	122202209R00	Příplatek za lepištví - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	205,00000	15,00	3 075,00	RTS 18/I	RTS 18/I
43	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	205,00000	160,00	32 800,00	RTS 18/I	RTS 18/I
44	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	205,00000	15,00	3 075,00	RTS 18/I	RTS 18/I
45	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	205,00000	240,00	49 200,00	RTS 18/I	RTS 18/I
46	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 6 m	m2	958,00000	10,00	9 580,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		958,00		958				
47	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	820,00000	165,00	135 300,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		820,00		820				
48	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	1 149,60000	29,00	33 338,40	RTS 18/I	RTS 18/I
		958,00*1,20		1149,6				
Díl: 21								
49	175101101R00	Úprava podloží a základ.spáry				20 268,00		
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,80000	390,00	4 212,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		180,00*0,30*0,20		10,8				
50	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopisku tříděného	m3	5,40000	690,00	3 726,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.						
		180,00*0,30*0,10		5,4				
51	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	180,00000	40,00	7 200,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		180,00		180				
52	583318074R	Kamenivo těžené frakce 16/32	T	20,52000	250,00	5 130,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		10,80*1,90		20,52				
Díl: 56								
		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				500 388,00		
53	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 873,00000	100,00	187 300,00	RTS 18/I	RTS 18/I

fr.0-63

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá Bl 1
O: SO 101	Místní komunikace
R: 01	Stavební rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

vozovka :

1098,00-240,00
1099,00-240,00+200,00*0,50
nová konstrukce sjezdu :
28,00*2

858
959
56
1098

54	565131211R00	Podklad z obal. kamen. ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 156,00000	265,00	300 560,00	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	----------	----------

1098,00

sjezdy :

21,00

9,00

nová konstrukce sjezdu :

28,00

21

9

28

55	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1:5, š. do 3 m	m2	48,00000	45,00	2 160,00	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	----------	----------

do asfaltové emulze

sanace tříln :

240,00*0,20

48

56	693101292T	geokompozit složený z nosné netkané geotextilie vyrobené z polypropylenových (PP) vláken, a výztužné geomříže vyrobené ze svazků skelných vláken	m2	57,60000	180,00	10 368,00	Vlastní	RTS 17/II
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

48,00*1,20

57,6

Díl: 57	Kryty štěrkových a živčicných komunikací					398 382,00		
---------	--	--	--	--	--	------------	--	--

57	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytý kamen. obaleným asfaltem	t	14,10000	2 240,00	31 584,00	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	----------	----------

240,00*0,50*0,05*2,35

14,1

58	57311112R00	Postřik živčicný infiltr. + posyp. z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 126,00000	27,00	30 402,00	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------	----------	----------

1098,00

28,00

59	57323111R00	Postřik živčicný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 156,00000	16,00	18 496,00	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-------------	---	----	-------------	-------	-----------	----------	----------

1098,00

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá B1 1
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

sjezdy :

21,00 21

9,00 9

nová konstrukce sjezdu :

28,00 28

60	577142212R00	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	m2	1 156,00000	275,00	317 900,00	RTS 18/ I
				1098,00			

sjezdy :

21,00 21

9,00 9

nová konstrukce sjezdu :

28,00 28

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací				2 350,00		
61	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	10,00000	235,00	2 350,00	RTS 18/ I

požijí se stávající

10,00 10

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot				33 627,84		
62	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	16,00000	30,00	480,00	RTS 18/ I

11,00 11

5,00 5

63	87001	Napojení přípojek na kanalizaci	ks	3,00000	7 500,00	22 500,00	Vlastní Indiv
64	87002	Napojení přípojek do šachty	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní Indiv
65	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	17,48800	180,00	3 147,84	RTS 18/ I

16,00*1,093 17,488

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				32 000,00		
66	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV vč.katového koše	kus	4,00000	8 000,00	22 000,00	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O: SO 101	Místní komunikace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
67	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže sítěžkové 500 x 500	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 91						193 358,90		
68	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplavkou	m	88,10000	65,00	5 726,50	RTS 18/I	RTS 18/I
69	917852111R00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou, lože z C 12/15	m	424,00000	220,00	93 280,00	RTS 18/I	RTS 18/I

vozovka :

273,00+101,00+13,00+24,00

424

70	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	88,10000	45,00	3 964,50	RTS 18/I	RTS 18/I
71	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	88,10000	75,00	6 607,50	RTS 18/I	RTS 18/I

drážka pro obrubník :

72,00

nápojení :

4,60

sjezdy :

7,50

4,00

72

4,6

7,5

4

72	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, včetně dodávky žlabu, roštu a vpusťového dílu	m	11,20000	4 050,00	45 360,00	RTS 18/I	RTS 18/I
						11,2		
73	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní	kus	24,24000	75,00	1 818,00	RTS 18/I	RTS 18/I
						24,24		
74	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní	kus	275,73000	85,00	23 437,05	RTS 18/I	RTS 18/I
						275,73		
75	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	102,01000	75,00	7 650,75	RTS 18/I	RTS 18/I
						102,01		
76	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	13,13000	210,00	2 757,30	RTS 18/I	RTS 18/I
						13,13		
77	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	13,13000	210,00	2 757,30	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalitální BI 1
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	Celkem	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		13,00*1,01						

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					41 356,00		
78	938909311R00	Odstanění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	428,00000	2,00	856,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		420,00+8,00		428				

79	93001	Stavební úpravy připojení stávajících sjezdů	m2	27,00000	1 500,00	40 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96	Bourání konstrukcí					250,00		
80	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	10,00000	25,00	250,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		10,00		10				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					103 878,53		
81	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	2 308,41186	45,00	103 878,53	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: ON	Ostatní náklady					33 000,00		
82	001	Dočasné dopravní značení 10 ks	soubor	1,00000	33 000,00	33 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem						2 175 478,52		
--------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá Bl 1
O:	SO 102	Účelová komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	67,38000	80,00	5 390,40	RTS 18/I	RTS 18/I
		(170,00+68,25*2,00*0,40)*0,30		67,38				
2	122202209R00	Příplatek za lepkost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	67,38000	15,00	1 010,70	RTS 18/I	RTS 18/I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	67,38000	160,00	10 780,80	RTS 18/I	RTS 18/I
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	67,38000	15,00	1 010,70	RTS 18/I	RTS 18/I
5	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	150,00000	20,00	3 000,00	RTS 18/I	RTS 18/I
6	181301104R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	150,00000	35,00	5 250,00	RTS 18/I	RTS 18/I
7	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	450,00000	1,50	675,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		150,00*3		450				
8	183403151R00	Obdělání půdy smykovaním, v rovině	m2	450,00000	1,50	675,00	RTS 18/I	RTS 18/I
9	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	450,00000	1,50	675,00	RTS 18/I	RTS 18/I
10	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	450,00000	4,00	1 800,00	RTS 18/I	RTS 18/I
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	67,38000	240,00	16 171,20	RTS 18/I	RTS 18/I
12	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	4,50000	110,00	495,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		150,00*0,03		4,5				
Díl: 1.1 Zemní práce pro odvodnění								
13	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,90000	35,00	31,50	RTS 18/I	RTS 18/I
		10,00*0,60*0,15		0,9				
14	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	21,15000	175,00	3 701,25	RTS 18/I	RTS 18/I
		(8,00+15,50)*0,60*1,50		21,15				
15	132201119R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	21,15000	110,00	2 326,50	RTS 18/I	RTS 18/I
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,15000	35,00	740,25	RTS 18/I	RTS 18/I
		21,15		21,15				
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,82000	160,00	2 531,20	RTS 18/I	RTS 18/I
		ck :						
		21,15		21,15				
		odpočet :						

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá Bl 1
O: SO 102	Účelová komunikace
R: 01	Stavební rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-13,43						
		šd pod zp :			-13,43			
		13,50*0,60*1,00			8,1			

18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	15,82000	15,00	237,30	RTS 18/I	RTS 18/I
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,43000	86,00	1 141,55	RTS 18/I	RTS 18/I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						

ck :
 21,15
 odpočet :
 lože :
 -1,41
 obsyp :
 -6,31

20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,31210	390,00	2 461,72	RTS 18/I	RTS 18/I
		(8,00+15,50)*0,60*0,50			7,05			
		Mezisoučet			7,05			
		-3,14*0,10*0,10*(8,00+15,50)			-0,7379			

21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	15,82000	240,00	3 796,80	RTS 18/I	RTS 18/I
22	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopského do 63 mm	m3	1,41000	690,00	972,90	RTS 18/I	RTS 18/I
		(8,00+15,50)*0,60*0,10			1,41			
23	58337306R	Šterkopisek frakce 0-8 tř.B	T	11,98900	250,00	2 997,25	RTS 18/I	RTS 18/I
		6,31*1,90			11,989			
24	58344197R	Šterkodité frakce 0-63 A	T	15,39000	250,00	3 847,50	RTS 18/I	RTS 18/I
		13,50*0,60*1,00*1,90			15,39			

Díl: 111 Sanace pláňe								
25	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	97,02000	80,00	7 761,60	RTS 18/I	RTS 18/I
		(341,00+117,70*0,40)*0,25			97,02			
26	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	97,02000	15,00	1 455,30	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O: SO 102	Účelová komunikace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	97,02000	150,00	15 523,20	RTS 18/I	RTS 18/I
28	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	97,02000	15,00	1 455,30	RTS 18/I	RTS 18/I
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	97,02000	240,00	23 284,80	RTS 18/I	RTS 18/I
30	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 6 m	m2	388,08000	10,00	3 880,80	RTS 18/I	RTS 18/I
31	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	388,08000	165,00	64 033,20	RTS 18/I	RTS 18/I
32	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	465,69600	29,00	13 505,18	RTS 18/I	RTS 18/I
388,08*1,20					465,696			

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					4 053,60		
33	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,16000	390,00	842,40	RTS 18/I	RTS 18/I
36,00*0,30*0,20					2,16			

34	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopisku tříděného	m3	1,08000	690,00	745,20	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.								
36,00*0,30*0,10					1,08			

35	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	36,00000	40,00	1 440,00	RTS 18/I	RTS 18/I
36	583318074R	Kamenivo těžené frakce 16/32	T	4,10400	250,00	1 026,00	RTS 18/I	RTS 18/I
2,16*1,90					4,104			

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					68 792,50		
37	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	349,40000	75,00	26 205,00	RTS 18/I	RTS 18/I
277,00					277			
64,00+28,00*0,30					72,4			

38	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	381,25000	100,00	38 125,00	RTS 18/I	RTS 18/I
277,00+105,00*0,25					303,25			
64,00+28,00*0,50					78			

39	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm	m2	59,50000	75,00	4 462,50	RTS 18/I	RTS 18/I
238,00*0,25					59,5			

Díl: 57	Kryty šterkových a živičných komunikací					84 650,00		
40	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	64,00000	27,00	1 728,00	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O: SO 102	Účelová komunikace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	577142212R00	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	m2	64,00000	275,00	17 600,00	RTS 18/I	RTS 18/I
42	571400001T00	Výpyný makadam fr.32-63 mm tl.100 mm, vsyp ŠD fr.0-22 mm 45-70 ka/m2, tl.100 mm	m2	343,80000	190,00	65 322,00	Vlastní	Indiv
			33,00+74,00+170,00		277			
			64,00+28,00*0,10		66,8			

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				26 325,00		
43	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, včetně dodávky žlabu a roštu	m	6,50000	4 050,00	26 325,00	RTS 18/I	RTS 18/I
			4,00+2,50					

Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot			20 328,39			
44	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	23,50000	30,00	705,00	RTS 18/I	RTS 18/I
				8,00+15,50	23,5			
45	87001	Napojení přípojek na kanalizaci	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
46	87002	Napojení přípojek do šachty	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
47	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	25,68550	180,00	4 623,39	RTS 18/I	RTS 18/I
				23,50+1,093	25,6855			

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 563,80		
48	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	28,00000	220,00	6 160,00	RTS 18/I	RTS 18/
49	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní	kus	28,28000	85,00	2 403,80	RTS 18/I	RTS 1
		28,00+1,01						

Díl: 99										Staveništní přesun hmot			26 950,19		
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný			t	598,89304	45,00	26 950,19	RTS 18/I	R					

Celkem	442 282,38
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalitaLysá BI 1
O:	SO 102	Účelová komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá B1 1
O: SO 301	Vodovod a AT stanice
R: 01	Stavební rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				196 208,50		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	150,00000	110,00	16 500,00	RTS 18/I	RTS 18/I

Začátek provozního součtu

235,00*0,80*1,50

3,00*3,00*2,00

Mezisoučet

Konec provozního součtu

300,00*0,50

282

18

300

150

2	132201219R00	Připlatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	150,00000	15,00	2 250,00	RTS 18/I	RTS 18/I
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	150,00000	185,00	29 250,00	RTS 18/I	RTS 18/I
4	132301219R00	Připlatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	150,00000	30,00	4 500,00	RTS 18/I	RTS 18/I
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	165,00000	35,00	5 775,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		300,00*0,55		165				

6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	117,32000	160,00	18 771,20	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	----------	----------

ck :

300,00

odpočet :

-200,28

šd pod zp :

22,00*0,80*1,00

17,6

7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	117,32000	15,00	1 759,80	RTS 18/I	RTS 18/I
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	200,28120	85,00	17 023,90	RTS 18/I	RTS 18/I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

300,00

odpočet :

lože :

-18,80

-18,8

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O: SO 301	Vodovod a AT stanice
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úprava
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

obsyp :

-73,32

AT :

-3,14*1,10*1,10*2,00

-73,32

-7,5988

9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	73,32000	390,00	28 594,80	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------	----------	----------

73,32

10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	117,32000	240,00	28 156,80	RTS 18/I	RTS 18/I
11	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	139,30800	250,00	34 827,00	RTS 18/I	RTS 18/I

139,308

12	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	35,20000	250,00	8 800,00	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-----------	--------------------------	---	----------	--------	----------	----------	----------

35,2

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					4 160,00		
13	113107320R00	Odsíranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	16,00000	65,00	1 040,00	RTS 18/I	RTS 18/I

16

14	113107520R00	Odsíranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	16,00000	100,00	1 600,00	RTS 18/I	RTS 18/I
15	113108310R00	Odsíranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	16,00000	95,00	1 520,00	RTS 18/I	RTS 18/I

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					14 787,00		
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	18,80000	690,00	12 972,00	RTS 18/I	RTS 18/I

18,8

17	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,72600	2 500,00	1 815,00	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	----------	----------

0,726

Díl: 85	Potrubí z trub litinových					7 384,40		
18	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	6,00000	400,00	2 400,00	RTS 18/I	RTS 18/I
19	857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	1,00000	500,00	500,00	RTS 18/I	RTS 18/I
20	55251217R	Trouba přř. litin. FF DN80 dl. 500mm EWS	kus	1,01000	1 070,00	1 080,70	RTS 18/I	RTS 18/I

1,01

21	55259939R	Tvarovka přř. s přř. odb. T DN80/80mm	kus	1,01000	1 040,00	1 050,40	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-----------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------	----------	----------

1,01

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O:	SO 301	Vodovod a AT stanice
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	55260023R	Příruba DN80mm	kus	2,02000	359,00	717,10	RTS 18/I	RTS 18/I
				2,02				

23	5526009702R	Koleno příř. s patkou Duktus N DN80mm	kus	2,02000	810,00	1 636,20	RTS 18/I	RTS 18/I
				2,02				

Díl: 87				Potrubí z trub z plastických hmot				
				73 321,70				
24	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	235,00000	50,00	11 750,00	RTS 18/I	RTS 18/I
25	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 90 mm	kus	6,00000	120,00	720,00	RTS 18/I	RTS 18/I
26	286136758R	Trubka Wavin TS voda SDR11 90x8,2mm L=100m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	238,52500	240,00	57 246,00	RTS 18/I	RTS 18/I
				238,525				

27	28653326.AR	Koleno 90° elektrovarovací ELGEF Plus d 90 mm	kus	3,03000	595,00	1 802,85	RTS 18/I	RTS 18/I
				3,03				

28	28653335.AR	Koleno 45° elektrovarovací ELGEF Plus d 90 mm	kus	3,03000	595,00	1 802,85	RTS 18/I	RTS 18/I
				3,03				

Díl: 89				Ostatní konstrukce na trubním vedení				
				582 795,00				
29	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00000	500,00	2 400,00	RTS 18/I	RTS 18/I
30	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,00000	700,00	1 400,00	RTS 18/I	RTS 18/I
31	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	235,00000	25,00	5 875,00	RTS 18/I	RTS 18/I
32	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 18/I	RTS 18/I
33	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	235,00000	80,00	18 800,00	RTS 18/I	RTS 18/I
34	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	400,00	1 200,00	RTS 18/I	RTS 18/I
35	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	235,00000	15,00	3 525,00	RTS 18/I	RTS 18/I
36	89001	AT stanice kompletní dodávka a montáž	ks	1,00000	499 000,00	499 000,00	Vlastní	Indiv
37	42200750R	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	3,00000	390,00	1 170,00	RTS 18/I	RTS 18/I
38	42228354R	Šoupátko 4040 E2 DN 80/90 hrdla-voda	kus	4,00000	7 330,00	29 320,00	RTS 18/I	RTS 18/I
39	42273750R	Hydrant nadz. lišina 5051H4 DN 80 tuhý - voda	kus	2,00000	3 950,00	7 900,00	RTS 18/I	RTS 18/I
40	422913305R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80, max. 1,75m	kus	4,00000	1 450,00	5 800,00	RTS 18/I	RTS 18/I
41	42291510R	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	3,00000	135,00	405,00	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá B1 1
O:	SO 301	Vodovod a AT stanice
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
42	919735112R00	Rezáni stávajícího živičního krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,00000	75,00	3 000,00	RTS 18/I	RTS 18/I
				40				
						3 000,00	RTS 18/I	RTS 18/I

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	213,07455	65,00	13 849,85	RTS 18/I	RTS 18/I
				na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				

Díl: M21	Elektromontáže							
44	210800525RT1	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	235,00000	19,00	4 465,00	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
45	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	17,60000	40,00	704,00	RTS 18/I	RTS 18/I
46	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	158,40000	10,00	1 584,00	RTS 18/I	RTS 18/I
47	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	17,60000	35,00	616,00	RTS 18/I	RTS 18/I

Celkem	902 875,45							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



3

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O: SO 303	Jednotná kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				681 673,11		
1	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	290,90000	110,00	31 999,00	RTS 18/I	RTS 18/I

Začátek provozního součtu

456
 (228,00+57,00)*0,80*2,00
 30,00*0,80*1,70
 2,50*(2,50-0,80)*2,00*10
Mezisoučet
 581,8

Konec provozního součtu

581,80*0,50

290,9

2	132201219R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	290,90000	15,00	4 363,50	RTS 18/I	RTS 18/I
3	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	290,90000	185,00	56 725,50	RTS 18/I	RTS 18/I
4	132301219R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	290,90000	30,00	8 727,00	RTS 18/I	RTS 18/I
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	319,99000	35,00	11 199,65	RTS 18/I	RTS 18/I
		581,80*0,55		319,99				

6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	581,80000	160,00	93 088,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		581,80						

7	174201201R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	581,80000	15,00	8 727,00	RTS 18/I	RTS 18/I
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	372,41202	85,00	31 655,02	RTS 18/I	RTS 18/I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

581,80

odpočet :

lože :

-37,80

obsyp :

-145,32

šachty :

-3,14*0,62*0,62*2,00*10

581,8

-37,8

-145,32

-24,14032

22

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O: SO 303	Jednotná kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	napořiz.	cena / MJ	Čekem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	126,41524	390,00	49 301,94	RTS 18/I	RTS 18/I
		228,00*0,80*0,60		109,44				
		57,00*0,80*0,55		25,08				
		30,00*0,80*0,45		10,8				
		Mezisoučet		145,32				
		-3,14*0,15*0,15*228,00		-16,1082				
		-3,14*0,125*0,125*57,00		-2,79656				

-2,12766

10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	581,80000	240,00	139 632,00	RTS 18/I	RTS 18/I
11	58337320R	Štěrkopisek frakce 0-8 C	T	240,19800	250,00	60 049,50	RTS 18/I	RTS 18/I
		126,42*1,90		240,198				
12	58344197R	Štěrkodřte frakce 0-63 A	T	744,82000	250,00	186 205,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		372,41*2,00		744,82				

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

45 968,00

13	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam. těžené tl. 20 cm	m2	176,80000	65,00	11 492,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		196,00*0,80		156,8				
		25,00*0,80		20				

14	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam. drobné tl. 20 cm	m2	176,80000	100,00	17 680,00	RTS 18/I	RTS 18/I
15	113108310R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, žvíce tl. 10 cm	m2	176,80000	95,00	16 796,00	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				26 082,00		
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	37,80000	690,00	26 082,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		(228,00+57,00+30,00)*0,80*0,15		37,8				

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot

153 397,66

17	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	32,50000	25,00	812,50	RTS 18/I	RTS 18/I
		32,50		32,5				

18	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	285,00000	40,00	11 400,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		57,00+228,00		285				

19	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00000	150,00	450,00	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O:	SO 303	Jednotná kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

IP a číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	65,00	130,00	RTS 18/I
21	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	35,52250	170,00	6 038,83	RTS 18/I
			32,50*1,093				
			35,5225				
22	28611268.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	kus	12,46020	1 450,00	18 067,29	RTS 18/I
			57,00/5,00*1,093				
			12,4602				
23	28611272.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	49,84080	2 305,00	114 883,04	RTS 18/I
			228,90/5,00*1,093				
			49,8408				
24	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,02000	50,00	101,00	RTS 18/I
			2,00*1,01				
25	28651717.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC	kus	3,03000	500,00	1 515,00	RTS 18/I
			3,00*1,01				
			3,03				
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				288 450,00		
26	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	8,00000	3 030,00	24 000,00	RTS 18/I
27	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	285,00000	55,00	15 675,00	RTS 18/I
28	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	285,00000	15,00	4 275,00	RTS 18/I
29	890001	Napojení na stáv.kanalizaci	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
30	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t	kus	10,00000	18 000,00	180 000,00	RTS 18/I
31	894431311RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40t	kus	7,00000	8 500,00	59 500,00	RTS 18/I
		Plastové dno, šachta z korugované trubky, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trubky, poklop					
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				33 150,00		
32	919735112R00	Rezáni stávajícího živního krytu tl. 5 - 10 cm	m	442,00000	75,00	33 150,00	RTS 18/I
			196,00*2				
			392				
			25,00*2				
			50				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				68 912,68		
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	1 060,19508	65,00	68 912,68	RTS 18/I

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá B1 1
O: SO 303	Jednotná kanalizace
R: 01	Stavební rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				32 089,20		
34	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	194,48000	40,00	7 779,20	RTS 18/I	RTS 18/I
35	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 750,32000	10,00	17 503,20	RTS 18/I	RTS 18/I
36	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	194,48000	35,00	6 806,80	RTS 18/I	RTS 18/I
Celkem						1 329 722,65		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O:	SO 402	Veřejné osvětlení
R:	01	Stavební rozpočet

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21	Elektromontáže				316 535,00		
1 Pol_1	SVÍTIDLA, STOŽÁRY, ZDROJE Jednoduché silniční osvětlovací těleso s diamantovou optikou 5/25, ploché, zasklení z tvrzeného skla, tělo čokovitého tvaru z odlévaného hliníku a hliníkovým nástencem na žárově zinkovaném RAL 4020 Graphite gray stožáru výšky 5m, kónický bez rozšíření a zdobnou špicí, stožárová výbroj - sjednoceno se stávajícím veřejným osvětlením na ulici Přílucká a předprostorem u nákupního střediska	ks	5,00000	38 500,00	192 500,00	Vlastní	Indiv

2 Pol_2	SVÍTIDLA, STOŽÁRY, ZDROJE recyklační poplatek - svítidla	ks	5,00000	120,00	600,00	Vlastní	Indiv
3 Pol_3	SVÍTIDLA, STOŽÁRY, ZDROJE recyklační poplatek - zdroje	ks	5,00000	35,00	175,00	Vlastní	Indiv
4 Pol_4	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5, pevně po sloupu	m	50,00000	32,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
5 Pol_5	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1KV AYKY-J 4x16 mm2, pevně	m	220,00000	210,00	46 200,00	Vlastní	Indiv
6 Pol_6	UKONČENÍ KABELŮ DO 4x16 mm2	ks	10,00000	232,00	2 320,00	Vlastní	Indiv
7 Pol_7	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevrněním a uzavřením krytu do, 2,5 mm2	ks	30,00000	60,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
8 Pol_8	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevrněním a uzavřením krytu do, 16 mm2	ks	40,00000	70,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
9 Pol_9	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevrněním a uzavřením krytu, Kabelová ochranná ohebná uložení kabelů do země D60	m	170,00000	45,00	7 650,00	Vlastní	Indiv
10 Pol_10	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevrněním a uzavřením krytu, Ocelová (plastová pevná) trubka, uchycení na podpěrný bod vedení NN, náskv handimex zatěsnění proti vlhkosti	m	3,00000	290,00	870,00	Vlastní	Indiv

11 Pol_11	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevrněním a uzavřením krytu, Pojistková skříňka SP100, osazená na podpěrný bod vedení NN, náskv handimex noliiskv 3x40A	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00	Vlastní	Indiv
-----------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O: SO 402	Veřejné osvětlení
R: 01	Stavební rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	kmnožství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	Pol_12	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, Pásky bandimex - uchycení kabelu na podpěrný bod vedení NN, svod do polistkové skříně SP100	ks	10,00000	180,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
13	Pol_13	ZINKOVANÉ PŘEVODNÍ OCELOVÝ DRÁT	m	170,00000	50,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
14	Pol_14	POZINKOVANÝ DRÁT 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	15,00000	41,00	615,00	Vlastní	Indiv
15	Pol_15	ZINKOVANÝ DRÁT 8 drát o 8mm(0,62kg/m), pevně	ks	24,00000	70,00	1 680,00	Vlastní	Indiv
16	Pol_16	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	5,00000	70,00	350,00	Vlastní	Indiv
17	Pol_17	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP přípojovací	ks	5,00000	116,00	580,00	Vlastní	Indiv
18	Pol_18	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont. dílu	ks	5,00000	174,00	870,00	Vlastní	Indiv
19	Pol_19	MONTÁŽNÍ PRÁCE Ochrana zemnice proti korozi	hod	5,00000	325,00	1 625,00	Vlastní	Indiv
20	Pol_20	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Napojení na stávající rozvody	hod	10,00000	755,00	7 550,00	Vlastní	Indiv
21	Pol_21	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montážní plošina do 10m	kmpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
22	Pol_22	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zaměření a vytýčení skutečného stavu, vypracování dokumentace skutečného stavu, zanesení do JDTM-ZK (délka trasy cca 200m v nezastavěné oblasti)	kmpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
23	Pol_23	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí před započatím prací, (délka tras cca 200m v nezastavěné oblasti)	ks	5,00000	500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
24	Pol_24	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vytýčení nových složárů veřejného osvětlení	hod	15,00000	325,00	4 875,00	Vlastní	Indiv
25	Pol_25	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S oslazeními profesemi	hod	10,00000	350,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
26	Pol_26	PŘEVODNÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	5,00000	325,00	1 625,00	Vlastní	Indiv
27	Pol_27	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 783		Nátěry				7 950,00		

Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O: SO 402	Veřejné osvětlení
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	Pol_28	BARVA ZÁKLADNÍ SYNTETICKÁ S 2000/0110-sed střední	kg	2,00000	300,00	600,00	Vlastní	Indiv
29	Pol_29	BARVA-EMAIL SYNTETIC. VENKOVNÍ SU2013/9110-bílá	kg	5,00000	450,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
30	Pol_30	REDIDLO S6006-syntetické	kg	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
31	Pol_31	UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM Kartacovaní ocelovými kartacem	m2	4,00000	150,00	600,00	Vlastní	Indiv
32	Pol_32	UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM Odmastování	m2	4,00000	50,00	200,00	Vlastní	Indiv
33	Pol_33	ZÁKLADNÍ NATER Dvousložkový	m2	4,00000	200,00	800,00	Vlastní	Indiv
34	Pol_34	KRYCÍ NATER Dvousložkový	m2	4,00000	200,00	800,00	Vlastní	Indiv
35	Pol_35	PÍSMOMALÍRSKÉ PRÁCE Číslice, písmena do 100mm	ks	5,00000	500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1					54 860,50			
36	Pol_36	VYTÝČENÍ TRATÍ Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,20000	1 500,00	300,00	Vlastní	Indiv
37	Pol_37	SEJMUTÍ ORNICE Vrstva do 15cm, zemina tř.1	m3	3,50000	35,00	122,50	Vlastní	Indiv
38	Pol_38	SEJMUTÍ DRNU Nářez dřvu, naložení, odvoz	m2	45,00000	100,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
39	Pol_39	ODSTRANĚNÍ DŘEVITĚHO POROSTU Porost měkký, středně hustý	m2	10,00000	20,00	200,00	Vlastní	Indiv
40	Pol_40	VÝKOP JAMY PRO ZÁKLAD OCELOVÉHO STOŽÁRU V0 Zemina tříd 3-4, ručně	m3	3,20000	850,00	2 848,00	Vlastní	Indiv
41	Pol_41	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	3,20000	2 600,00	8 320,00	Vlastní	Indiv
42	Pol_42	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina tříd 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	190,00000	70,00	13 300,00	Vlastní	Indiv
43	Pol_43	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopané prosáté zeminy tloušťka 5cm	m	190,00000	70,00	13 300,00	Vlastní	Indiv
44	Pol_44	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	190,00000	15,00	2 850,00	Vlastní	Indiv
45	Pol_45	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina tříd 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	190,00000	30,00	5 700,00	Vlastní	Indiv
46	Pol_46	ZÁHOZ, UPĚCHOVÁNÍ, UPRAVA POVRCHU V zemi tříd 3-4	m3	30,00000	95,00	2 850,00	Vlastní	Indiv
47	Pol_47	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	6,00000	45,00	270,00	Vlastní	Indiv
48	Pol_48	UPRAVA POVRCHU Položení dřvu	m2	10,00000	35,00	350,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalitaLysá BI 1
O:	SO 402	Veřejné osvětlení
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	Pol_49	UPRAVA POVRCHU Osetí povrchu travou	m2	10,00000	250,00	250,00	Vlastní	Indiv

Celkem						379 345,50		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá B1 1
O: SO 403	Přeložka telefonního rozvodu
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,80000	890,00	33 021,76	RTS 18/I	RTS 18/I
		90,00*0,30*0,80*0,50		10,8		9 612,00	RTS 18/I	RTS 18/I
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	10,80000	990,00	10 692,00	RTS 18/I	RTS 18/I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	12,07500	160,00	1 932,00	RTS 18/I	RTS 18/I

ck :

90,00*0,30*0,80

21,6

odpočet :

-13,50

šd pod zp :

(6,50+8,00+12,00)*0,30*0,50

3,975

4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,07500	15,00	181,13	RTS 18/I	RTS 18/I
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,50000	85,00	1 147,50	RTS 18/I	RTS 18/I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

90,00*0,30*0,80

21,6

odpočet :

lože :

-2,70

obsyp :

-5,40

6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,40000	390,00	2 106,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		90,00*0,30*0,20		5,4			RTS 18/I	RTS 18/I

7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	12,07500	240,00	2 898,00	RTS 18/I	RTS 18/I
8	58337320R	Štěrkopisec frakce 0-8 C	T	10,26000	250,00	2 565,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		5,40*1,90		10,26			RTS 18/I	RTS 18/I

9	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	7,55250	250,00	1 888,13	RTS 18/I	RTS 18/I
		(6,50+8,00+12,00)*0,30*0,50*1,90		7,5525			RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O:	SO 403	Přeložka telefonního rozvodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 863,00		
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štiřkopisků do 63 mm	m3	2,70000	690,00	1 863,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		90,00*0,30*0,10		2,7				


Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 350,00		
11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	90,00000	15,00	1 350,00	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 920,00		
12	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	24,00000	330,00	7 920,00	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 489,64		
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	22,91758	65,00	1 489,64	RTS 18/I	RTS 18/I

Díl: M21		Elektromontáže				670,00		
14	210802943R00	Kabel 4x50, dodávka a montáž	m	1,00000	670,00	670,00	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: M23		Montáže potrubí				3 243,03		
15	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	18,50000	30,00	555,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		6,50+12,00		18,5				

16	230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100, vč. manžety	kus	4,00000	410,00	1 640,00	RTS 18/I	RTS 18/I
17	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	19,05500	55,00	1 048,03	RTS 18/I	RTS 18/I
		18,50+1,03		19,055				

Celkem						49 557,43		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O:	SO 404	Připojka NN pro AT stanici
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				37 360,00		
1	Pol_1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x6 , pevné	m	25,00000	90,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
2	Pol_2	UKONČENÍ KABELŮ DO 4x10 mm2	ks	3,00000	70,00	210,00	Vlastní	Indiv
3	Pol_3	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DO 6 mm2	ks	12,00000	25,00	300,00	Vlastní	Indiv
4	Pol_4	Kabelová chránička ohebná, uložení kabelů do země D60	m	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
5	Pol_5	Ocelová (plastová pevná) trubka, uchycení na podpěrný bod vedení NN, pásky bandimex, zatěsnění proti vlhkosti	m	3,00000	250,00	750,00	Vlastní	Indiv
6	Pol_6	Pojisková skříňka SP100, osazená na podpěrný bod vedení NN, pásky bandimex, pojisky 3x25A	ks	1,00000	2 150,00	2 150,00	Vlastní	Indiv
7	Pol_7	Pásky bandimex - uchycení kabelu na podpěrný bod vedení NN, svod do pojiskové skříně SP100	ks	10,00000	80,00	800,00	Vlastní	Indiv
8	Pol_8	Typový elektroměrový pilíř, volné stojící, vstupní jistič 3x10A, příprava pro osazení jednosazbového, 3fázového elektroměru	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
9	Pol_9	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Napojení na stávající rozvody	hod	2,00000	330,00	660,00	Vlastní	Indiv
10	Pol_10	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montážní plošina do 10m	hod	3,00000	700,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
11	Pol_11	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zaměření a vytýčení skutečného stavu, vypracování dokumentace skutečného stavu, zanesení do JDTM-ZK (délka trasy cca 20m v nezastavěné oblasti)	kmpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
12	Pol_12	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zaměření a vytýčení stávající inženýrských sítí před započatím prací, (délka tras cca 20m v nezastavěné oblasti)	kmpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
13	Pol_13	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	5,00000	330,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
14	Pol_14	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	5,00000	350,00	1 750,00	Vlastní	Indiv
15	Pol_15	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00000	330,00	660,00	Vlastní	Indiv
16	Pol_16	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Podružný materiál	ks	1,00000	580,00	580,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1		Zemní práce				12 997,50		

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá Bl 1
O:	SO 404	Přípojka NN pro AT stanici
R:	01	Stavební rozpočet

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17 Pol_17	VYTÝČENÍ TRATÍ Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,02000	1 500,00	30,00	Vlastní	Indiv
18 Pol_18	SEJMUTÍ ORNICE Vrstva do 15cm, zemina tř.1	m3	0,50000	35,00	17,50	Vlastní	Indiv
19 Pol_19	SEJMUTÍ DRNU Nářez dmu, naložení, odvoz	m2	6,00000	100,00	600,00	Vlastní	Indiv
20 Pol_20	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU Porost měkký, středně hustý	m2	2,00000	20,00	40,00	Vlastní	Indiv
21 Pol_21	ZAKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění - pro elektroměrový pilír	m3	3,20000	2 600,00	8 320,00	Vlastní	Indiv
22 Pol_22	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	20,00000	70,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
23 Pol_23	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopané prosáté zeminy hloubka 5cm	m	20,00000	70,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
24 Pol_24	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	20,00000	15,00	300,00	Vlastní	Indiv
25 Pol_25	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	20,00000	30,00	600,00	Vlastní	Indiv
26 Pol_26	ZÁHOZ, UPEČOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU V zemině tříd 3-4	m3	2,00000	85,00	170,00	Vlastní	Indiv
27 Pol_27	ÚPRAVA POVRCHU Položení dmu	m2	2,00000	35,00	70,00	Vlastní	Indiv
28 Pol_28	ÚPRAVA POVRCHU Osevi povrchu travou	m2	2,00000	25,00	50,00	Vlastní	Indiv

Celkem	50 357,50
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá Bl 1
O:	SO 405	Přeložka kabelové přípojky NN - VODAFONE
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				7 377,60		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,92000	390,00	1 708,80	RTS 18/I	RTS 18/I
		16,00*0,30*0,80*0,50		1,92				

2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,92000	990,00	1 900,80	RTS 18/I	RTS 18/I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,84000	160,00	614,40	RTS 18/I	RTS 18/I

ck :

16,00*0,30*0,80

3,84

4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,84000	15,00	57,60	RTS 18/I	RTS 18/I
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,40000	85,00	204,00	RTS 18/I	RTS 18/I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

16,00*0,30*0,80

3,84

odpočet :

lože :

-0,48

obsyp :

-0,96

6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,96000	390,00	374,40	RTS 18/I	RTS 18/I
		16,00*0,30*0,20		0,96				

7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	3,84000	240,00	921,60	RTS 18/I	RTS 18/I
8	58337320R	Štěrkopisek frakce 0-8 C	T	1,82400	250,00	456,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		0,96*1,90		1,824				

9	58344197R	Štěrkodité frakce 0-63 A	T	4,56000	250,00	1 140,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		2,40*1,90		4,56				

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				331,20		
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	0,48000	650,00	331,20	RTS 18/I	RTS 18/I
		16,00*0,30*0,10		0,48				


Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				240,00		
---------	--	--------------------------------------	--	--	--	--------	--	--

Položkový rozpočet

S:	16071	Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1
O:	SO 405	Přeložka kabelové přípojky NN - VODAFONE
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	89972112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	16,00000	15,00	240,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 920,00		
12	900 RT3	HZS, Práce v tariní třídě 6	h	24,00000	300,00	7 920,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				473,95		
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	7,29157	65,00	473,95	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: M23		Montáže potrubí				2 193,20		
14	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	16,00000	30,00	480,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
15	230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100, vč.manžety	kus	2,00000	410,00	820,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
16	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	16,24000	55,00	893,20	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		16,00*1,015		16,24				
Celkem						18 535,95		

Poznámky uchazeče k zadání

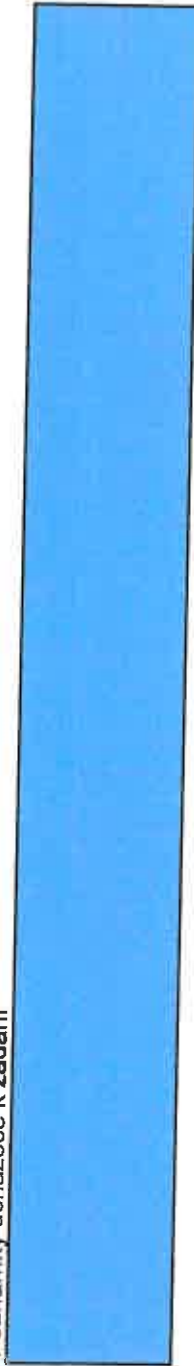

3

Harmonogram postupu prací a finanční plnění „Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1“

Stavební objekty												
VRN		7	8	9	10	11						
Vedlejší náklady	95 000,00 Kč											
Ostatní náklady	37 500,00 Kč											
Vytýčení, zaměření stavby												
„Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1“												
SO 01 Místní komunikace	2 175 478,52 Kč											
1 Zemní práce	407 710,00 Kč											
1.1 Zemní práce pro odvodnění	20 311,86 Kč											
11 Přípravné a přidružené práce	105 828,99 Kč											
111 Sanace pláň	282 768,40 Kč											
21 Úprava podloží a základ. Spáry	20 268,00 Kč											
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevně	500 388,00 Kč											
57 kryty šterkových a živičných komunik	398 382,00 Kč											
59 Dlažby a předlažby komunikací	2 350,00 Kč											
87 Potrubí z trub plastických hmot	33 627,84 Kč											
89 Ostatní konstrukce na trub vedení	32 000,00 Kč											
91 Doplňující práce na komunikaci	193 358,90 Kč											
93 Dokončovací práce inž. Staveb	41 356,00 Kč											
96 Bourání konstrukcí	250,00 Kč											
99 Staveništní přesun Hmot	103 878,53 Kč											
ON Ostatní náklady	33 000,00 Kč											
SO 102 Účelová Komunikace	442 282,38 Kč											
1 Zemní práce	46 933,80 Kč											
1.1 Zemní práce pro odvodnění	24 785,72 Kč											
111 Sanace pláň	130 899,38 Kč											
21 Úprava podloží a základ. Spáry	4 053,60 Kč											
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevně	68 792,50 Kč											
57 kryty šterkových a živičných komunik	84 650,00 Kč											
59 Dlažby a předlažby komunikací	26 325,00 Kč											
87 Potrubí z trub plastických hmot	20 328,39 Kč											

