

## **Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka  
Kostelní 2, 790 55 Vidnava

Zastoupený ve věcech smluvních: P. Mgr. Miroslav Kadlec, administrátor

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Václav Kotásek, Ing. Jiří Vyčítal

IČ: 48808041

**2. Zhotovitel:** Ing. Roman Frančák, Vápenná 493, 790 64

Jednatel: Roman Frančák

Zastoupena ve věcech technických. Roman Frančák

IČ: 66143578

DIČ: CZ 7407075764

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 5534965379/0800

Smluvní strany se dohodly na doplnění SOD takto:

### **II. Předmět smlouvy**

Z celého rozsahu díla „Obnova střech kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích“, budou v roce 2024 provedeny práce na hlavní lodi kostela- demontáž stávající krytiny a oplechování, obnova krovu hlavní lodi, provedení bednění, zakrytí, související práce- lešení, odstranění trusu, sutě apod. v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku k SOD.

Dále je předmětem smlouvy o dílo závazek objednatele být se zhotovitelem součinný po celou dobu platnosti smlouvy, převzít vyhotovené dílo a zaplatit jeho cenu v rozsahu a způsobem stanoveným smlouvou či případnými dalšími dodatky.

### **IV. Čas plnění**

1. Termínové plnění díla je stanoveno takto :

- práce budou zahájeny : 07/2024
- práce budou ukončeny: do 10/2024

**V. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení stanoveného rozsahu díla pro rok 2024 smluvní částku ve výši:

Základní cena bez DPH	968.750,96 Kč
DPH 21%	207.847,70 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1.197.598,66 Kč</b>

**VIII. Ostatní ujednání**

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a písemného souhlasu Biskupství ostravsko-opavského a účinnosti po oznámení přidělení dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje a MKČR.
- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


Ve Vidnavě dne 16.04.2024



Za objednatele



**Ing. Roman Fraňák**  
780 64 Vápenna 493  
IČ: 66143578  
DIČ: CZ7407075764


  

Za zhotovitele

Souhlas.

V Ostravě dne 18.4.2024

Č.j. 2024/5596

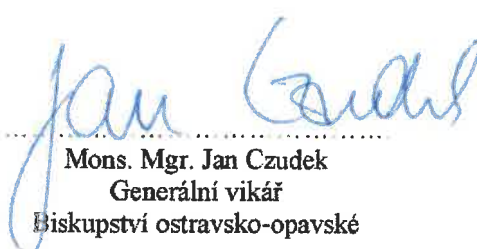

  

Mons. Mgr. Jan Czudek  
Generální vikář  
Biskupství ostravsko-opavské

**Biskupství ostravsko-opavské**

Kostelní náměstí 3172/1 ①  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
www.doo.cz  
IČ: 65468953 DIČ: CZ65468953

## ZAKÁZKOVÝ LIST

Zakázka číslo:	Název zakázky:					
<b>2024-006-01</b>	<b>Rímskokatolická farnost Bernartice u Javorníka, Kostelní 2, Vídnava</b> <i>Obnova kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích</i>					
Projektant :	Počet měrných jednotek :				0	
Objednatel :	Náklady na MJ :				0	
Počet listů :						
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :					
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>						
	<b>Typ dílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>	<b>VRN</b>	<b>Celkem</b>
Z	HSV					
R	PSV					
N	MON					
	OST					
	<b>Celkem</b>					
VRN						
RN II.a III.hlavy						
ZRN+VRN+HZS						
Vypracoval	Za zhotovitele			Za objednatele		
	Jméno : Datum : Podpis :  <b>Ing. Roman Fraňák</b> 790 64 Vápenná 493 IČ: 66143578 DIČ: CZ7407075764			Jméno : Datum : Podpis : 		
<b>Rekapitulace DPH</b>			<b>Základ</b>	<b>Daň</b>	<b>Celkem</b>	
DPH 12%			0,00	0,00	0,00	
DPH 21%			989 750,96	207 847,70	1 197 598,66	
DPH 00%			0,00	0,00	0,00	
<b>CENA CELKEM</b>			<b>1 197 598,66 Kč</b>			

Poznámka :

## Rekapitulace

Zakázka : 2024-006-01		<i>Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka, Kostelní 2, Vidnava</i> <i>Obnova kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích</i>	
Id	Číslo	Název položky	celkem (Kč)
<b>Obj:</b>	<b>001</b>	<b>Hlavní loď</b>	<b>989 750,96</b>
Díl:	094	lešení a stavební výtahy	148 682,12
Díl:	712	povlakové krytiny	12 220,82
Díl:	712-P	povlakové krytiny	104 824,80
Díl:	762	konstrukce tesařské	371 103,11
Díl:	764	klempířské práce	27 801,59
Díl:	765	krytiny tvrdé	266 444,28
Díl:	783	nátěry	45 510,40
Díl:	999	přirážky	13 163,83

## Položkový rozpočet

Zakázka : 2024-006-01		Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka, Kostelní 2, Vidnava Obnova kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Obj:</b>	<b>001</b>	<b>Hlavní loď</b>				
<b>Díl:</b>	<b>094</b>	<b>lešení a stavební výtahy</b>				
1	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	650,00	58,52	38 038,00
2	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za kaz	m2	58 500,00	1,10	64 350,00
3	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	650,00	36,49	23 718,50
4	946111118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	1,00	4 334,07	4 334,07
5	946111218	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití	kus	10,00	608,00	6 080,00
6	946111818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	1,00	3 211,05	3 211,05
7	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	650,00	13,77	8 950,50
	<b>Celkem za</b>	<b>094 lešení a stavební výtahy</b>				<b>148 682,12</b>
<b>Díl:</b>	<b>712</b>	<b>povlakové krytiny</b>				
3	712631801	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	405,00	16,69	6 759,45
4	712640891	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 45° do 60°	m2	405,00	9,60	3 888,00
8	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,27	2 437,38	651,51
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,27	319,76	85,47
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,68	13,96	93,29
11	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,27	2 780,00	743,09
	<b>Celkem za</b>	<b>712 povlakové krytiny</b>				<b>12 220,82</b>
<b>Díl:</b>	<b>712-P</b>	<b>povlakové krytiny</b>				
1	712691667	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	405,00	59,51	24 101,55
2	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60	m2	465,75	131,00	61 013,25
3	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	445,00	16,67	7 418,15
4	60511140	řezivo stavební prkna omítaná netříděné tl 25mm dl 2m	m3	1,34	5 650,00	7 542,75
5	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,98	1 594,09	4 749,10
	<b>Celkem za</b>	<b>712-P povlakové krytiny</b>				<b>104 824,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>konstrukce tesařské</b>				
1	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	166,00	41,20	6 839,20
5	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl co 32 mm	m2	166,00	132,75	22 036,50
6	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	5,81	6 900,00	40 089,00
7	762331924	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 8 m	m	33,00	152,77	5 041,41
8	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	62,25	358,99	22 347,13
9	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	50,00	394,55	19 727,50
10	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	33,00	504,66	16 653,78
11	762332944	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	62,25	917,84	57 135,54
12	762332945	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	50,00	1 059,20	52 960,00
13	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	8,50	9 500,00	80 750,00
17	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	8,50	2 110,82	17 941,97
18	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,81	1 699,47	9 873,92
19	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	8,30	184,16	1 528,16
20	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	8,04	2 260,16	18 179,00
	<b>Celkem za</b>	<b>762 konstrukce tesařské</b>				<b>371 103,11</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>klempířské práce</b>				
1	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	36,00	116,57	4 196,52
2	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	32,00	90,66	2 901,12
3	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	36,00	90,05	3 241,80
4	764001861	Demontáž hřebene z hřebenačů do sutí	m	20,00	94,36	1 887,20
5	764001891	Demontáž úžlabí do sutí	m	3,50	73,39	256,87
6	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	50,00	110,40	5 520,00
7	764001841	Demontáž krytiny ze šablony do sutí	m2	58,00	131,98	7 654,84
8	764002831	Demontáž sněhového zachytávače průběžného do sutí	m	25,00	85,73	2 143,25
	<b>Celkem za</b>	<b>764 klempířské práce</b>				<b>27 801,59</b>
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>krytiny tvrdé</b>				
1	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	345,00	461,54	159 231,30
2	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	345,00	100,52	34 679,40
3	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	6,13	4 425,55	27 146,77
4	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	6,13	2 437,38	14 951,13
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,13	319,76	1 961,44
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,35	13,96	2 140,80
7	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	6,13	4 250,00	26 069,93
19	998765123	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,07	3 819,11	263,52
	<b>Celkem za</b>	<b>765 krytiny tvrdé</b>				<b>266 444,28</b>

**Položkový rozpočet**

Zakázka : 2024-006-01	<b>Rímskokatolická farnost Bernartice u Javorníka, Kostelní 2, Vidnava</b>					
<b>Obnova kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích</b>						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 783</b>	<b>nátěry</b>					
2	952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřního trusu z trámů	m2	640,00	71,11	45 510,40
<b>Celkem za</b>	<b>783</b>	<b>nátěry</b>				<b>45 510,40</b>
<b>Díl: 999</b>	<b>přirážky</b>					
1	Priř001	zařízení staveniště	%	1 893,95	2,00	3 787,90
2	Priř002	náklady na zvýšený přesun hmot	%	3 125,31	3,00	9 375,93
<b>Celkem za</b>	<b>999</b>	<b>přirážky</b>				<b>13 163,83</b>
<b>Celkem za</b>	<b>001</b>	<b>Hlavní loď</b>				<b>989 750,96</b>
<b>Celkem za</b>	<b>Zakázku bez DPH</b>					<b>989 750,96</b>